



Foratura Guide Sottocassetto


NL= lunghezza nominale guida
NL= slide nominal length

Step Height / Width	Top Bars (Circles)	Bottom Bars (Squares)
14" / 350 mm	37	128
16" / 400 mm	64	32
18" / 450 mm	32	32
20" / 500 mm	32	32
22" / 550 mm	32	32
24" / 600 mm	32	32
26" / 650 mm	32	32
28" / 700 mm	32	32


Guide a scomparsa sincronizzate ad estrazione totale soft + push
Portata: 45 kg
Materiale: lamiera zincata
Spessore: 1.0 x 1.5 x 1.8 mm
Montaggio rapido senza utensili
Regolazione altezza cassetto: 1-3 mm
Imballo: 1 coppia/scatola

Three-fold push open & soft synchronized concealed slides
Load capacity: 45 kg
Material: galvanized steel
Thickness of material: 1.0 x 1.5 x 1.8 mm
Tool-free quick installation
Drawer height adjustable by 1-3 mm
Packing: 1 set/box


Schema di montaggio / Installation diagram

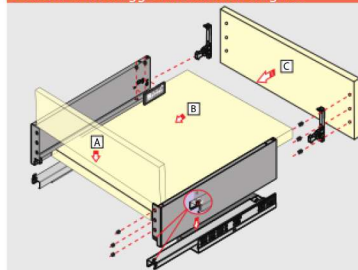

Regolazione pannelli / Panel adjustment

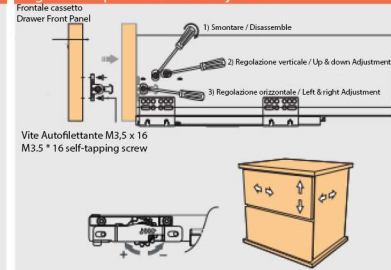


Montaggio frontale cassetto / Drawer front installation

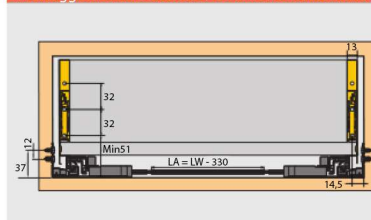


LW = larghezza interna mobile
LW = cabinet inner width

LT = profondità interna mobile
LT = cabinet inner depth

Cassette standard / Standard drawer

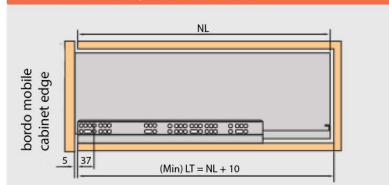


Montaggio retro cassetto / Drawer back Installation

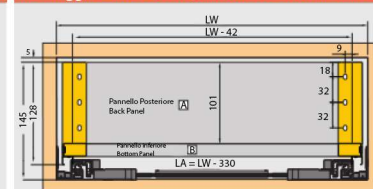


LA = lunghezza barra alluminio
LA = aluminium rod length

NL = larghezza nominale guida
NL = slide nominal length

Pannello posteriore e inferiore / Back panel & bottom panel

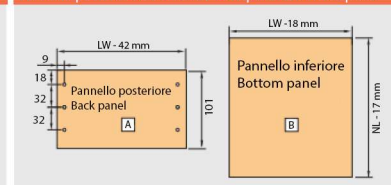

Cassetti interni / Built-in drawers

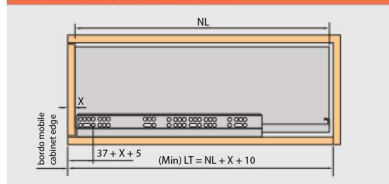

Foratura pannello anteriore / Front panel drilling

