


SP-SH-239

Sponde Metalliche SLIM Push + Soft

Soft-Closing + push-to-open SLIM Metal Boxes

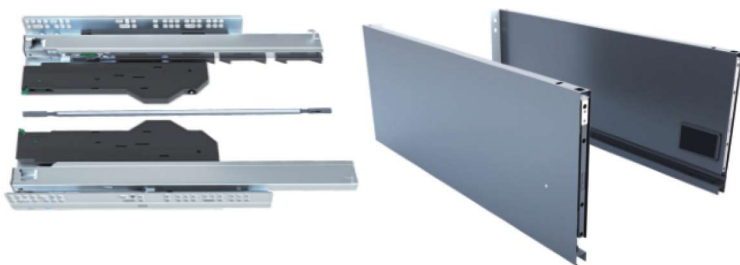

Foratura Guide Sottocassetto

Under-mounted slide hole pattern

NL = lunghezza nominale guida
NL = slide nominal length


14" / 350 mm		
16" / 400 mm		
18" / 450 mm		
20" / 500 mm		
22" / 550 mm		
24" / 600 mm		
26" / 650 mm		
28" / 700 mm		

NL	14"	16"	18"	20"	22"	24"	26"	28"
NL	350	400	450	500	550	600	650	700


Guide a scomparsa sincronizzate ad estrazione totale soft + push
Portata: 45 kg
Materiale: lamiera zincata
Spessore: 1.0 x 1.5 x 1.8 mm
Montaggio rapido senza utensili
Regolazione altezza cassetto: 1-3 mm
Imballo: 1 coppia/ scatola

Three-fold push open & soft synchronized concealed slides
Load capacity: 45 kg
Material: galvanized steel
Thickness of material: 1.0 x 1.5 x 1.8 mm
Tool-free quick installation
Drawer height adjustable by 1-3 mm
Packing: 1 set/box


Schema di montaggio / Installation diagram



Regolazione pannelli / Panel adjustment

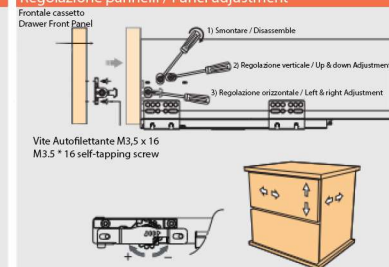


Montaggio frontale cassetto / Drawer front installation




LW = larghezza interna mobile
LW = cabinet inner width
LT = profondità interna mobile
LT = cabinet inner depth

Montaggio retro cassetto / Drawer back installation




LA = lunghezza barra alluminio
LA = aluminium rod length
NL = lunghezza nominale guida
NL = slide nominal length


Cassetto standard / Standard drawer



Pannello posteriore e inferiore / Back panel & bottom panel

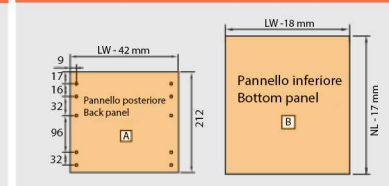

Cassetti interni / Built-in drawers



Foratura pannello anteriore / Front panel drilling

