



Sommario
Summary



SP-SL Sponde Metalliche SLIM, H.84, H.116, H.167, H.199 <i>SLIM Metal Boxes, H.84, H.116, H.167, H.199</i>	12-19
---	-------



SP-SL Accessori, Istruzioni e Regolazioni <i>Accessories, Instructions for Use and Adjustments</i>	20-24
---	-------



PSLV-R-S Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno <i>Single-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin</i>	28-29
--	-------



PSLR-S Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Sgancio Rapido <i>Single-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle</i>	30-31
--	-------



TSLV-S Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Perno <i>Full-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin</i>	32-33
--	-------



TSLR-S Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido <i>Full-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle</i>	34-35
--	-------



TSLR-H Guide Sottocassetto apertura a pressione, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido <i>Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle</i>	36-37
--	-------



SPONDE METALLICHE SLIM PER CASSETTO

SLIM METAL BOXES



Sponde Metalliche SLIM - H.84
 Slim Metal Boxes - H.84

Specifiche


Estrazione: Totale sincronizzata
Chiusura: Ammortizzata
Portata: 45 Kg
Durata: Oltre 50.000 cicli
Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized
Closing: Soft
Load Rating: 45 Kg
Cycling: Over 50.000 times
Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White

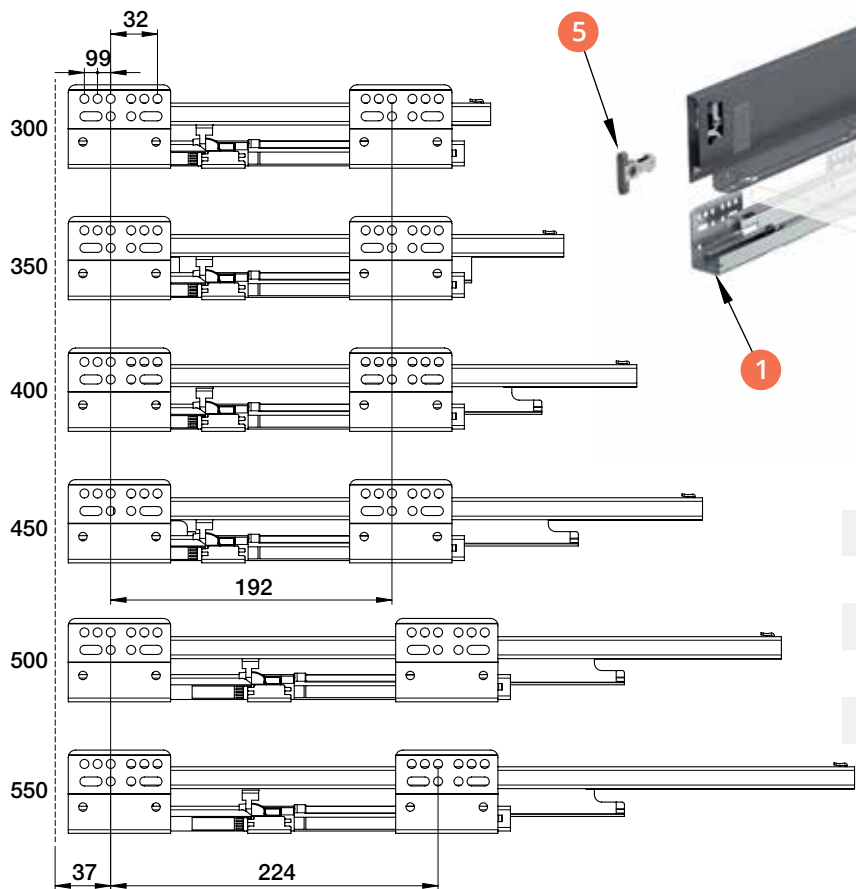


Componenti

Components


1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support

Dimensioni per montaggio frontale
 Drawer front panel assembling diagram

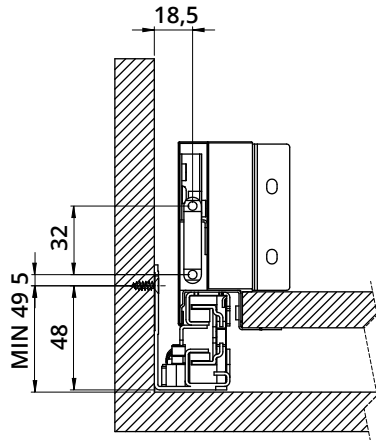


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
 Drawer and back panel overall dimensions

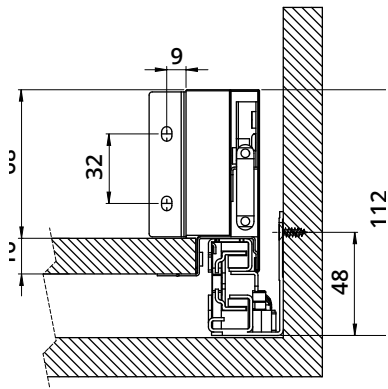


Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
 Bottom and back panel dimensions

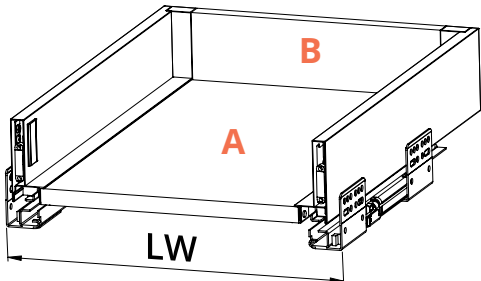


LW=Larghezza interna mobile
 LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
 Panel thickness: 16 mm

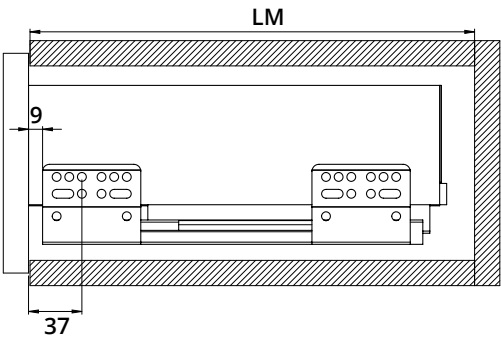

Foratura fianco con frontale a battuta
 Side panel hole drilling with outer drawer front

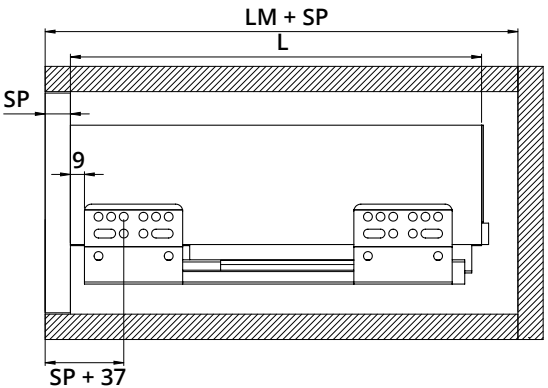

Foratura fianco con frontale interno
 Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-84 L 30 -				300	310
SP-SL-84 L 35 -				350	360
SP-SL-84 L 40 -				400	410
SP-SL-84 L 45 -				450	460
SP-SL-84 L 50 -				500	510
SP-SL-84 L 55 -				550	560

SP-SL-116

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
 Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

SLIM Metal Boxes - H.116
 SLIM Metal Boxes - H.116

Specifiche


Estrazione: Totale sincronizzata
Chiusura: Ammortizzata
Portata: 45 Kg
Durata: Oltre 50.000 cicli
Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized
Closing: Soft
Load Rating: 45 Kg
Cycling: Over 50.000 times
Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White

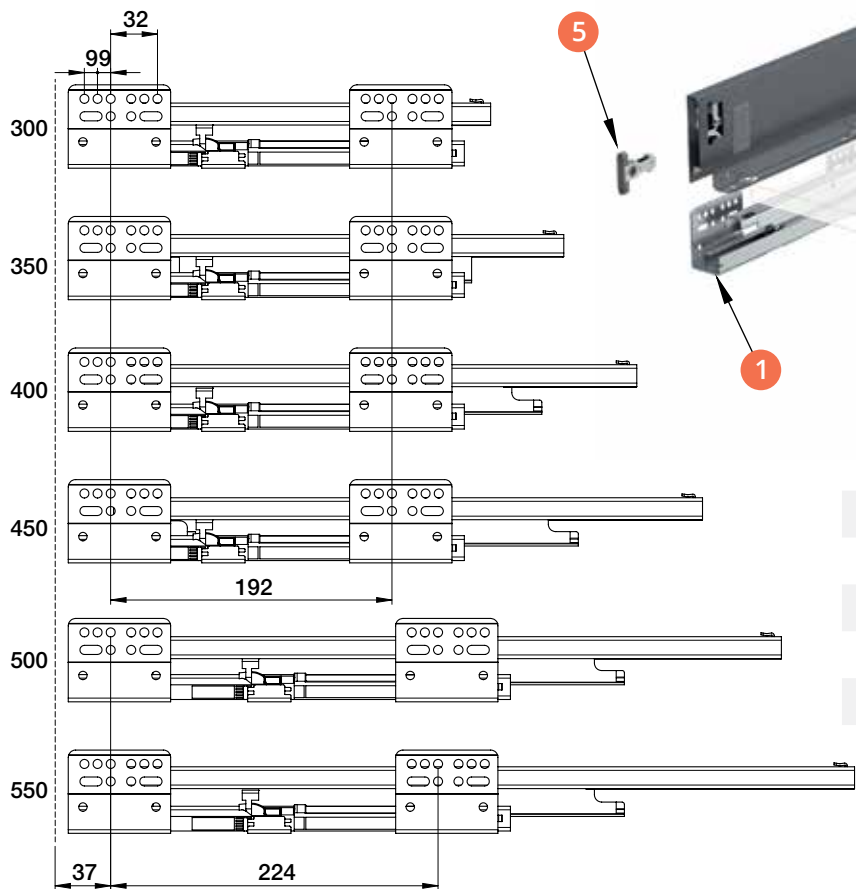


	Componenti	Components
1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support




Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
 Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

Dimensioni per montaggio frontale
 Drawer front panel assembling diagram

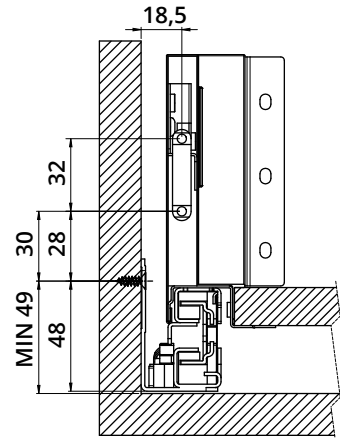


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
 Drawer and back panel overall dimensions

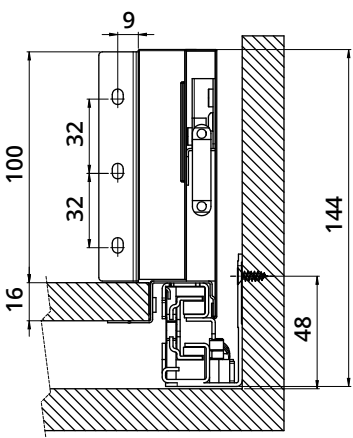


Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
 Bottom and back panel dimensions

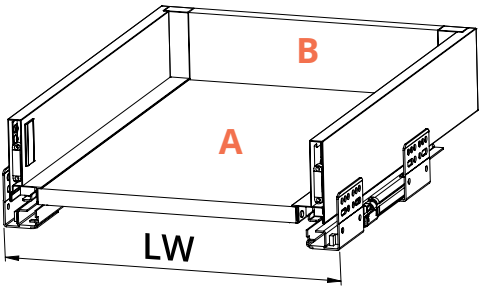

LW=Larghezza interna mobile
 LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel



Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
 Panel thickness: 16 mm

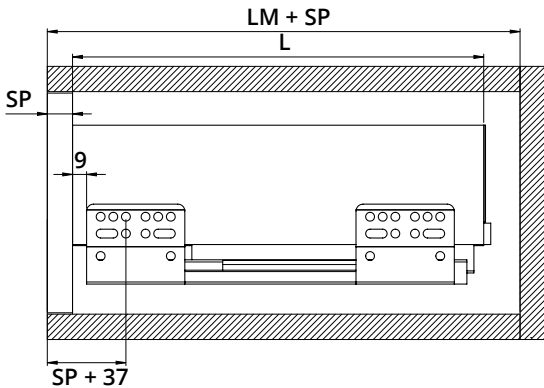

Foratura fianco con frontale a battuta
 Side panel hole drilling with outer drawer front

Foratura fianco con frontale interno
 Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-116 L 30 -				300	310
SP-SL-116 L 35 -				350	360
SP-SL-116 L 40 -				400	410
SP-SL-116 L 45 -				450	460
SP-SL-116 L 50 -				500	510
SP-SL-116 L 55 -				550	560

SP-SL-167

Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

Sponde Metalliche SLIM - H.167
SLIM Metal Boxes - H.167

Specifiche


Estrazione: Totale sincronizzata
Chiusura: Ammortizzata
Portata: 45 Kg
Durata: Oltre 50.000 cicli
Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized
Closing: Soft
Load Rating: 45 Kg
Cycling: Over 50.000 times
Slide Finishing: Galvanized


Finitura sponda Slim box finishing

Grigio antracite Dark grey
Grigio chiaro Light grey
Bianco White

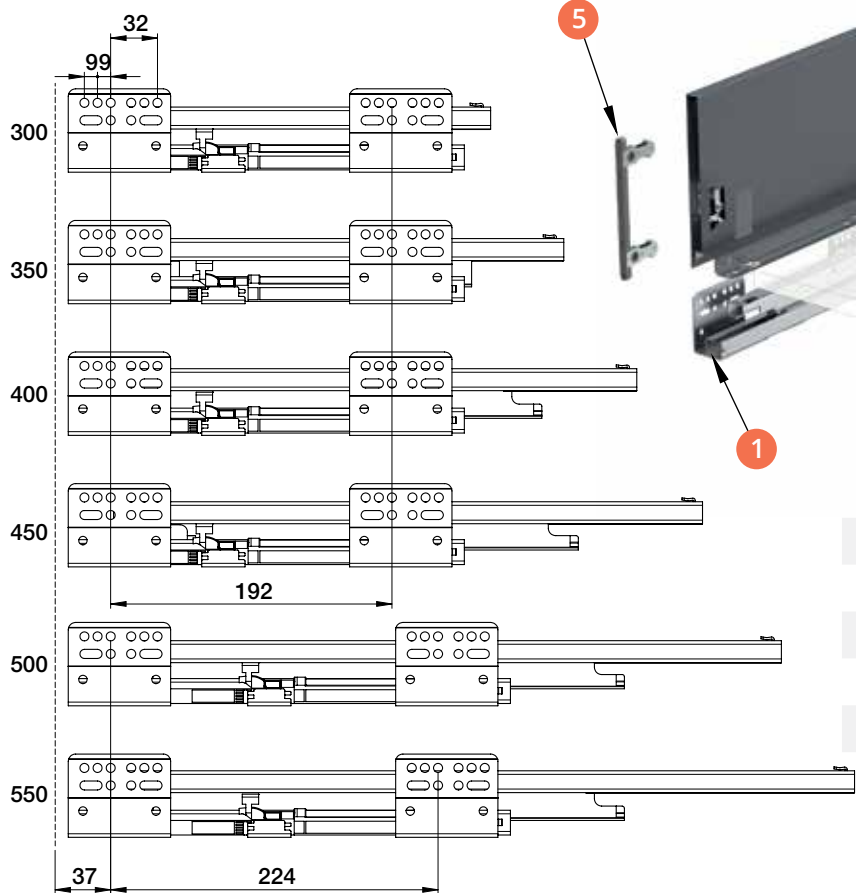


Sponde metalliche slim e guide sottocassetto
Slim Metal Boxes and Under-Mounted Slides

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

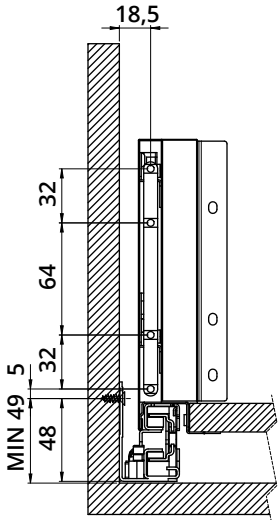


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

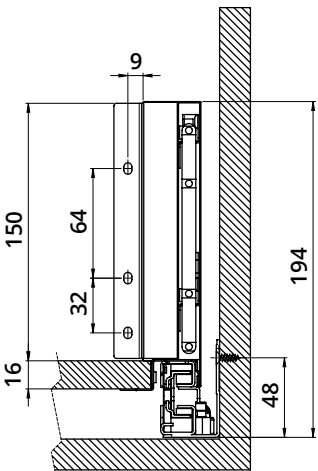


Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

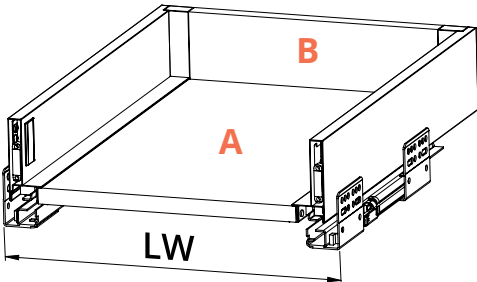

LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

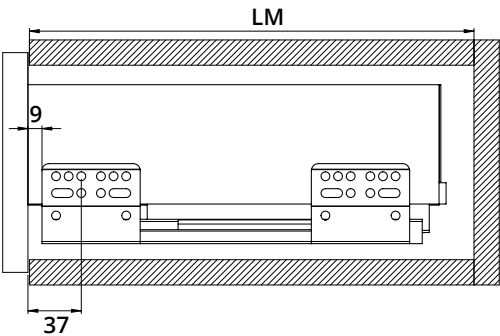

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

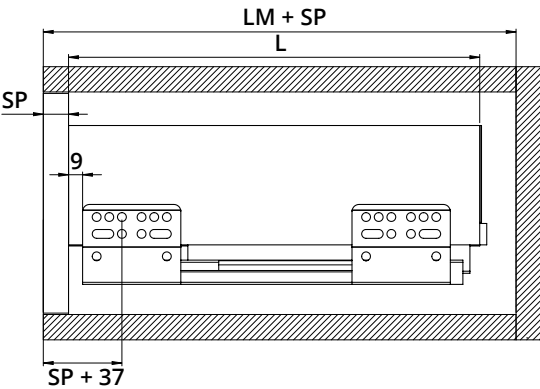

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-167 L 30 -	☒	☒	☐	300	310
SP-SL-167 L 35 -	☒	☒	☐	350	360
SP-SL-167 L 40 -	☒	☒	☐	400	410
SP-SL-167 L 45 -	☒	☒	☐	450	460
SP-SL-167 L 50 -	☒	☒	☐	500	510
SP-SL-167 L 55 -	☒	☒	☐	550	560

Sponde Metalliche SLIM - H.199
 SLIM Metal Boxes - H.199

Specifiche


Estrazione: Totale sincronizzata
Chiusura: Ammortizzata
Portata: 45 Kg
Durata: Oltre 50.000 cicli
Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized
Closing: Soft
Load Rating: 45 Kg
Cycling: Over 50.000 times
Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

Grigio antracite	Dark grey
Grigio chiaro	Light grey
Bianco	White

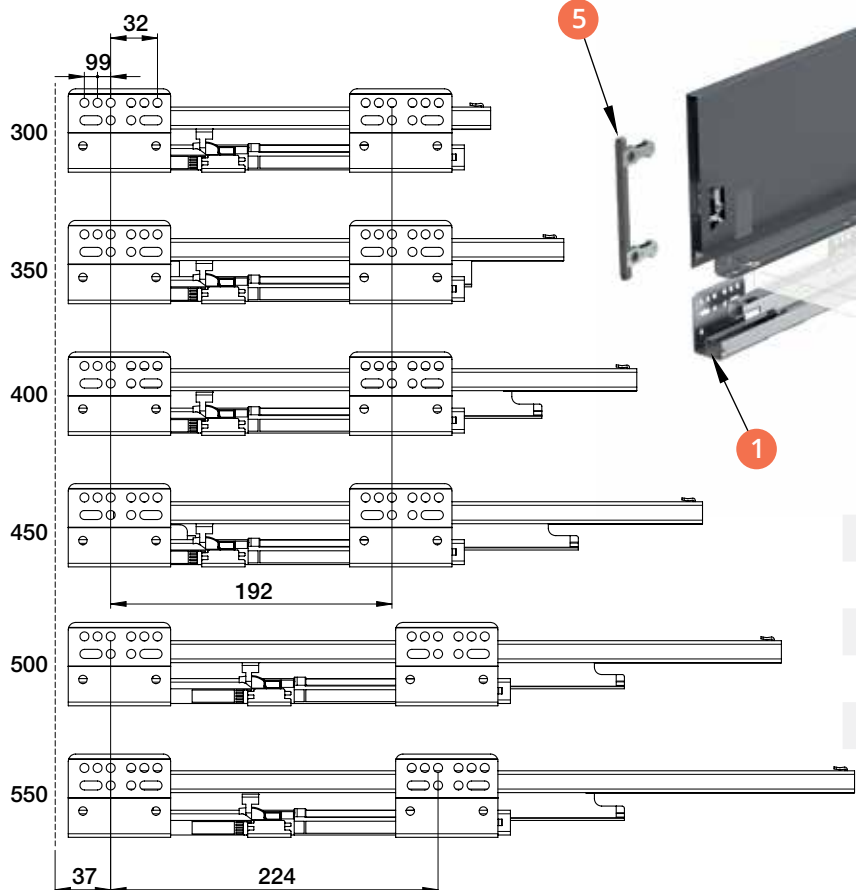


Componenti

Components


- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Guide | Under-mounted slides |
| 2 | Sponde | Slim boxes |
| 3 | Placchette | Plastic plates |
| 4 | Supporti retro | Back panel supports |
| 5 | Supporto frontale | Front panel support |

Dimensioni per montaggio frontale
 Drawer front panel assembling diagram

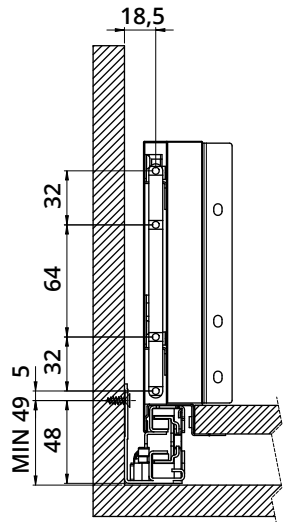


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
 Drawer and back panel overall dimensions

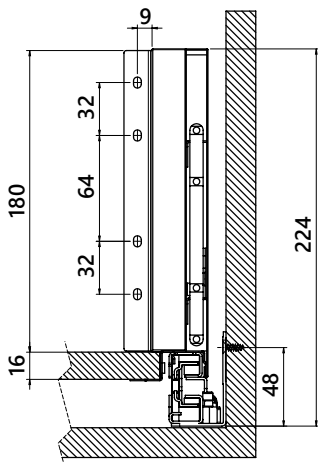


Vista retro / Back view

Bottom and back panel dimensions

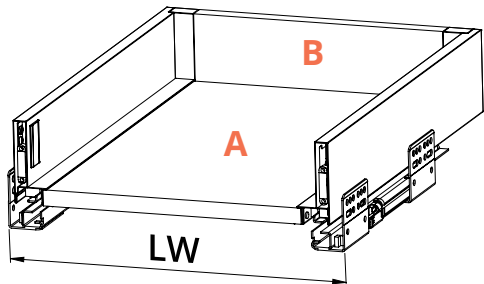

LW=Larghezza interna mobile
 LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
 Panel thickness: 16 mm

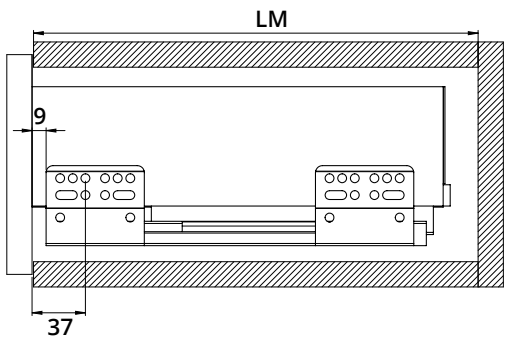

Foratura fianco con frontale a battuta
 Side panel hole drilling with outer drawer front

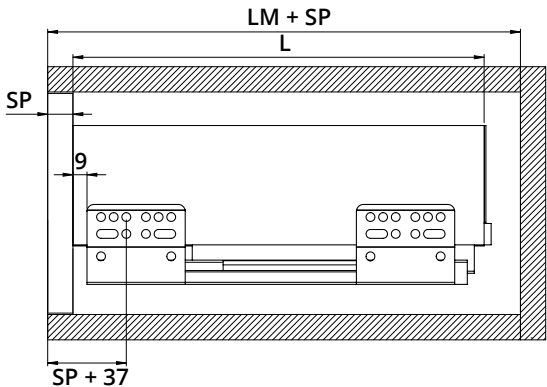


Foratura fianco con frontale interno
 Side panel hole drilling with inner drawer front


Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-199 L 30 -				300	310
SP-SL-199 L 35 -				350	360
SP-SL-199 L 40 -				400	410
SP-SL-199 L 45 -				450	460
SP-SL-199 L 50 -				500	510
SP-SL-199 L 55 -				550	560




Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC45-SL84 -				450	414
RC60-SL84 -				600	564
RC90-SL84 -				900	864
RC120-SL84 -				1200	1164

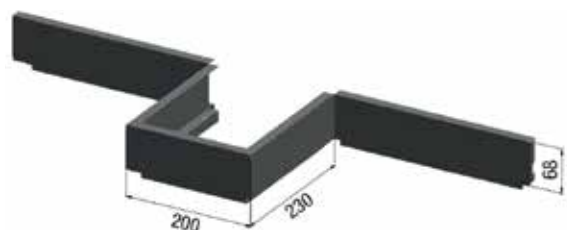


Retro in metallo sagomato per lavello ad uno scarico (bagno)					
U-shaped metal back panel for single drain sink (bathroom)					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC60-20-SL84 -				600	564
RC90-20-SL84 -				900	864
RC120-20-SL84 -				1200	1164

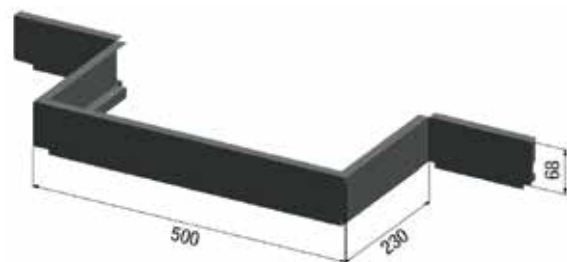


Retro in metallo sagomato per lavello a due scarichi (cucina)					
U-shaped metal back panel for double drain sink (kitchen)					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC60-50-SL84 -				600	564
RC90-50-SL84 -				900	864
RC120-50-SL84 -				1200	1164

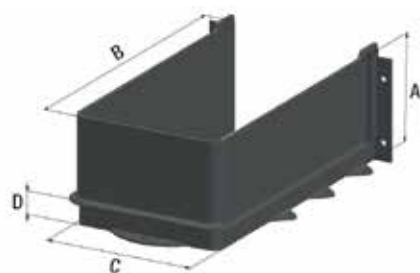


Retro in plastica a U per lavello ad uno scarico (bagno)				
U-shaped plastic back panel for single drain sink (bathroom)				
Codice / Code	A	B	C	D
RC60-50-SL84 -	84	230	120	16

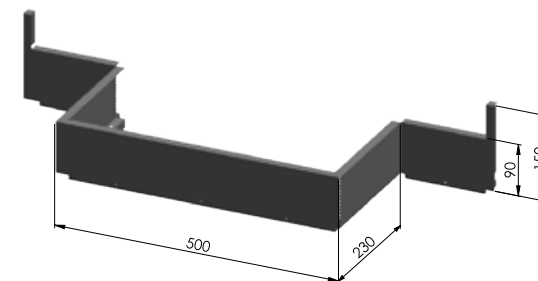

Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC90-50-SL199/90-				900	864

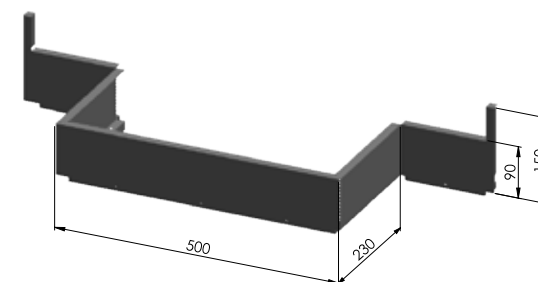


Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC90-50-SL167/90-				900	864

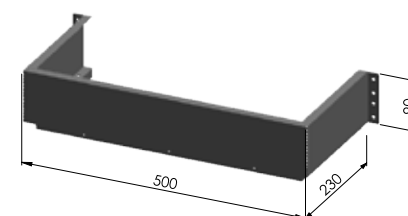

Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC-L-00-50-H9				-	-

Kit frontale per cassetto interno

Inner drawer front panel kit

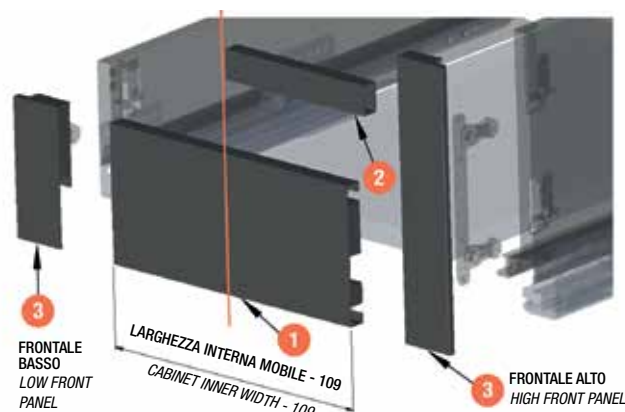

Componenti	Components
1 Frontale in metallo	Metal Front Panel
2 Ringhierina in metallo/	Metal Railing
3 Supporto frontale in metallo	Front Panel Metal Support

Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	L
Code	GA GC B	
1 SP-SL-FRONT 600 -		600 mm
1 SP-SL-FRONT 1200 -		1200 mm
2 SP-SL-RAIL 600 -		600 mm
2 SP-SL-RAIL 1200 -		1200 mm

Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	H
Code	GA GC B	
3 SP-SL-SUPANT 84 -		84
3 SP-SL-SUPANT 116 -		116
3 SP-SL-SUPANT 167 -		167
3 SP-SL-SUPANT 199 -		199

Supporti retro in legno

Wooden back panel supports



Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	H
Code	GA GC B	
SP-SL-SUP 84 -		84
SP-SL-SUP 116 -		116
SP-SL-SUP 167 -		167
SP-SL-SUP 199 -		199

Ringhierina per cassettone


Railing for large drawer



Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	L
Code	GA GC B	
SP-SL-RAIL 30 -		300
SP-SL-RAIL 35 -		350
SP-SL-RAIL 40 -		400
SP-SL-RAIL 45 -		450
SP-SL-RAIL 50 -		500
SP-SL-RAIL 55 -		550

Istruzioni di montaggio cassetto


Drawer Assembly Instructions

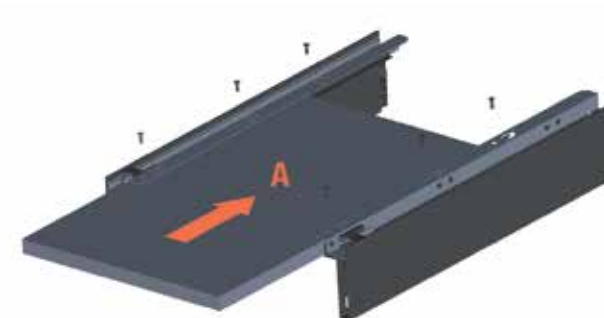

Fondo
Bottom Panel

Infilare il fondo nella sede delle sponde e avvitare


Slide bottom panel inside slim box and screw in place

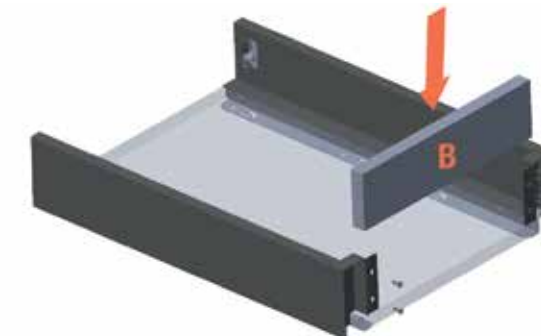

Retro
Back Panel

Posizionare il retro e avvitare

Fit back panel and screw in place

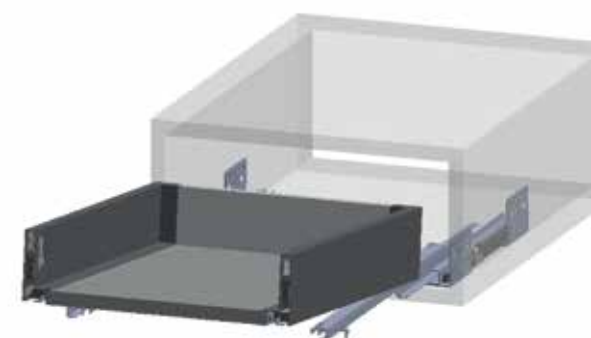

Estrarre le guide e appoggiare il cassetto sulle guide


Pull out slides and lay drawer on top of them

Spingere il cassetto fino a totale chiusura fino a sentire il "CLICK" di aggancio tra sponde e guide

Push drawer all the way in until it clicks in place

Istruzioni di montaggio frontale

Front Panel Assembly Instructions

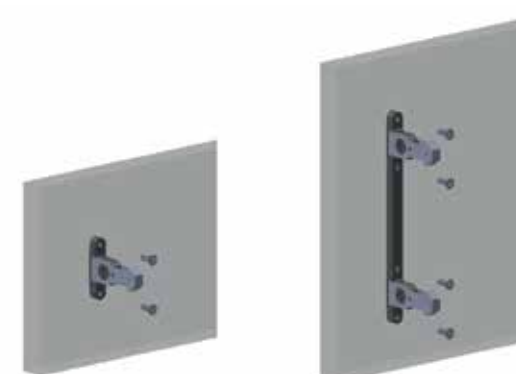

SP-SL-84
SP-SL-116

SP-SL-167
SP-SL-199




Montare i supporti al frontale e accoppiare al cassetto inserendo i supporti negli appositi alloggiamenti della sponda metallica


Fit supports to drawer front panel, and couple to drawer by inserting supports inside the special housings of slim metal box

Istruzioni di regolazione e sgancio frontale

Drawer Front Adjustment And Quick Release Instructions

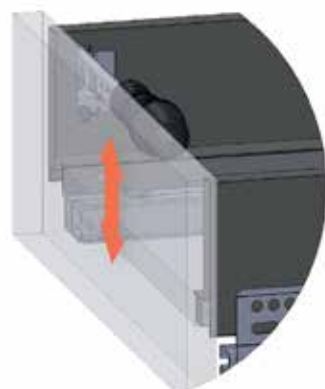

Regolazione verticale
Vertical Adjustment

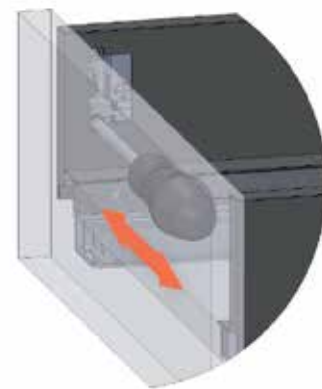

Regolazione orizzontale
Horizontal Adjustment




Fissaggio definitivo
Final Fastening




Sgancio frontale
Drawer Front Quick Release

Istruzioni di sgancio cassetto

Drawer Quick Release Instructions

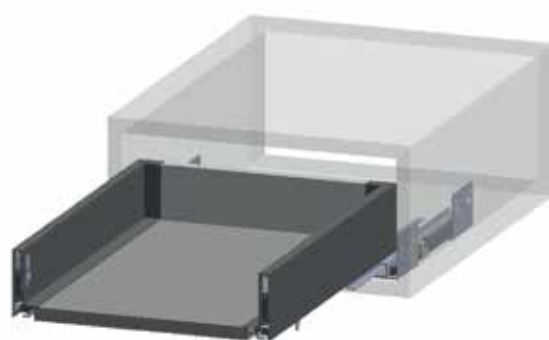

Estrarre completamente il cassetto
Pull the drawer all the way out

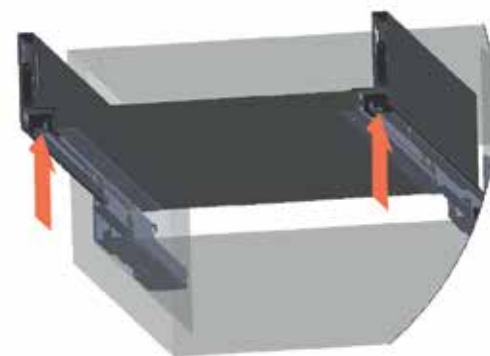


Azionare le linguette sotto alle sponde per sganciarle dalle guide
To release drawer, push metal box tabs so as to release them from slides





GUIDE SOTTOCASSETTO

UNDER-MOUNTED SLIDES

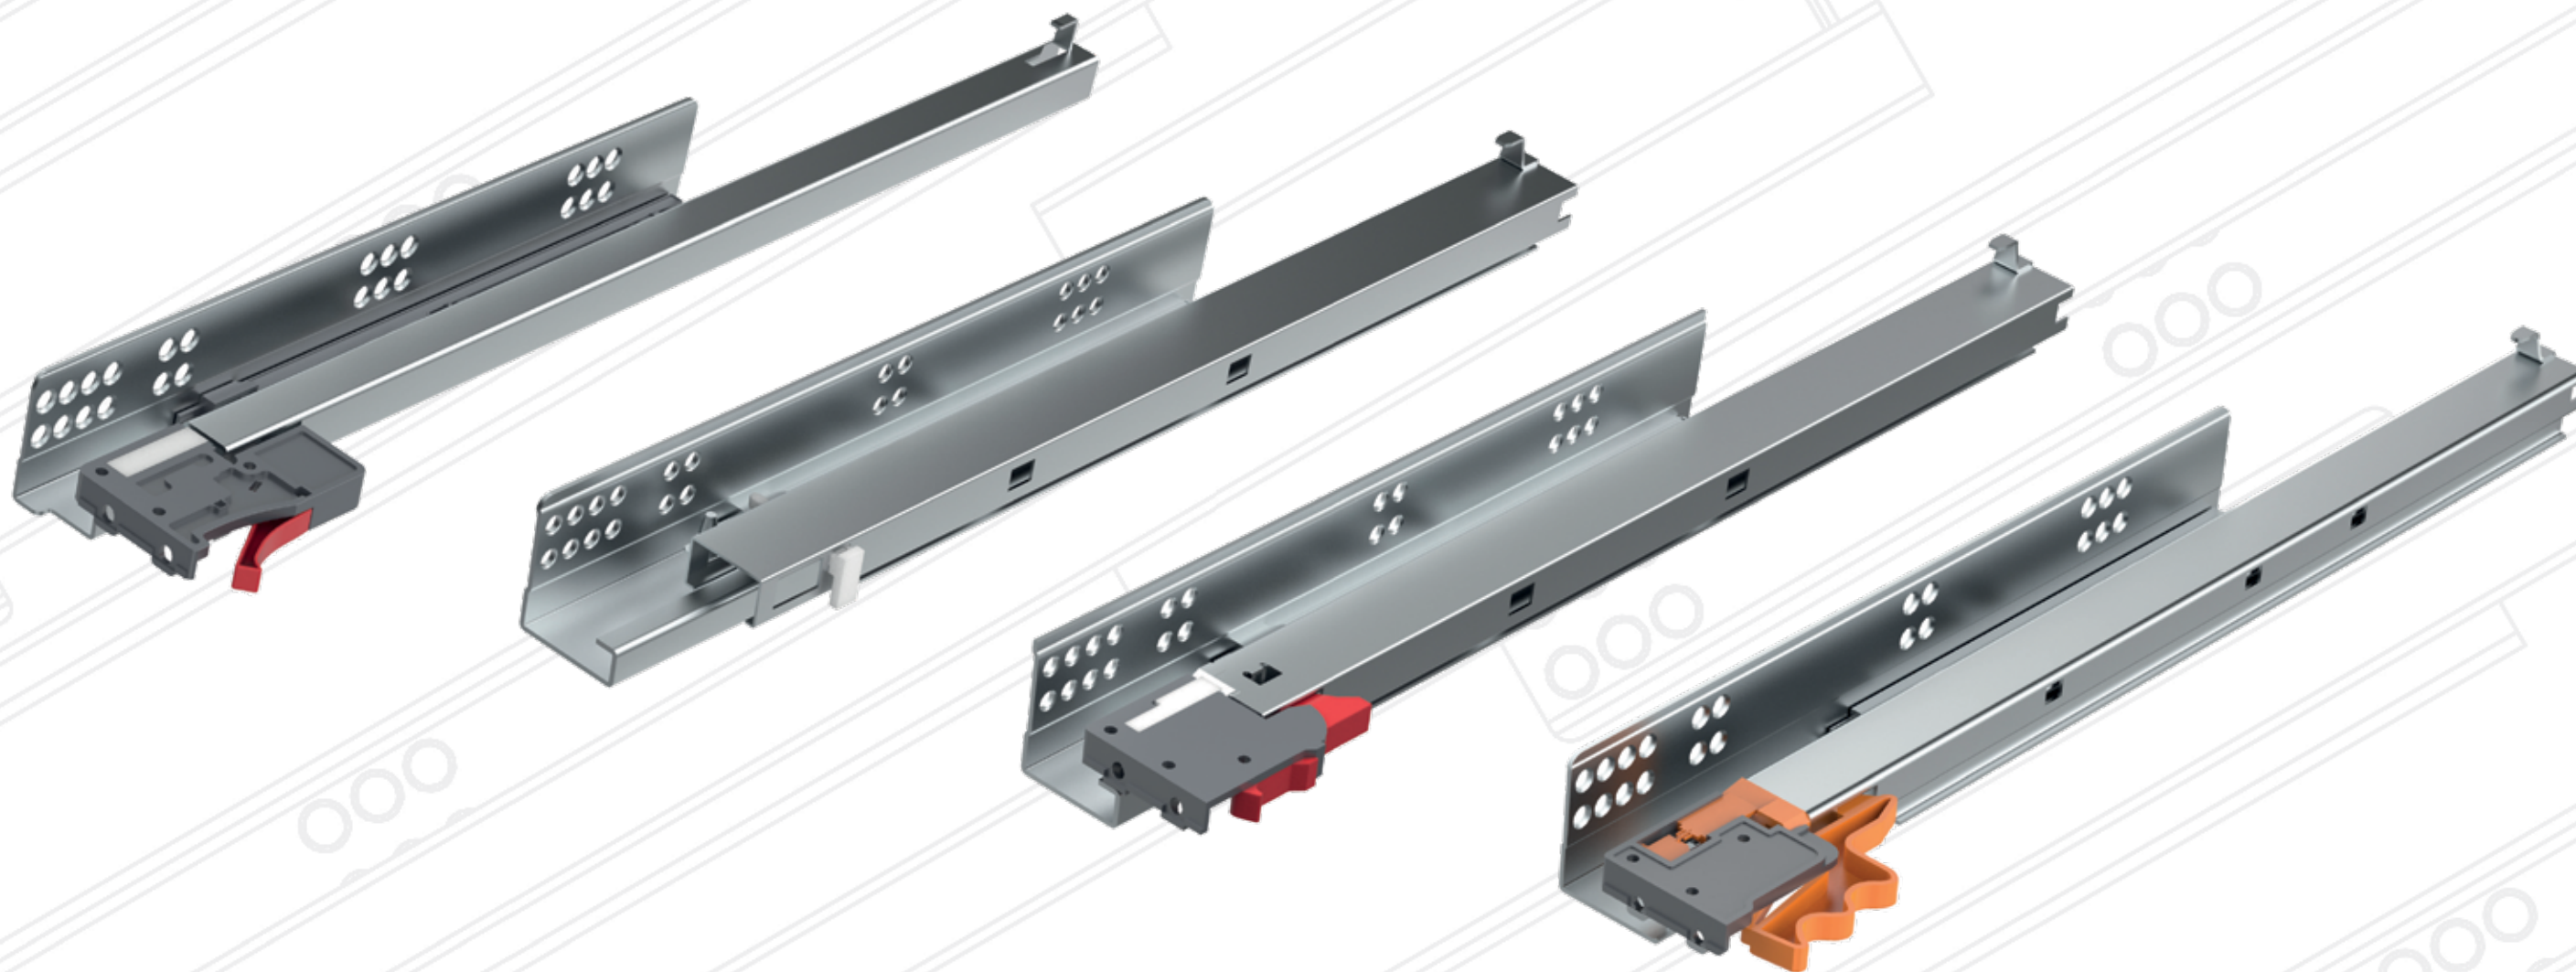


Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno di Regolazione Eccentrico
Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Eccentric Adjustment Pin

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 25 Kg (450 mm)
Spessore: 1,5x1,5 mm
Durata: 50.000 cicli

Specifications

Material: Galvanized steel
Load rating: 25 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.5x1.5 mm
Cycling: 50,000 times

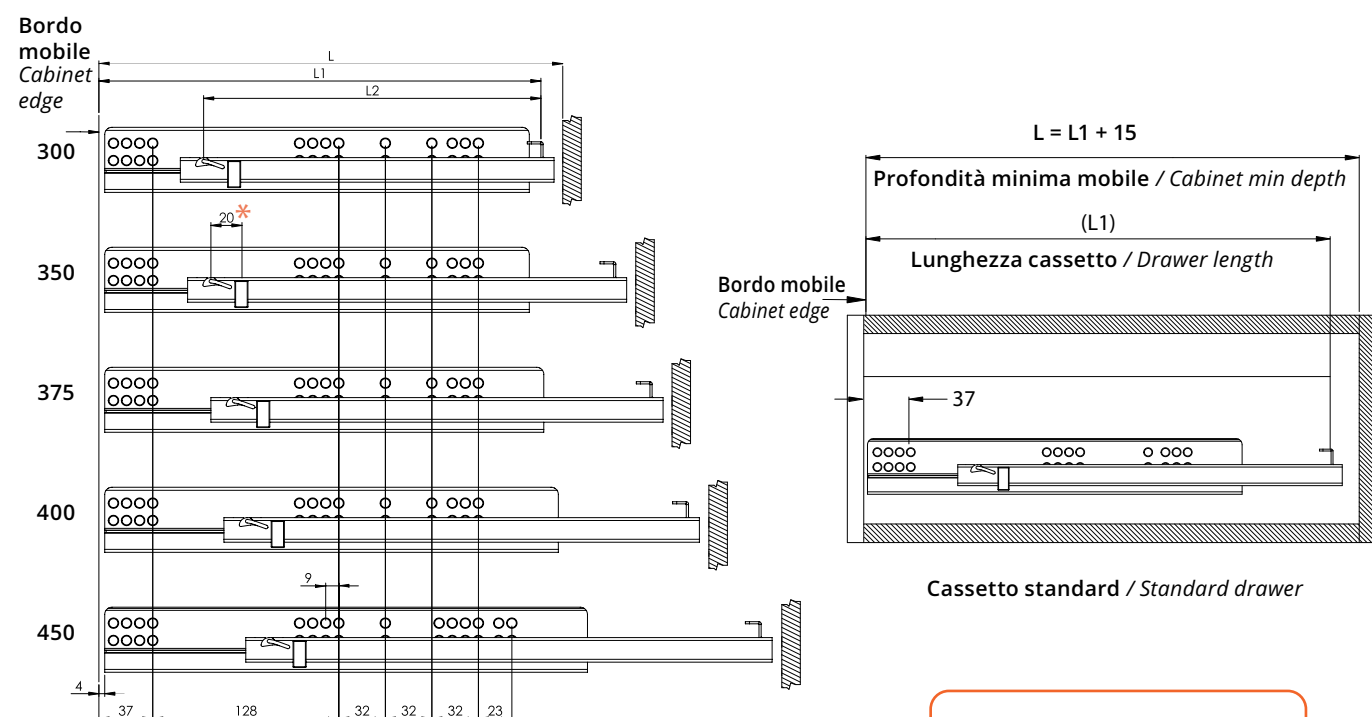


N.B. è possibile avere altre misure non presenti nella scala su richiesta del cliente


N.B. other sizes other than those shown are available upon request

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità minima mobile (L) Cabinet min depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
300 mm	304 mm	210 mm	319 mm	231 mm	10
350 mm	354 mm	255 mm	369 mm	276 mm	10
375 mm	379 mm	280 mm	394 mm	286 mm	10
400 mm	404 mm	305 mm	419 mm	301 mm	10
450 mm	454 mm	320 mm	469 mm	336 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

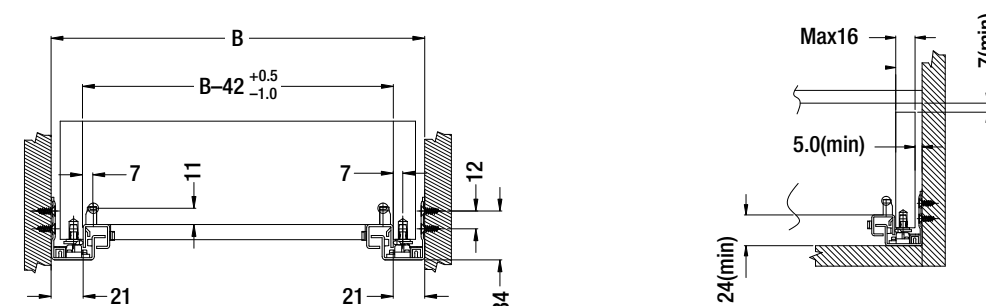

Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram

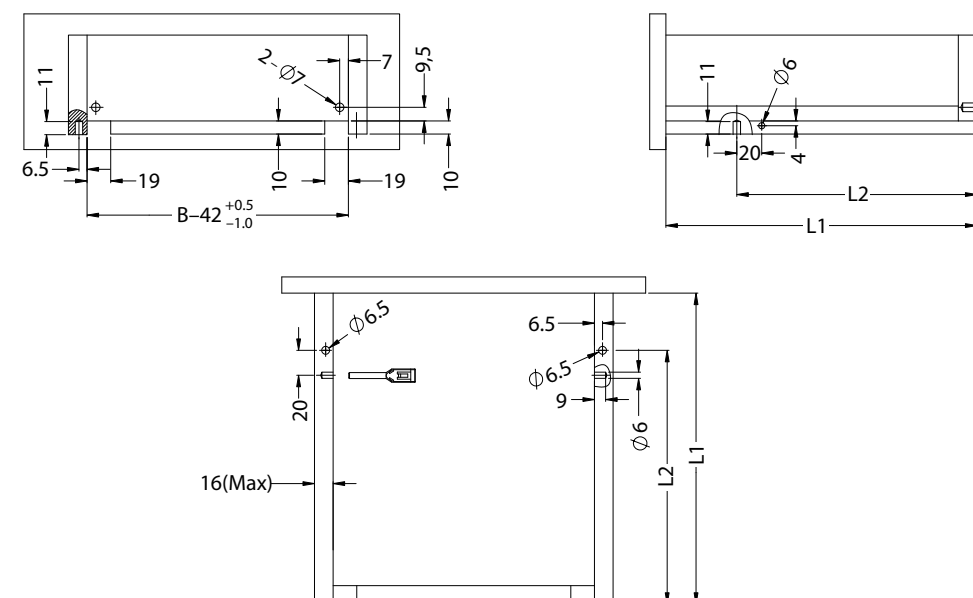

Montaggio
Assembly

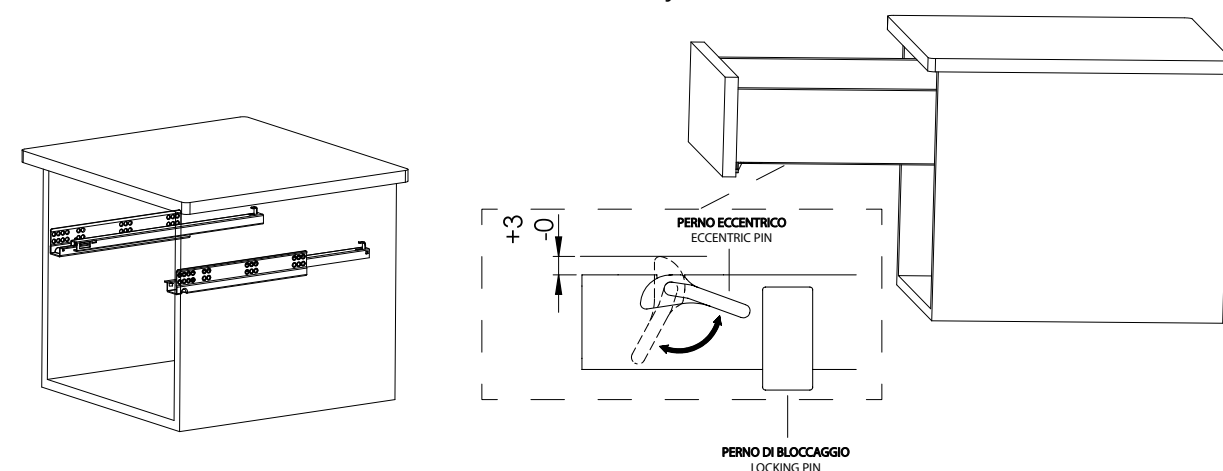

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Posizionare il cassetto sulle guide e agire sul Perno Eccentrico per effettuare la Regolazione. Infine bloccare il cassetto con il Perno di Bloccaggio

Fit drawer on slides and adjust using Eccentric Pin.
Finally, secure drawer with Locking Pin.



Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Sgancio Rapido
Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 25 Kg (450 mm)
Spessore: 1,5x1,5 mm
Durata: 50.000 cicli


Specifications

Material: Galvanized steel
Load rating: 25 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.5x1.5 mm
Cycling: 50,000 times

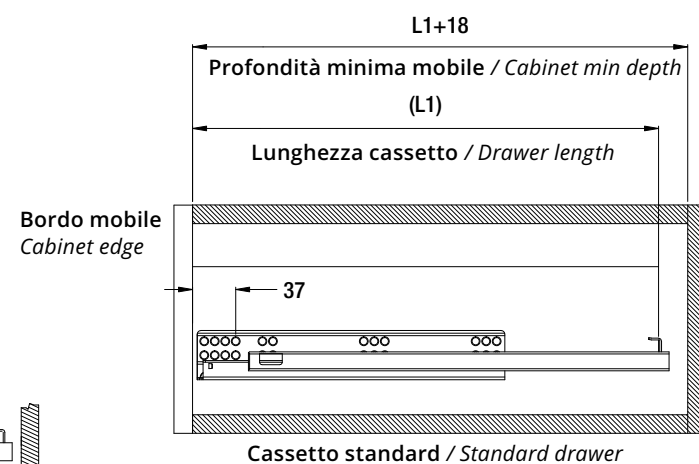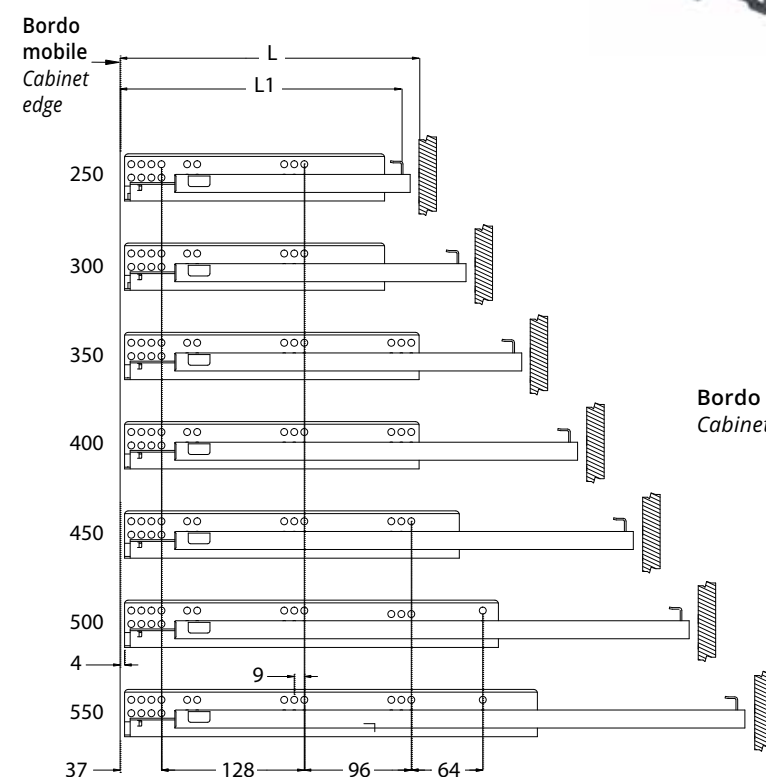


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Profondità minima mobile (L) Cabinet min depth (L)	Copie per scatola Sets per box
256 mm	250 mm	268 mm	10
306 mm	300 mm	318 mm	10
356 mm	350 mm	368 mm	10
406 mm	400 mm	418 mm	10
456 mm	450 mm	468 mm	10
506 mm	500 mm	518 mm	10
556 mm	550 mm	568 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

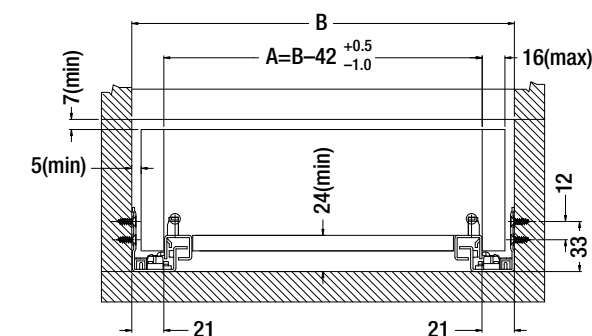

Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram

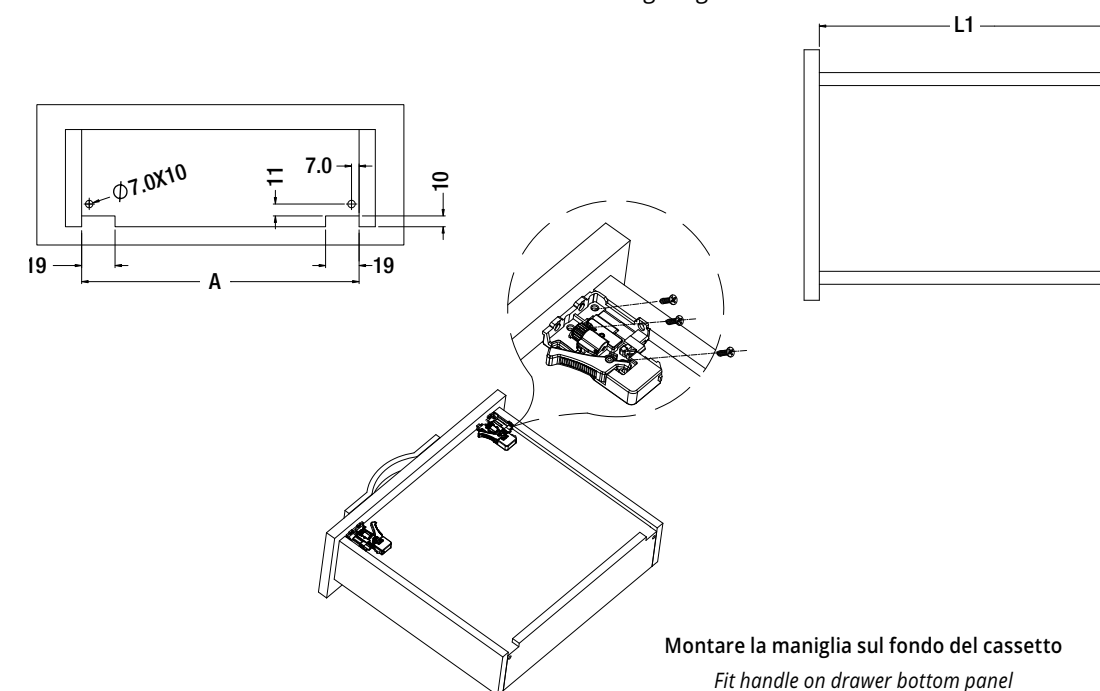

Montaggio
Assembly

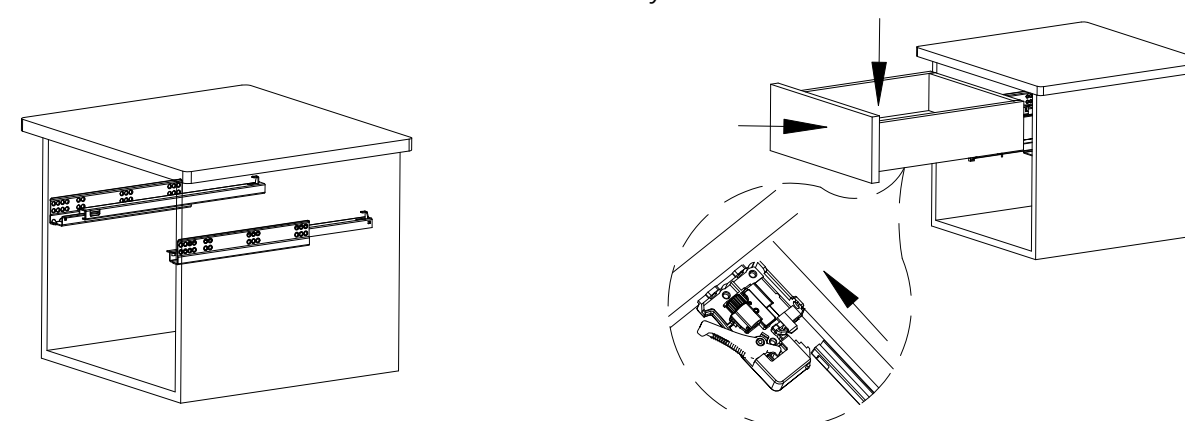

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet



Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno
Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Pin

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 35 Kg (450 mm)
Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm
Durata: 60.000 cicli


Specifications

Material: Galvanized steel
Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm
Cycling: 60,000 times

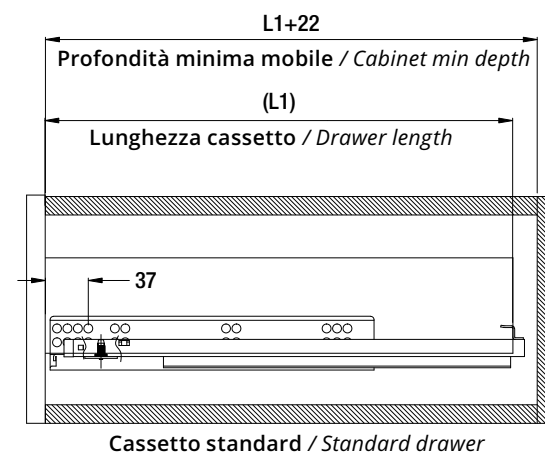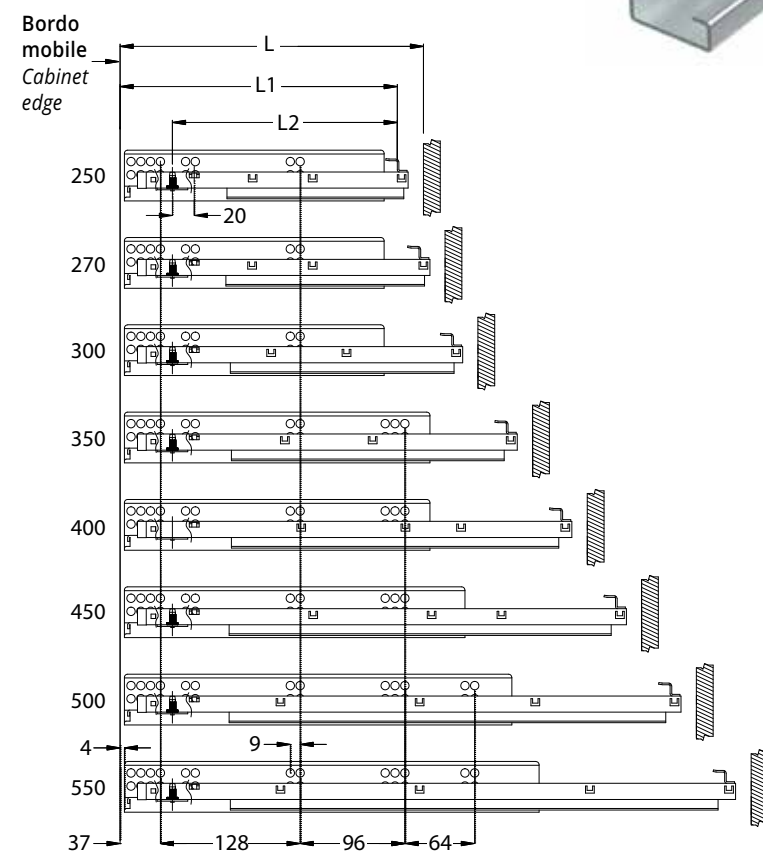


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Cabinet depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	230 mm	272 mm	206 mm	10
280 mm	270 mm	250 mm	292 mm	226 mm	10
310 mm	300 mm	280 mm	322 mm	256 mm	10
360 mm	350 mm	330 mm	372 mm	306 mm	10
410 mm	400 mm	380 mm	422 mm	356 mm	10
460 mm	450 mm	430 mm	472 mm	406 mm	10
510 mm	500 mm	480 mm	522 mm	456 mm	10
560 mm	550 mm	550 mm	572 mm	506 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

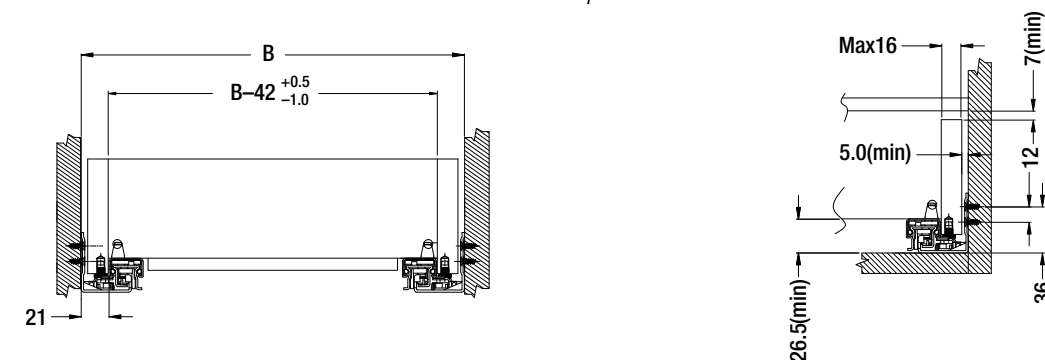


Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram

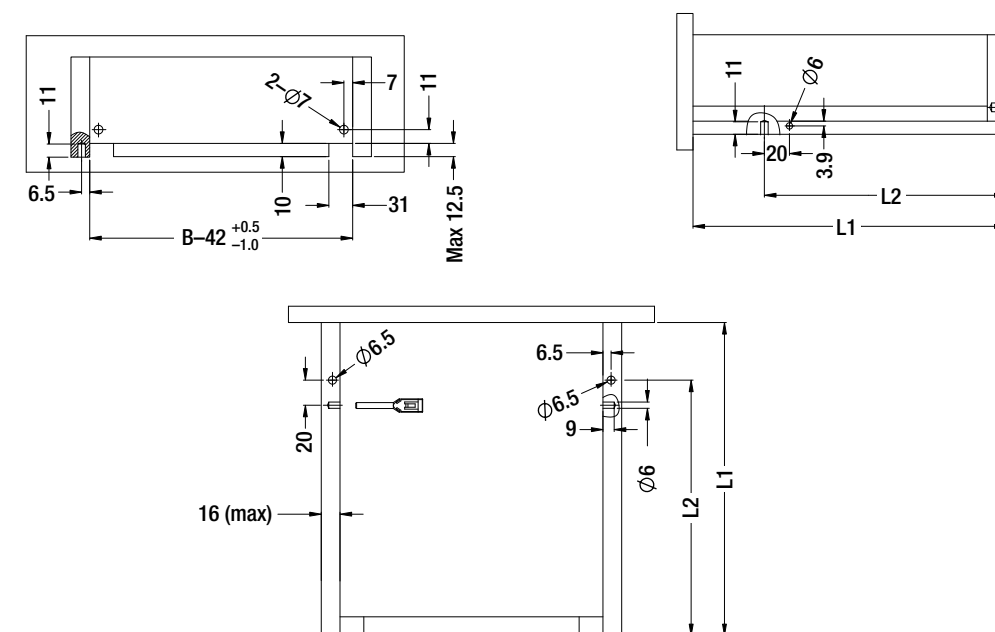

Montaggio
Assembly

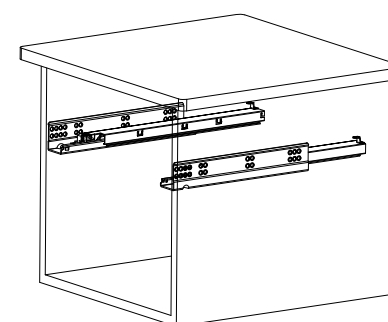

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

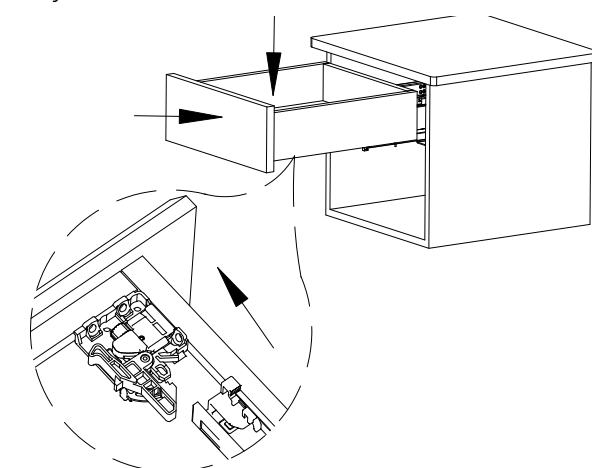

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido

 Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 35 Kg (450 mm)

Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm

Durata: 60.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)

Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm

Cycling: 60,000 times

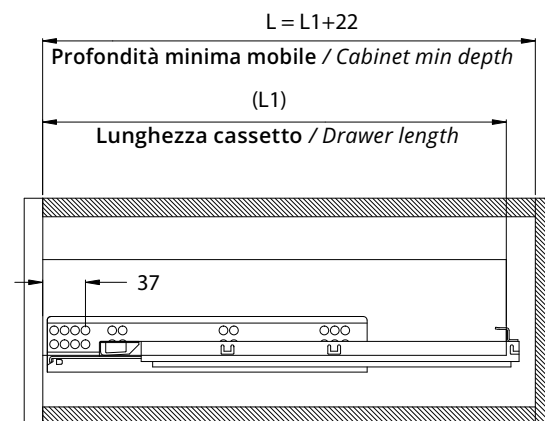
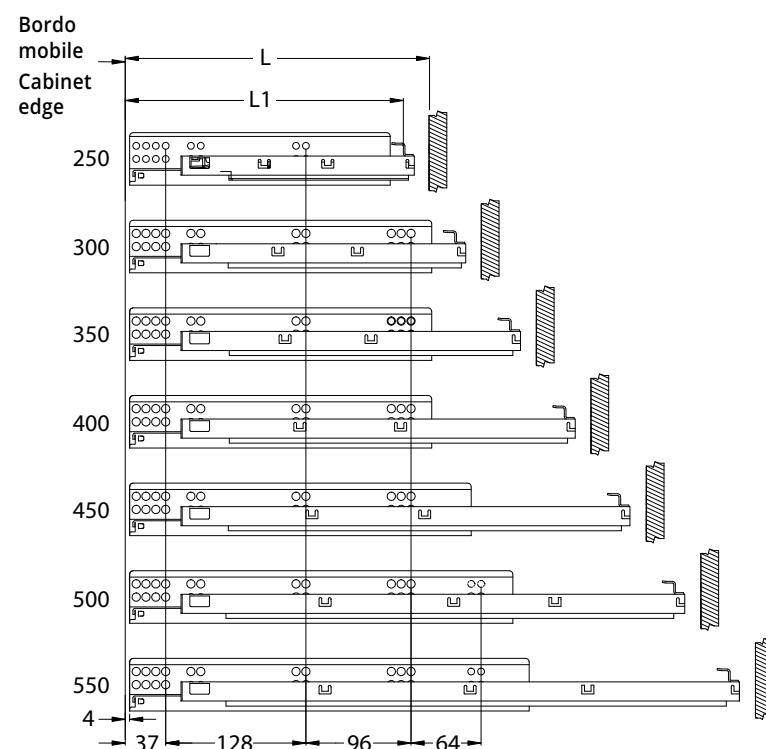


Cassetto standard / Standard drawer

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Copie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	233 mm	272 mm	10
310 mm	300 mm	291 mm	322 mm	10
360 mm	350 mm	333 mm	372 mm	10
410 mm	400 mm	383 mm	422 mm	10
460 mm	450 mm	433 mm	472 mm	10
510 mm	500 mm	483 mm	522 mm	10
560 mm	550 mm	553 mm	572 mm	10



Spazio interno mobile

 Cabinet Inner Space

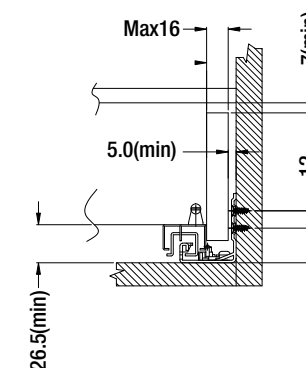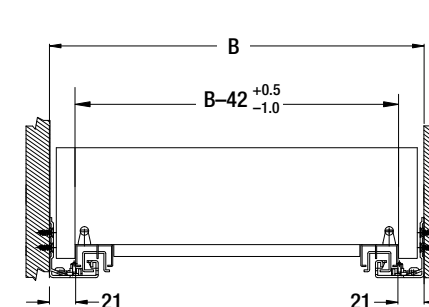


Dimensioni cassetto e schema foratura

 Drawer size and drilling diagram

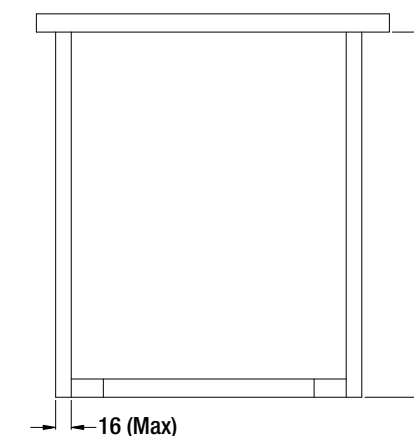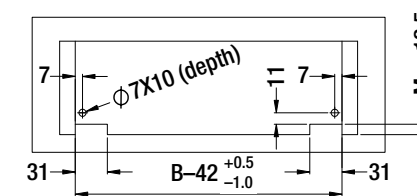


Montaggio

 Assembly

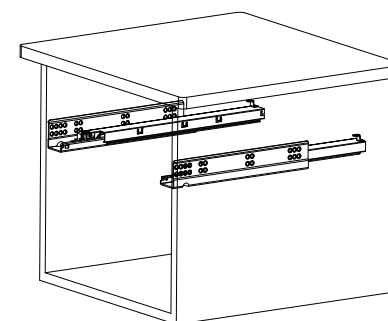

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile

 Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

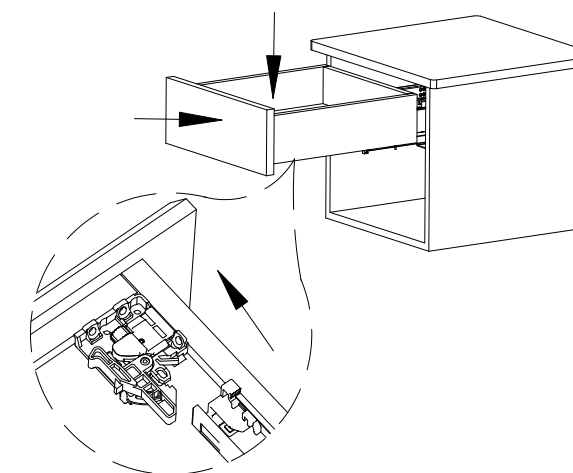

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile

 Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet



Guide Sottocassetto apertura a pressione, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido
Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato
Portata: 35 Kg (450 mm)
Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm
Durata: 60.000 cicli


Specifications

Material: Galvanized steel
Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)
Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm
Cycling: 60,000 times

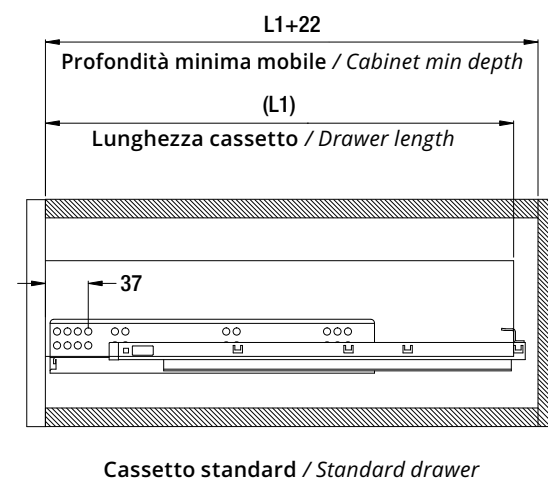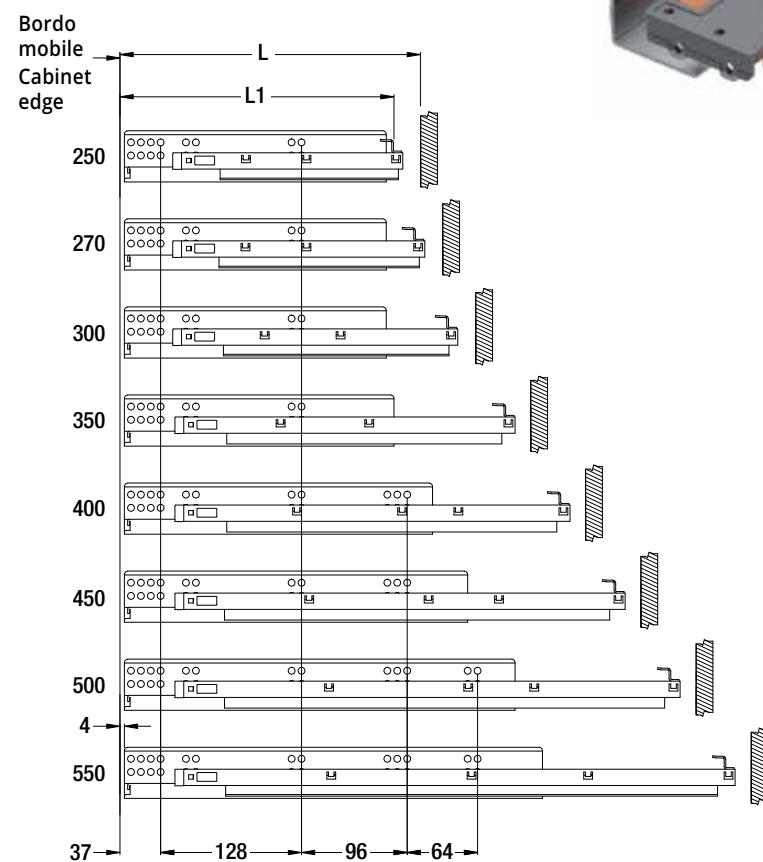


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
255 mm	250 mm	228 mm	272 mm	10
275 mm	270 mm	248 mm	292 mm	10
305 mm	300 mm	278 mm	322 mm	10
355 mm	350 mm	327 mm	372 mm	10
405 mm	400 mm	377 mm	422 mm	10
455 mm	450 mm	427 mm	472 mm	10
505 mm	500 mm	477 mm	522 mm	10
555 mm	550 mm	527 mm	572 mm	10


Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

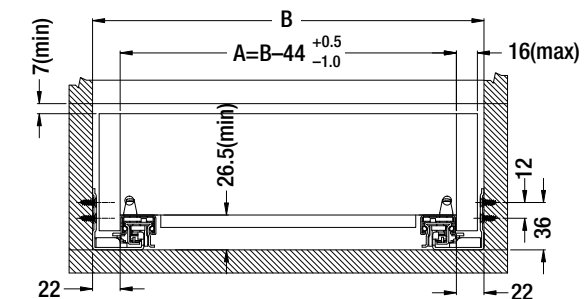

Dimensioni cassetto e schema foratura
Drawer size and drilling diagram

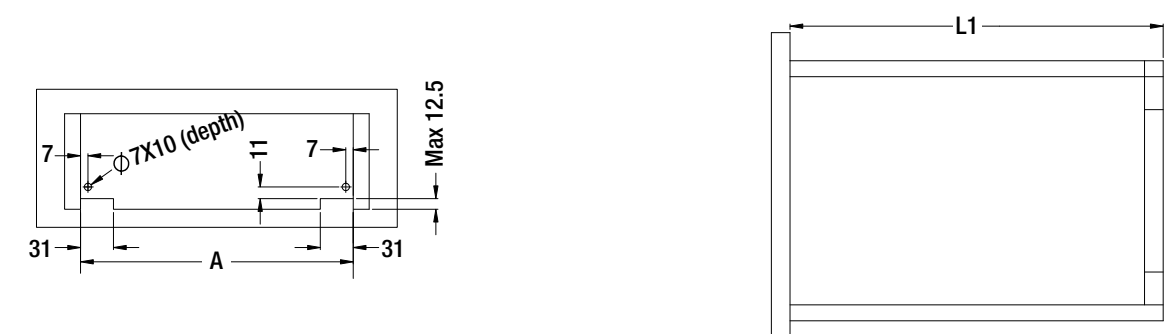

Montaggio
Assembly

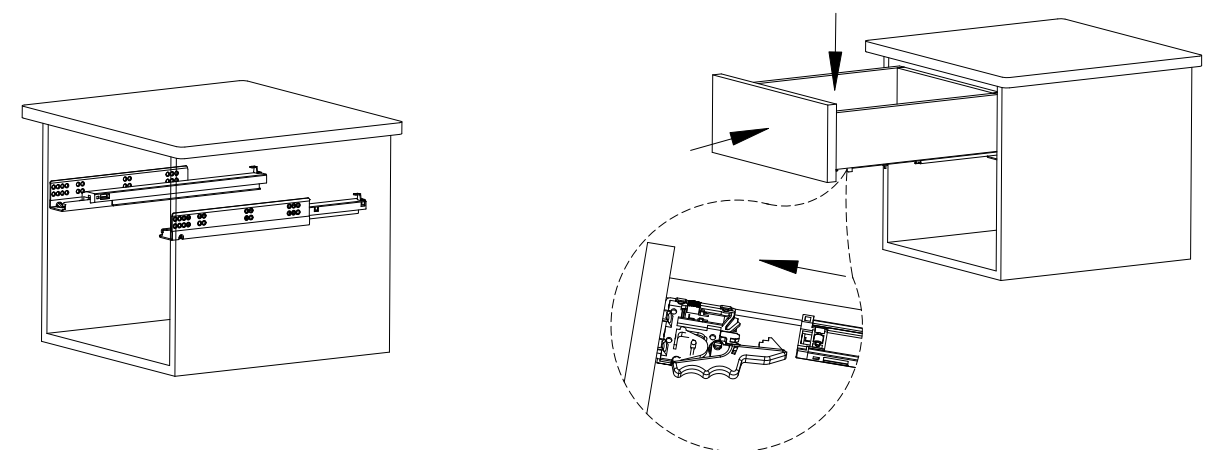

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto nel mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet