

Cerniera clip-on regolabile con chiusura ammortizzata per anta in alluminio

Clip-on hinge adjustable arm soft-closing for aluminium frame

SMART C54 CLIP-ON 110°

Collo "0"




Sormonto fino 18 mm.

Crank "0"

Full overlay application (up to 18 mm)

C54A430.10

← 200

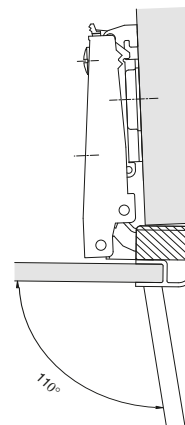


$H = -14 + K - D$

D	K	3	4	5	6	7
H	0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19	
4	13	14	15	16	17	



Lavorazione montaggio
Assembly process



SMART C54 CLIP-ON 110°

Collo "9"




Sormonto fino 11 mm.

Crank "9"

Full overlay application (up to 11 mm)

C54B430.10

← 200

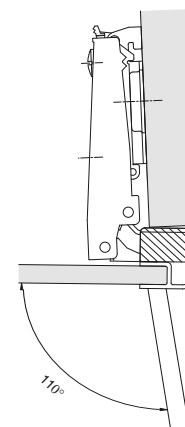


$H = 4 + K - D$

D	K	3	4	5	6	7
H	0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9	
4	3	4	5	6	7	



Lavorazione montaggio
Assembly process



Cerniera clip-on regolabile con chiusura ammortizzata per anta in alluminio Clip-on hinge adjustable arm soft-closing for aluminium frame

SMART C54 CLIP-ON 110°


Collo "18"

Per ante interne



Crank "18"

Inset application


← 200

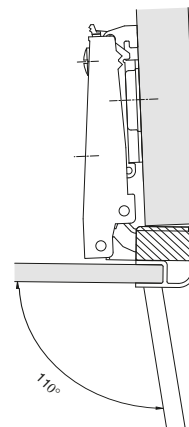




C54C430.10


 $H=4+K-A$

A \ K	3	4	5	6	7
0	1	0	-1	-2	-3
2	3	2	1	0	-1
4	5	4	3	2	1


Lavorazione montaggio
Assembly process


Schema di foratura - Drilling diagram

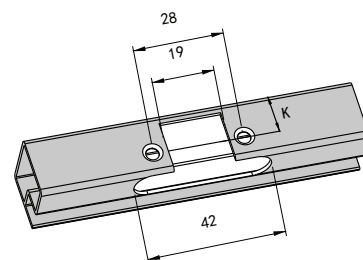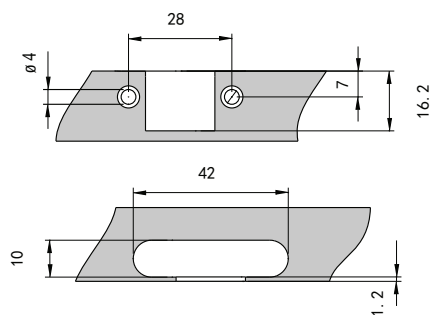

Schema di montaggio - Assembly sequence

