

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 35 Kg (450 mm)

Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm

Durata: 60.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)

Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm



Cycling: 60,000 times

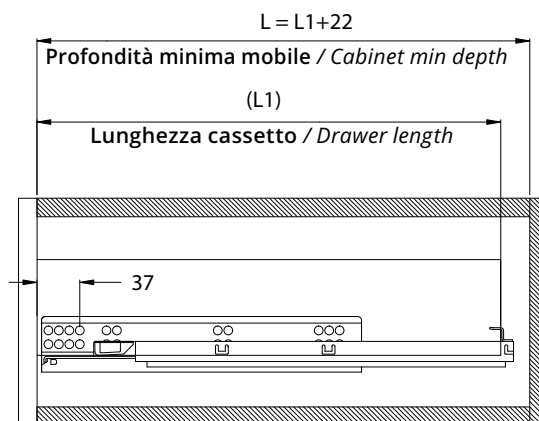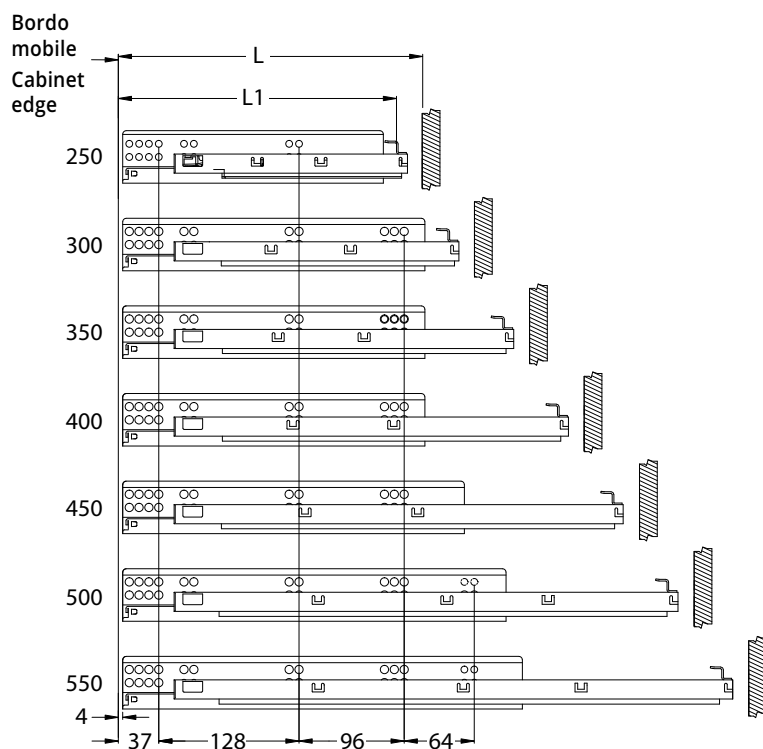



Cassetto standard / Standard drawer

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	233 mm	272 mm	10
310 mm	300 mm	291 mm	322 mm	10
360 mm	350 mm	333 mm	372 mm	10
410 mm	400 mm	383 mm	422 mm	10
460 mm	450 mm	433 mm	472 mm	10
510 mm	500 mm	483 mm	522 mm	10
560 mm	550 mm	553 mm	572 mm	10



Spazio interno mobile Cabinet Inner Space

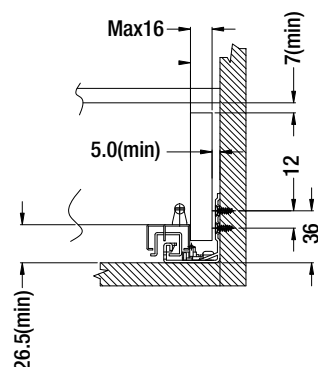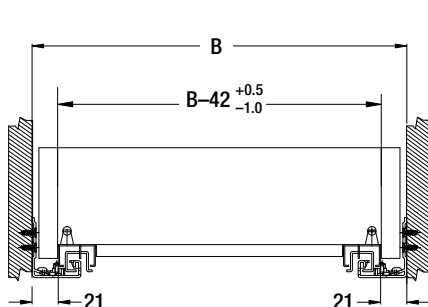

Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

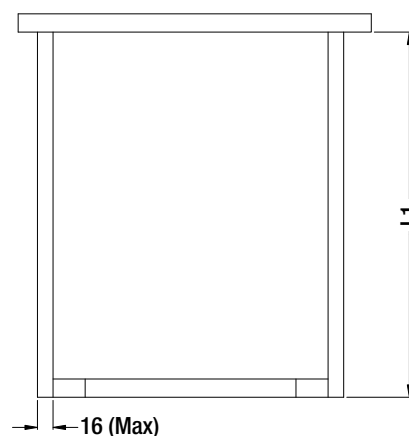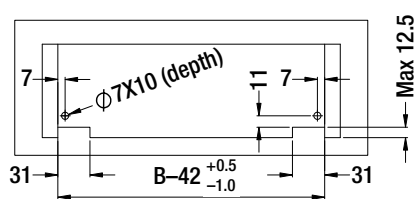

Montaggio Assembly

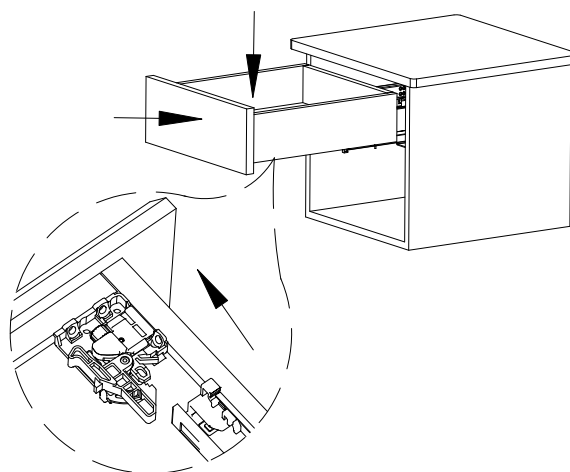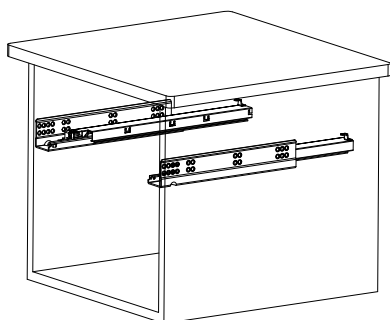

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet