

TSLR-H

Guide Sottocassetto apertura a pressione, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido
Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 35 Kg (450 mm)

Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm

Durata: 60.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)

Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm


Cycling: 60,000 times

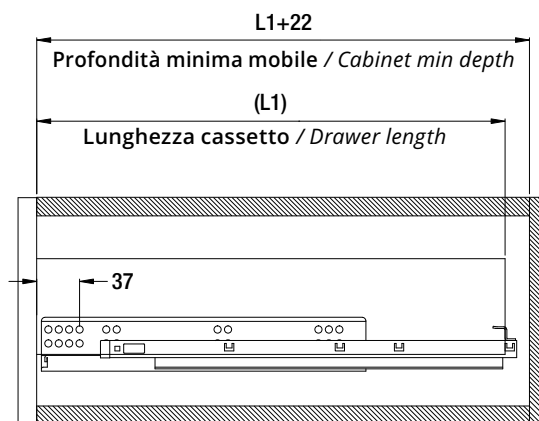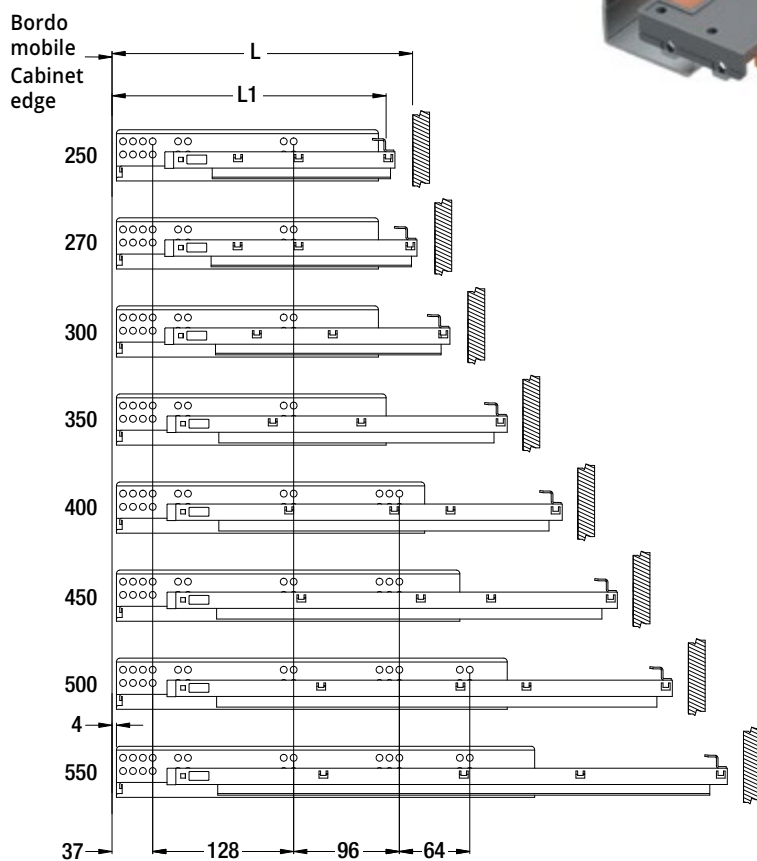

Cassetto standard / Standard drawer



Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
255 mm	250 mm	228 mm	272 mm	10
275 mm	270 mm	248 mm	292 mm	10
305 mm	300 mm	278 mm	322 mm	10
355 mm	350 mm	327 mm	372 mm	10
405 mm	400 mm	377 mm	422 mm	10
455 mm	450 mm	427 mm	472 mm	10
505 mm	500 mm	477 mm	522 mm	10
555 mm	550 mm	527 mm	572 mm	10

Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space


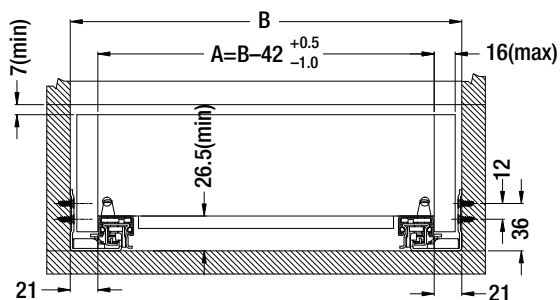


Dimensioni cassetto e schema foratura

Drawer size and drilling diagram

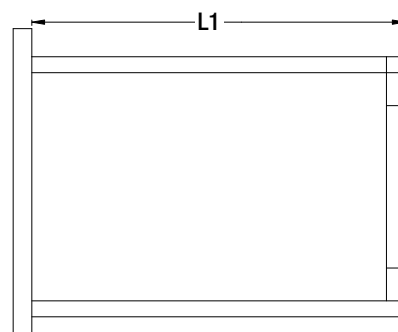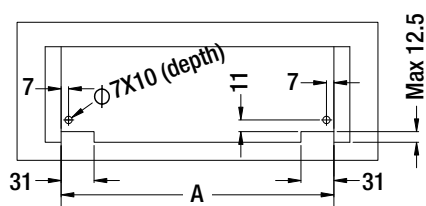

Montaggio *Assembly*

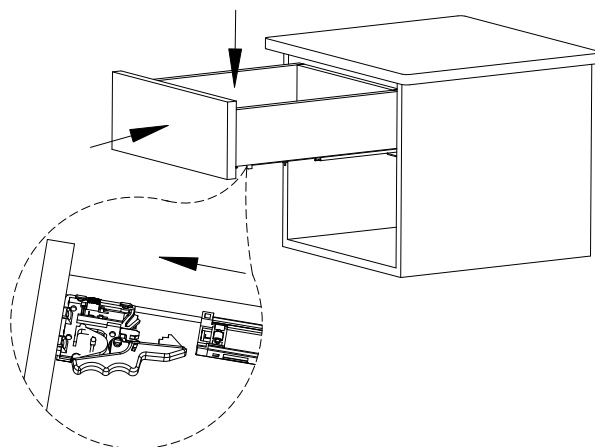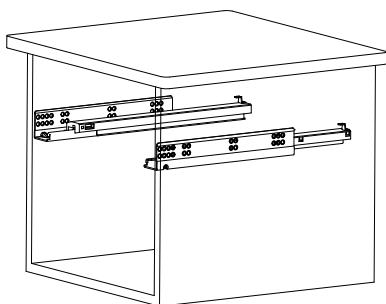

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet