

# PSLV-R-S

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno di Regolazione Eccentrico  
Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Eccentric Adjustment Pin

## Specifiche

**Materiale:** ferro zincato

**Portata:** 25 Kg (450 mm)

**Spessore:** 1,5x1,5 mm

**Durata:** 50.000 cicli



## Specifications

**Material:** Galvanized steel

**Load rating:** 25 Kg (450 mm as standard)

**Thickness:** 1.5x1.5 mm



**Cycling:** 50,000 times

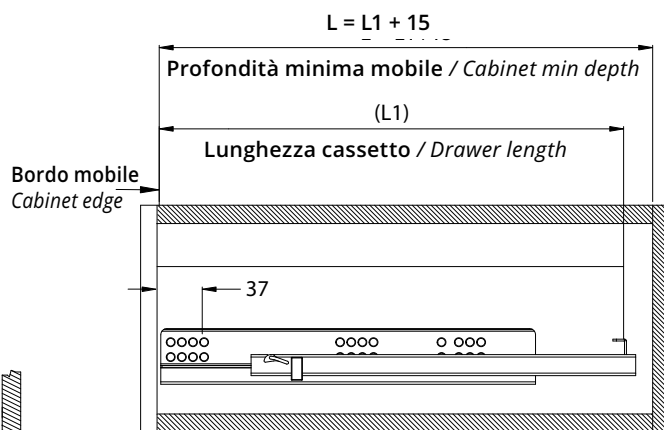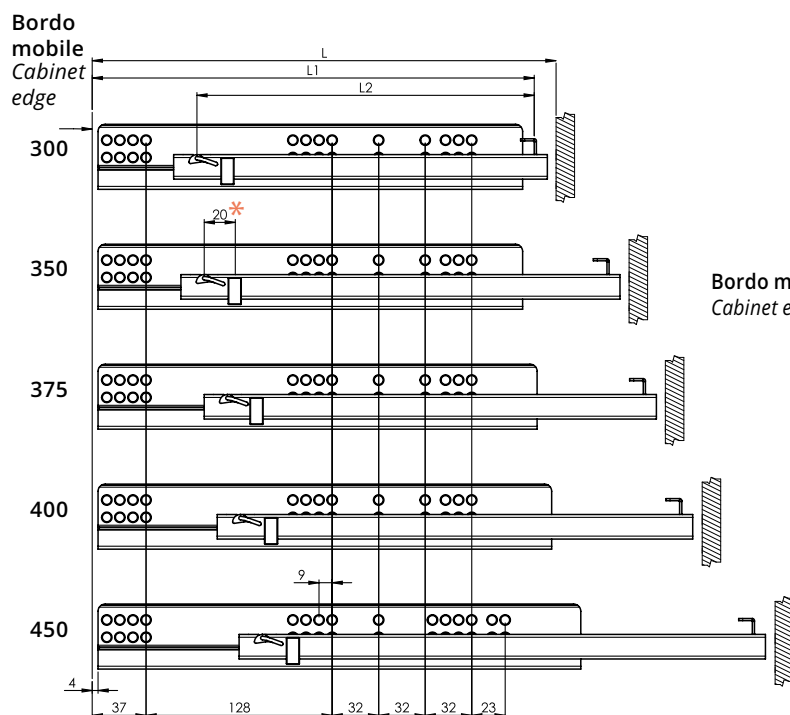

Cassetto standard / Standard drawer


**N.B. è possibile avere altre misure non presenti nella scala su richiesta del cliente**

**N.B. other sizes other than those shown are available upon request**

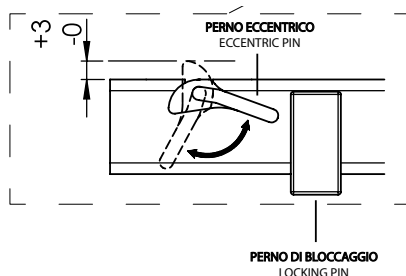


| Lunghezza guida<br>Slide length | Lunghezza cassetto (L1)<br>Drawer length (L1) | Corsa<br>Travel | Profondità minima mobile (L)<br>Cabinet min depth (L) | Foro di montaggio (L2)<br>Assembling hole (L2) | Coppie per scatola<br>Sets per box |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| 300 mm                          | 304 mm                                        | 210 mm          | 319 mm                                                | 231 mm                                         | 10                                 |
| 350 mm                          | 354 mm                                        | 255 mm          | 369 mm                                                | 276 mm                                         | 10                                 |
| 375 mm                          | 379 mm                                        | 280 mm          | 394 mm                                                | 286 mm                                         | 10                                 |
| 400 mm                          | 404 mm                                        | 305 mm          | 419 mm                                                | 301 mm                                         | 10                                 |
| 450 mm                          | 454 mm                                        | 320 mm          | 469 mm                                                | 336 mm                                         | 10                                 |


## Spazio interno mobile Cabinet Inner Space

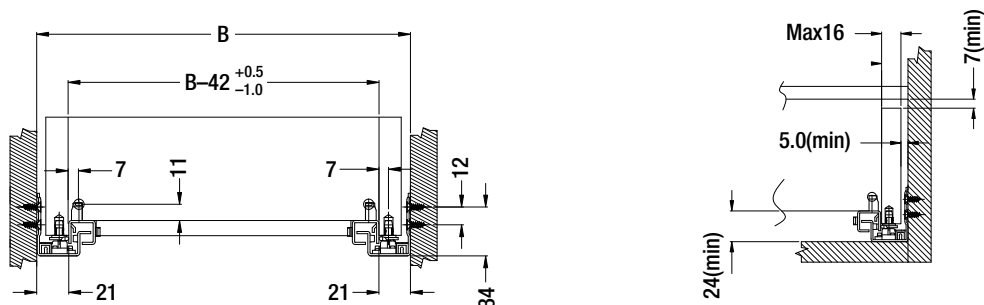

## Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

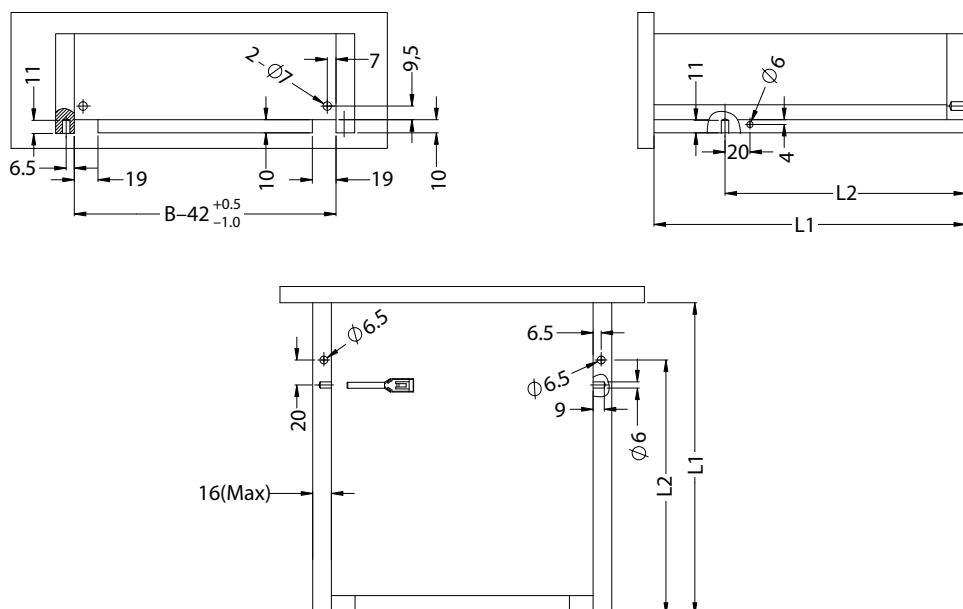

## Montaggio Assembly

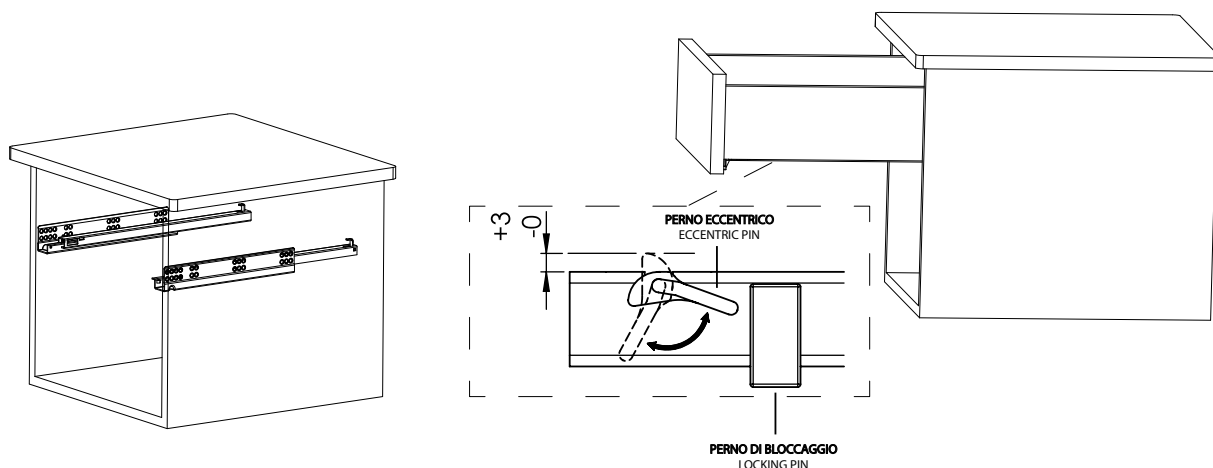

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile  
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Posizionare il cassetto sulle guide e agire sul Perno Eccentrico per effettuare la Regolazione. Infine bloccare il cassetto con il Perno di Bloccaggio  
Fit drawer on slides and adjust using Eccentric Pin.  
Finally, secure drawer with Locking Pin.