



Componenti Tecnici per Mobili, Automotive e Industria

*Technical Components for Furniture,
Automotive and Industrial Applications*

Innovazione, Qualità e Personalizzazione

STM Srl nasce nel 2008 dall'unione e dall'**esperienza trentennale** di due realtà storiche e consolidate nel settore dei componenti per mobili: **Sercom e TM**. Grazie alla nostra competenza e alla costante ricerca dell'**innovazione**, sviluppiamo componenti tecnici di **alta qualità**, funzionali ed esteticamente curati.

Esperienza, Progettazione e Assistenza Tecnica

L'esperienza pluriennale sui prodotti e il nostro **approccio orientato alla progettazione e all'assistenza tecnica** ci permettono di supportare quotidianamente i nostri clienti nello sviluppo di nuovi progetti, offrendo le migliori soluzioni per le loro esigenze.

Settori di Applicazione


L'ampia gamma di prodotti, **personalizzabili su richiesta**, ci ha portato a espandere la nostra presenza in diversi settori, tra cui:

- Arredo per ufficio, spogliatoi, negozi, espositori
- Allestimento furgoni, officine mobili, corrieri
- Arredo per officina e scaffalature
- Distributori automatici, frigoriferi
- Arredo scolastico e contract
- Arredo ospedaliero, case di riposo
- Arredo casa e bagno
- Strutture per camini e stufe

Servizio e Qualità

Dopo aver definito il prodotto, seguiamo il **processo produttivo con rigorosi controlli qualitativi**, garantendo affidabilità e precisione. Grazie a un **magazzino di oltre 3.000 mq**, assicuriamo la **disponibilità immediata** di numerosi prodotti in pronta consegna, offrendo un **servizio logistico efficiente e puntuale**.

Esplora il nostro catalogo per scoprire l'**ampia selezione di componenti tecnici** e contatta il nostro **team commerciale** per individuare la soluzione perfetta per le tue necessità.

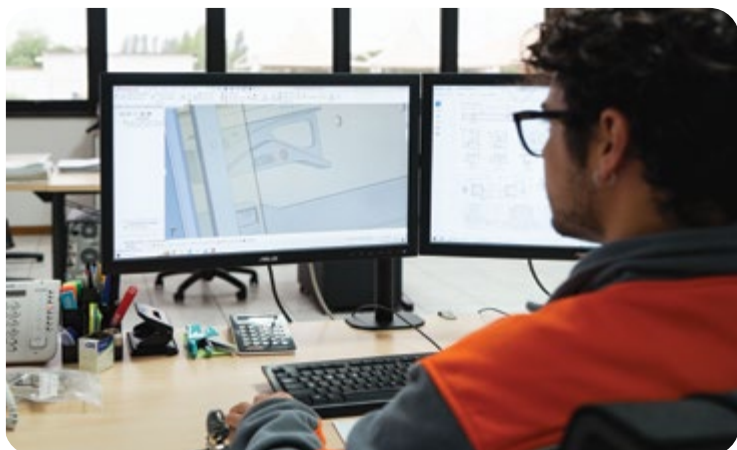

Innovation, Quality, and Customization

STM Srl was founded in 2008 from the merger and **thirty years of experience** of two well-established companies in the furniture components sector: **Sercom and TM**. Thanks to our expertise and continuous pursuit of **innovation**, we develop **high-quality** technical components that are both functional and aesthetically refined.

Expertise, Design, and Technical Support

Our extensive product knowledge, combined with a **design-oriented approach and technical support**, allows us to assist our clients daily in the development of new projects, providing them with the best tailored solutions.

Application Sectors

Our wide range of products, which can be **customized upon request**, enabled us to expand our presence across multiple industries, including:

- Office furniture, lockers, retail outlets, displaying units
- Van fitting, mobile workshops, courier equipment
- Workshop furniture and shelving
- Vending machines, refrigeration units
- School and contract furniture
- Hospital and nursing home furniture
- Home and bathroom furniture
- Structures for fireplaces and stoves

Service and Quality

Once product specifications are defined, we monitor the **production process with strict quality checks** to ensure reliability and accuracy. With a **warehouse spanning over 3,000 square meters**, we guarantee **the immediate availability** of a vast selection of ready-to-ship products, thus offering an **efficient and punctual logistics service**.

Explore our catalog to discover our **extensive range of technical components** and contact our **sales team** to find the perfect solution to your needs.



Arredo casa e bagno

Home and bathroom furniture



Arredo ufficio, scolastico e contract

Office, school, and contract furniture



Arredo ospedaliero, frigoriferi, spogliatoi

Hospital furniture, refrigerators, lockers



Arredo per officina, scaffalature, allestimento furgoni

Workshop furniture, mobile workshops, van fittings



Espositori

Displaying units



Distributori automatici

Vending machines





SPONDE METALLICHE SLIM GUIDE SOTTOCASSETTO

*SLIM METAL BOXES
UNDER-MOUNTED SLIDES*

8 > 35



GUIDE A SFERA GUIDE A RULLO

*BALL-BEARING SLIDES
ROLLER SLIDES*

36 > 97



SOLUZIONI PER UFFICIO, SCUOLA E CONTRACT

SCHOOL, OFFICE, AND CONTRACT SOLUTIONS

98 > 135



SERRATURE

LOCKS

136 > 199



CERNIERE PER MOBILI

FURNITURE HINGES

200 > 247



PISTONI

GAS SPRINGS

248 > 259



Sommario

Summary



SP-SL

Sponde Metalliche SLIM, H.84, H.116, H.167, H.199

SLIM Metal Boxes, H.84, H.116, H.167, H.199

12-19



SP-SL

Accessori, Istruzioni e Regolazioni

Accessories, Instructions for Use and Adjustments

20-23



PSLV-R-S

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno

Single-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin

26-27



PSLR-S

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Sgancio Rapido

Single-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

28-29



TSLV-S

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Perno

Full-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Pin

30-31



TSLR-S

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido

Full-Extension Soft-Closing Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

32-33



TSLR-H

Guide Sottocassetto apertura a pressione, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido

Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle

34-35

SPONDE METALLICHE SLIM PER CASSETTO

SLIM METAL BOXES





SP-SL-84

Sponde Metalliche SLIM - H.84

Slim Metal Boxes - H.84

Specifiche

Estrazione: Totale sincronizzata

Chiusura: Ammortizzata

Portata: 45 Kg

Durata: Oltre 50.000 cicli

Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized

Closing: Soft



Load Rating: 45 Kg

Cycling: Over 50.000 times

Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White

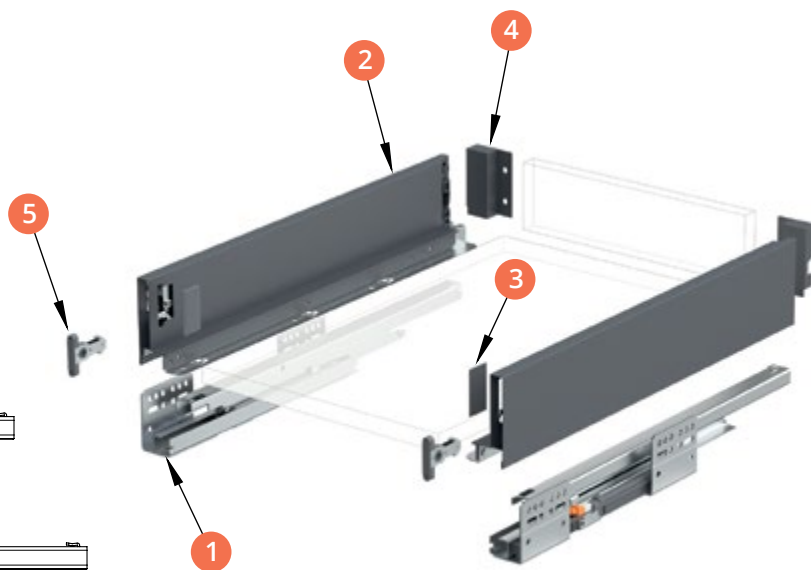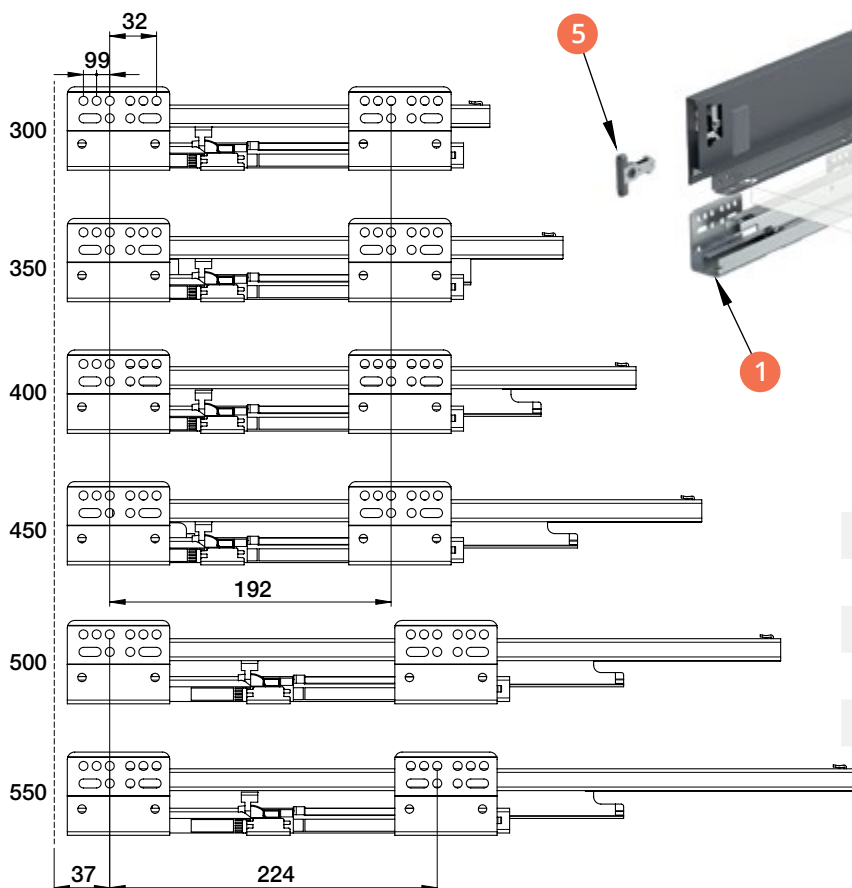


Componenti

Components


1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

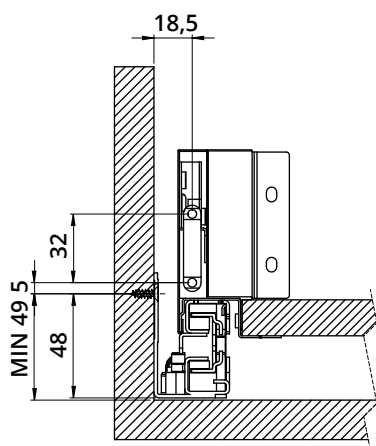


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

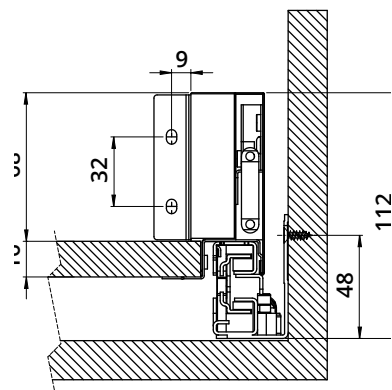


Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

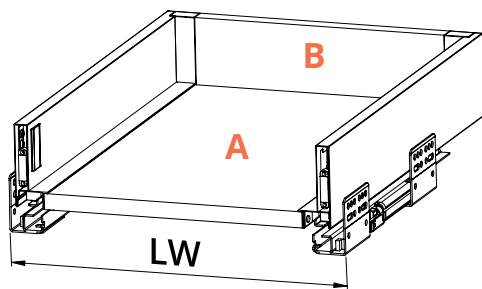


LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

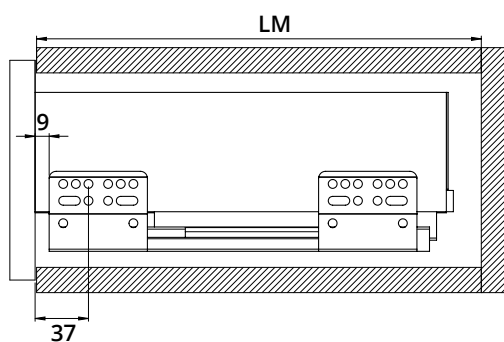

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

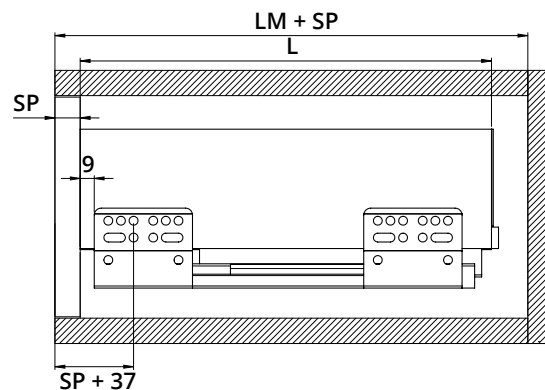

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-84 L 30 -				300	310
SP-SL-84 L 35 -				350	360
SP-SL-84 L 40 -				400	410
SP-SL-84 L 45 -				450	460
SP-SL-84 L 50 -				500	510
SP-SL-84 L 55 -				550	560

SP-SL-116

SLIM Metal Boxes - H.116

SLIM Metal Boxes - H.116

Specifiche

Estrazione: Totale sincronizzata

Chiusura: Ammortizzata

Portata: 45 Kg

Durata: Oltre 50.000 cicli

Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized

Closing: Soft

Load Rating: 45 Kg



Cycling: Over 50.000 times

Slide Finishing: Galvanized



Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White

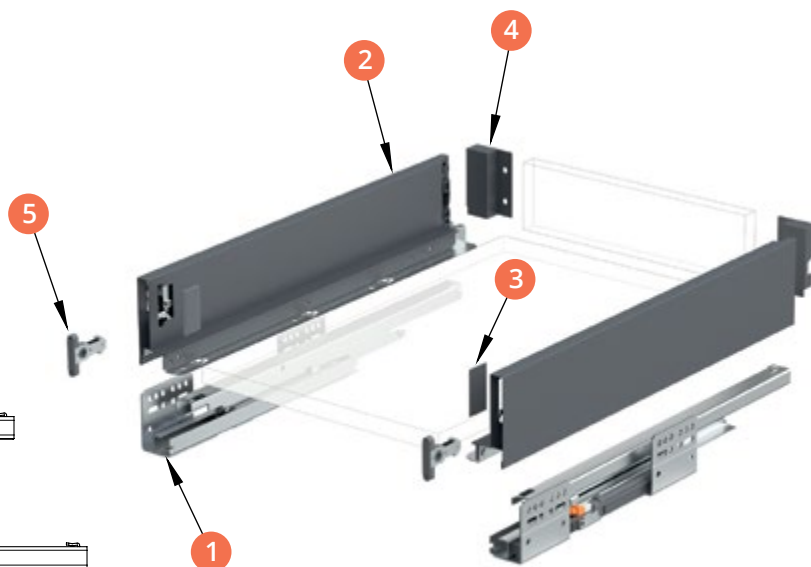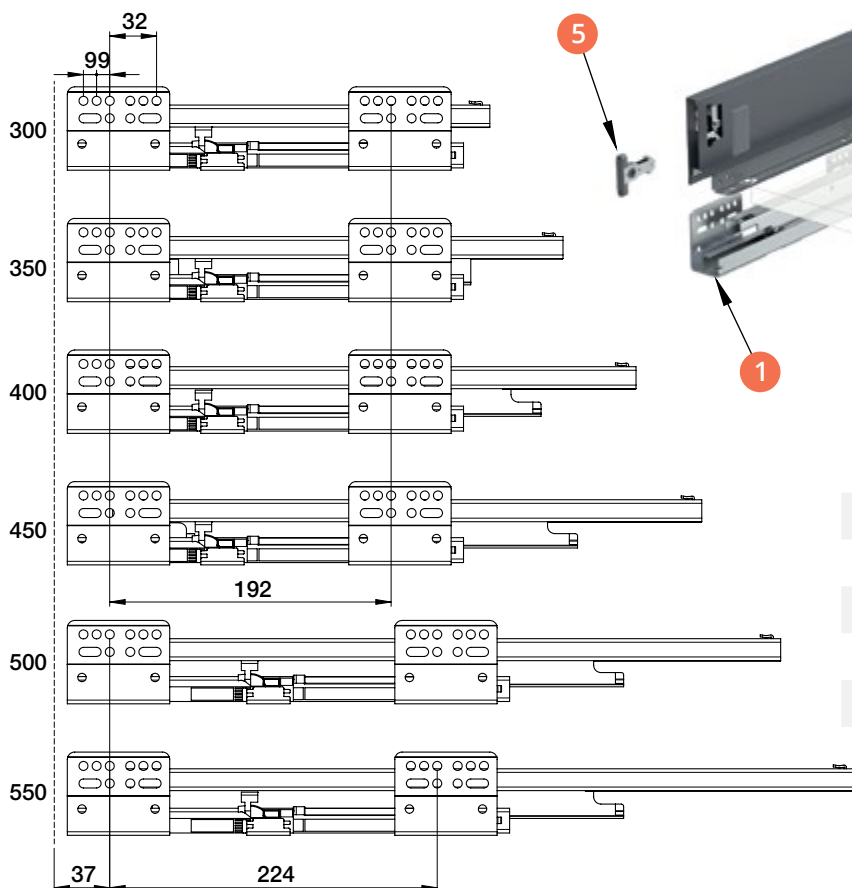


Componenti

Components


1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

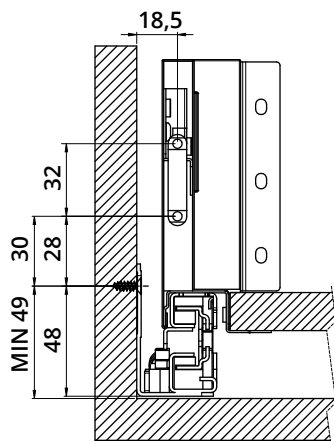


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

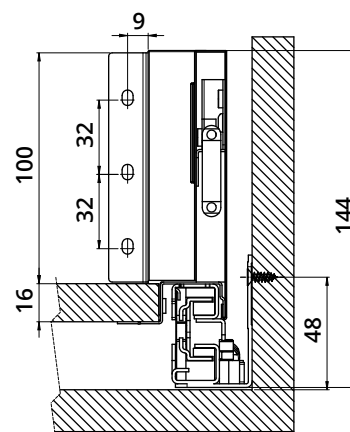


Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

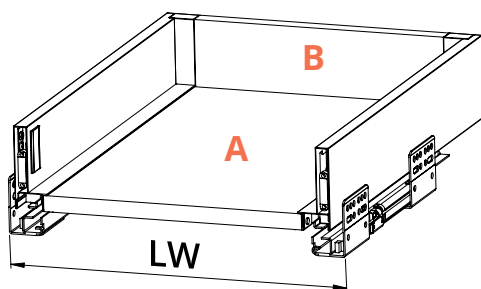


LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel



Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

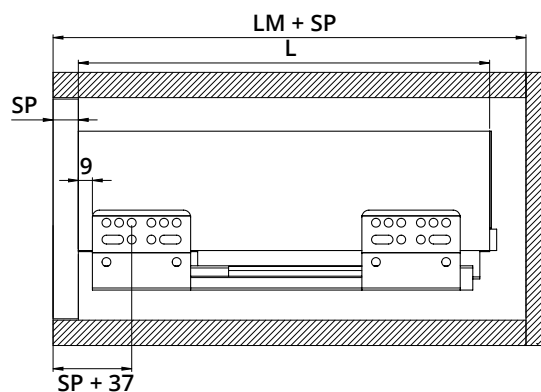

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-116 L 30 -				300	310
SP-SL-116 L 35 -				350	360
SP-SL-116 L 40 -				400	410
SP-SL-116 L 45 -				450	460
SP-SL-116 L 50 -				500	510
SP-SL-116 L 55 -				550	560

SP-SL-167

Sponde Metalliche SLIM - H.167 SLIM Metal Boxes - H.167

Specifiche

Estrazione: Totale sincronizzata

Chiusura: Ammortizzata

Portata: 45 Kg

Durata: Oltre 50.000 cicli

Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized

Closing: Soft



Load Rating: 45 Kg

Cycling: Over 50.000 times

Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White

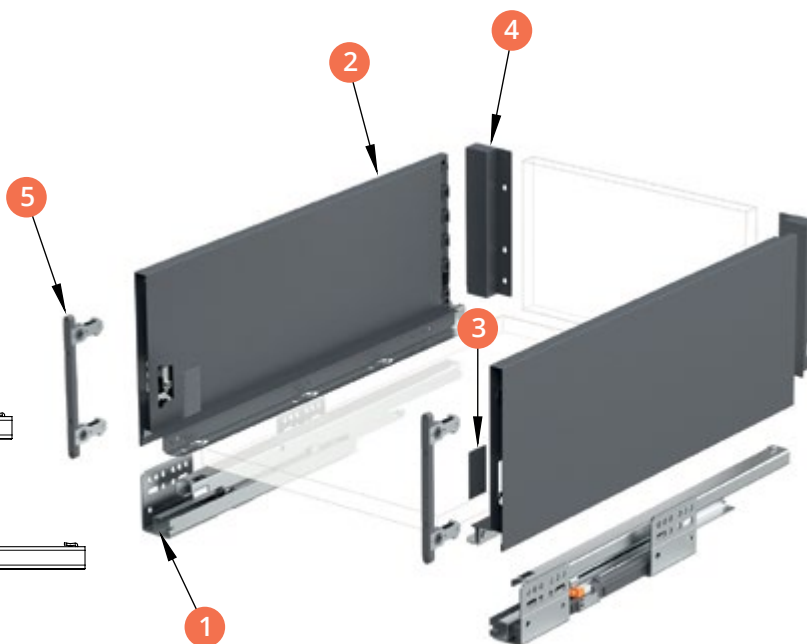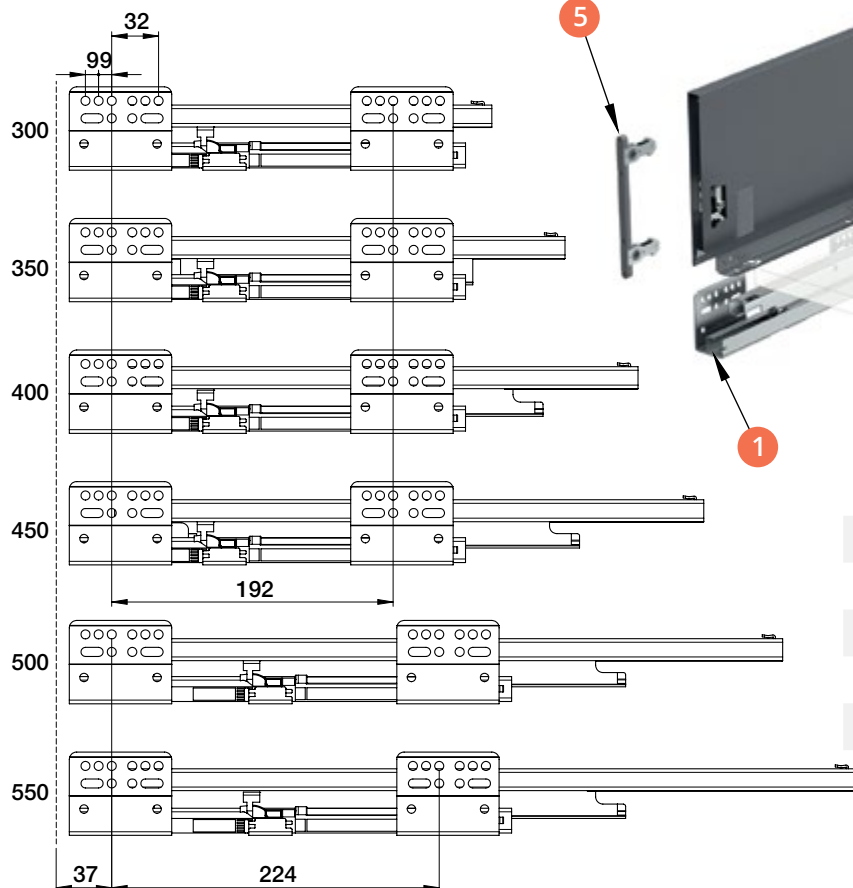


Componenti

Components


1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

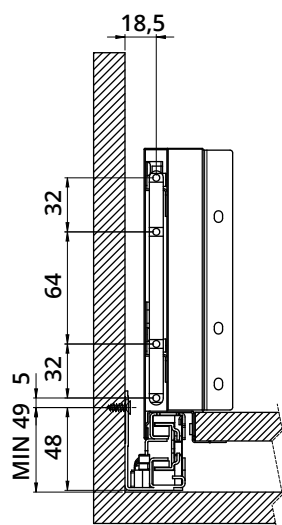


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

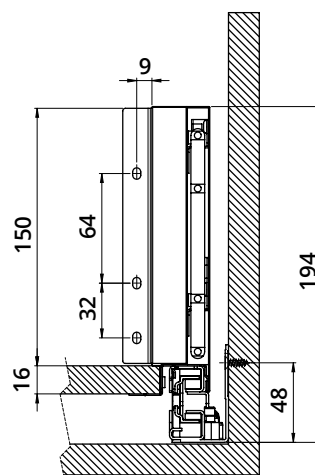


Vista retro / Back view

Dimensioni fondo e retro
Bottom and back panel dimensions

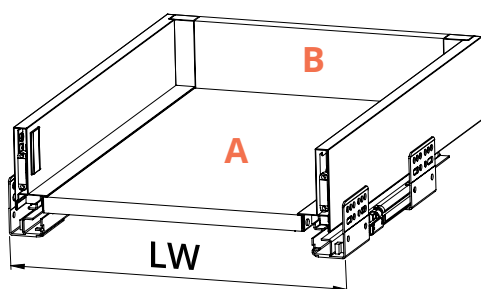


LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

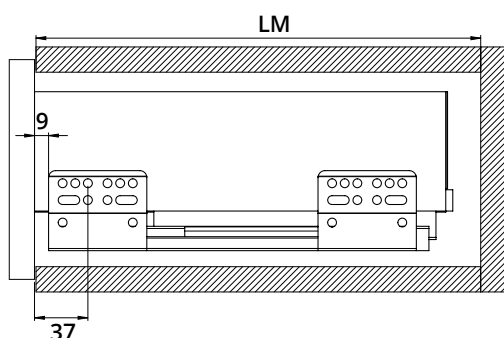

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

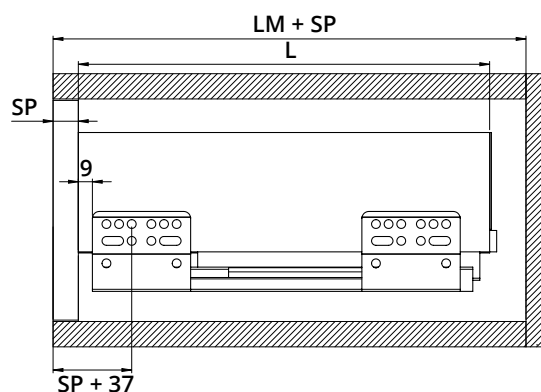

Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front

Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-167 L 30 -				300	310
SP-SL-167 L 35 -				350	360
SP-SL-167 L 40 -				400	410
SP-SL-167 L 45 -				450	460
SP-SL-167 L 50 -				500	510
SP-SL-167 L 55 -				550	560

SP-SL-199

Sponde Metalliche SLIM - H.199

SLIM Metal Boxes - H.199

Specifiche

Estrazione: Totale sincronizzata

Chiusura: Ammortizzata

Portata: 45 Kg

Durata: Oltre 50.000 cicli

Finitura guida: Zincata

Specifications

Extention: Full Synchronized

Closing: Soft



Load Rating: 45 Kg

Cycling: Over 50.000 times

Slide Finishing: Galvanized

Finitura sponda Slim box finishing

	Grigio antracite	Dark grey
	Grigio chiaro	Light grey
	Bianco	White

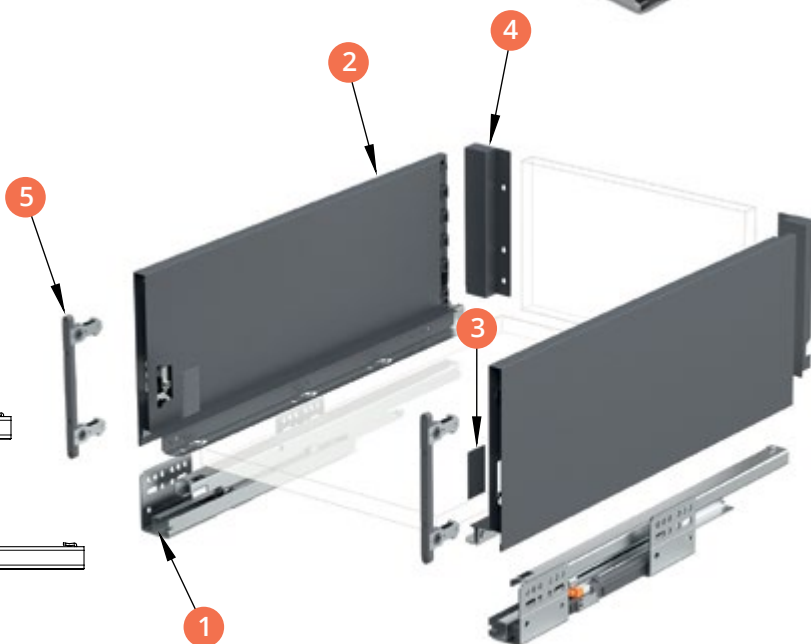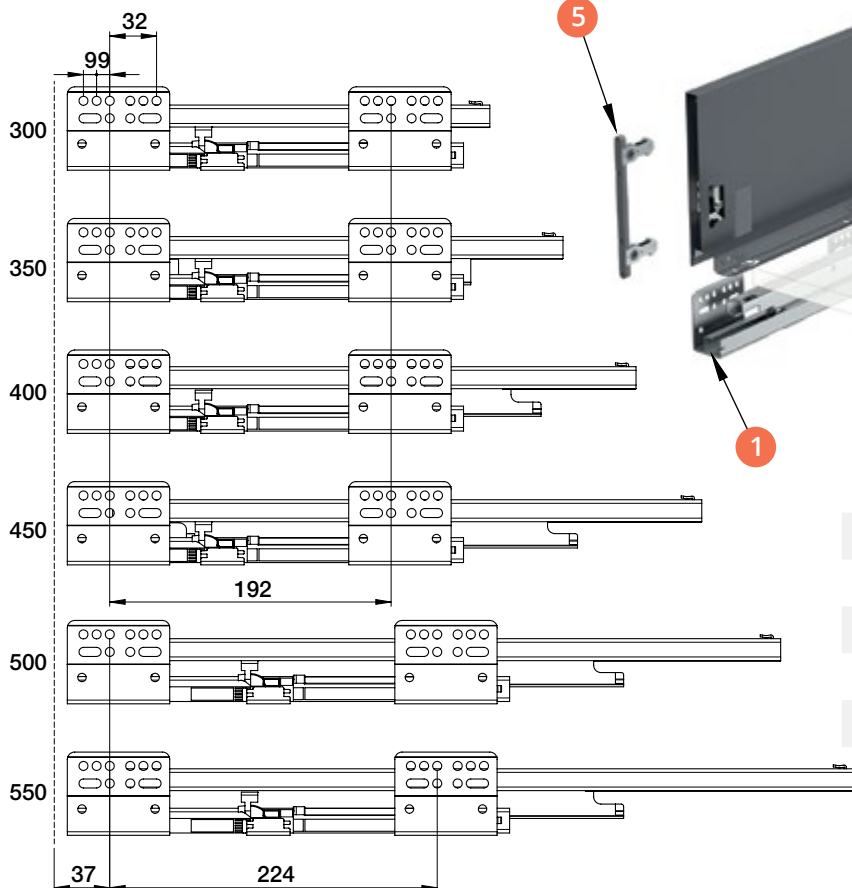


Componenti

Components


1	Guide	Under-mounted slides
2	Sponde	Slim boxes
3	Placchette	Plastic plates
4	Supporti retro	Back panel supports
5	Supporto frontale	Front panel support

Dimensioni per montaggio frontale
Drawer front panel assembling diagram

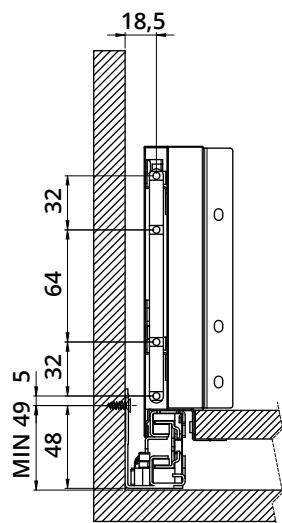


Vista frontale / Front view

Dimensioni ingombro cassetto e retro
Drawer and back panel overall dimensions

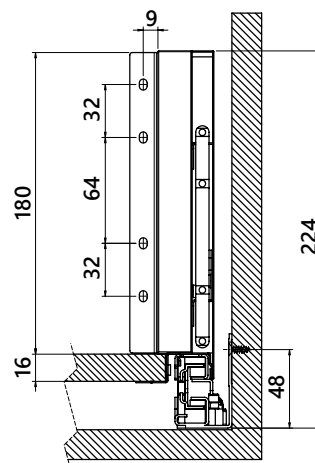


Vista retro / Back view

Bottom and back panel dimensions

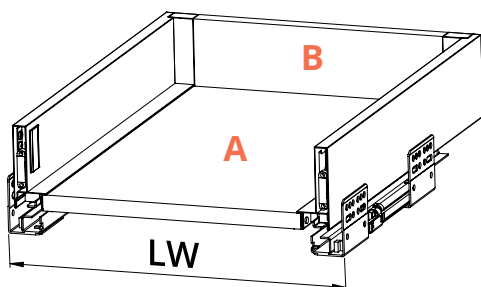


LW=Larghezza interna mobile
LW=Cabinet inner width


Fondo / Bottom panel




Retro / Back panel



Pannello spessore: 16 mm
Panel thickness: 16 mm

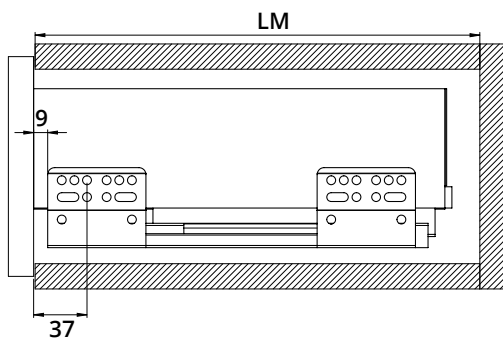

Foratura fianco con frontale a battuta
Side panel hole drilling with outer drawer front

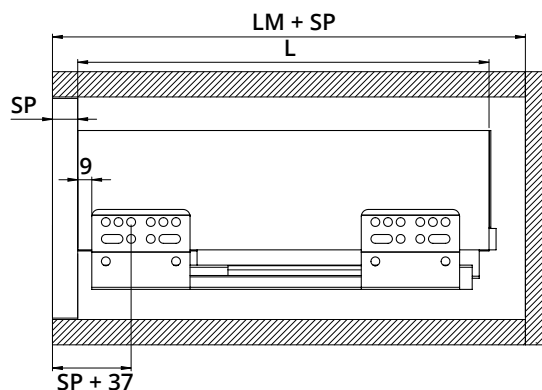


Foratura fianco con frontale interno
Side panel hole drilling with inner drawer front


Codice Code	Finitura sponda Slim box finishing			L	LM
SP-SL-199 L 30 -				300	310
SP-SL-199 L 35 -				350	360
SP-SL-199 L 40 -				400	410
SP-SL-199 L 45 -				450	460
SP-SL-199 L 50 -				500	510
SP-SL-199 L 55 -				550	560




Retro in metallo / Straight metal back panel					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC45-SL84 -				450	414
RC60-SL84 -				600	564
RC90-SL84 -				900	864
RC120-SL84 -				1200	1164

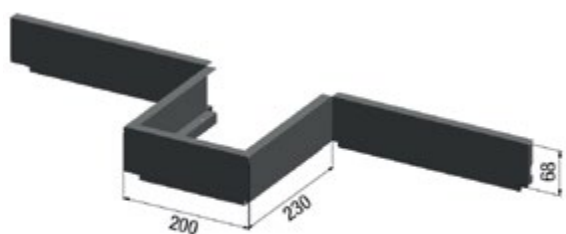

Retro in metallo sagomato per lavello ad uno scarico (bagno) U-shaped metal back panel for single drain sink (bathroom)					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC60-20-SL84 -				600	564
RC90-20-SL84 -				900	864
RC120-20-SL84 -				1200	1164

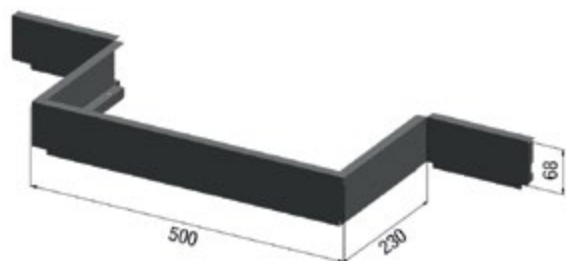


Retro in metallo sagomato per lavello a due scarichi (cucina) U-shaped metal back panel for double drain sink (kitchen)					
Codice	Finitura sponda/Slim box finishing			Modulo	Interno mobile
Code	GA	GC	B	Module	Cabinet Inner
RC60-50-SL84 -				600	564
RC90-50-SL84 -				900	864
RC120-50-SL84 -				1200	1164

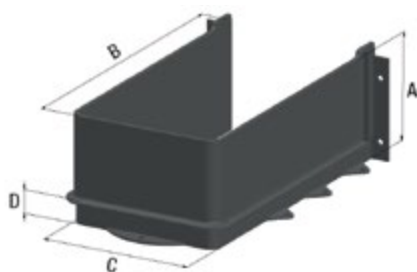

Retro in plastica a U per lavello ad uno scarico (bagno) U-shaped plastic back panel for single drain sink (bathroom)				
Codice / Code	A	B	C	D
RC60-50-SL84 -	84	230	120	16

Kit frontale per cassetto interno

Inner drawer front panel kit

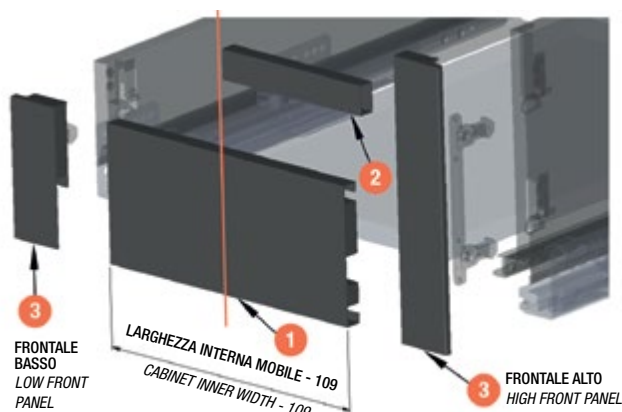

Componenti	Components
1 Frontale in metallo	Metal Front Panel
2 Ringhierina in metallo/	Metal Railing
3 Supporto frontale in metallo	Front Panel Metal Support

Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	L
Code	GA GC B	
1 SP-SL-FRONT 600 -		600 mm
1 SP-SL-FRONT 1200 -		1200 mm
2 SP-SL-RAIL 600 -		600 mm
2 SP-SL-RAIL 1200 -		1200 mm

Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	H
Code	GA GC B	
3 SP-SL-SUPANT 84 -		84
3 SP-SL-SUPANT 116 -		116
3 SP-SL-SUPANT 167 -		168
3 SP-SL-SUPANT 199 -		199

Supporti retro in legno


Wooden back panel supports



Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	L
Code	GA GC B	
SP-SL-SUP 84 -		68
SP-SL-FRONT 1200 -		100
SP-SL-RAIL 600 -		150
SP-SL-RAIL 1200 -		180

Ringhierina per cassetto

Railing for large drawer

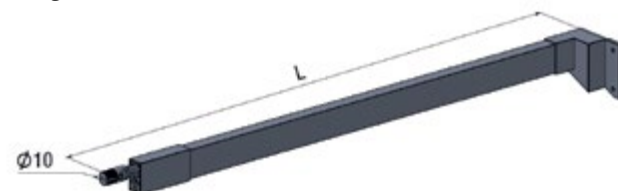

Codice	Finitura sponda/Slim box finishing	L
Code	GA GC B	
SP-SL-RAIL 30 -		300
SP-SL-RAIL 35 -		350
SP-SL-RAIL 40 -		400
SP-SL-RAIL 45 -		450
SP-SL-RAIL 50 -		500
SP-SL-RAIL 55 -		550

Istruzioni di montaggio cassetto


Drawer Assembly Instructions



Fondo
Bottom Panel

Infilare il fondo nella sede delle sponde e avvitare


Slide bottom panel inside slim box and screw in place

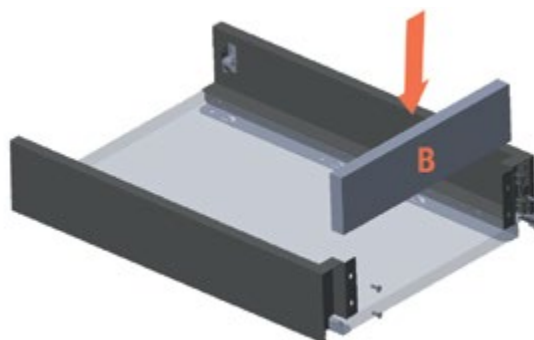

Retro
Back Panel


Posizionare il retro e avvitare

Fit back panel and screw in place

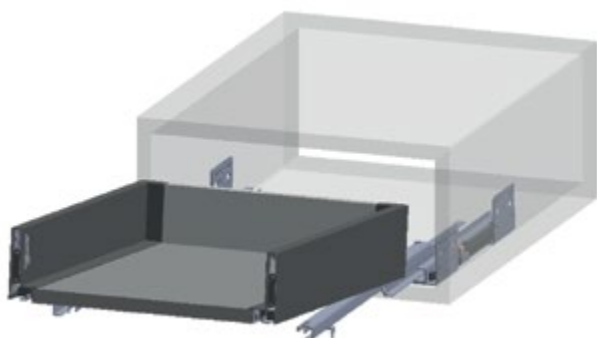

Estrarre le guide e appoggiare il cassetto sulle guide

Pull out slides and lay drawer on top of them

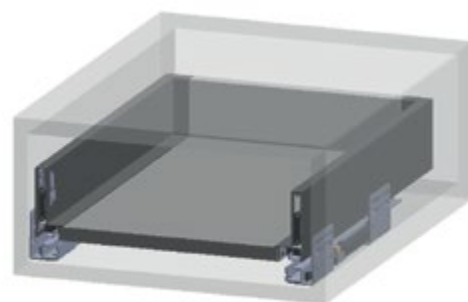

Spingere il cassetto fino a totale chiusura fino a sentire il "CLICK" di aggancio tra sponde e guide

Push drawer all the way in until it clicks in place

Istruzioni di montaggio frontale


Front Panel Assembly Instructions



SP-SL-84
SP-SL-116



SP-SL-167
SP-SL-199

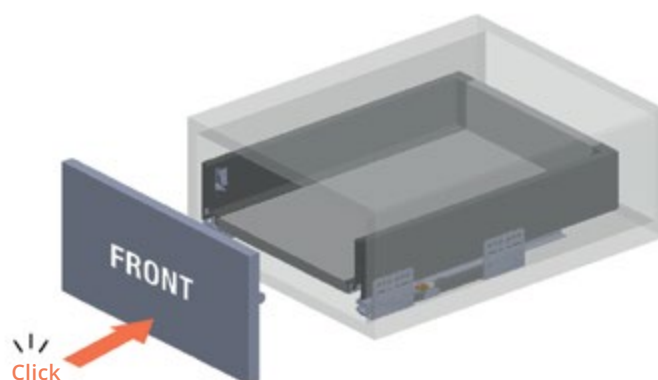


Montare i supporti al frontale e accoppiare al cassetto inserendo i supporti negli appositi alloggiamenti della sponda metallica


Fit supports to drawer front panel, and couple to drawer by inserting supports inside the special housings of slim metal box

Istruzioni di regolazione e sgancio frontale

Drawer Front Adjustment And Quick Release Instructions

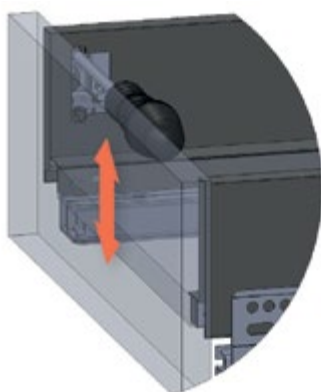


Regolazione verticale
Vertical Adjustment

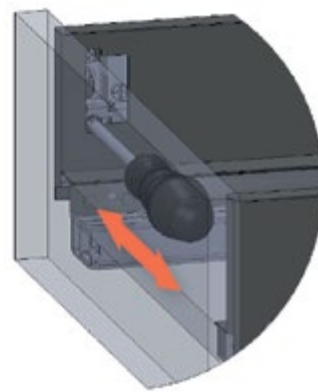

Regolazione orizzontale
Horizontal Adjustment




Fissaggio definitivo
Final Fastening

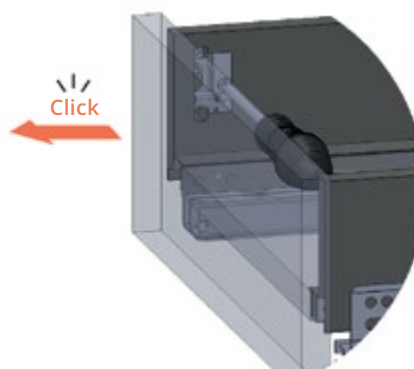


Sgancio frontale
Drawer Front Quick Release

Istruzioni di sgancio cassetto

Drawer Quick Release Instructions

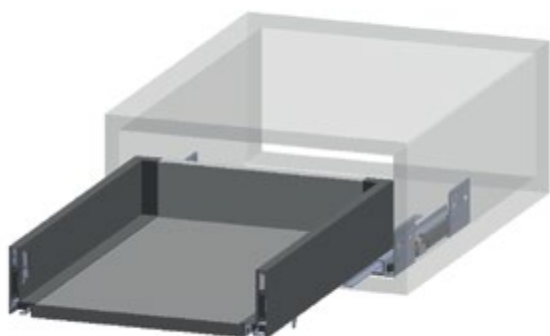


Estrarre completamente il cassetto
Pull the drawer all the way out

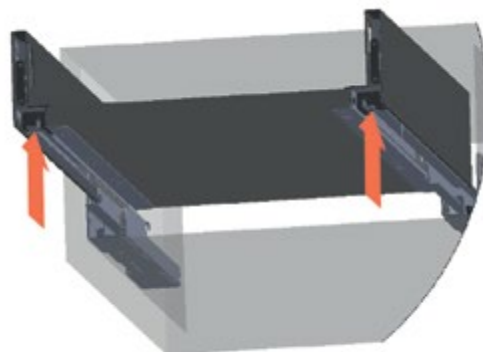


Azionare le linguette sotto alle sponde per sganciarle dalle guide
To release drawer, push metal box tabs so as to release them from slides

GUIDE SOTTOCASSETTO

UNDER-MOUNTED SLIDES

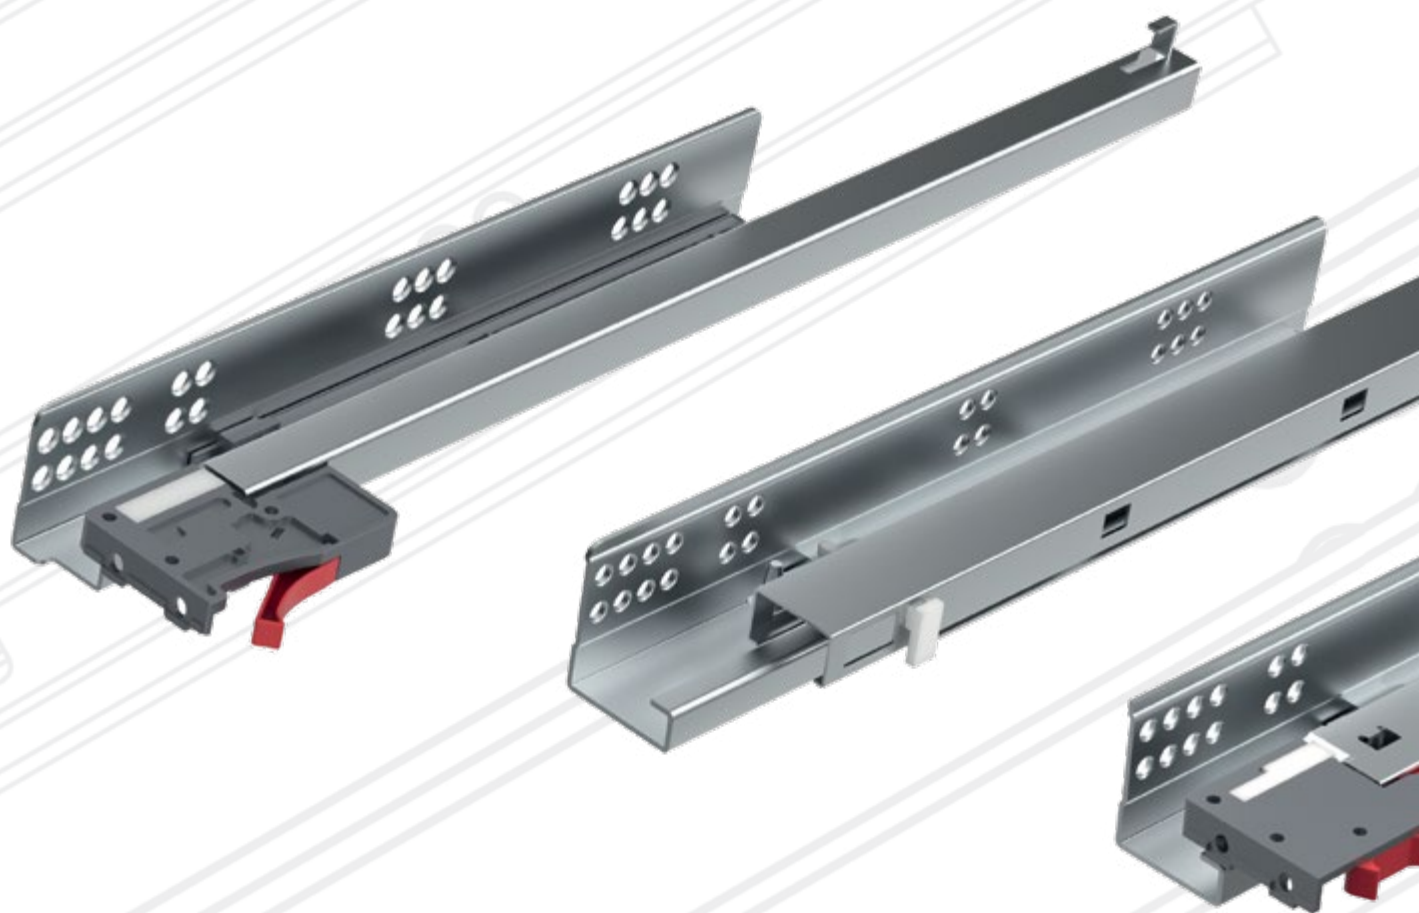

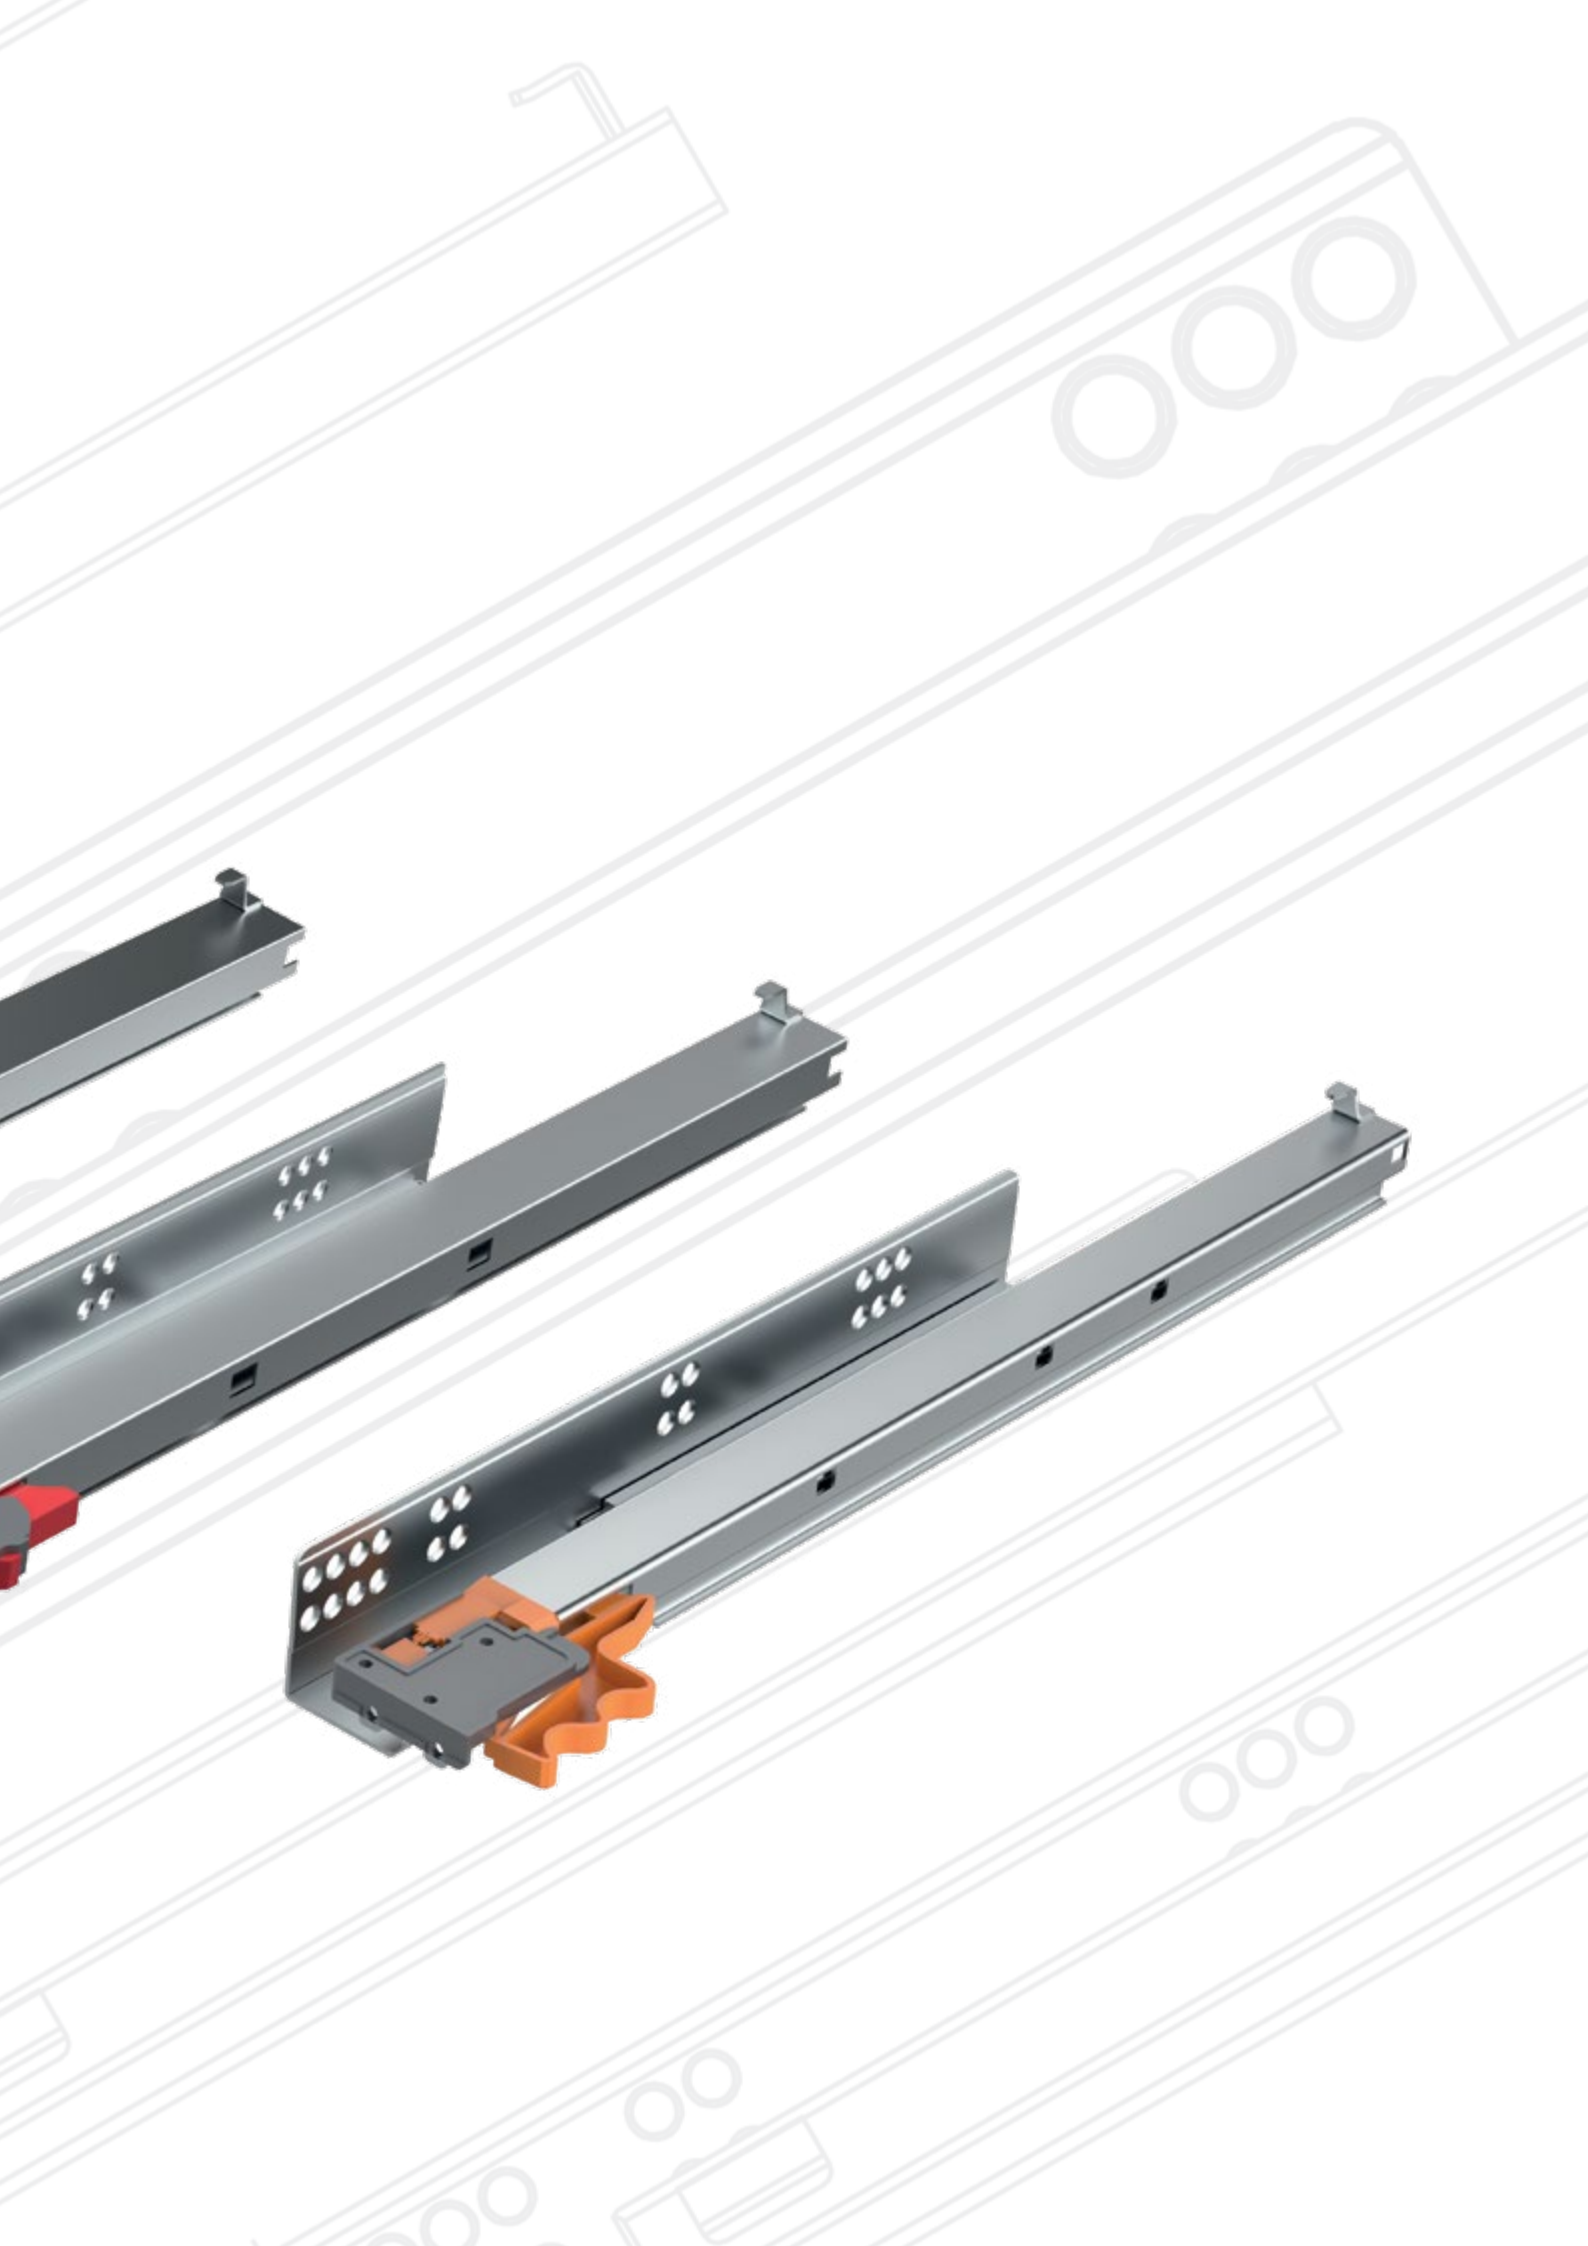

PSLV-R-S

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno di Regolazione Eccentrico
Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Eccentric Adjustment Pin

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 25 Kg (450 mm)

Spessore: 1,5x1,5 mm

Durata: 50.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 25 Kg (450 mm as standard)

Thickness: 1.5x1.5 mm



Cycling: 50,000 times

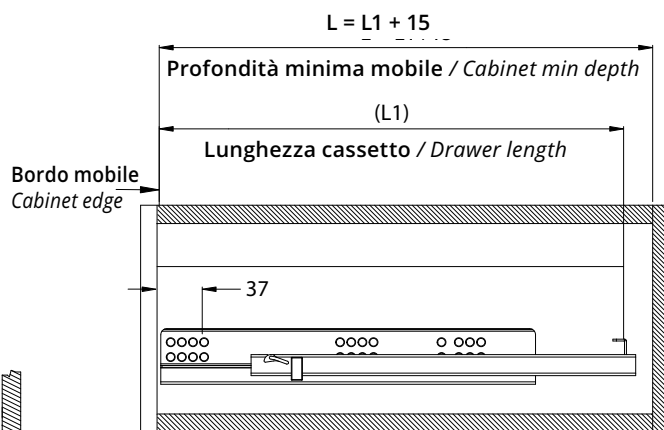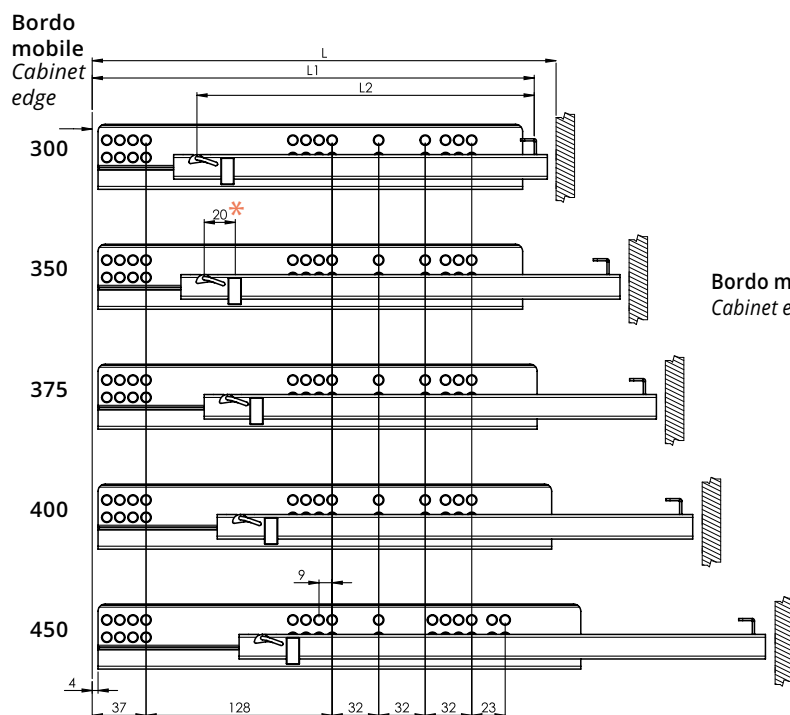

Cassetto standard / Standard drawer


N.B. è possibile avere altre misure non presenti nella scala su richiesta del cliente

N.B. other sizes other than those shown are available upon request

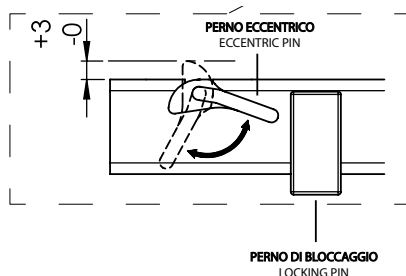


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità minima mobile (L) Cabinet min depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
300 mm	304 mm	210 mm	319 mm	231 mm	10
350 mm	354 mm	255 mm	369 mm	276 mm	10
375 mm	379 mm	280 mm	394 mm	286 mm	10
400 mm	404 mm	305 mm	419 mm	301 mm	10
450 mm	454 mm	320 mm	469 mm	336 mm	10


Spazio interno mobile Cabinet Inner Space

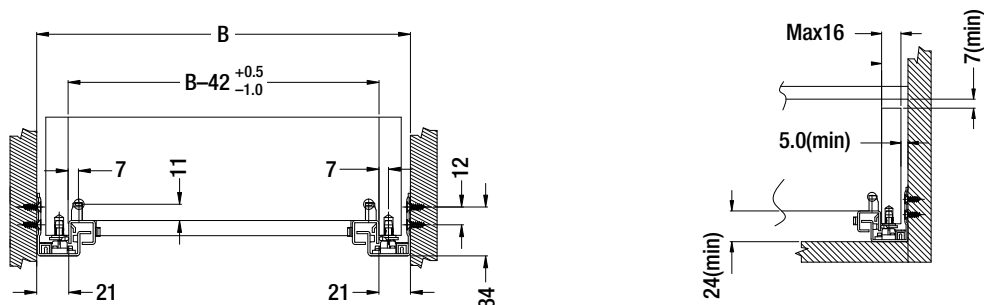

Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

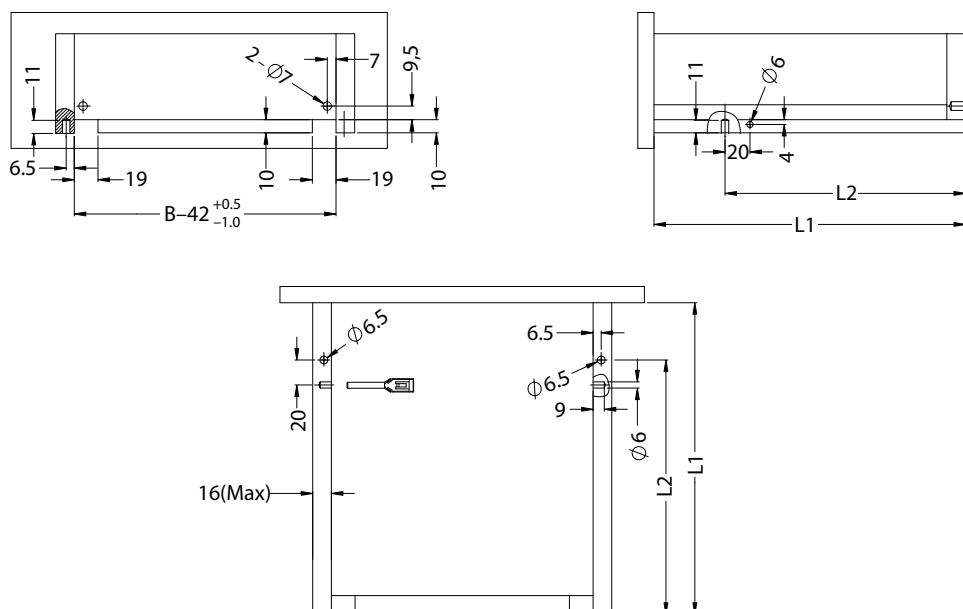

Montaggio Assembly

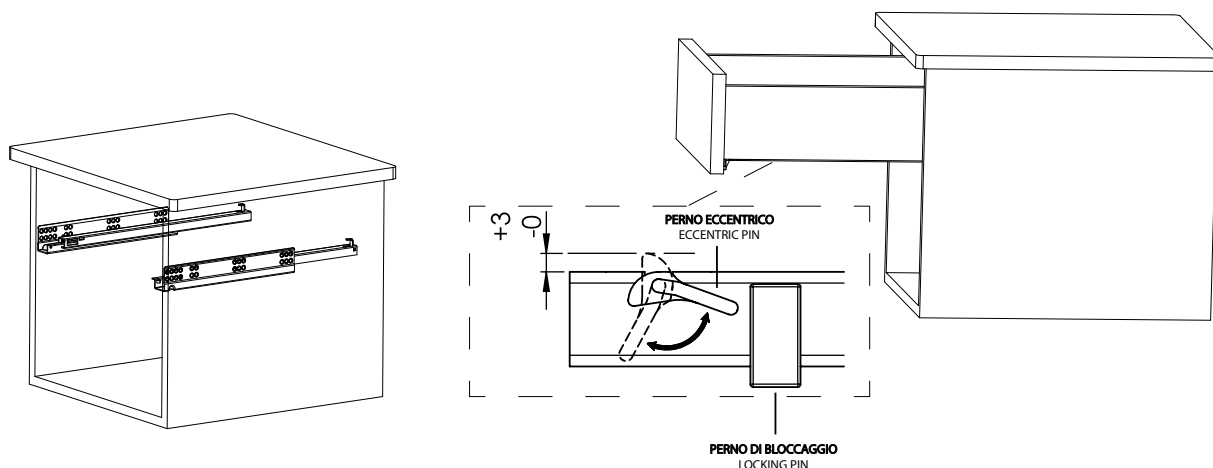

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Posizionare il cassetto sulle guide e agire sul Perno Eccentrico per effettuare la Regolazione. Infine bloccare il cassetto con il Perno di Bloccaggio
Fit drawer on slides and adjust using Eccentric Pin.
Finally, secure drawer with Locking Pin.

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Sgancio Rapido

Soft-Closing Single-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 25 Kg (450 mm)

Spessore: 1,5x1,5 mm

Durata: 50.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 25 Kg (450 mm as standard)


Thickness: 1.5x1.5 mm

Cycling: 50,000 times

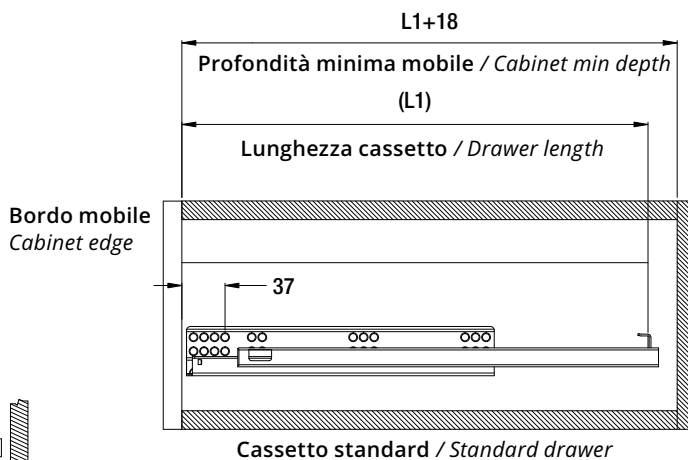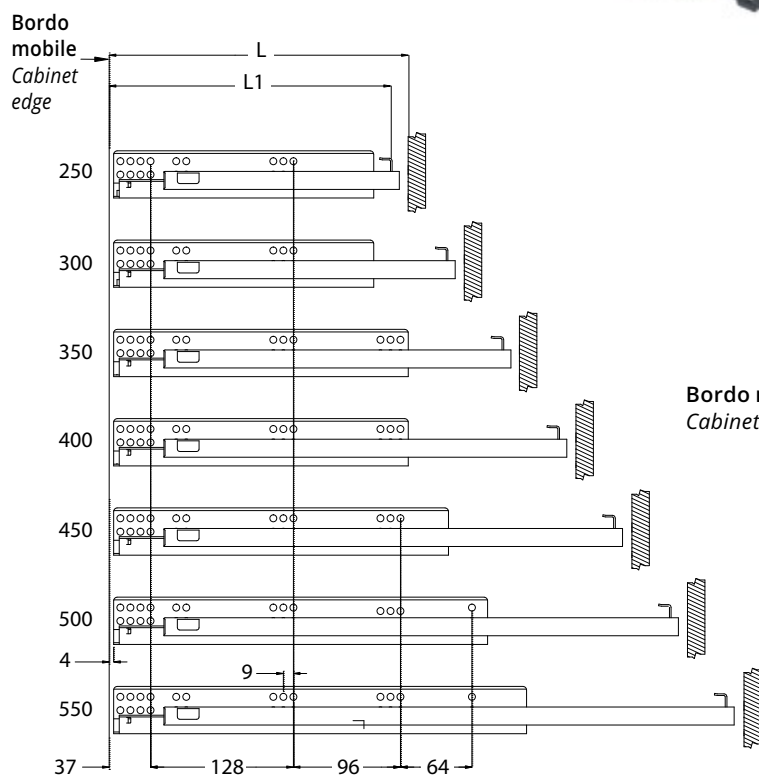


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Profondità minima mobile (L) Cabinet min depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
256 mm	250 mm	268 mm	10
306 mm	300 mm	318 mm	10
356 mm	350 mm	368 mm	10
406 mm	400 mm	418 mm	10
456 mm	450 mm	468 mm	10
506 mm	500 mm	518 mm	10
556 mm	550 mm	568 mm	10

Spazio interno mobile
Cabinet Inner Space

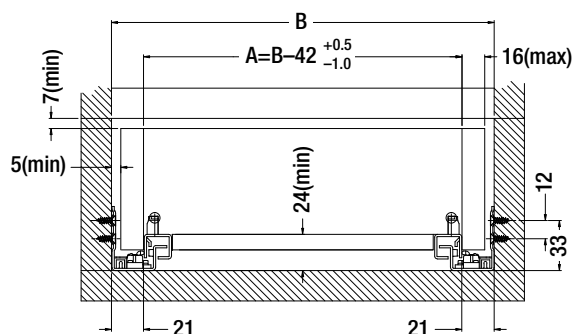


Dimensioni cassetto e schema foratura

Drawer size and drilling diagram

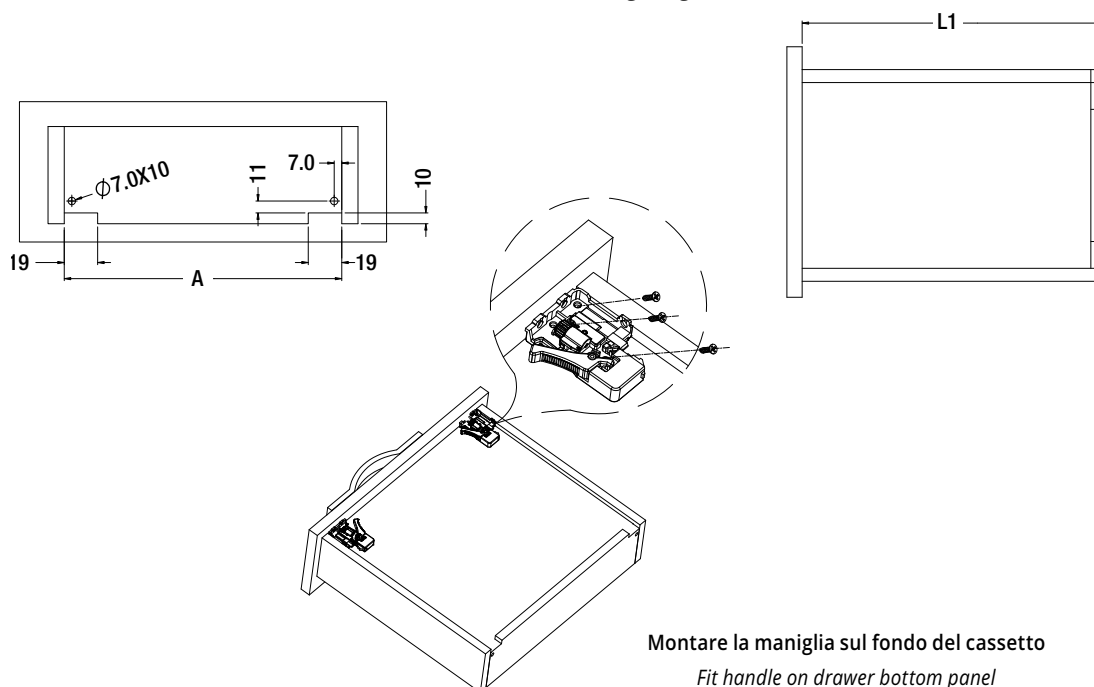

Montaggio *Assembly*

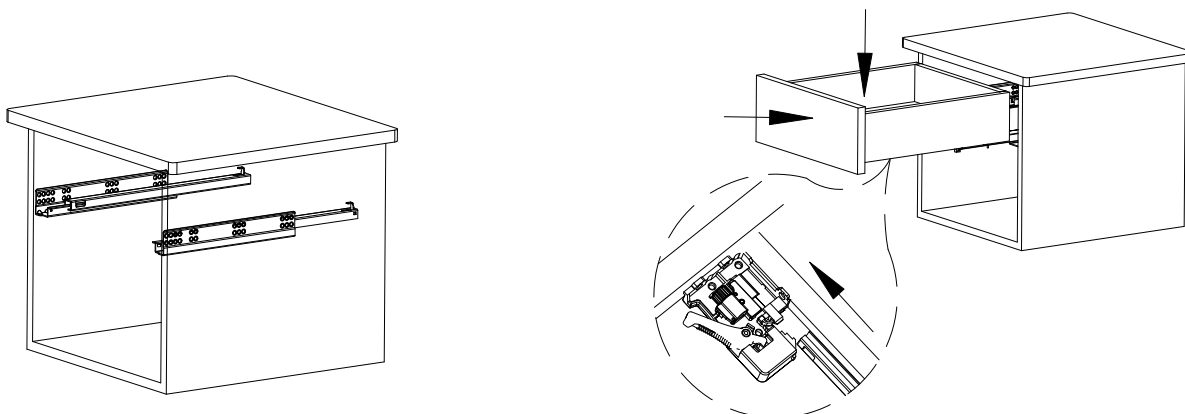

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Parziale, con Perno Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Pin

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 35 Kg (450 mm)

Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm

Durata: 60.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)

Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm


Cycling: 60,000 times

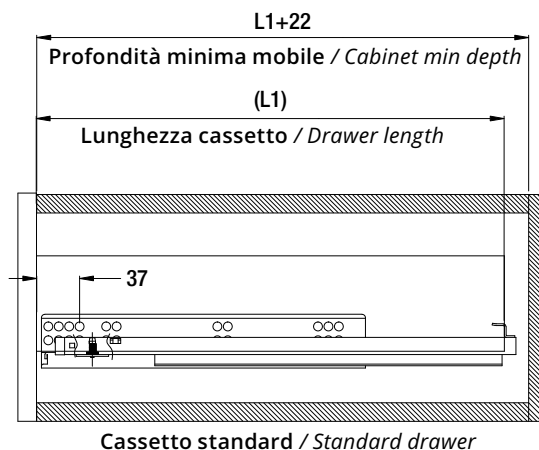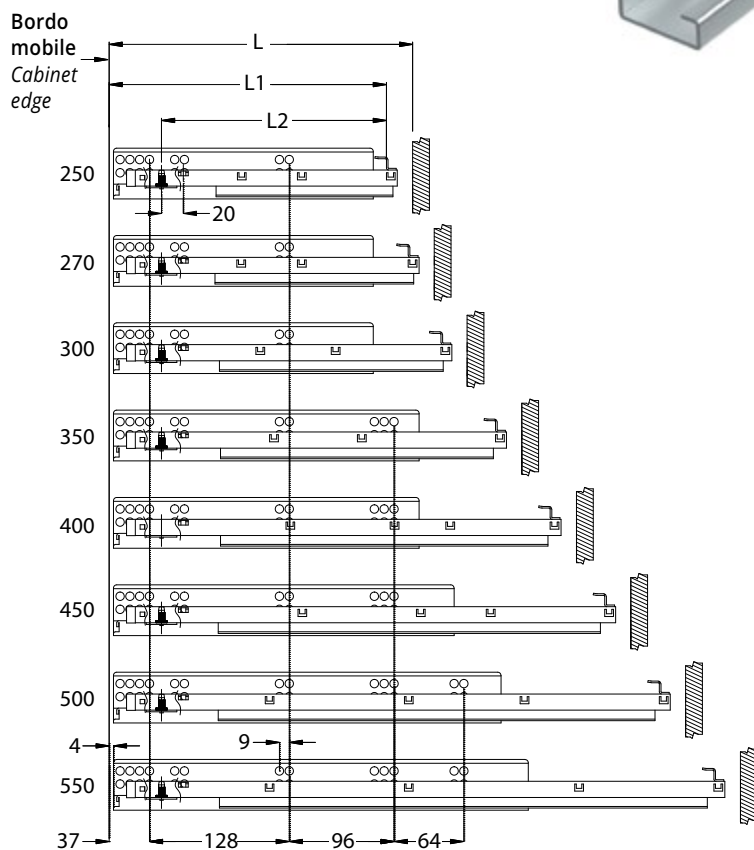

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Cabinet depth (L)	Foro di montaggio (L2) Assembling hole (L2)	Coppie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	230 mm	272 mm	206 mm	10
280 mm	270 mm	250 mm	292 mm	226 mm	10
310 mm	300 mm	280 mm	322 mm	256 mm	10
360 mm	350 mm	330 mm	372 mm	306 mm	10
410 mm	400 mm	380 mm	422 mm	356 mm	10
460 mm	450 mm	430 mm	472 mm	406 mm	10
510 mm	500 mm	480 mm	522 mm	456 mm	10
560 mm	550 mm	550 mm	572 mm	506 mm	10


Spazio interno mobile

Cabinet Inner Space

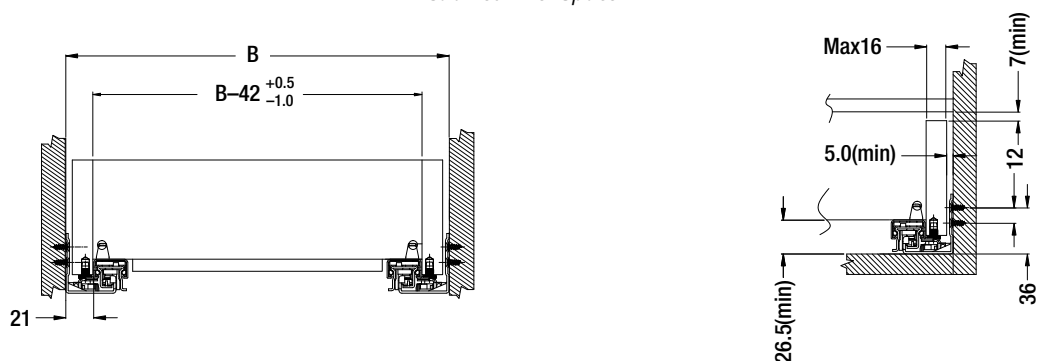


Dimensioni cassetto e schema foratura

Drawer size and drilling diagram

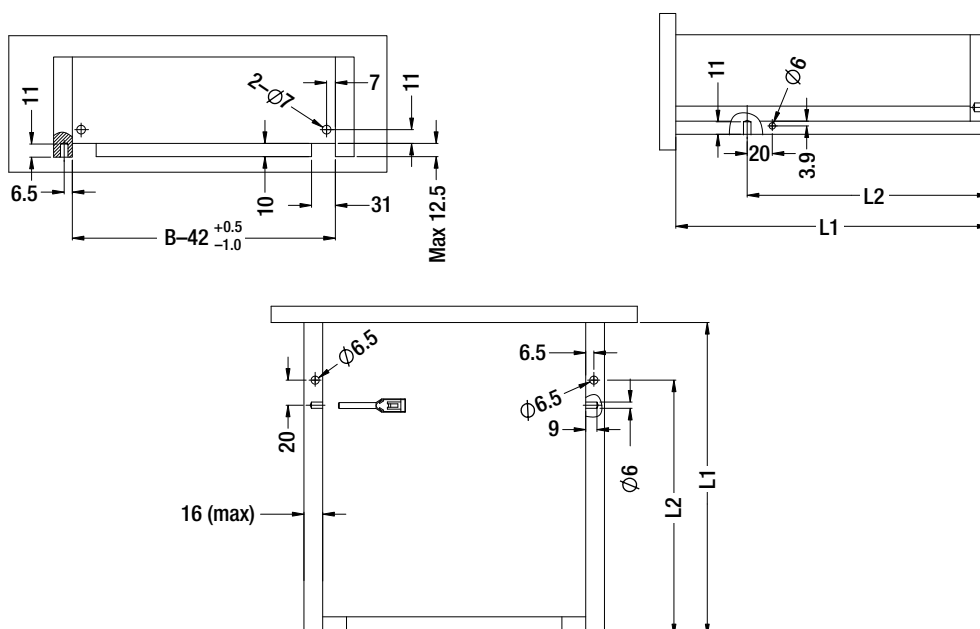

Montaggio

Assembly

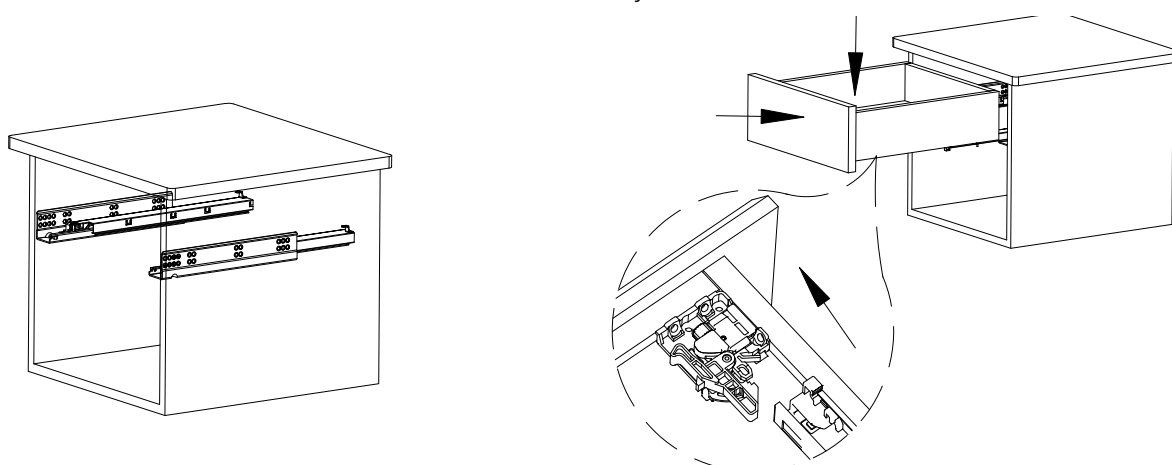

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

Guide Sottocassetto Ammortizzate, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido Soft-Closing Full-Extension Under-Mounted Slides, with Quick-Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 35 Kg (450 mm)

Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm

Durata: 60.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)

Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm



Cycling: 60,000 times

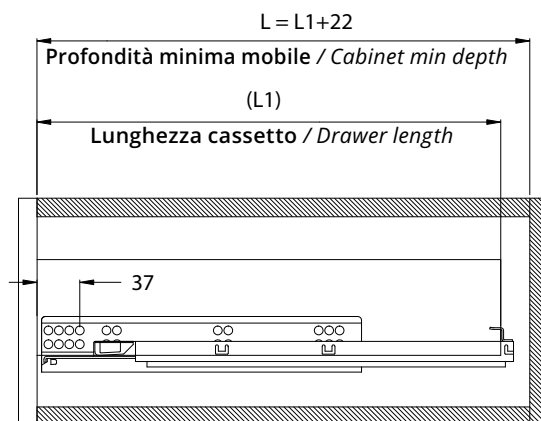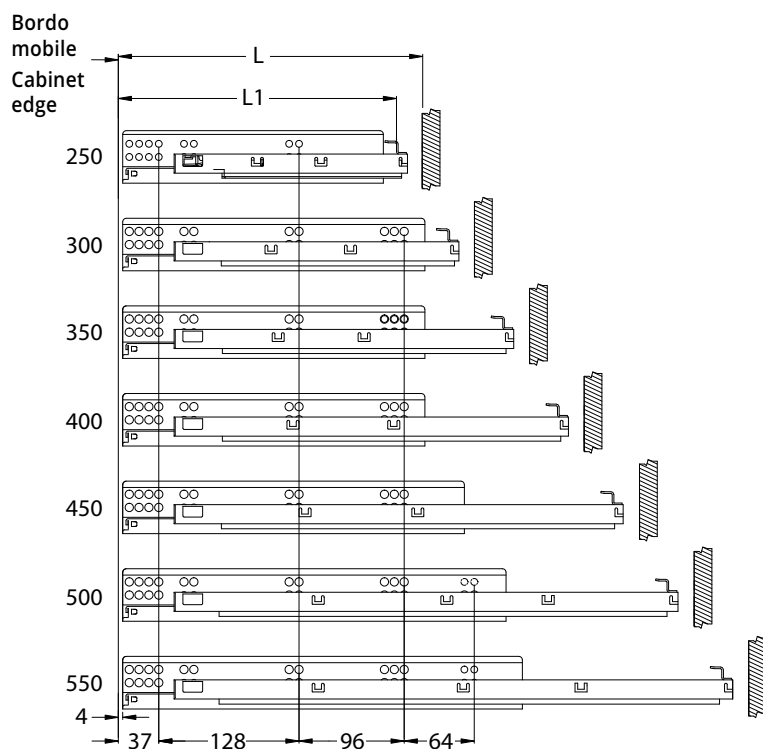



Cassetto standard / Standard drawer

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
260 mm	250 mm	233 mm	272 mm	10
310 mm	300 mm	291 mm	322 mm	10
360 mm	350 mm	333 mm	372 mm	10
410 mm	400 mm	383 mm	422 mm	10
460 mm	450 mm	433 mm	472 mm	10
510 mm	500 mm	483 mm	522 mm	10
560 mm	550 mm	553 mm	572 mm	10



Spazio interno mobile Cabinet Inner Space

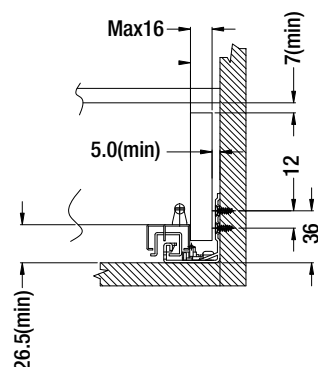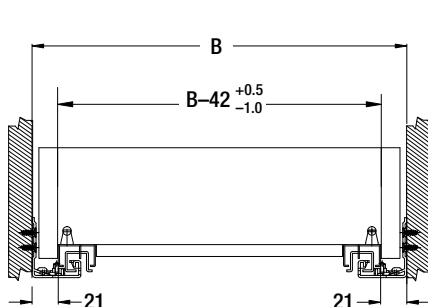

Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

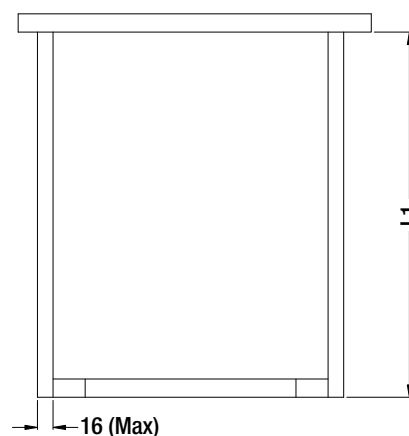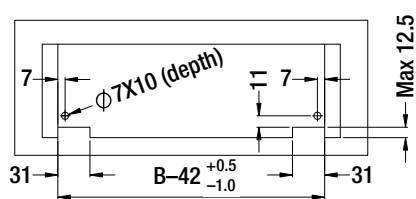

Montaggio Assembly

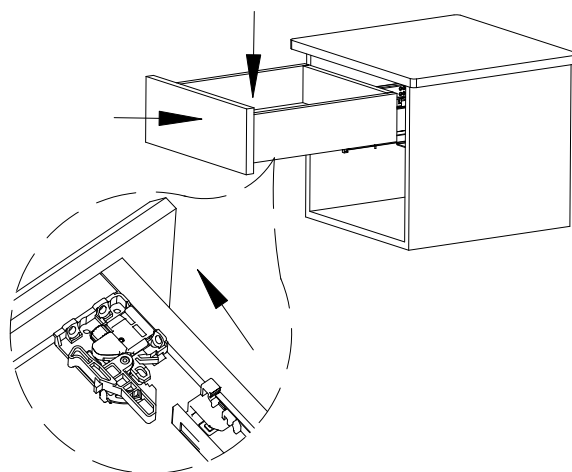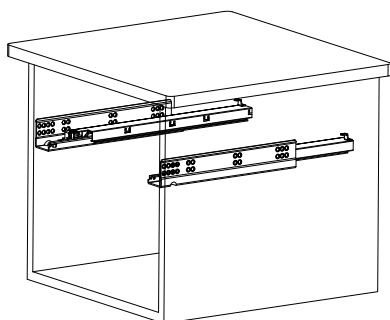

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

TSLR-H

Guide Sottocassetto apertura a pressione, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido
Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle

Specifiche

Materiale: ferro zincato

Portata: 35 Kg (450 mm)

Spessore: 1,8x1,5x1,0 mm

Durata: 60.000 cicli



Specifications

Material: Galvanized steel

Load rating: 35 Kg (450 mm as standard)

Thickness: 1.8x1.5x1.0 mm


Cycling: 60,000 times

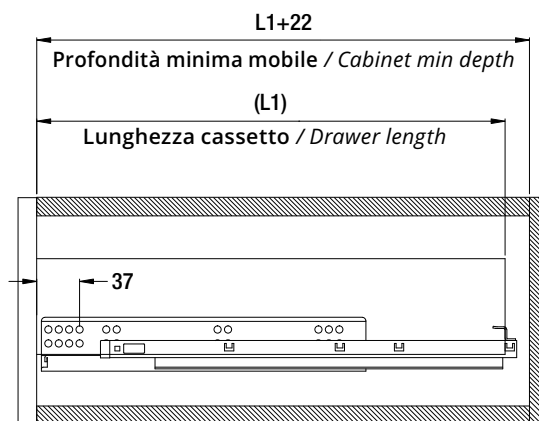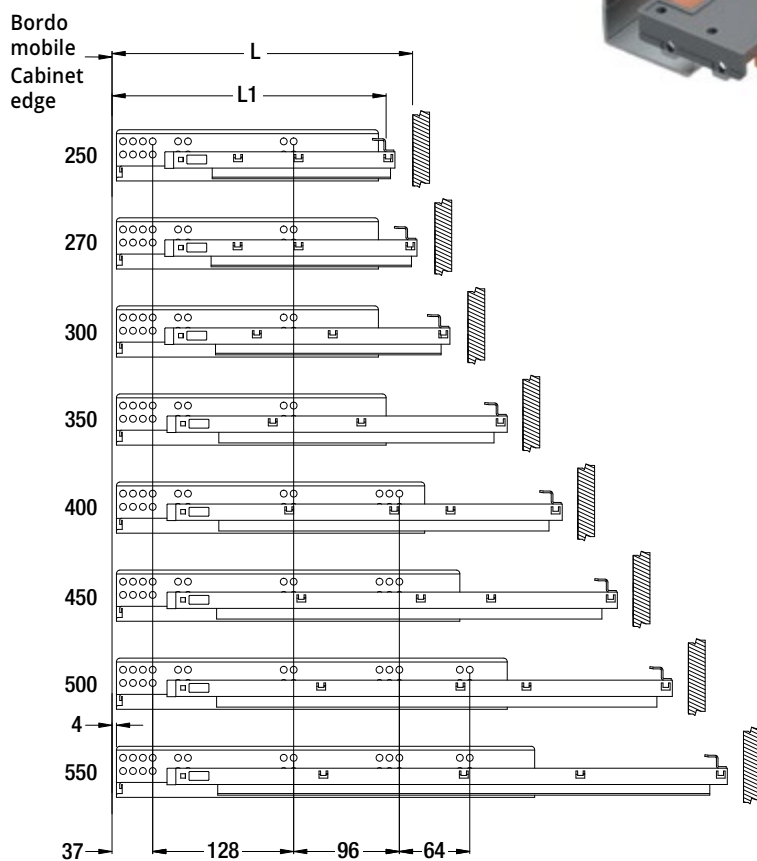



Cassetto standard / Standard drawer

Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
255 mm	250 mm	228 mm	272 mm	10
275 mm	270 mm	248 mm	292 mm	10
305 mm	300 mm	278 mm	322 mm	10
355 mm	350 mm	327 mm	372 mm	10
405 mm	400 mm	377 mm	422 mm	10
455 mm	450 mm	427 mm	472 mm	10
505 mm	500 mm	477 mm	522 mm	10
555 mm	550 mm	527 mm	572 mm	10



Spazio interno mobile Cabinet Inner Space

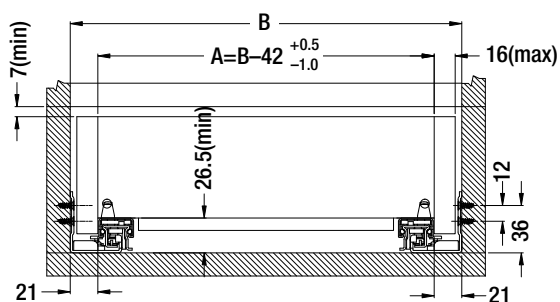

Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

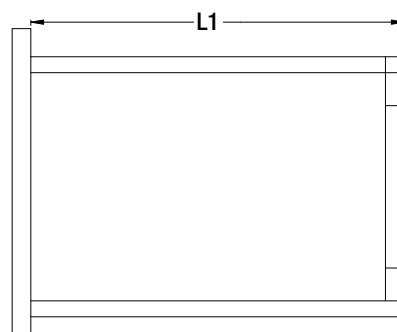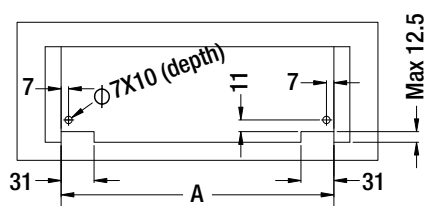

Montaggio Assembly

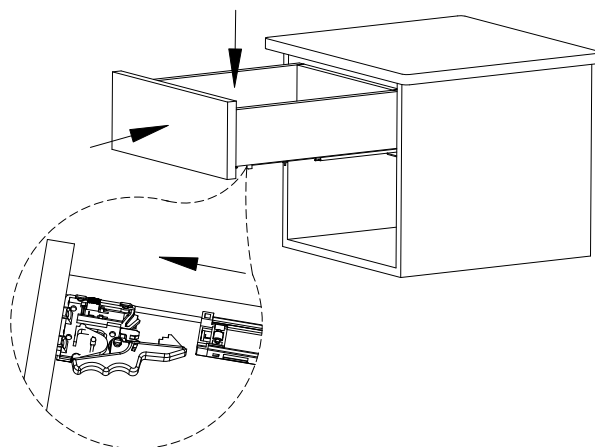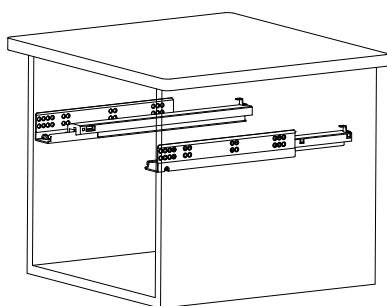

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
Lay drawer bottom panel onto slide, then push drawer into cabinet

GUIDE A SFERA e GUIDE A RULLO










BALL-BEARING SLIDES and ROLLER SLIDES











GUIDE PERSONALIZZATE


CUSTOMIZED SLIDES



Guide a Sfere Estrazione Totale Full-Extension Ball-Bearing Slides			
Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
30 kg		T27	41
30 kg		T35	42
25 kg		T36	46
45 kg		T45	48
60 kg		T50	59
70 kg		T51	63
80 kg		T53	66
80 kg		T53/16	69
90 kg		T58	71

Guide a sfere estrazione totale Full-Extension Ball-Bearing Slides			
Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
120 kg		T57	73
170 kg		T71	76
225 kg		T76	78
Guide a Rullo Roller Slides			
Portata / Load capacity	Sezione / Section	Modello / Model	Pagina / Page
25 kg		F62-L	84
25 kg		F62-L-S	85
25 kg		F62-LM	86
25 kg		F62-LM-S	87
25 kg		F62-MM	88


Guida a Sfere Accoppiata Estrazione Totale con Fori (30 kg) Full-Extension "coupled" Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (30kg)



Specifiche
Portata: 30 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 30 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

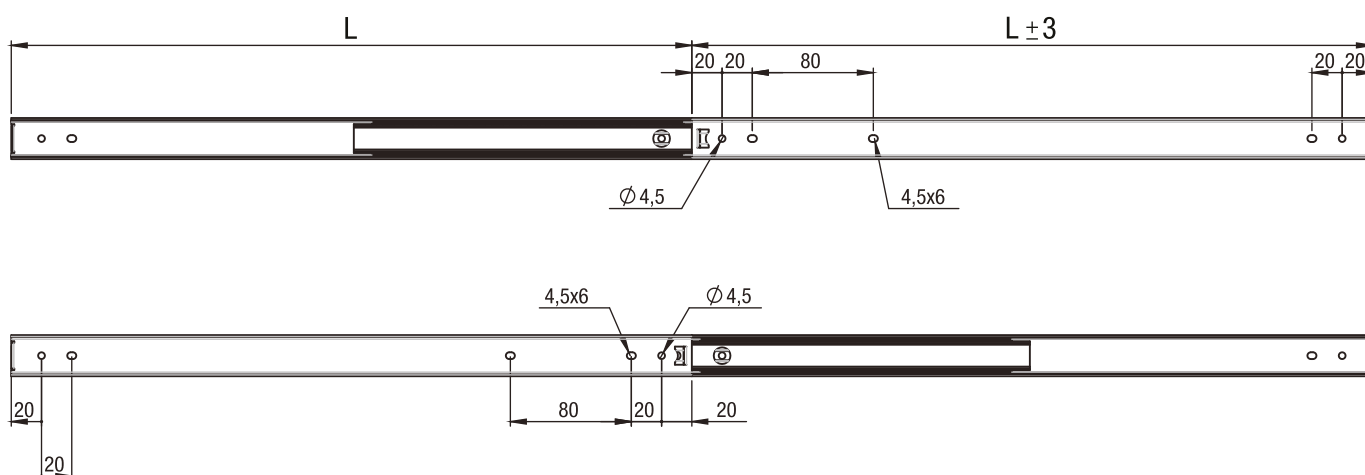

L
200
250
300
350
400
450
500

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (30 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (30 kg)




Specifiche

Portata: 30 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 30 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

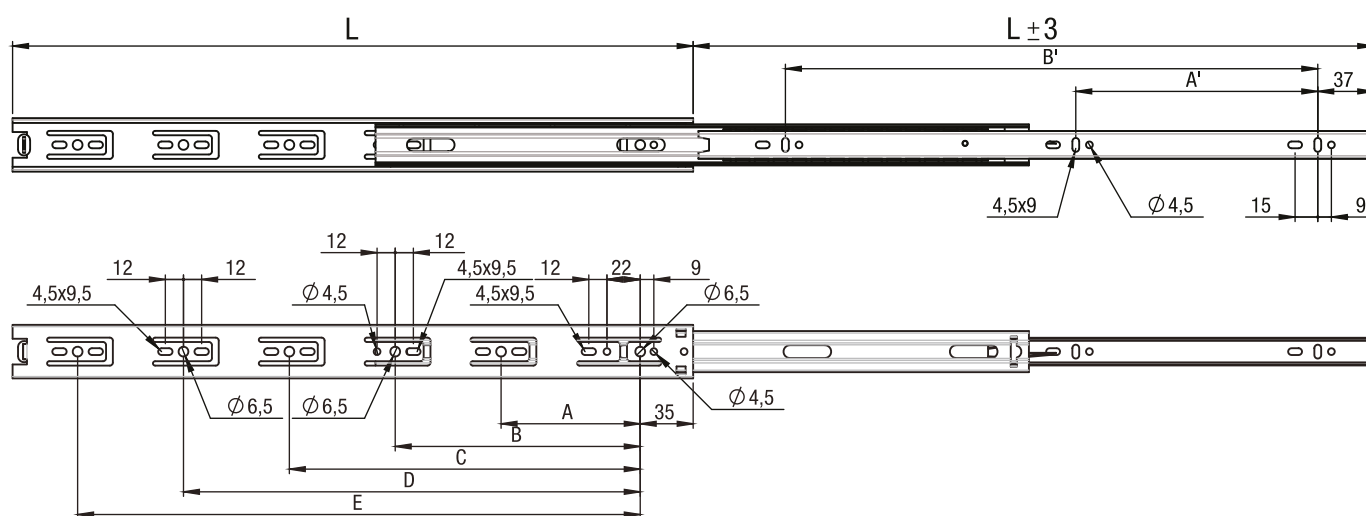

L	A	B	C	D	E	A'	B'
200	128	/	/	/	/	128	/
250	128	/	/	/	/	160	/
300	128	224	/	/	/	96	224
350	128	224	/	/	/	96	256
400	128	224	320	/	/	128	320
450	128	224	352	/	/	160	352
500	128	224	416	/	/	192	416
550	128	224	320	448	/	192	448
600	128	224	352	512	/	224	512
650	128	224	352	544	/	256	544
700	128	224	352	480	608	288	576


T35-L-S

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (25 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (25 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 25 Kg (450 mm)	Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

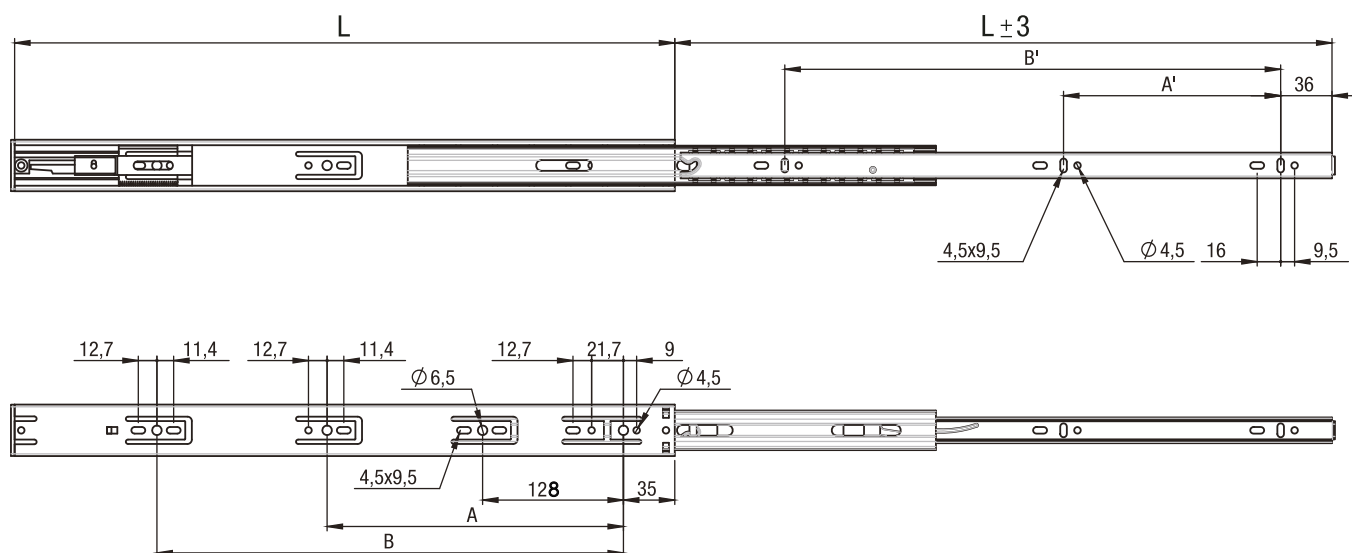


L	A	B	A'	B'
300	/	/	96	224
350	224	/	128	286
400	224	/	160	320
450	224	320	160	352
500	224	352	160	416

T35-SI

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (30 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (30 kg)

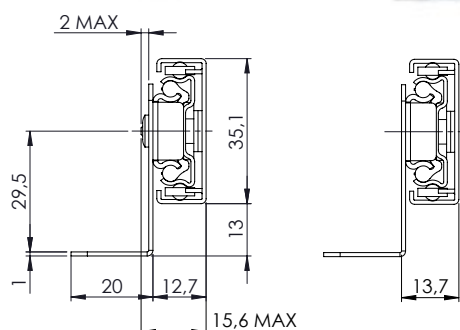


Specifiche

Portata: 30 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications



Load Capacity: 30 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

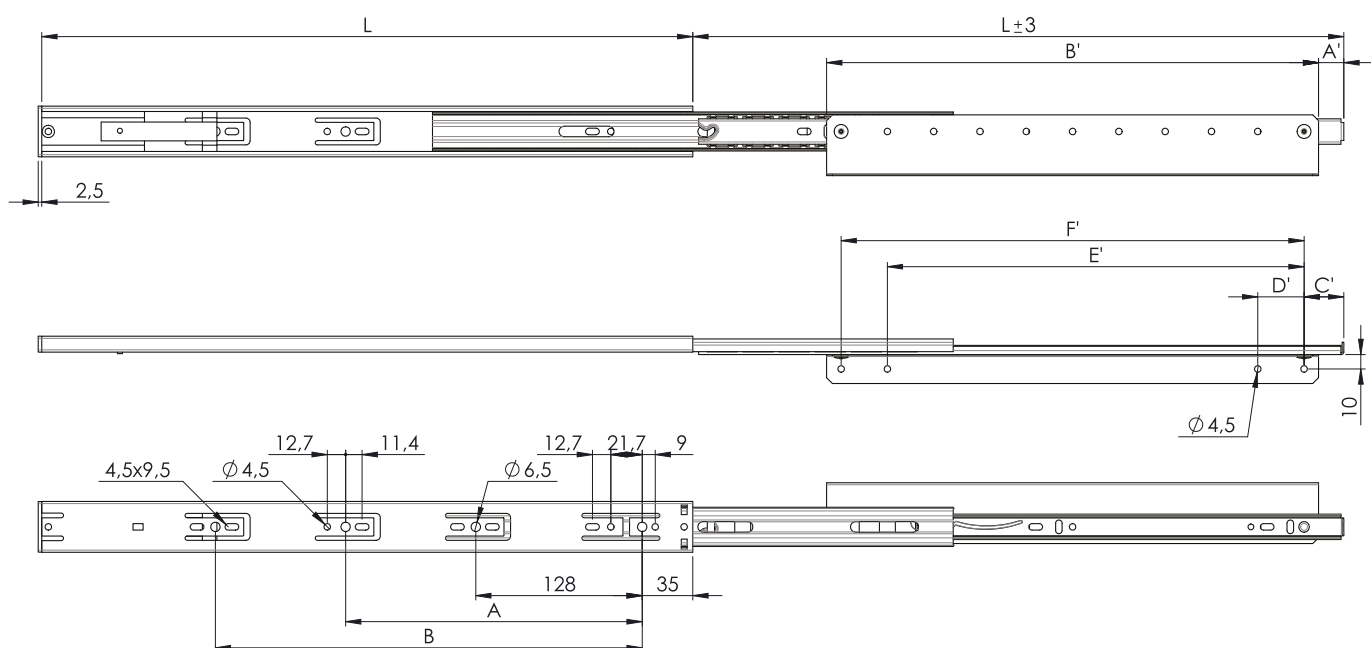

L	A	B	C	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	/	/	/	16	258	21	32	215	247
350	/	/	/	18	340	28	/	/	320
400	320	/	/	18	340	28	/	/	320
450	352	/	/	6	396	12	32	352	384
500	416	/	/	7	458	12	32	416	448
550	320	448	/	39	458	44	32	416	448
600	352	512	/	14	590	19	32	548	580
700	352	480	608	21	590	26	32	548	580

T35-SI-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (25 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (25 kg)




Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

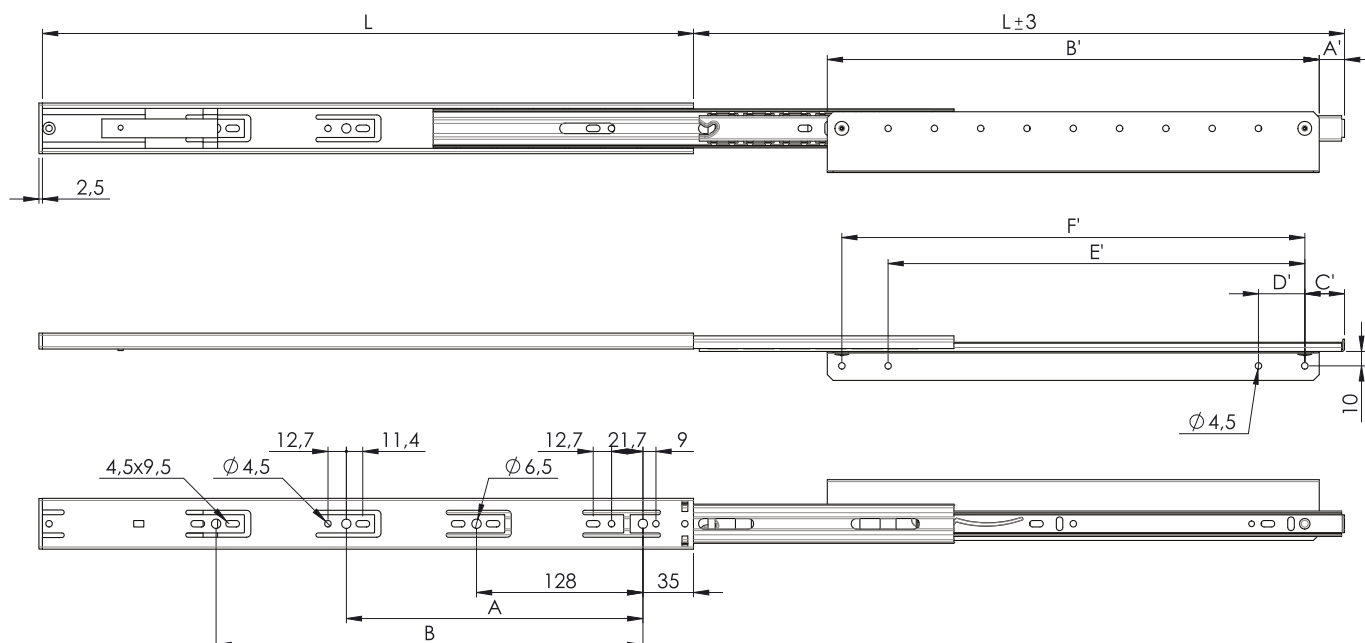

L	A	B	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	/	/	16,5	258	22	32	215	247
350	224	/	17,5	340	27,5	/	/	320
400	224	/	17,5	340	27,5	/	/	320
450	224	320	5,5	396	11,5	32	352	384
500	224	352	6,5	458	11,5	32	416	448

T36-L-C

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Assistito (25 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Self-Closing Device (25 kg)




Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

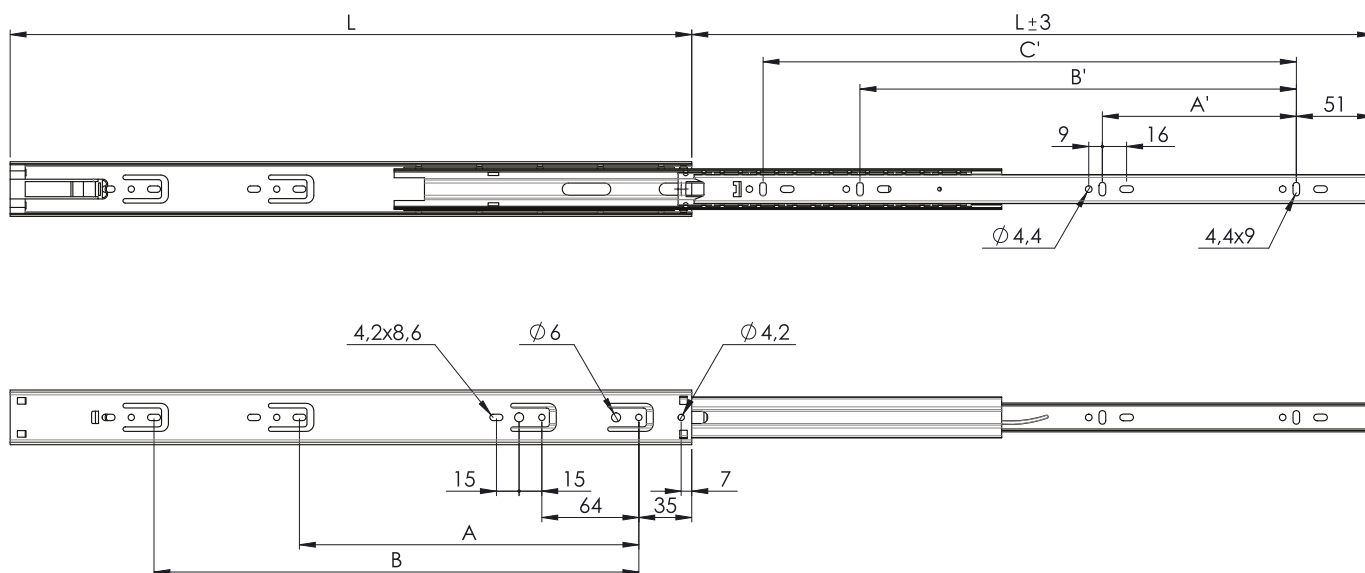

L	A	B	A'	B'	C'
300	160	/	96	192	/
350	224	/	96	256	/
400	256	/	128	288	/
450	224	320	128	288	352
500	224	352	128	288	384
550	224	384	128	320	448

T36-L-S


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (25 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (25 kg)



Specifiche
Portata: 25 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 25 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

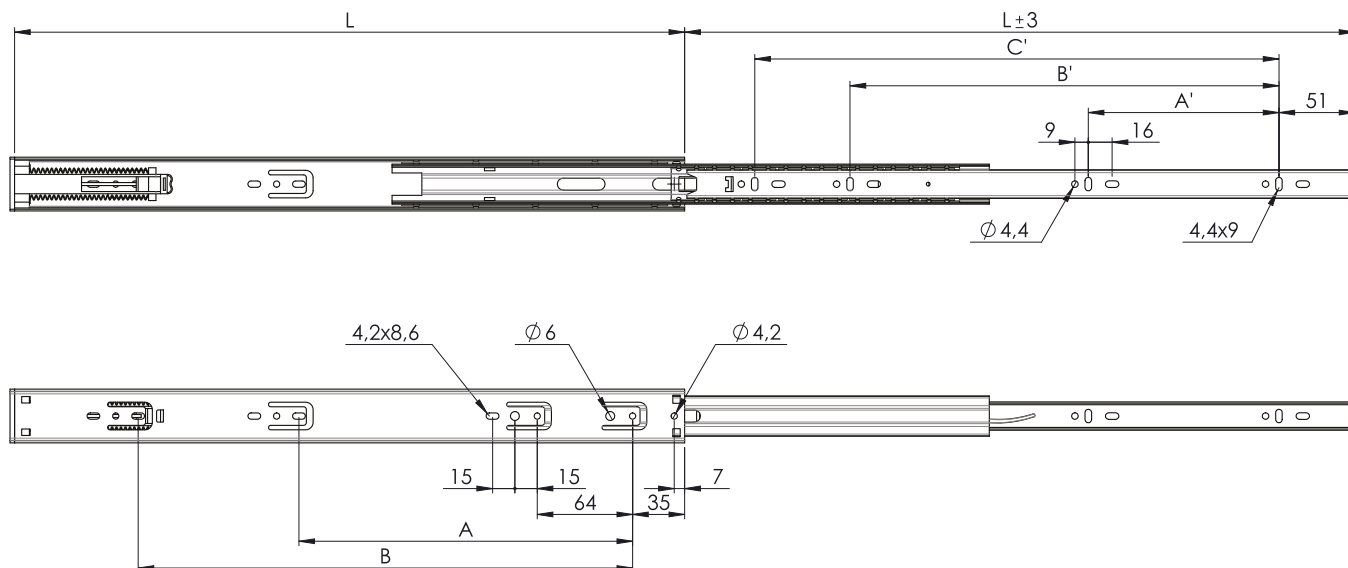


L	A	B	A'	B'	C'
300	160	/	96	192	/
350	224	/	96	256	/
400	256	/	128	288	/
450	224	320	128	288	352
500	224	352	128	288	384
550	224	384	128	320	448

T45-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (45 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (45 kg)



Specifiche

Portata: 45 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 45 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Drawer side: With quick-release lever

Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

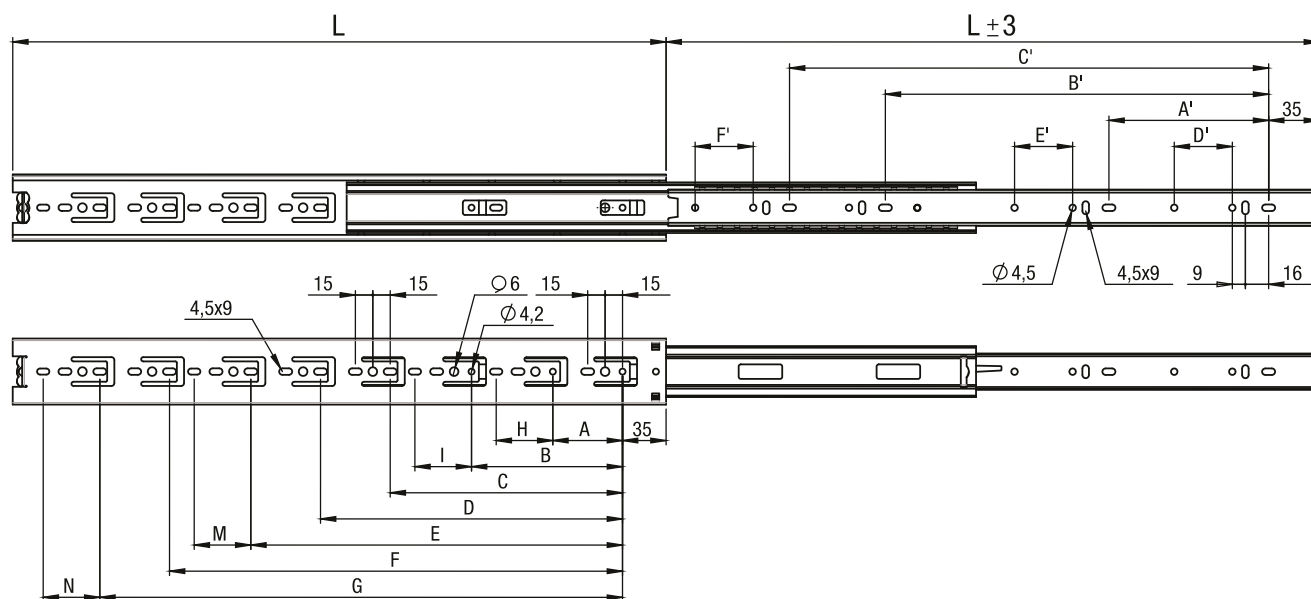

L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	M	N	A'	B'	C'	D'	E'	F'
200	96	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	117	/	/
250	/	/	160	/	/	/	/	/	/	/	/	160	/	/	/	/	/
300	64	224	/	/	/	/	/	94	/	/	/	96	192	/	/	/	/
350	64	224	/	/	/	/	/	94	/	/	/	96	192	/	/	73	/
400	64	/	224	288	/	/	/	94	/	/	/	128	320	/	/	98	/
450	64	/	224	352	/	/	/	94	/	/	/	160	352	/	/	86	/
500	64	352	352	416	/	/	/	94	64	/	/	192	416	/	/	90	/
550	64	224	352	416	/	/	/	94	/	/	64	224	448	/	/	/	/
700	64	224	352	/	480	608	/	94	94	/	/	288	608	/	192	/	/
800	64	224	352	480	672	/	/	94	/	64	/	256	512	704	192	32	/
900	64	224	352	480	640	768	/	94	/	/	/	256	544	800	/	172	/
1000	64	224	352	480	608	768	896	94	/	/	/	288	576	896	/	128	/
1200	64	224	352	480	608	768	928	94	94	/	64	288	576	928	/	128	64

T45-L-C


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Assistito (40 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Self-Closing Device (40 kg)



Specifiche
Portata: 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 40 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

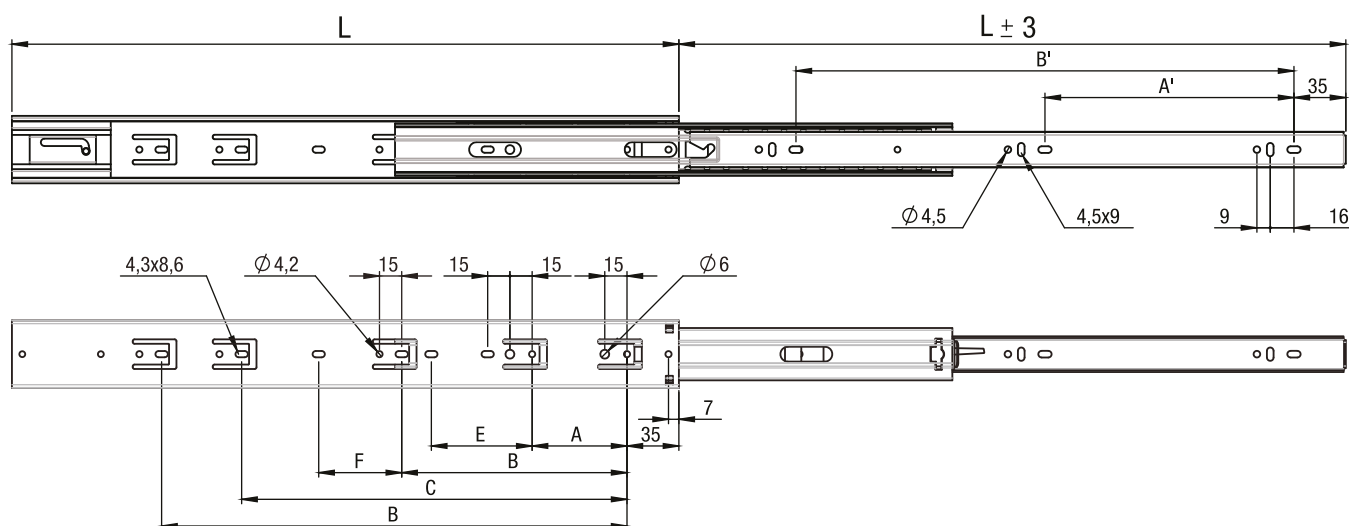

L	A	B	C	D	E	F	G	A'	B'	C'
300	64	160	/	/	/	/		96	/	
350	64	224	/	/	86	/	46	128	256	/
450	64	224	320	/	94	/	/	160	352	/
450	64	224	320	/	94	/		160	352	151
500	64	224	352	/	94	/	/	192	384	151
550	64	224	352	416	94	94		224	448	/

T45-L-S


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (40 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (40 kg)



Specifiche
Portata: 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 40 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

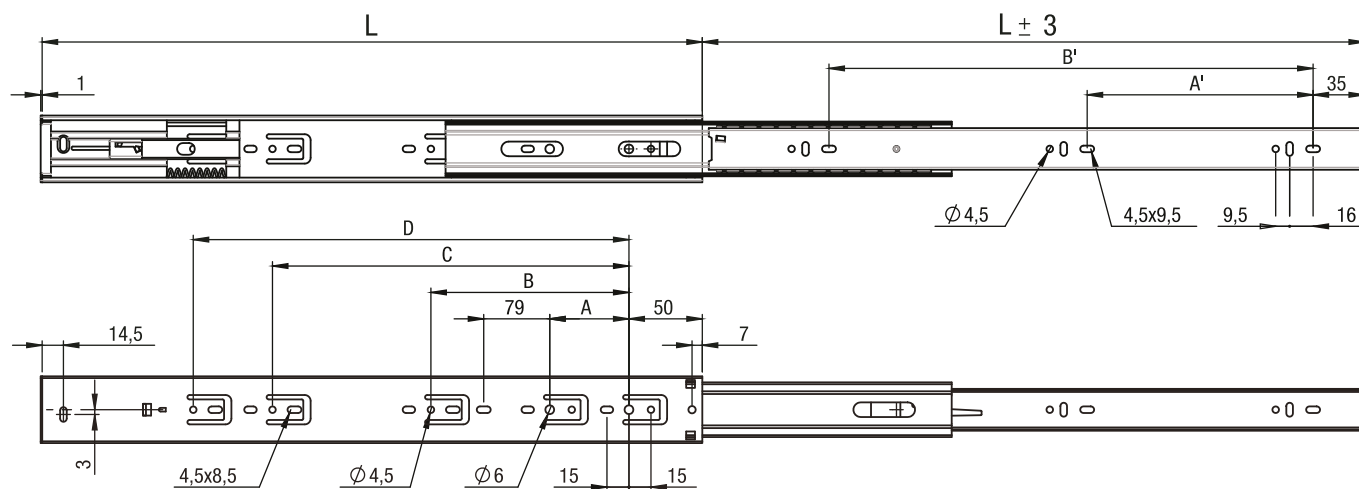

	L	A	B	C	D	A'	B'
	250	c. disegno 003104 / drawing no. 003104					
Corsa = 250 mm Travel = 250 mm	300	64	/	/	/	96	192
	350	64	/	/	/	96	224
	400	64	224	/	/	128	278
	450	64	224	288	/	128	320
	500	64	224	352	/	160	352
	550	64	224	352	/	192	416
	600	64	224	352	416	224	480
	650	64	224	352	480	224	512
	700	64	224	352	480	288	576

T45-L-H



Guida a sfera estrazione totale con fori e apertura a spinta (40kg) Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Push-to-Open System (40kg)



Specifiche
Portata: 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 40 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

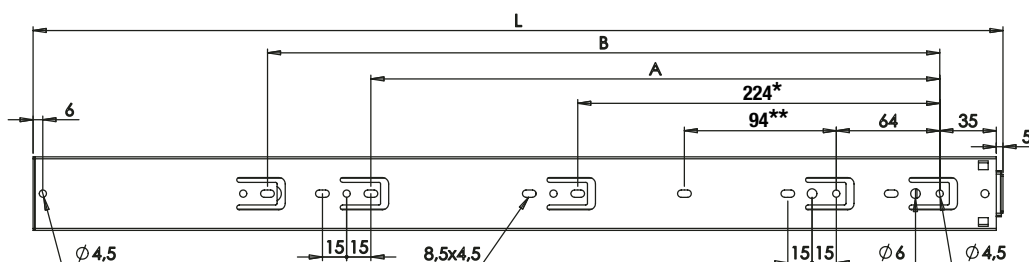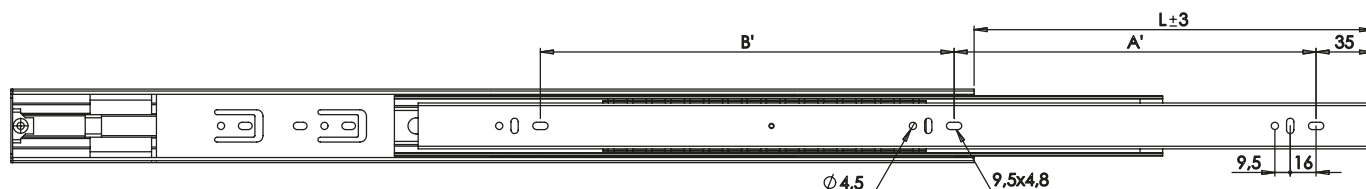


*Eccetto misura 300 e 350
Sizes 300 and 350, excluded

**Eccetto misura 300
Size 300 excluded

L	A	B	A'	B'
300	/	/	160	/
350	/	/	96	128
400	/	/	128	150
450	288	/	128	192
500	288	/	160	192
550	352	/	192	224
600	352	416	224	256
700	352	480	288	288

T45-L-HS


Guida a sfere estrazione totale con fori, rientro ammortizzato e apertura a spinta (40 kg)
Full-extension ball-bearing slide with standard hole pattern, soft-closing and push-to-open system (40 kg)



Specifiche
Portata: 40 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 40 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

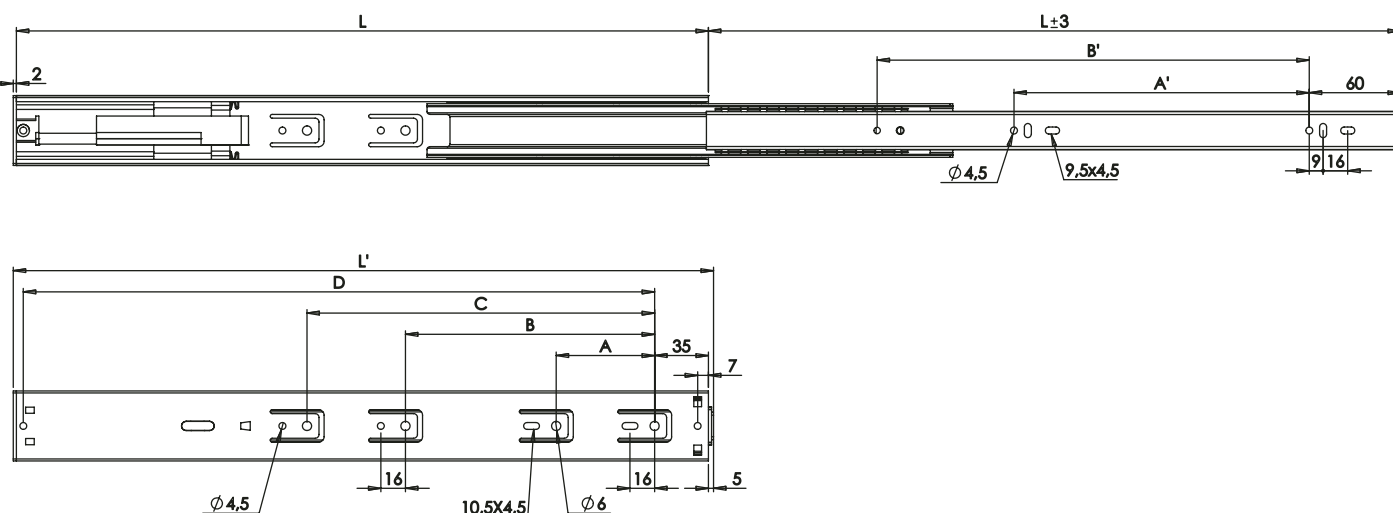


Corsa = 300 mm
Travel = 300 mm

	L	L'	A	B	C	D	A'	B'
350	350	357	64	128	/	310	96	180
400	400	407	64	160	/	360	129	230
450	450	457	64	160	224	410	192	280
500	500	507	64	224	/	460	192	330
550	550	557	64	224	288	510	224	380
600	600	607	64	224	352	560	224	430

T45-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (45 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (45 kg)




Specifiche

Portata:	45 Kg (450 mm)
Materiale:	ferro zincato
Parte cassetto:	sganciabile
Montaggio:	laterale

Specifications

Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

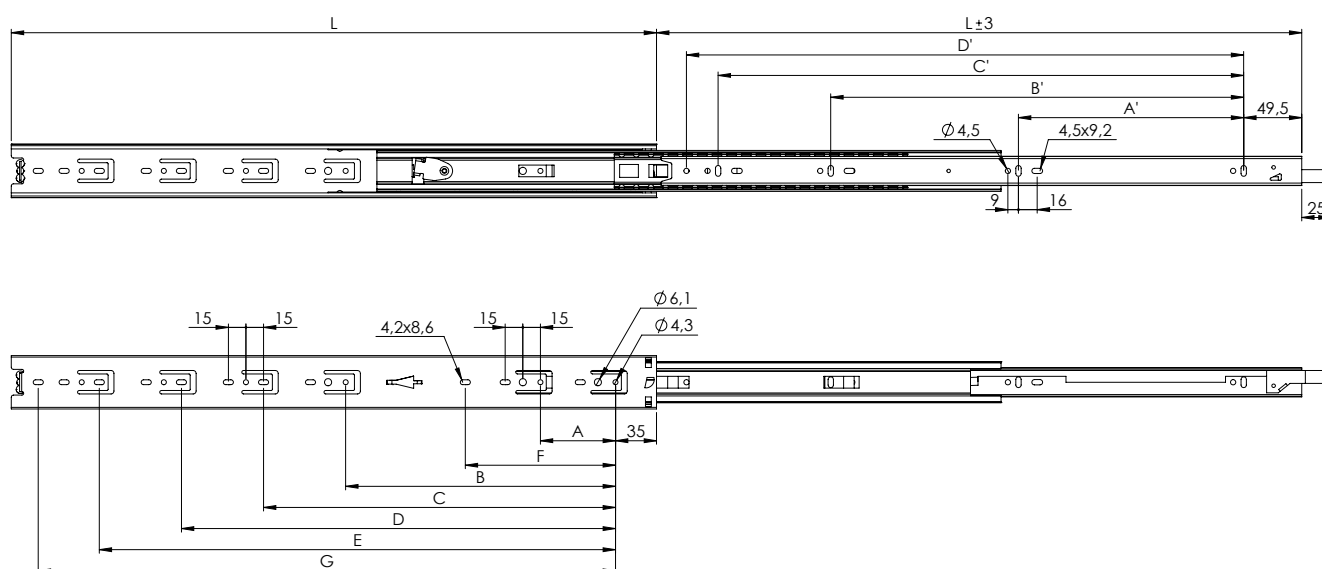

L	A	B	C	D	E	F F	A'	B'	C'	D'
250	160	/	/	/	/	/	/	/	160	169
300	64	/	224	/	/	160	64	/	192	201
350	64	224	/	/	/	/	96	/	256	/
400	64	224	288	/	/	160	128	/	320	/
450	64	/	352	/	/	160	128	/	352	/
500	64	/	352	416	/	160	160	/	416	/
550	64	/	352	416	/	160	192	352	448	/
600	64	/	352	480	/	160	192	352	512	/
650	64	224	352	512	/	/	224	416	544	/
700	64	224	/	480	608	/	256	416	608	/
800	64	224	/	480	672	/	256	512	704	/

T45-L-AT


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Anti-Tilt (45 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Anti-Tilt System (45 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




Specifiche	Specifications
Portata: 45 Kg (450 mm)	Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

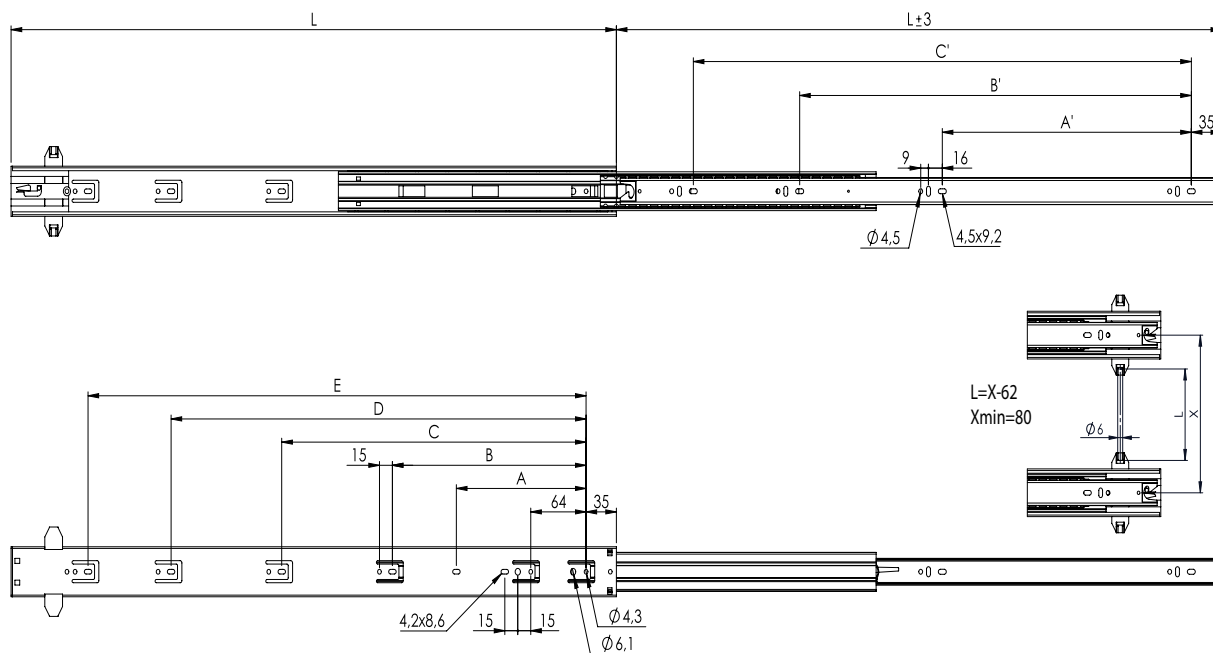

L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'
300	/	160	/	/	/	64	192	/
350	150	224	/	/	/	128	256	/
400	150	224	/	/	/	128	288	/
450	150	224	320	/	/	160	352	/
500	150	224	352	/	/	192	384	/
550	150	224	352	416	/	224	448	/
600	150	224	352	448	/	256	480	/
650	150	224	352	512	/	288	544	/
700	150	224	352	480	576	288	576	/
800	150	224	352	480	672	256	512	672



T45-M-MX

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (45 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (45 kg)



Specifiche	Specifications
Portata: 45 Kg (450 mm)	Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

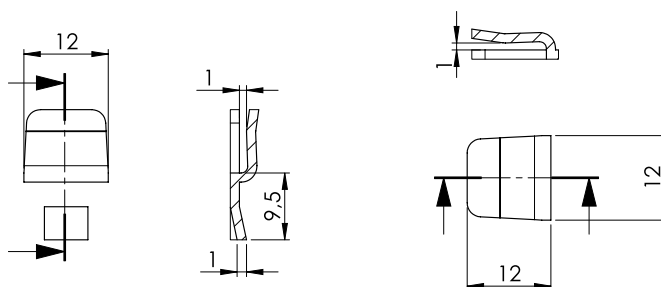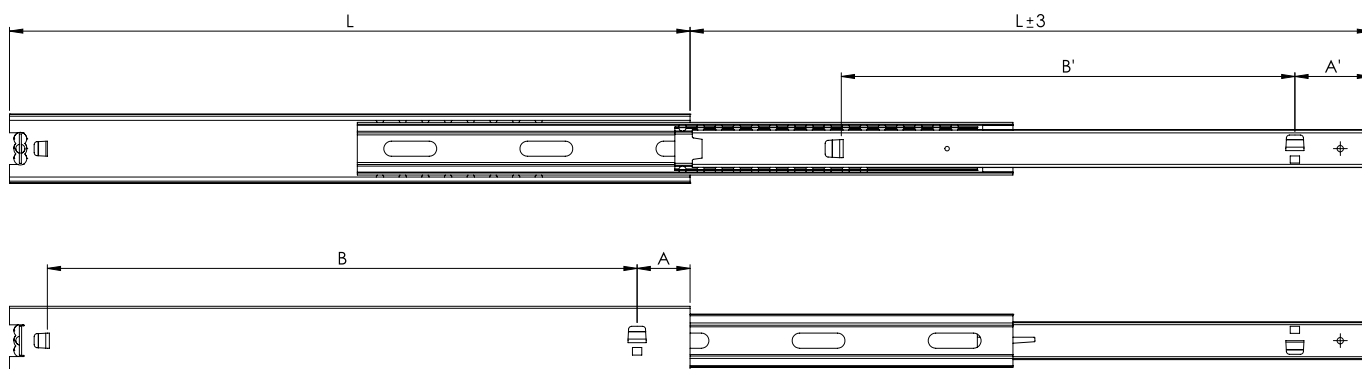


L	A	B	A'	B'
400	35	340	50	300
450	35	390	50	300
500	35	440	50	350
550	35	490	50	350
600	10	567	79	448

T45-SI

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (45kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (45kg)



Specifiche

Portata: 45 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 45 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel


Drawer side: With quick-release lever

Mounting: Side

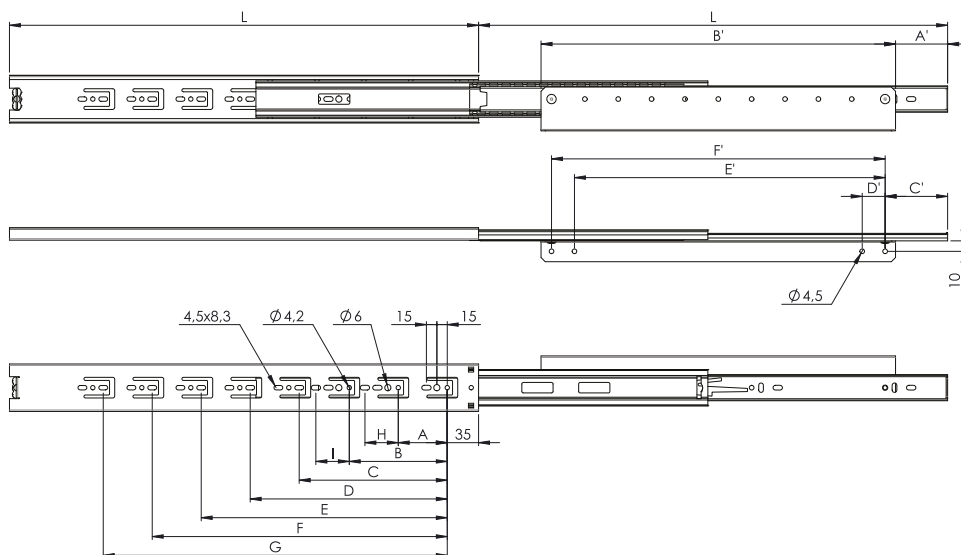

L	A	B	C	D	E	F	G	H	I	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	224	/	/	/	/	/	94	/	16	258	21,5	32	224	247
350	64	/	224	/	/	/	/	94	/	38	258	43,5	32	224	247
400	64	/	224	288	/	/	/	94	/	50	340	60	/	/	320
450	64	/	224	352	/	/	/	94	/	38	396	44	32	352	384
500	64	224	352	416	/	/	/	94	64	39	458	44	32	416	448
550	64	224	352	416	/	/	/	94	/	14	458	19	32	416	448
600	64	224	352	480	/	/	/	94	94	39	458	43	32	416	448
650	64	224	352	512	/	/	/	94	/	53	590	58	32	548	580
700	64	224	352	/	480	608	/	94	94	16	660	22	32	619	642
800	64	224	352	480	672	/	/	94	94	21	590	26	32	548	580
850	64	224	384	544	704	/	/	94	94	6	812	12	32	768	800
900	64	224	352	480	640	768	/	94	/	38	844	44	32	800	832
1000	64	224	352	480	608	768	896	94	94	39	927	44	32	592	912
1200	64	224	352	480	608	758	928	94	94	39	1034	44	32	992	1024

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (40kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (40kg)




Specifications

Load Capacity: 40 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Drawer side: With quick-release lever



Mounting: *Side*

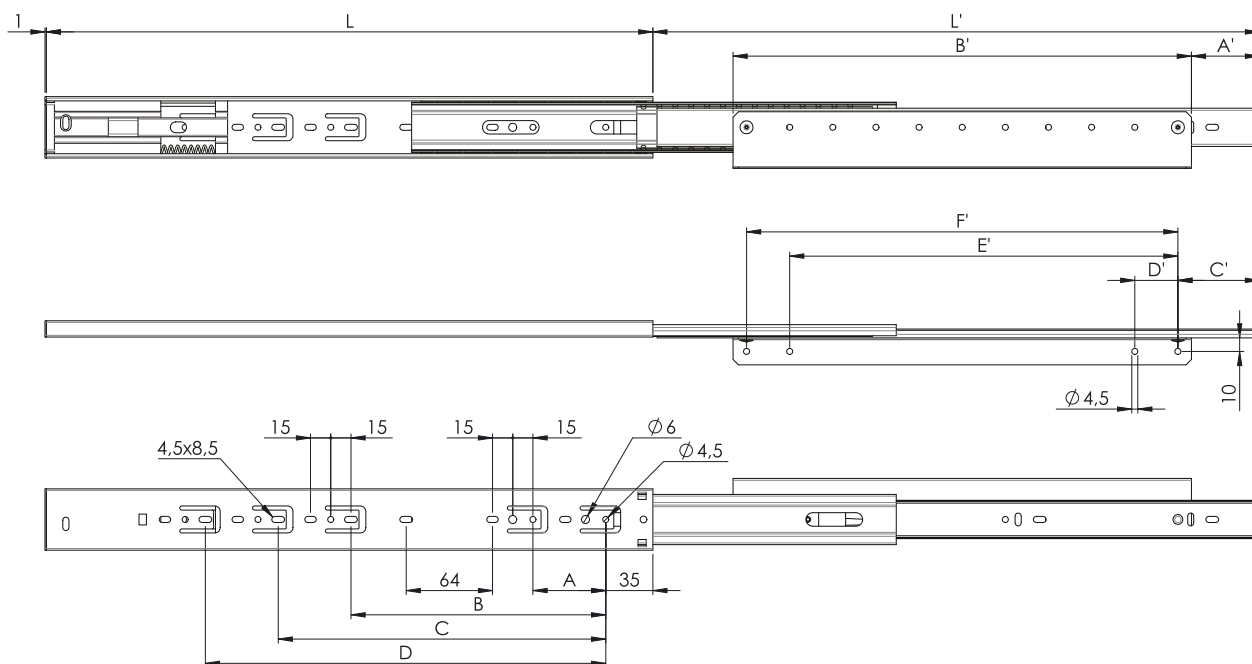

Guide a sfera e guide a rullo | Guide personalizzate
Ball-bearing slides and roller slides | Customized Slides


T45-SI-K

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Sistema Blocco/Sblocco e Staffa (45kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Lock-In/Lock-Out Device and Bracket (45kg)



Specifiche
Portata: 45 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 45 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

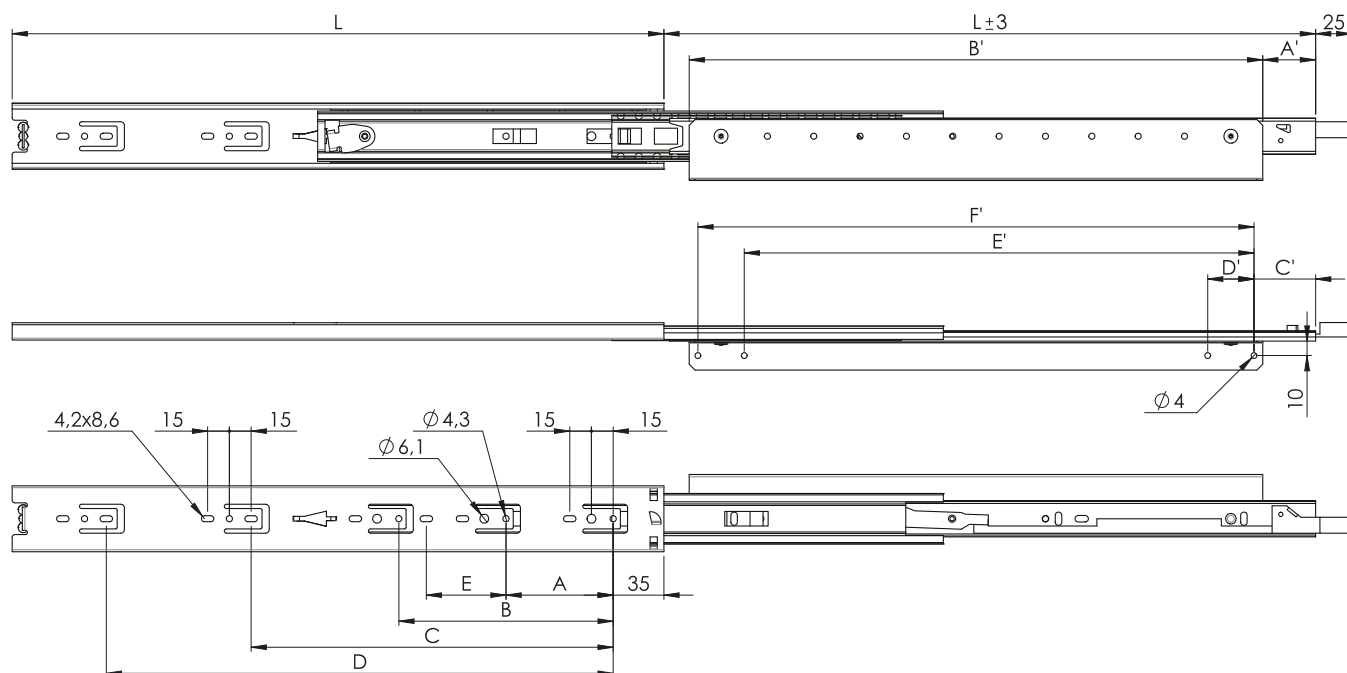


L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	/	224	/	96	14,5	258	20	32	215	247
350	64	224	/	/	/	16,5	340	26,5	/	/	320
400	64	224	288	/	96	48,5	340	58,5	/	/	320
450	64	/	352	/	96	36,5	396	42,5	32	352	384
500	64	/	352	416	96	37,5	458	42,5	32	416	448
550	64	/	352	416	96	37,5	458	42,5	32	416	448
600	64	/	352	480	96	37,5	458	42,5	32	416	448
700	64	224	/	480	/	16,5	672	26,5	320	624,5	656,5
800	64	224	/	480	/	16,5	768	26,5	320	720,5	752,5

T50-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (60 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (60 kg)




Specifiche

Portata: 60 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 60 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

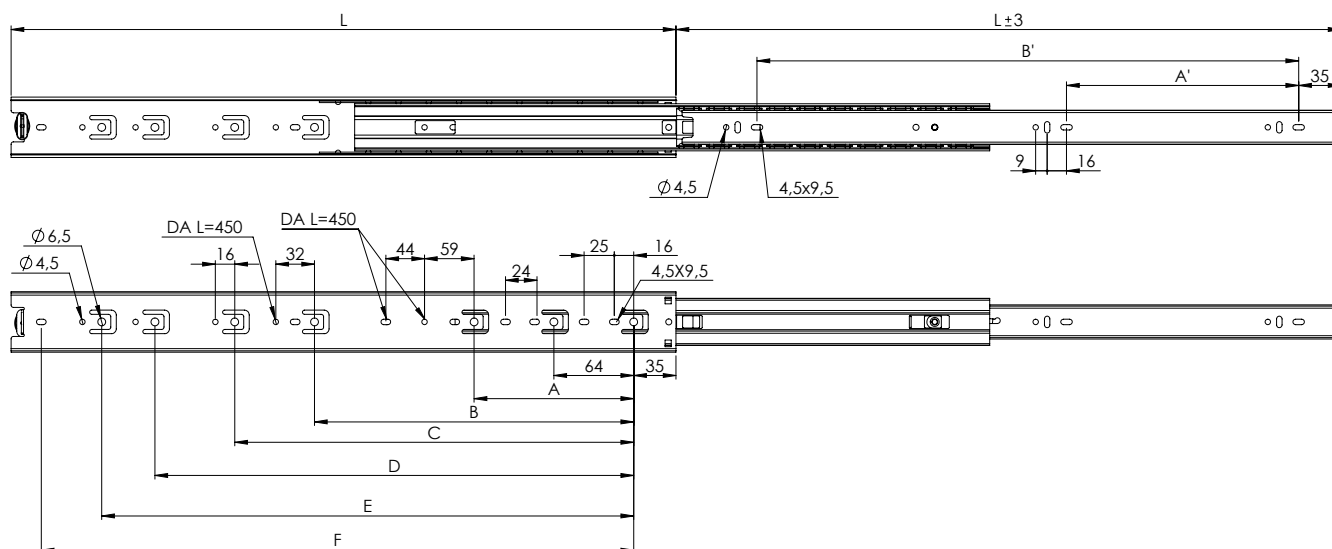

L	A	B	C	D	E	F	A'	B'
200	128	/	/	/	/	/	128	/
250	160	/	/	/	/	/	160	/
300	224	/	/	/	/	/	224	/
350	224	/	/	/	/	274	96	256
400	224	288	/	/	/	337	128	320
450	224	352	/	/	/	/	128	352
500	224	352	/	/	/	/	160	416
550	224	352	416	/	/	480	192	448
600	224	352	480	/	/	530	224	480
650	224	352	512	/	/	562	224	544
700	224	352	512	576	/	626	256	576
800	224	352	512	672	/	723	320	672
900	224	352	512	640	768	818	352	800

T50-L-S


Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Rientro Ammortizzato (50 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Soft-Closing Device (50 kg)



Specifiche
Portata: 50 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 50 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

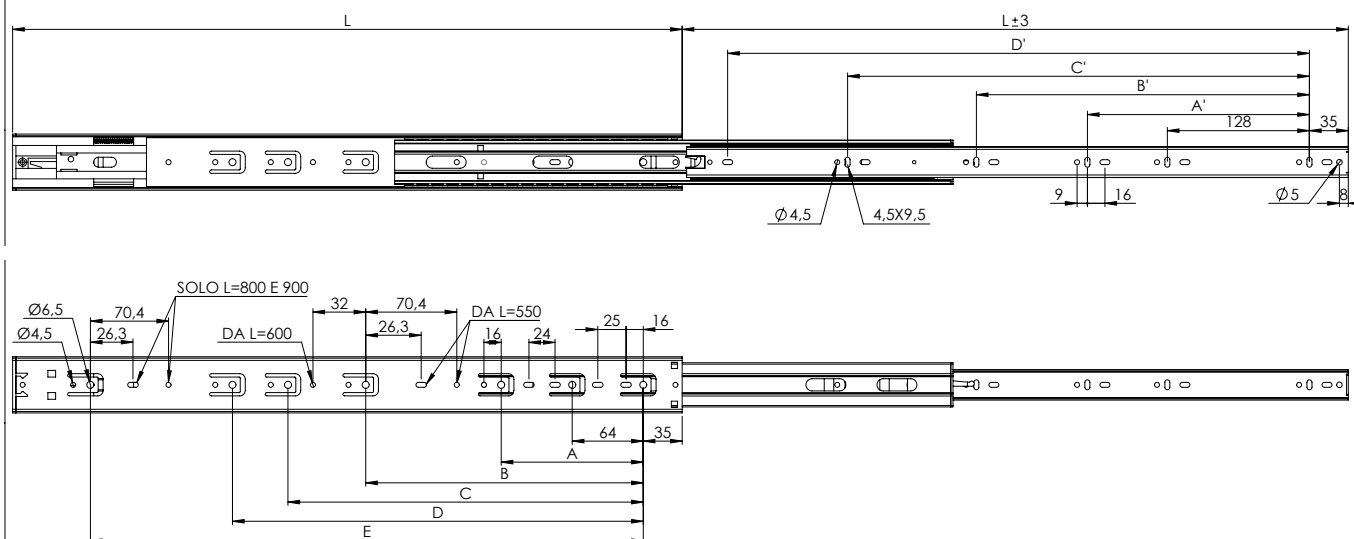


L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'	D'
300	160	/	/	/	/	/	/	/	224
350	200	/	/	/	/	/	/	/	274
400	224	/	/	/	/	/	/	/	324
450	224	288	/	/	/	320	/	/	374
500	224	352	/	/	/	192	352	/	424
550	224	352	/	/	/	192	384	/	474
700	224	352	416	480	/	192	480	/	624
800	224	352	416	480	640	192	480	640	/
900	224	352	416	480	704	192	512	768	/
1000	256	448	672	895	/	448	572	895	/


T50-SI

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Staffa (60 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Bracket (60 kg)




Specifiche	Specifications
Portata: 60 Kg (450 mm)	Load Capacity: 60 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

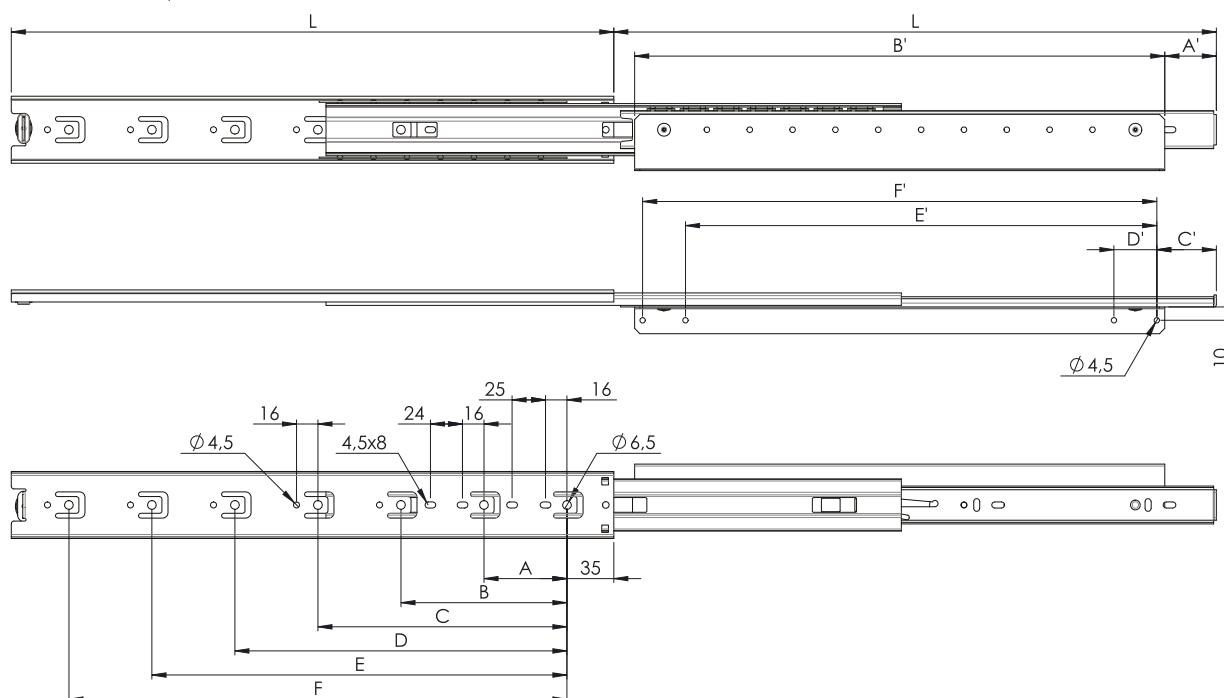

L	A	B	C	D	E	F	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	160	/	/	/	/	25,5	258	31	32	215	247
350	64	220	/	/	/	/	18,5	340	28,5	/	/	320
400	64	224	/	/	/	/	50,5	340	60,5	/	/	320
450	64	224	288	/	/	/	38,5	396	44,5	32	352	384
500	64	224	352	/	/	/	39,5	458	44,5	32	416	448
600	64	224	352	480	/	/	103,5	458	108,5	32	416	448
650	64	224	352	512	/	/	21,5	590	26,5	32	548	580
700	64	224	352	512	576	/	53,5	590	58,5	32	548	580
800	64	224	352	512	672	/	38,5	716	44	32	672,5	704,5
900	64	224	352	512	640	768	38,5	844	44,5	32	800	832

T50-SI-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Rientro Ammortizzato e Staffa (50 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Soft-Closing Device and Bracket (50 kg)




Specifiche

Portata: 50 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 50 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

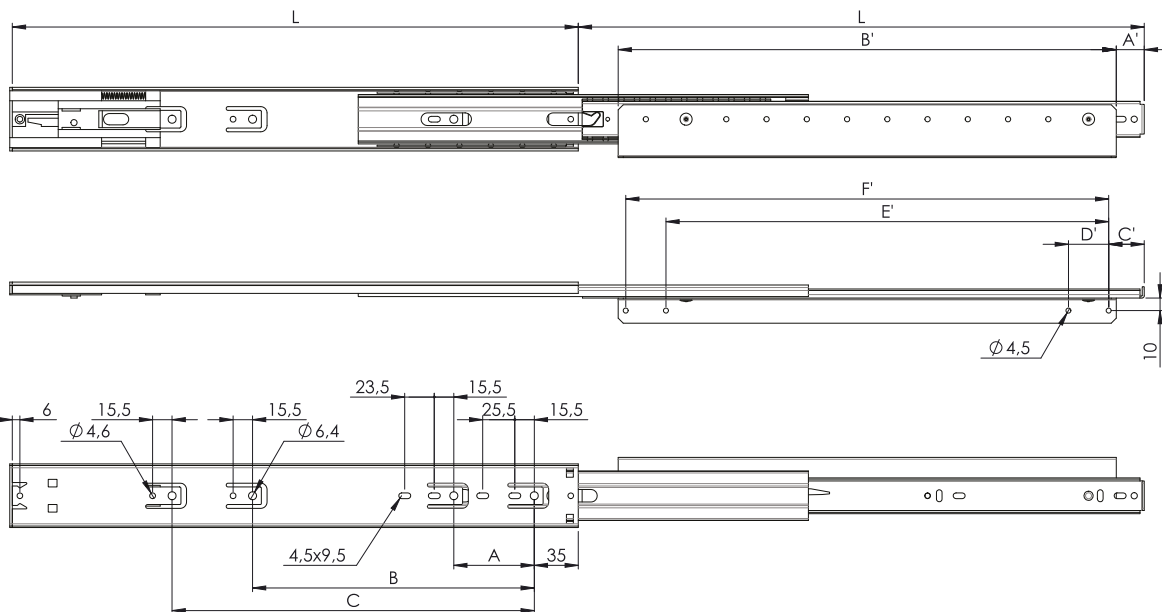


L	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	64	160	/	/	22	258	28	32	215	247
350	64	200	/	/	2	340	12	/	/	320
400	64	224	/	/	2	340	12	/	/	320
450	64	224	288	288	22	396	28	32	352	384
500	64	224	352	352	23	458	28	32	416	448
550	64	224	352	352	23	458	28	32	416	448
600	64	224	352	416	23	458	28	32	416	448
700	64	224	352	416	23	649	28	32	/	634
800	64	224	352	416	2	768	12	/	/	752
900	64	224	352	416	2	832	12	/	784	816
1000	64	256	448	672	23	938	28	32	896	928

T51-L

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (70 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (70 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche

Portata: 70 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 70 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Drawer side: With quick-release lever


Mounting: Side

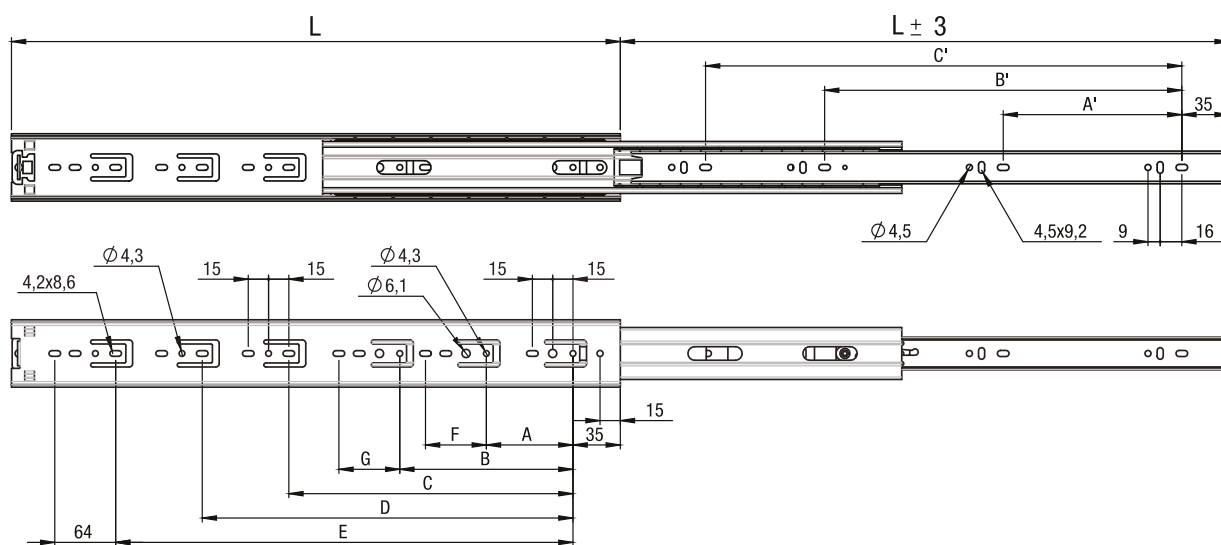

L	A	B	C	D	E	F	G	A'	B'	C'
250	160	/	/	/	/	/	/	160	/	/
300	64	224	/	/	/	96	/	96	192	/
350	64	224	/	/	/	86	/	128	256	/
400	64	224	320	/	/	86	/	128	320	/
450	64	224	352	/	/	86	/	160	352	/
500	64	224	352	416	/	96	64	192	416	/
550	64	224	352	416	/	96	64	224	448	/
600	64	224	352	480	/	/	/	224	512	/
650	64	224	352	512	/	/	/	256	544	/
700	64	224	352	480	608	/	/	288	608	/
750	64	224	352	480	608	/	/	288	640	/
800	64	224	352	480	672	/	/	256	512	704
1000	64	224	544	736	896	/	/	416	672	896
1200	64	224	544	896	1088	/	/	224	832	1088

T51-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (70 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (70 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




Specifiche

Portata: 70 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 70 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

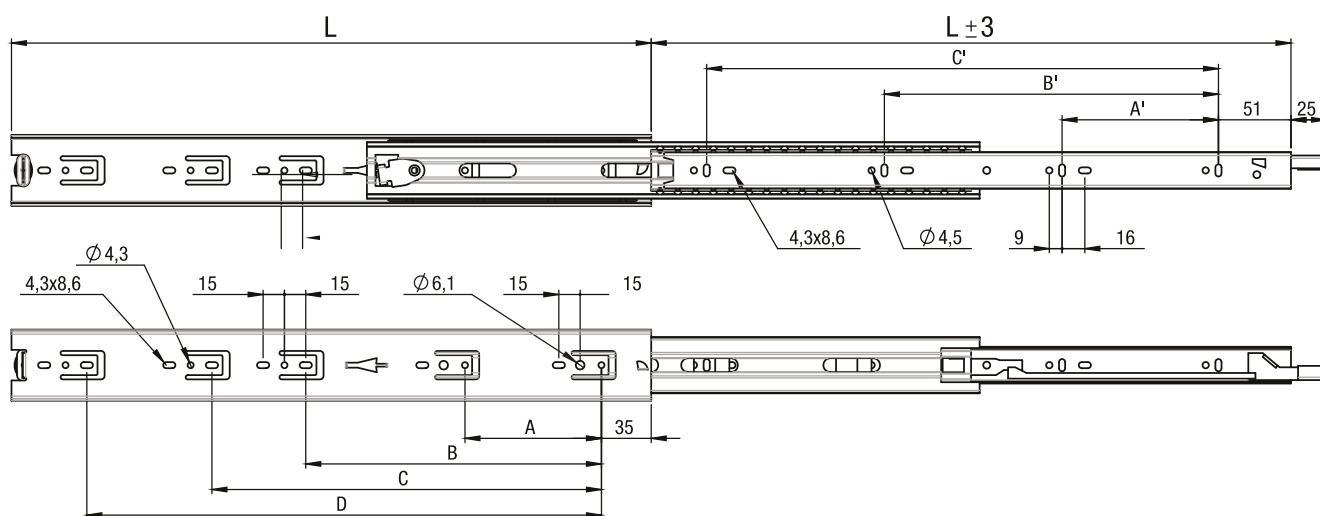

L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	256	/	/	/	256	/	/
450	64	256	352	/	96	320	/
500	64	256	384	/	96	384	/
550	128	320	416	/	128	384	/
600	128	352	480	/	160	416	/
650	160	352	512	/	192	384	512
700	160	384	544	/	192	416	576
750	160	448	608	/	192	448	608
800	128	384	544	672	192	480	672
900	160	448	640	800	224	576	768
1000	192	512	704	864	256	640	864
1200	224	576	832	1088	256	736	1088


T51-SI-K

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Sistema Blocco/Sblocco e Staffa (70 kg)
Full-Extension Ball - Bearing Slide with Lock-In/Lock-Out Device And Bracket (70 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request


Specifiche	Specifications
Portata: 70 Kg (450 mm)	Load Capacity: 70 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

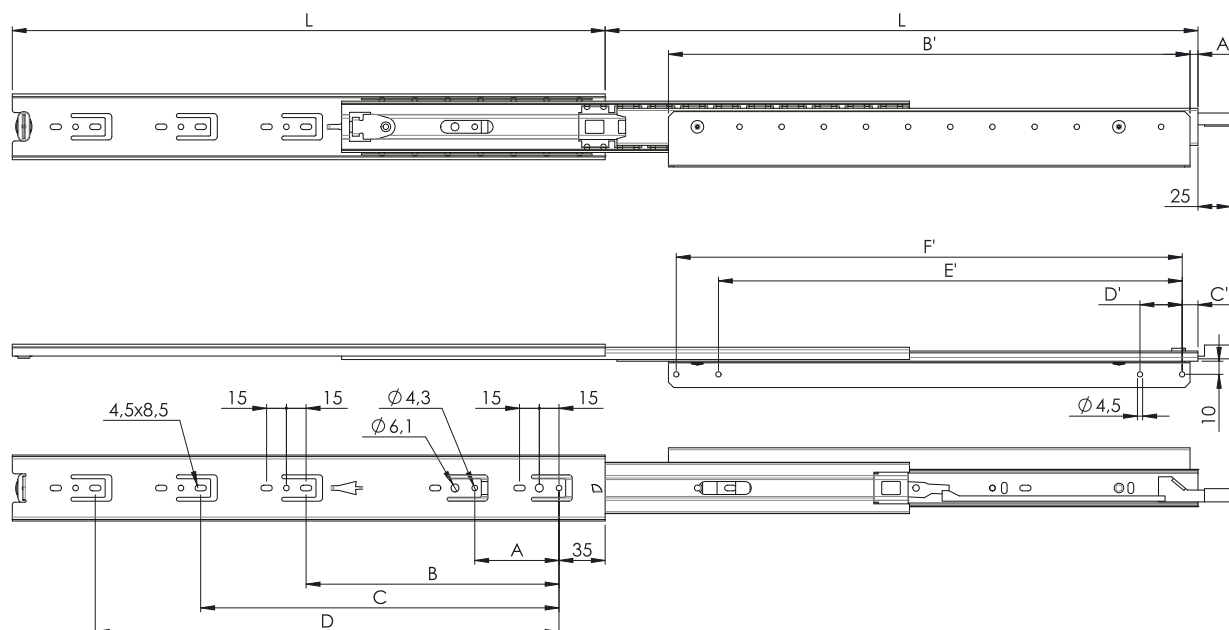

L	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'	F'
300	192	/	/	/	16	258	21,5	32	220,5	252,5
350	224	/	/	/	38	258	43,5	32	220,5	252,5
400	256	/	/	/	6	396	12	32	352	384
450	64	256	352	/	6	396	12	32	352	384
500	64	256	384	/	7	458	12	32	416	448
550	128	320	416	/	39	458	44	32	416	448
600	128	352	480	/	39	458	44	32	416	448
700	160	384	544	/	53	590	58	32	548	580
800	128	384	544	672	38	716	43,5	32	678,5	710,5
900	160	448	640	800	6	876	12	32	838	870
1000	192	512	704	864	6	972	12	32	934	966

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (80 kg)


Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (80 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request





Specifiche	Specifications
Portata: 80 Kg (450 mm)	Load Capacity: 80 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

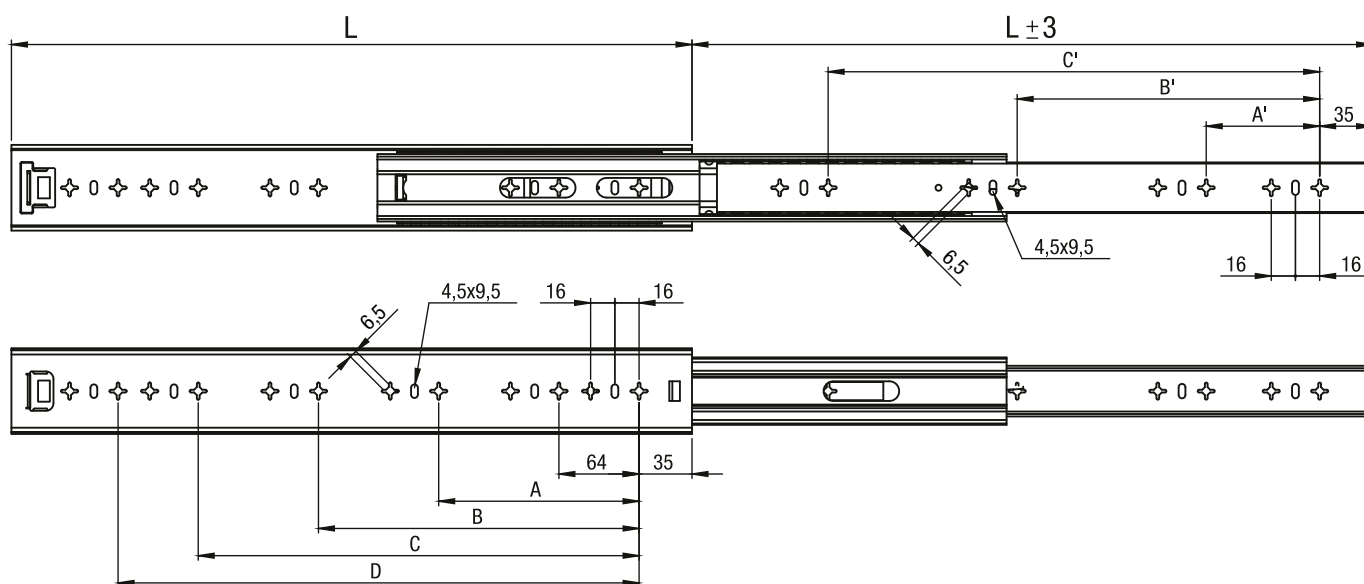

L	A	B	C	A'	B'	C'
250	160	/	/	160	/	/
300	192	/	/	192	/	/
350	96	224	/	96	224	/
400	128	288	/	128	288	/
450	160	320	/	160	320	/
500	160	352	/	192	384	/
550	160	320	416	192	416	/
600	160	320	416	224	448	/
650	160	320	512	256	512	/
700	160	320	576	256	576	/
800	160	416	672	224	448	672

T53-L-S

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Ammortizzato (70 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern and Soft Closing Device (70 kg)

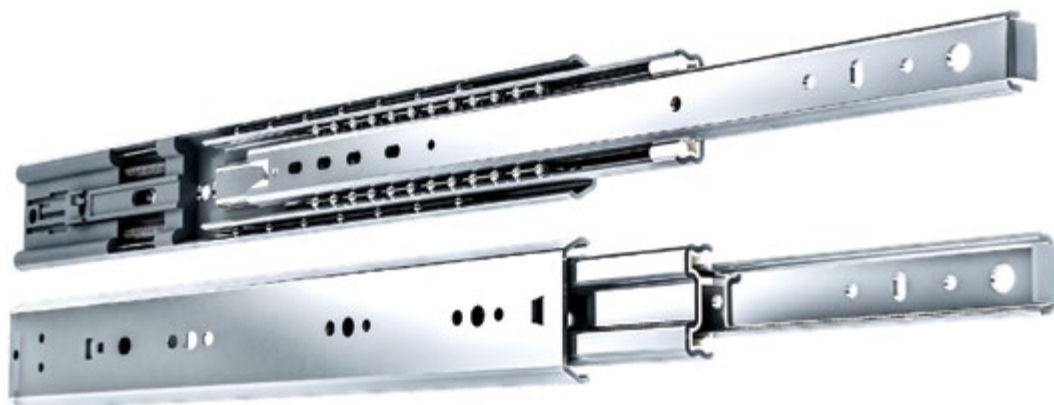

Specifiche

Portata: 70 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 70 Kg (450 mm)

Material: *Galvanized steel*

Drawer side: *With quick-release lever*

Mounting: Side


Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request

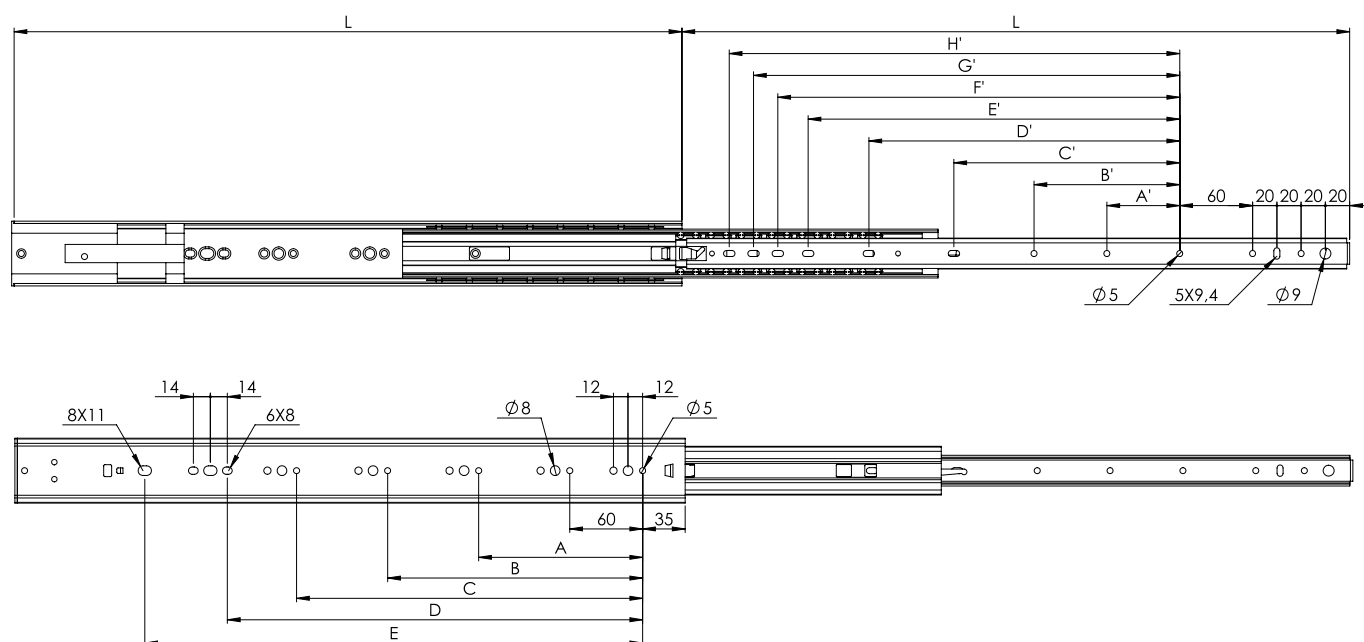

L	A	B	C	D	E	A'	B'	C'	D'	E'	F'	G'	H'
300	/	/	/	92	160	/	/	/	/	120	/	/	/
350	/	/	/	142	210	/	/	/	/	150	170	/	/
400	/	/	/	192	260	60	/	/	/	180	200	220	/
450	/	/	/	242	310	60	/	/	/	205	230	250	270
500	210	/	/	292	360	60	/	/	/	255	280	300	320
550	210	/	/	342	410	60	120	/	/	305	330	350	370
600	210	/	/	392	460	60	120	/	277	355	380	400	420
700	210	310	/	492	560	60	120	195	327	455	480	500	520
800	210	310	460	592	660	60	120	195	376	555	580	600	620
900	210	310	460	692	760	60	120	195	407	655	680	700	720
1000	210	310	460	792	860	60	120	195	456	755	780	800	820

T53-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (80 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (80 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche

Portata: 80 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 80 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Drawer side: With quick-release lever

Mounting: Side


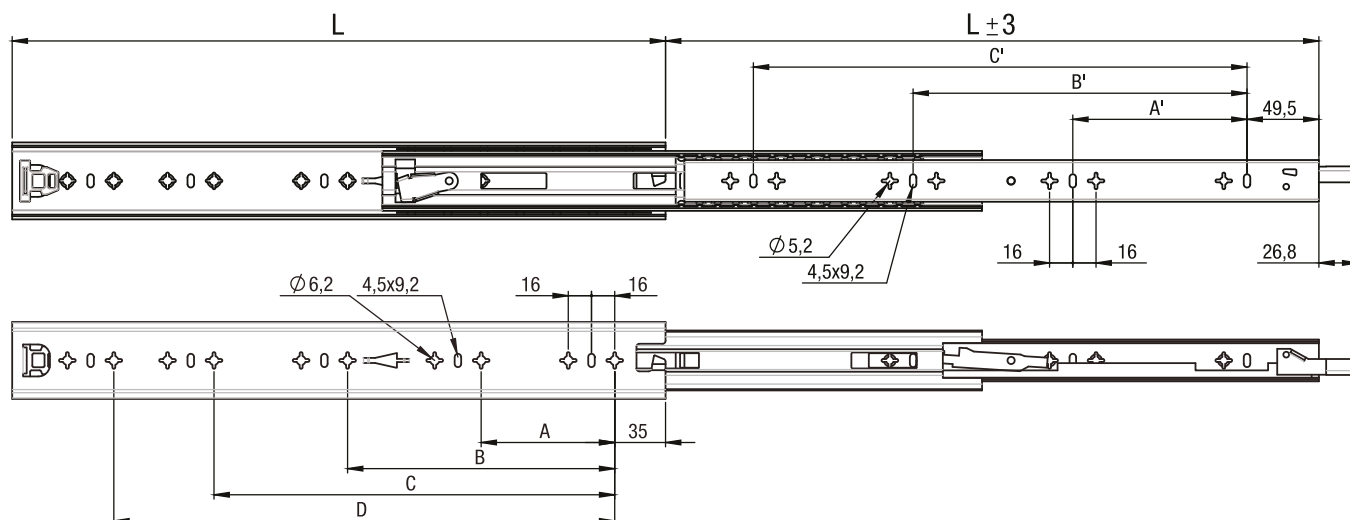


L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	288	/	/	/	288	/	/
450	192	320	/	/	96	320	/
500	224	384	/	/	128	384	/
550	256	416	/	/	160	416	/
600	288	480	/	/	160	480	/
650	288	512	/	/	192	384	512
700	320	576	/	/	224	416	576
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	192	480	672	864	224	640	864

T53/16-L

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori (80 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern (80 kg)

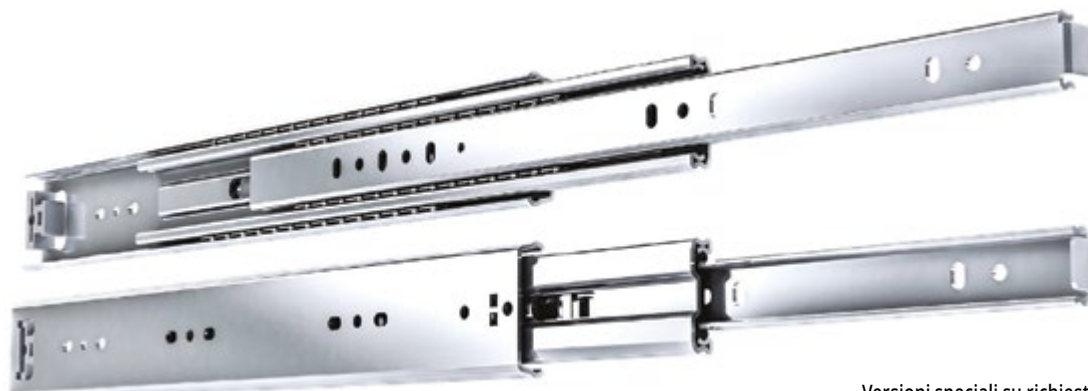

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche

Portata: 80 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 80 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Drawer side: With quick-release lever


Mounting: Side

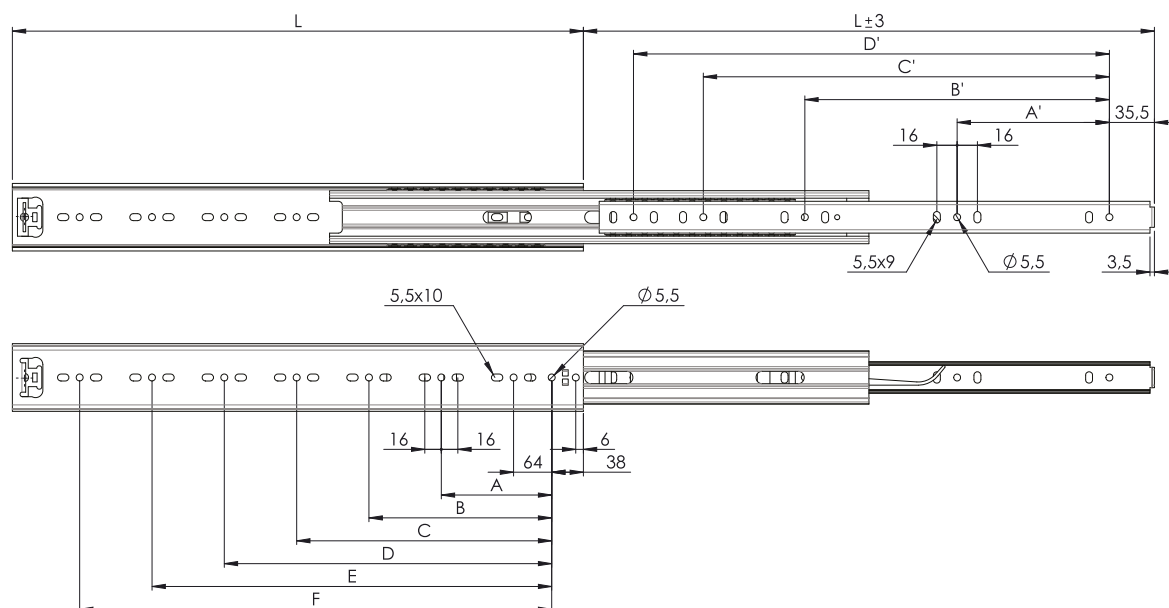

L	A	B	C	D	E	F	A'	B'	C'	D'
250	160	/	/	/	/	/	160	/	/	/
300	192	224	/	/	/	/	224	/	/	/
350	192	256	/	/	/	/	128	256	/	/
400	192	288	/	/	/	/	128	288	320	/
450	192	288	352	/	/	/	128	288	352	/
500	224	352	416	/	/	/	160	352	416	/
550	224	384	448	/	/	/	192	384	448	/
600	224	384	480	512	/	/	224	448	512	/
700	192	288	448	544	608	/	256	416	544	608
800	192	288	544	640	704	/	256	480	640	704
900	192	288	448	640	736	800	256	544	736	800
1000	192	288	512	736	832	896	256	576	832	928
1100	192	288	544	704	864	992	256	640	896	1024
1200	192	288	576	736	928	1088	256	672	992	1120

T53/16-L-S


Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Rientro Ammortizzato (70 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern and Soft Closing Device (70 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




Specifiche	Specifications
Portata: 70 Kg (450 mm)	Load Capacity: 70 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Parte cassetto: sganciabile	Drawer side: With quick-release lever
Montaggio: laterale	Mounting: Side

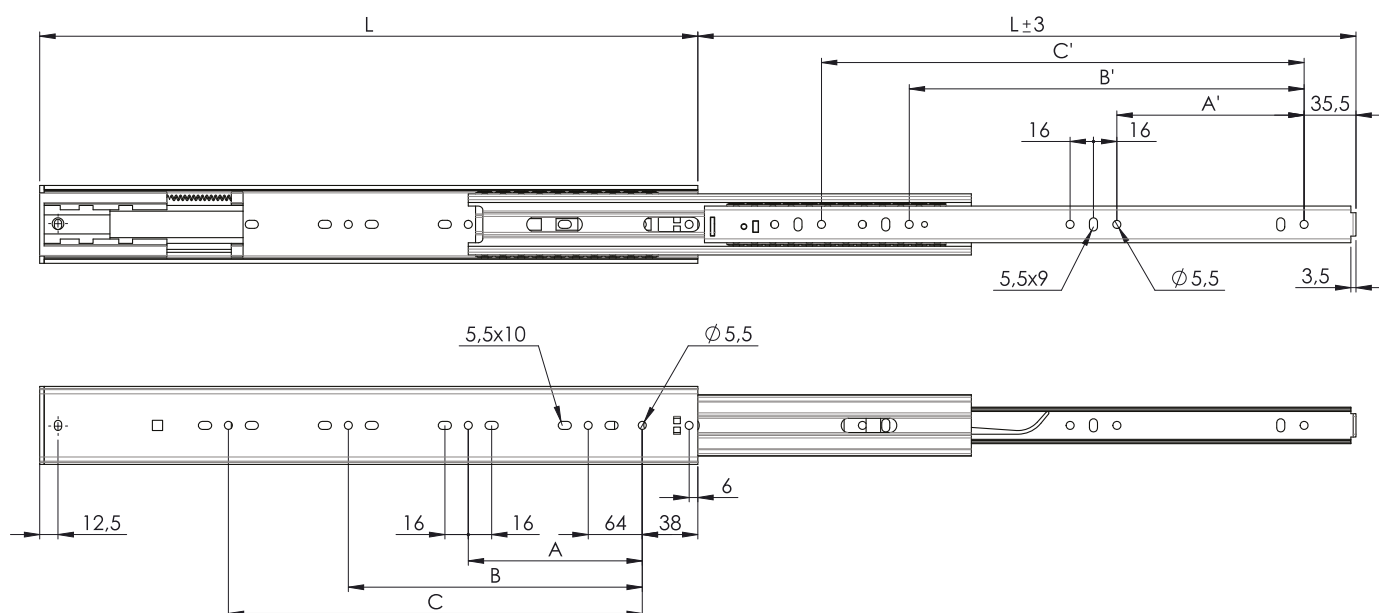

L	A	B	C	A'	B'	C'
350	160	/	/	96	232	/
400	192	/	/	96	280	/
450	224	/	/	128	320	/
500	192	288	/	160	384	/
550	224	352	/	192	416	/
600	224	384	/	192	384	480
650	256	448	/	224	416	512
700	288	480	/	224	448	576
750	256	448	544	224	480	608
800	256	448	576	224	512	672

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori (90 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern (90 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche

Portata: 90 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 90 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Drawer side: With quick-release lever


Mounting: Side

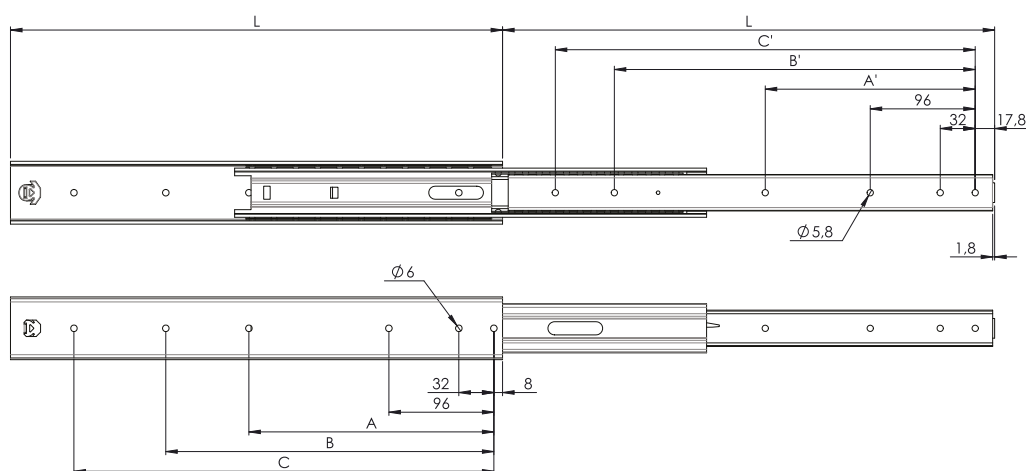

L	A	B	C	A'	B'	C'
250	192	/	/	192	/	/
300	224	256	/	224	256	/
350	224	288	/	224	288	/
400	224	352	/	256	352	/
450	224	384	/	192	384	/
500	224	384	448	192	320	/
550	224	384	480	224	352	480
600	224	384	544	224	384	544
650	224	416	576	224	384	576
700	224	416	640	224	416	640
750	224	448	704	224	448	672
800	224	448	736	256	480	736
850	256	512	800	288	512	800
900	288	544	932	288	544	832
950	320	608	896	320	576	896
1000	352	640	928	320	576	928

T58-L-AT

Guida a Sfere Estrazione Totale Con Fori e Sisema Anti-Tilt (65 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard-Hole Pattern and Anti-Tilt System (65 kg)



Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche

Portata: 65 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 65 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Drawer side: With quick-release lever



Mounting: Side

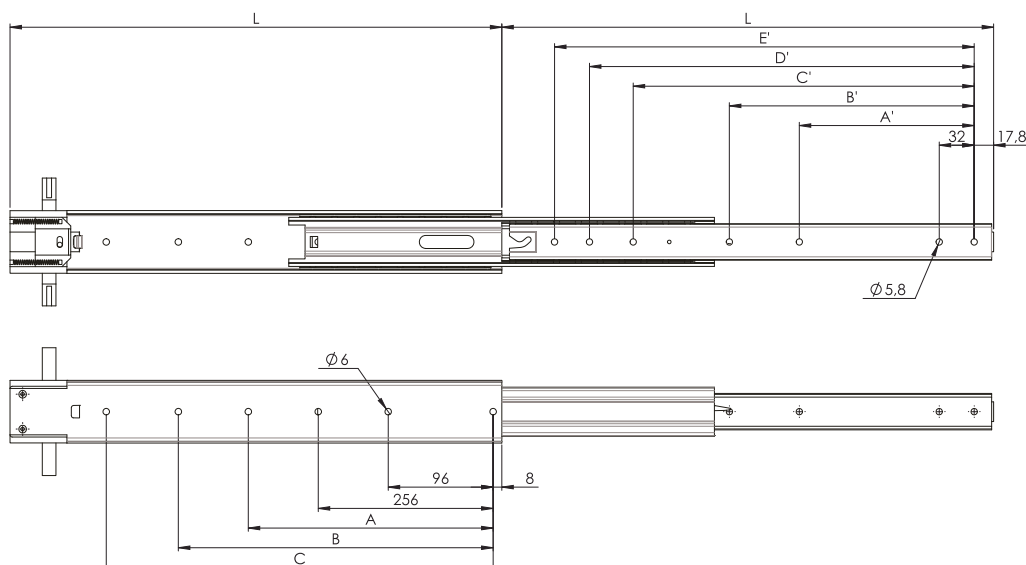

L	A	B	C	A'	B'	C'	D'	E'
350	/	/	/	128	288	/	/	/
400	320	/	/	160	288	320	/	/
450	352	/	/	160	320	384	/	/
500	352	416	/	160	352	416	/	/
550	384	448	/	160	224	384	480	/
600	384	512	/	160	256	384	448	512
650	384	448	544	160	256	416	512	576
700	384	480	608	160	288	448	576	640
750	384	512	640	160	320	480	608	672
800	384	544	704	160	352	512	640	736

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (120 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (120 kg)

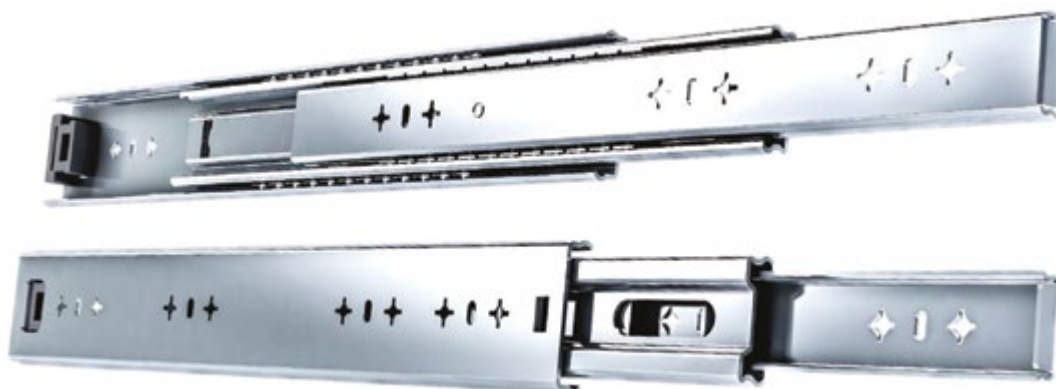

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Specifiche

Portata: 120 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Parte cassetto: sganciabile

Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 120 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Drawer side: With quick-release lever



Mounting: Side

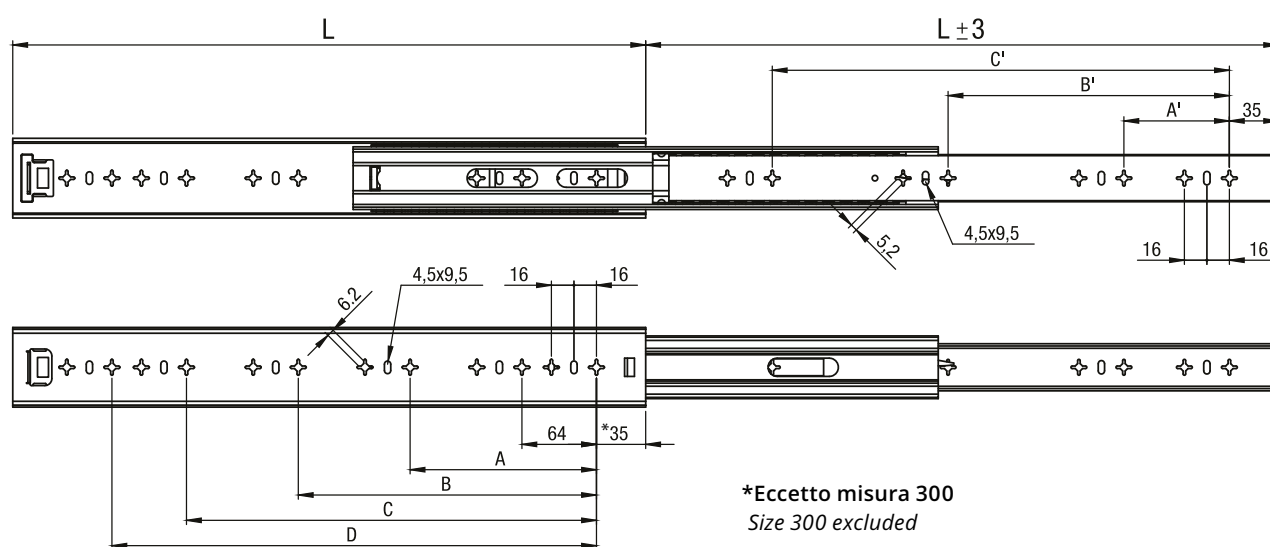

L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	96	192	/	/	64	192	/
350	224	/	/	/	96	256	/
400	288	/	/	/	96	288	/
450	192	320	/	/	128	320	/
500	224	384	/	/	160	384	/
550	256	416	/	/	192	416	/
600	256	416	480	/	192	480	/
650	192	288	448	512	224	384	512
700	192	320	480	576	224	416	576
750	192	352	512	608	224	448	608
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	224	512	672	864	256	576	864
1100	224	512	704	928	256	608	928
1200	224	512	768	1024	256	608	992

T57-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (120 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/Lock-Out Device (120 kg)

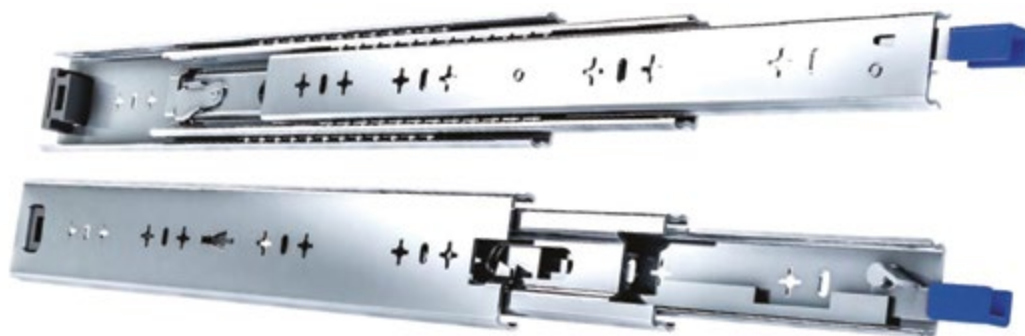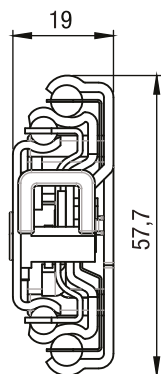

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




Specifiche

Portata: 120 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 120 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

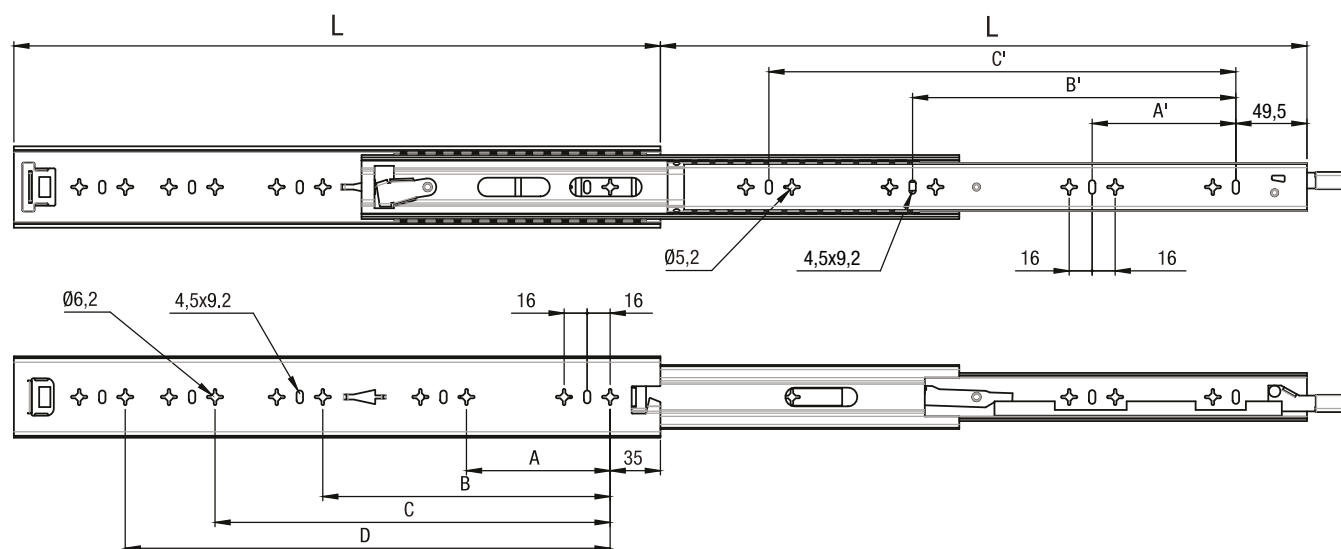

L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	192	/	/	/	192	/	/
350	224	/	/	/	256	/	/
400	288	/	/	/	288	/	/
450	192	320	/	/	96	320	/
500	224	384	/	/	128	384	/
550	256	416	/	/	160	416	/
600	288	480	/	/	160	480	/
650	288	512	/	/	192	384	512
700	320	576	/	/	224	416	576
800	192	384	544	672	224	480	672
900	192	448	608	768	224	512	768
1000	192	480	672	864	224	640	864
1100	224	544	768	960	256	672	960
1200	224	576	832	1088	256	736	1088



Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (170 kg) Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (170 kg)

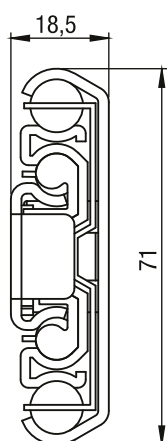

Specifiche

Portata: 170 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 170 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




Esempio di utilizzo / Example of Use



Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (170 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (170 kg)

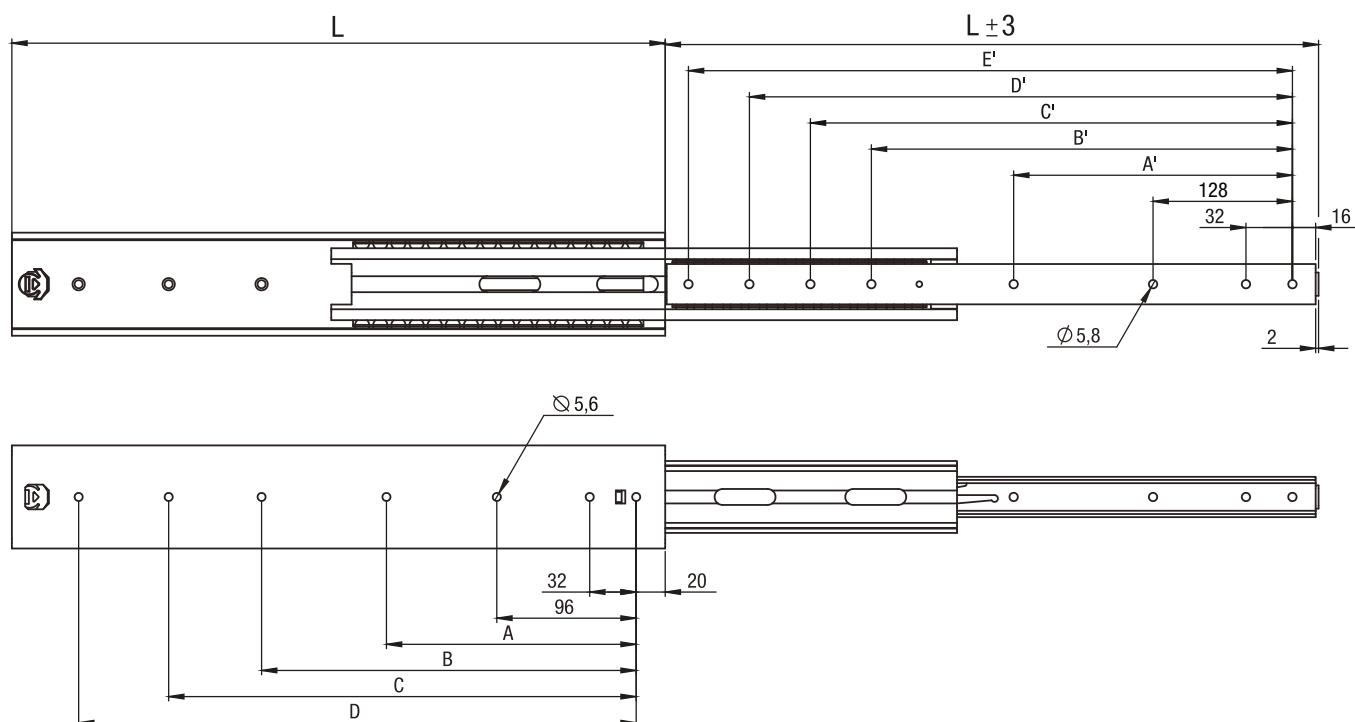


L	A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	E'
250	192	/	/	/	/	192	/	/	/
300	160	224	/	/	/	192	256	/	/
350	192	288	/	/	/	224	288	/	/
400	192	320	/	/	/	256	352	/	/
450	224	352	/	/	/	288	384	/	/
500	224	384	/	/	192	320	448	/	/
550	224	384	480	/	224	384	480	/	/
600	224	384	512	/	224	384	512	/	/
650	224	384	576	/	224	384	576	/	/
700	256	416	608	/	256	416	608	640	/
750	256	448	672	/	256	448	672	704	/
800	288	480	704	/	288	480	704	736	/
850	288	512	768	/	288	512	768	/	/
900	320	576	832	/	320	576	768	832	/
950	320	576	864	/	320	576	864	/	/
1000	320	576	768	928	320	576	768	928	/
1050	320	576	768	960	320	608	768	992	/
1100	320	576	768	1024	320	608	768	1024	/
1150	320	576	832	1088	320	608	832	1088	/
1200	320	576	832	1120	320	608	832	1120	/
1250	320	608	864	1184	320	544	736	960	1184

1500

Disegno specifico: 003658

T76-AC

Guida a Sfere Accoppiata Estrazione Totale con Fori (400 Kg) Full-Extension "coupled" Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (400 kg)

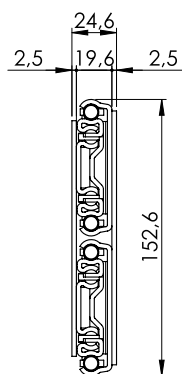

Specifiche
Portata: 400 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Disponibile versioni con: - Gabbie di metallo - Tutta metallo


Specifications
Load Capacity: 400 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Also available with: - Metal ball cages - All in metal (no plastic parts)

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request



Guida a Sfere Accoppiata Estrazione Totale con Fori (400 Kg)


Full-Extension "coupled" Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (400 kg)

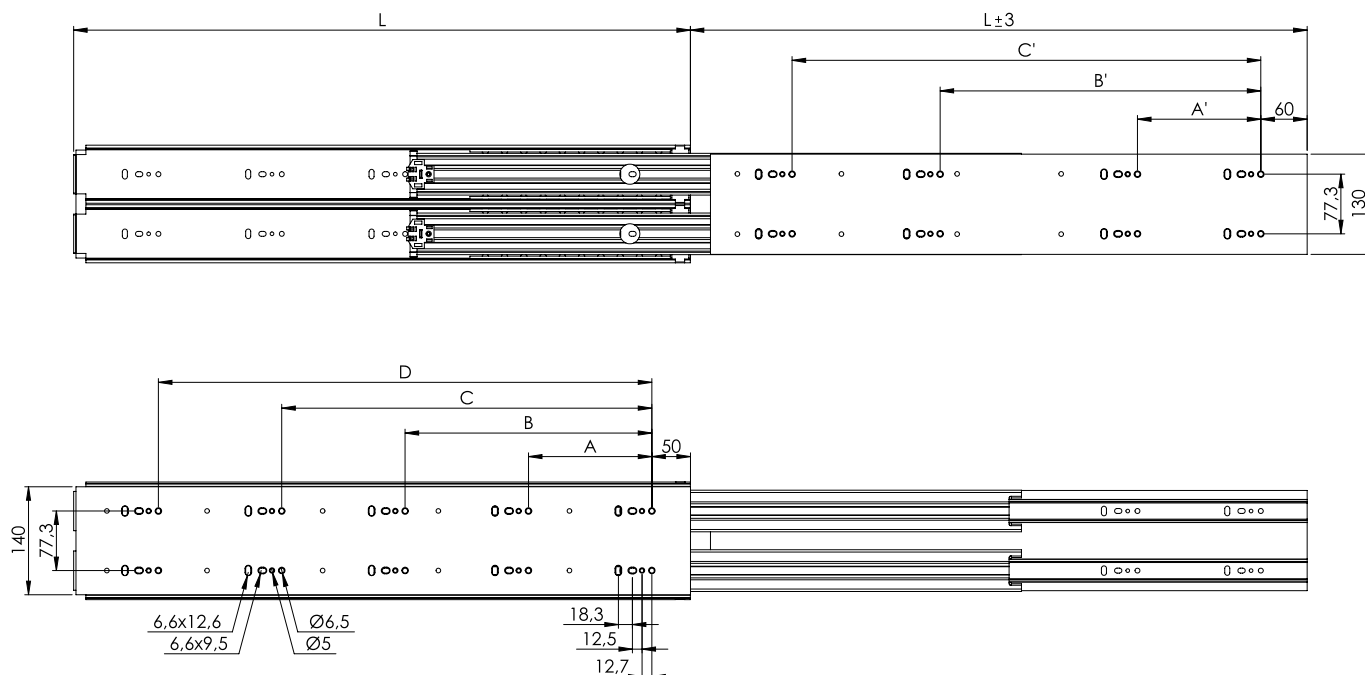

L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	160	/	/	/	128	/	/
350	192	/	/	/	192	/	/
400	224	/	/	/	224	/	/
450	192	320	/	/	256	/	/
500	224	384	/	/	288	/	/
550	256	416	/	/	352	/	/
600	256	448	/	/	288	416	/
650	128	320	512	/	320	480	/
700	160	352	544	/	128	352	512
750	160	384	608	/	160	416	576
800	192	416	640	/	160	416	608
850	192	448	672	/	160	480	672
900	192	480	704	/	160	512	704
950	192	480	736	/	160	512	768
1000	192	448	672	832	192	544	800
1050	192	512	736	896	192	544	832
1100	224	544	768	960	192	544	832
1150	224	544	768	992	224	576	896
1200	224	544	800	1024	224	608	928
1400	256	640	928	1216	288	704	1088

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (225 Kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (225 kg)

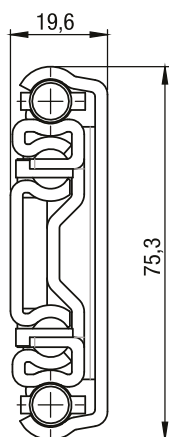

Specifiche

Portata: 225 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato

Disponibile versioni con: - Gabbie di metallo
- Tutta metallo

Specifications

Load Capacity: 225 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel

Also available with: - Metal ball cages
- All in metal (no plastic parts)

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




Esempio di utilizzo / Example of Use



Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori (225 Kg)


Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (225 kg)

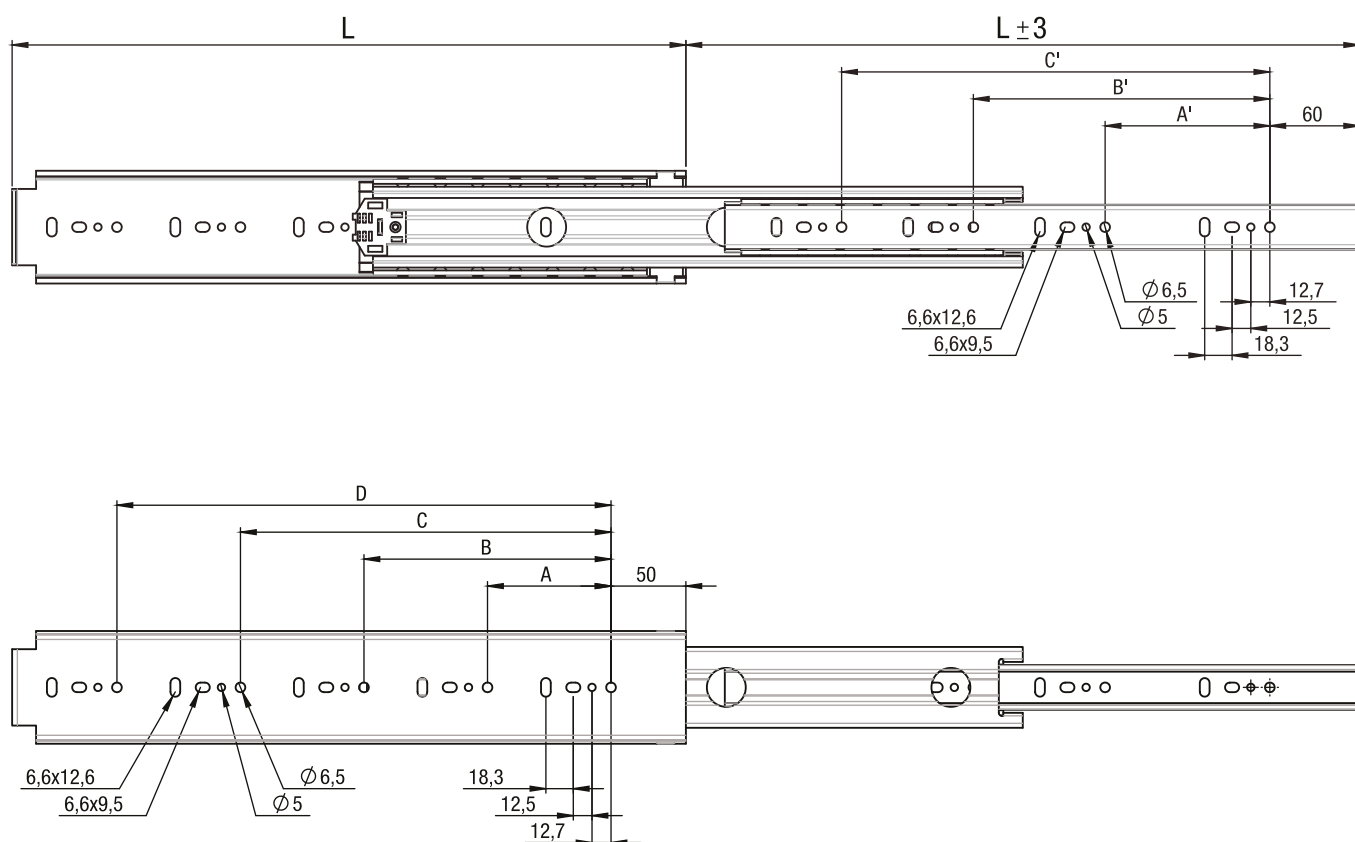

L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	160	/	/	/	128	/	/
350	192	/	/	/	192	/	/
400	224	/	/	/	224	/	/
450	192	320	/	/	256	/	/
500	224	384	/	/	288	/	/
550	256	416	/	/	352	/	/
600	256	448	/	/	288	416	/
650	128	320	512	/	320	480	/
700	160	352	544	/	128	352	512
750	160	384	608	/	160	416	576
800	192	416	640	/	160	416	608
850	192	448	672	/	160	480	672
900	192	480	704	/	160	512	704
950	192	480	736	/	160	512	768
1000	192	448	672	832	192	544	800
1050	192	512	736	896	192	544	832
1100	224	544	768	960	192	544	832
1150	224	544	768	992	224	576	896
1200	224	544	800	1024	224	608	928
1400	256	640	928	1216	288	704	1088

T76-L-K

Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (225 kg)
Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/lock-Out Device (225 kg)

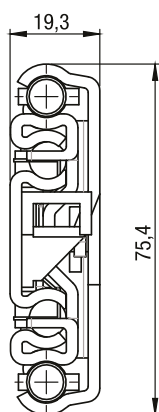

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request




Specifiche	Specifications
Portata: 225 Kg (450 mm)	Load Capacity: 225 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato	Material: Galvanized steel
Montaggio: laterale	Mounting: Side

Esempio di utilizzo / Example of Use



Guida a Sfere Estrazione Totale con Fori e Sistema Blocco/Sblocco (225 kg)

Full-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern and Lock-In/lock-Out Device (225 kg)

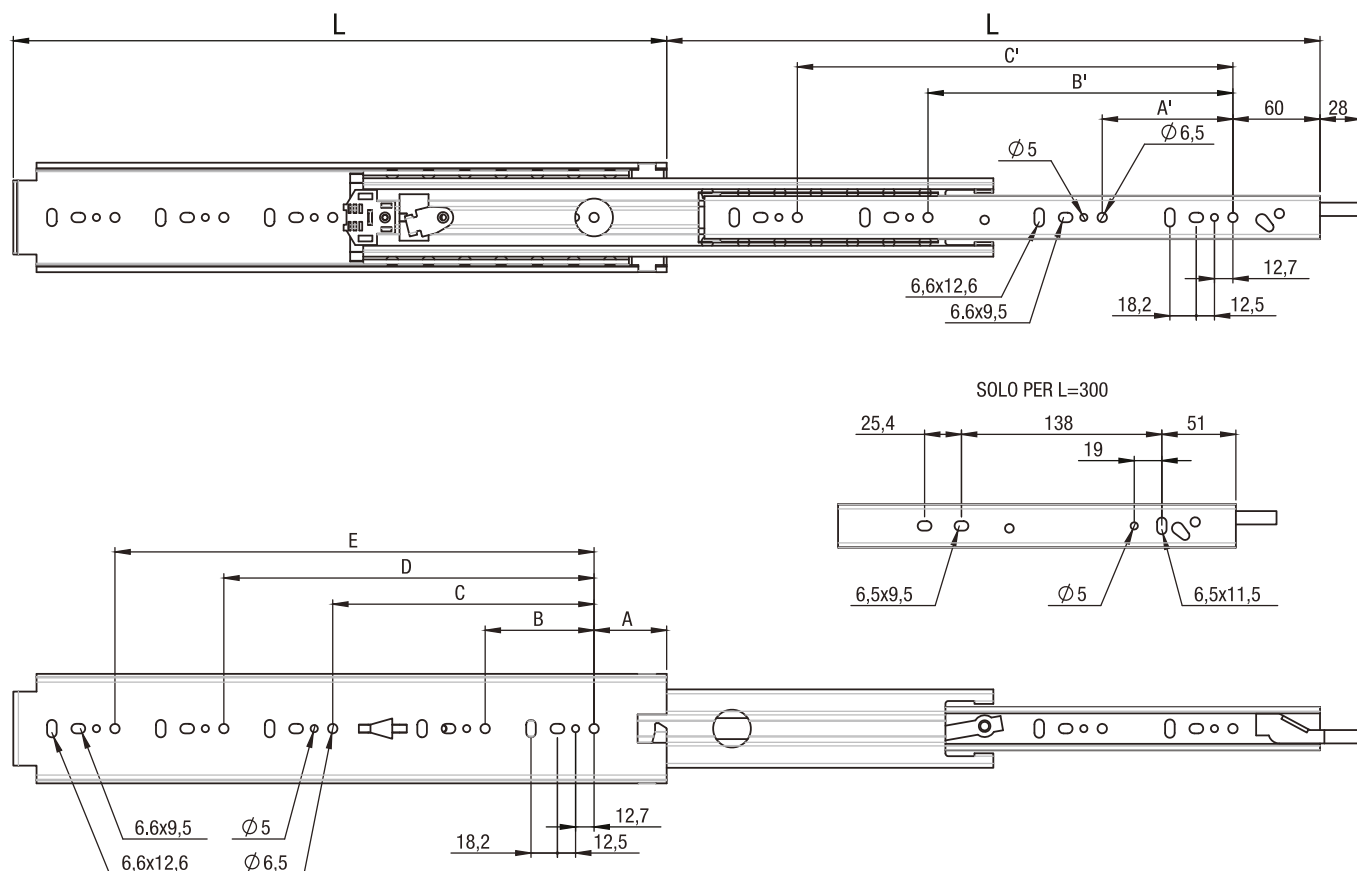

L	A	B	C	D	A'	B'	C'
300	32	192	/	/	/	/	/
350	50	224	/	/	160	/	/
400	50	224	/	/	224	/	/
450	50	192	320	/	256	/	/
500	50	224	384	/	288	/	/
550	50	256	416	/	352	/	/
600	50	256	448	/	288	416	/
650	50	128	320	512	320	480	/
700	50	160	352	544	128	352	512
750	50	160	384	608	160	416	576
800	50	192	416	640	160	416	608
850	50	192	448	672	160	480	672
900	50	192	480	704	160	512	704
950	50	192	480	736	160	512	768
1000	50	192	448	672	192	544	800
1050	50	192	512	736	192	544	832
1100	50	224	544	768	192	544	832
1150	50	224	544	768	224	576	896
1200	50	224	544	800	224	608	928

Guida a Rullo con Fori per Mobile in Legno e Ganci per Cassetto in Metallo (25 kg) Roller Slide with Holes for Wooden Furniture and Bayonets for Metal Drawer (25 kg)



Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)

Materiale: ferro verniciato nero o grigio

Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 25 Kg (450 mm)

Material: Iron - black or silver coated


Mounting: Side

Disponibile anche versione
CHIUSURA AMMORTIZZATA

SOFT-CLOSING version available

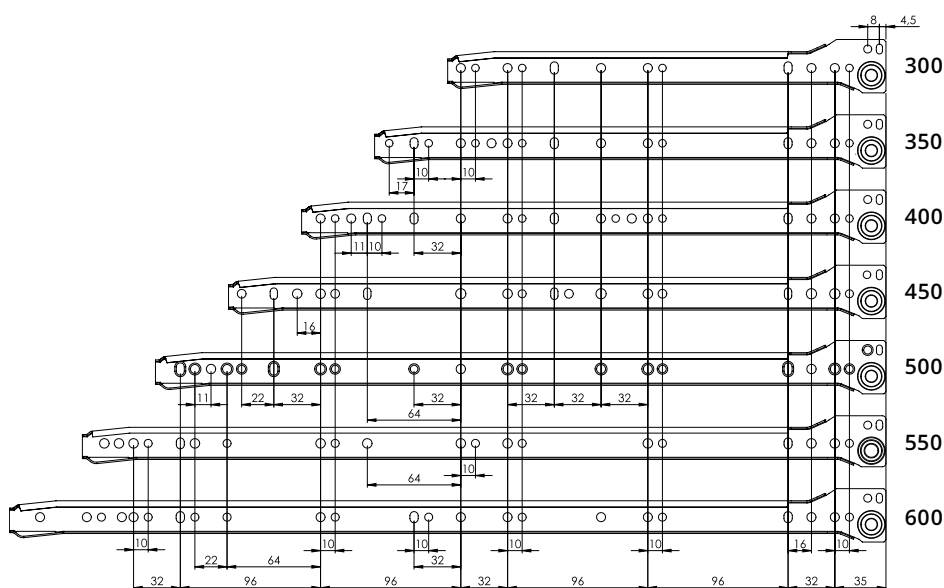

L	CORSA/TRAVEL
300	210
350	260
400	310
450	350
500	400
550	430
600	480

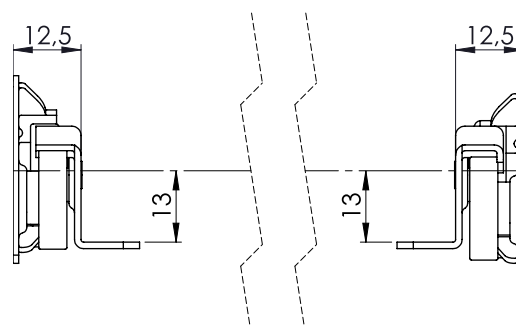

F62-L-S

Guida a Rullo Ammortizzata con Fori per Mobile in Legno e Ganci per Cassetto in Metallo (25 kg)
Soft-Closing Roller Slide with Holes for Wooden Furniture and Bayonets for Metal Drawer (25 kg)



Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)

Materiale: ferro verniciato nero o grigio


Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 25 Kg (450 mm)

Material: Iron - black or silver coated

Mounting: Side

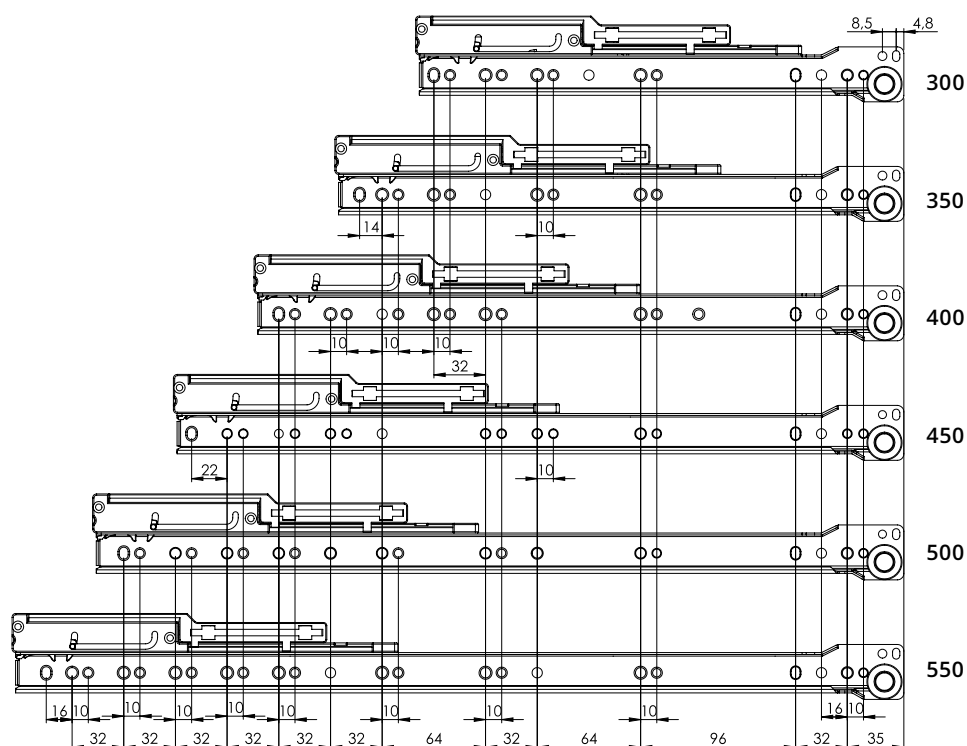

L	CORSA/TRAVEL
300	210
350	260
400	310
450	350
500	400
550	430

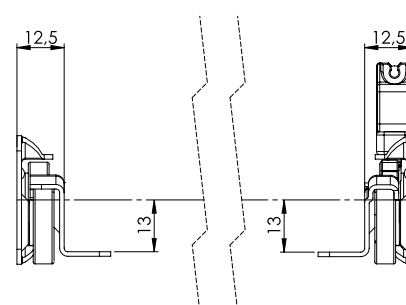

F62-LM

Guida a Rullo con Fori per Mobile in Legno e Ganci per Cassetto in Metallo (25 kg)
Roller Slide with Holes for Wooden Furniture and Bayonets for Metal Drawer (25 kg)



Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)

Materiale: ferro verniciato nero o grigio

Montaggio: laterale

Specifications






Load Capacity: 25 Kg (450 mm)

Material: Iron - black or silver coated


Mounting: Side

Disponibile anche versione
CHIUSURA AMMORTIZZATA

SOFT-CLOSING version available

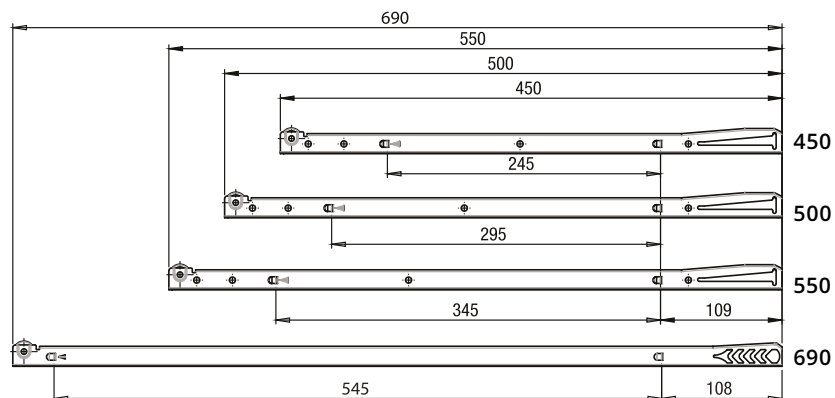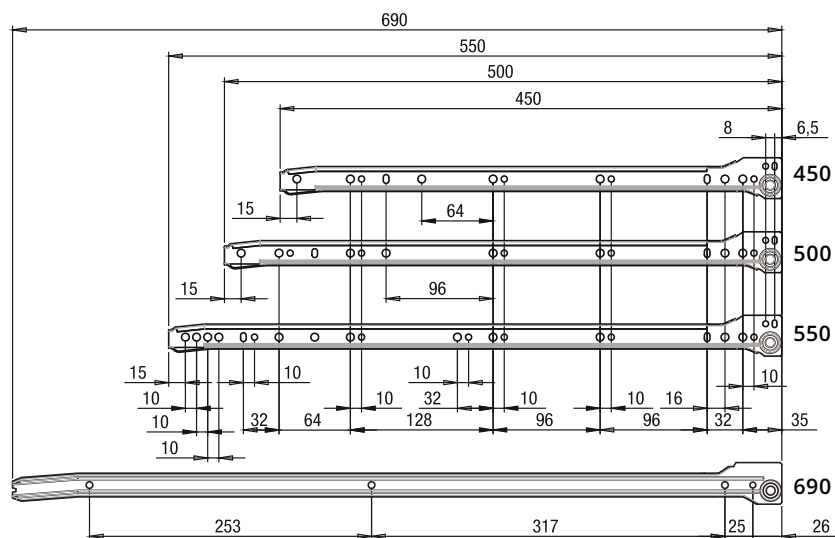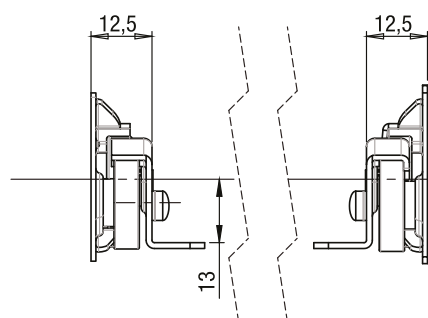

Versione M1
Version M1

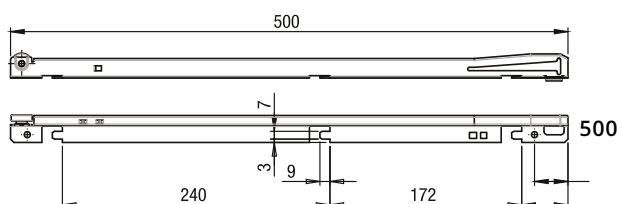

L	CORSA/TRAVEL
450	350
500	400
550	450
690	550

F62-LM-S

Guida a Rullo Ammortizzata con Fori per Mobile in Legno e Ganci per Cassetto in Metallo (25 kg)
Soft-Closing Roller Slide with Holes for Wooden Furniture and Bayonets for Metal Drawer (25 kg)



Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)

Materiale: ferro verniciato nero o grigio



Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 25 Kg (450 mm)

Material: Iron - black or silver coated

Mounting: Side

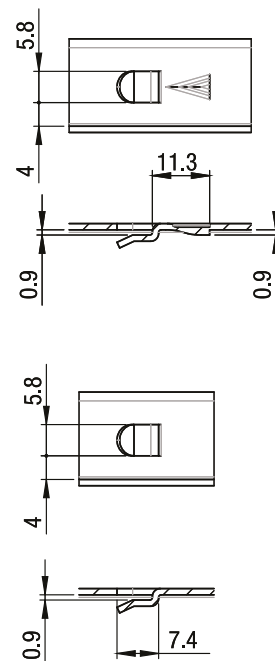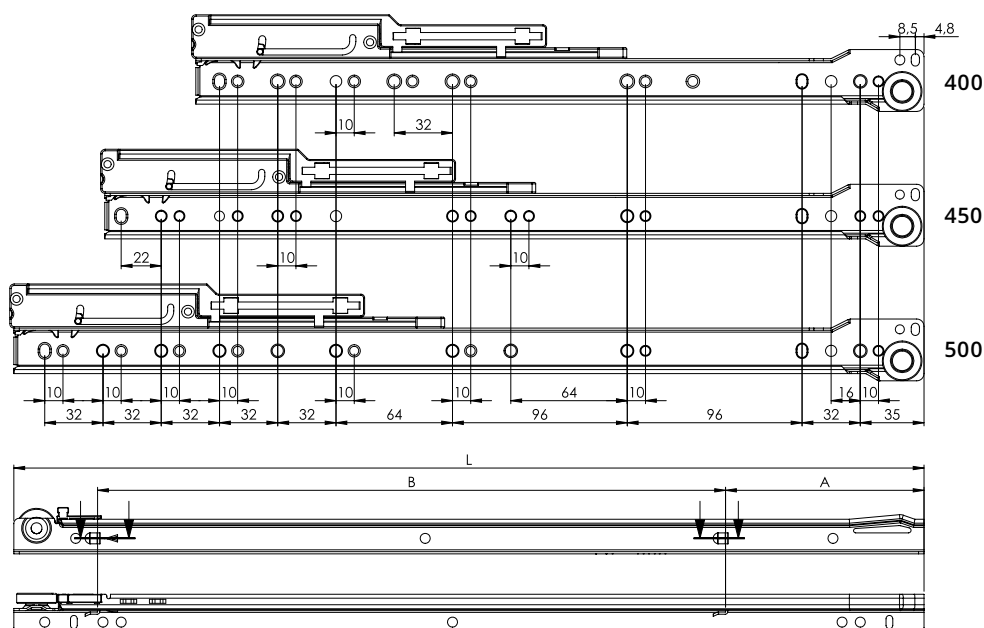

L	CORSA/TRAVEL
400	310
450	350
500	400

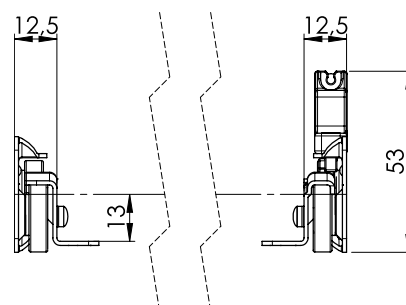

F62-MM

Guida a Rullo con Ganci per Metallo (25 kg)

Roller Slide with Bayonets for Metal Furniture (25 kg)



Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)

Materiale: ferro verniciato nero o grigio

Montaggio: laterale

Specifications





Load Capacity: 25 Kg (450 mm)

Material: Iron - black or silver coated

Mounting: Side

Disponibile anche versione
CHIUSURA AMMORTIZZATA

SOFT-CLOSING version available

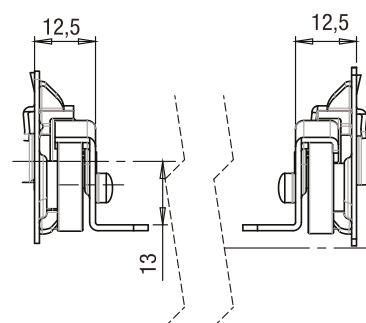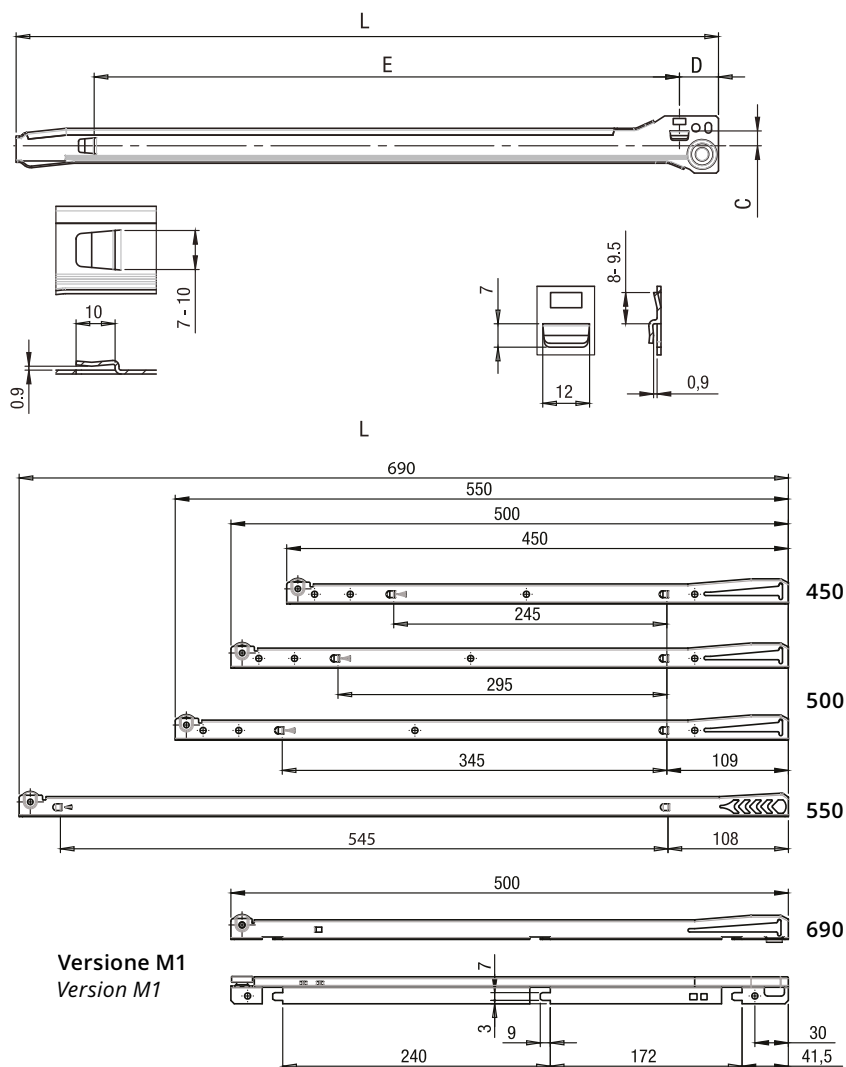

L	CORSO/TRAVEL
450	350
500	400
550	450
690	550

F62-MM-S

Guida a Rullo Ammortizzata con Ganci per Metallo (25 kg) Soft-Closing Roller Slide with Bayonets for Metal Furniture (25 kg)



Specifiche

Portata: 25 Kg (450 mm)

Materiale: ferro verniciato nero o grigio






Montaggio: laterale

Specifications

Load Capacity: 25 Kg (450 mm)

Material: Iron - black or silver coated

Mounting: Side

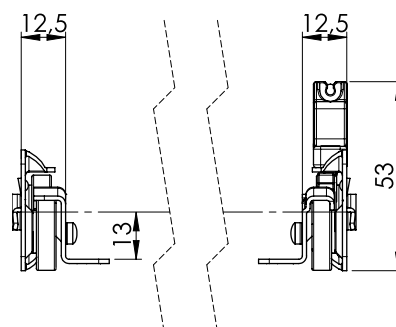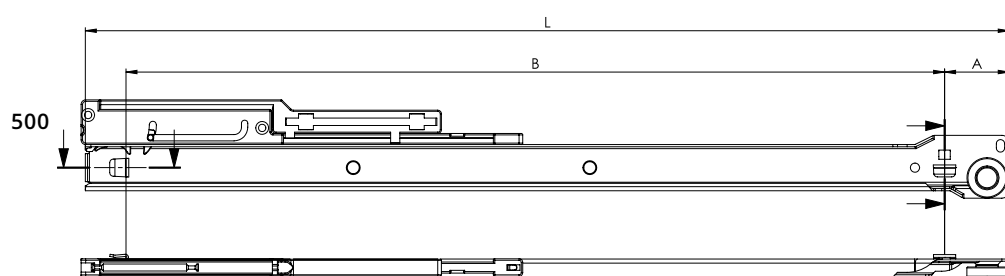

L	CORSA/TRAVEL
400	310
450	350
500	400

F66

Guida a Rullo ad Alta Portata (80 kg)

Heavy Duty Roller Slide (80 kg) F66



Specifiche

Portata: 80 Kg (450 mm)

Materiale: ferro zincato


Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 80 Kg (450 mm)

Material: Galvanized steel


Mounting: Side

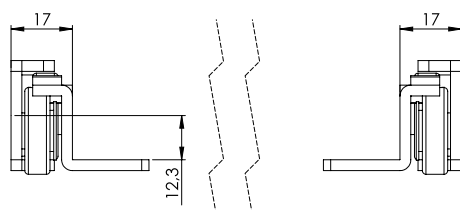

Lato Mobile / Cabinet Side

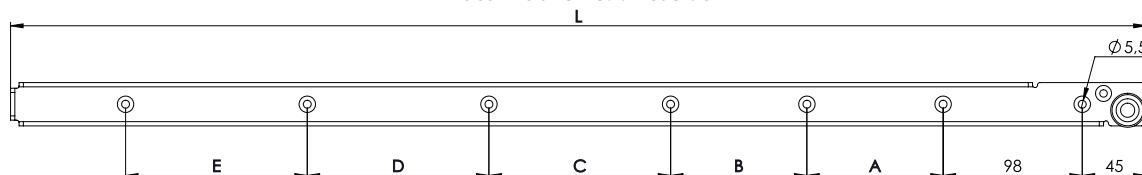

Lato Cassetto / Drawer Side

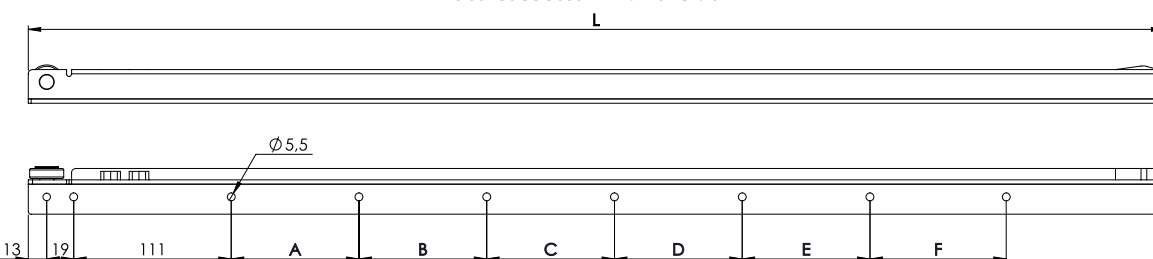


Lato Mobile / Cabinet Side

L	A	B	C	D	E
300	128				
350	160				
400	192				
450	192				
500	192	96			
550	192	128			
600	192	192			
650	192	256			
700	192	160	128		
750	192	160	160		
800	192	256	128		
850	192	256	160		
900	192	256	224		
950	192	256	256		
1000	192	256	320		
1200	192	384	192	192	
1400	192	384	192	384	
1550	192	384	192	192	320
1700	192	384	192	192	520

Lato Cassetto / Drawer Side



L	A	B	C	D	E	F
300	128					
350	160					
400	192					
450	192					
500	192	96				
550	192	128				
600	192	192				
650	192	256				
700	192	160	128			
750	192	160	160			
800	192	256	128			
850	192	256	160			
900	192	256	224			
950	192	256	256			
1000	192	256	320			
1200	192	384	192	192		
1400	192	384	192	384		
1550	192	384	192	192	320	
1700	192	384	192	192	320	200

Microguida a Sfere Estrazione Parziale bidirezionale con Fori (10 kg) Two-Way Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (10 kg)




Specifiche
Portata: 10 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Montaggio: laterale

Specifications
Load Capacity: 10 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Mounting: Side

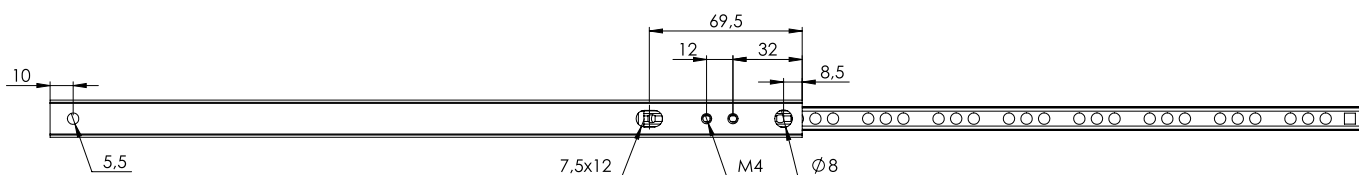


L	L'
182	135
214	144
245	175
278	205
310	215
342	245
374	280
406	310
438	320
470	372
502	404

Microguida a Sfere Estrazione Parziale bidirezionale con Fori (10 kg) Two-Way Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (10 kg)

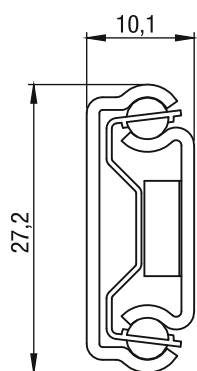

Specifiche
Portata: 15 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Montaggio: laterale


Specifications
Load Capacity: 15 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Mounting: Side

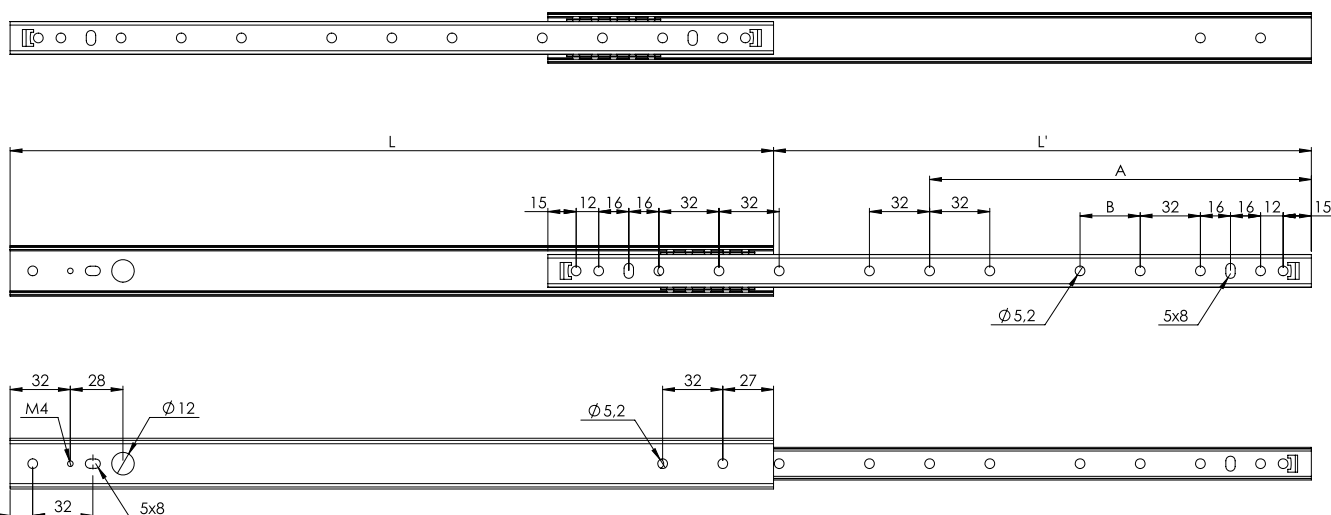

L	L'	A	B
246	174	/	/
278	206	/	/
310	214	/	/
342	246	/	32
374	254	/	32
406	286	203	32
438	294	219	32
470	326	235	32
502	334	251	32

Guida a Sfere Estrazione Parziale con Fori (30 kg)

Single-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (30 kg)




Specifiche

Portata: 30 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale


Specifications

Load Capacity: 30 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

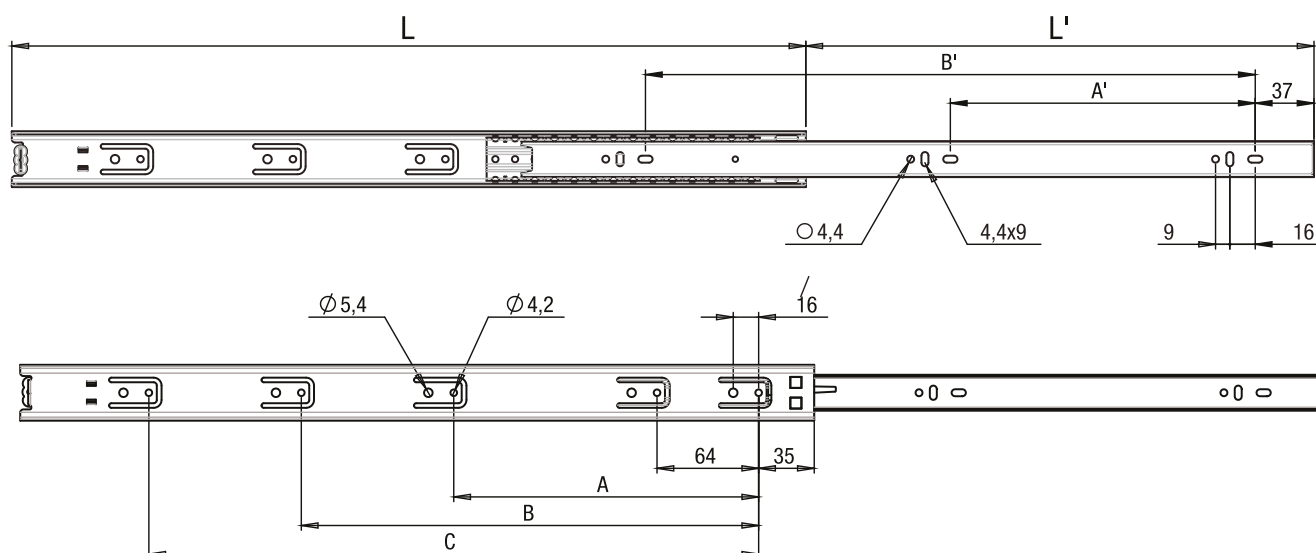

L	L'	A	B	C	A'	B'
300	215	224	/	/	96	256
350	255	256	/	/	128	288
400	295	192	288	/	160	320
450	330	224	352	/	160	352
500	375	224	320	416	192	416
550	415	224	352	480	224	448
600	462	224	352	480	256	512

Guida a Sfere Estrazione Parziale con Fori (35 kg) Single-Extension Ball-Bearing Slide with Standard Hole Pattern (35 kg)




Specifiche

Portata: 35 Kg (450 mm)
Materiale: ferro zincato
Parte cassetto: sganciabile
Montaggio: laterale

Specifications


Load Capacity: 35 Kg (450 mm)
Material: Galvanized steel
Drawer side: With quick-release lever
Mounting: Side

Versioni speciali su richiesta
Special versions upon request


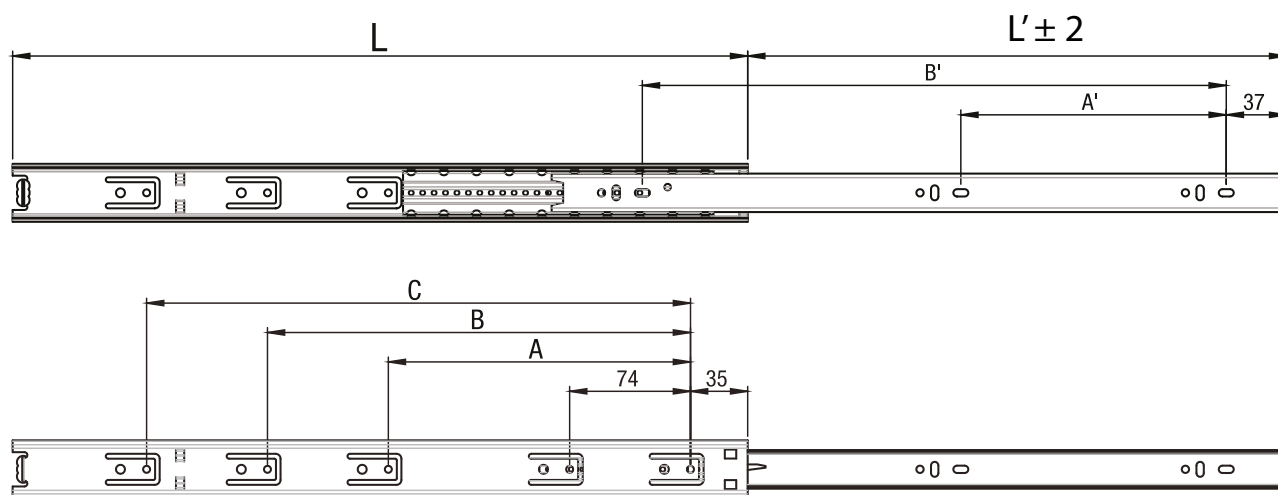


L	L'	A	B	C	A'	B'
300	200	224	/	/	96	228
350	255	256	/	/	128	288
400	295	192	288	/	160	320
450	330	224	353	/	160	352
500	375	224	320	416	192	416
550	415	224	352	480	224	448
600	426	224	352	480	256	512

Kit guide estrazione totale ammortizzate per colonna estraibile (120 kg) Kit of Soft-Closing Full-Extension Slides for Pull-Out Pantry Units (120 kg)

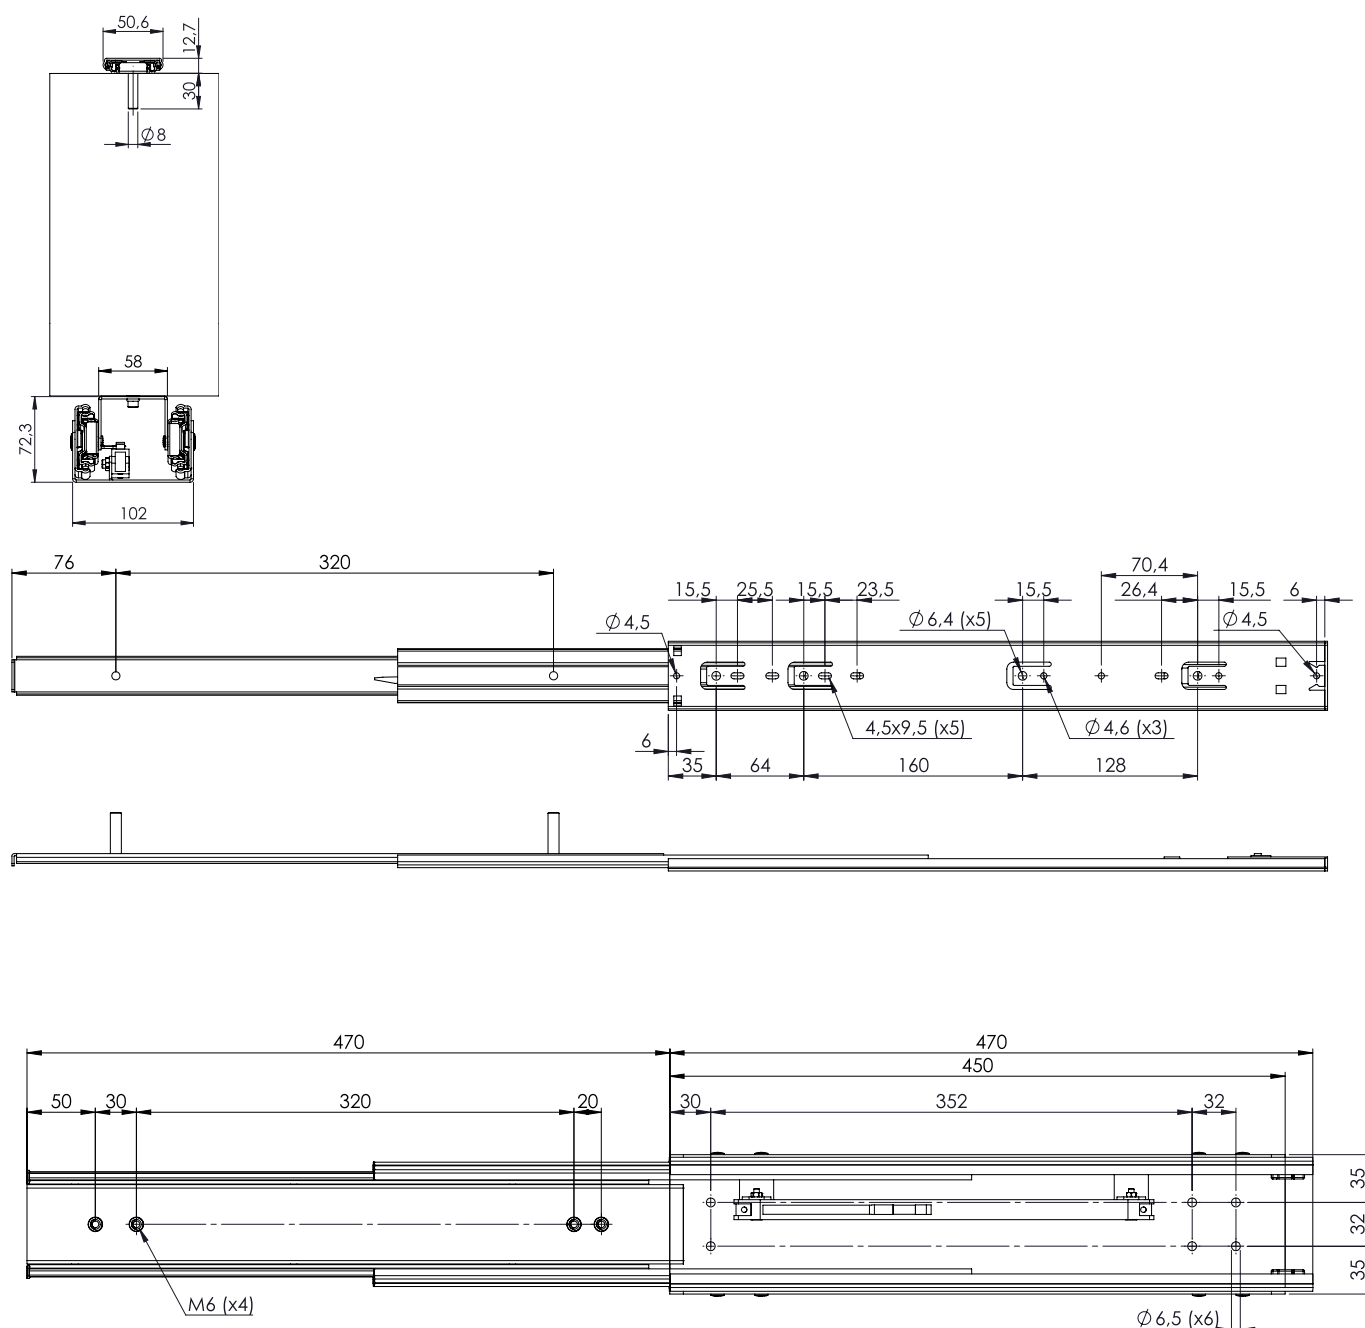

Guide in alluminio per tavoli estraibili Aluminium Slides for Extending Tables

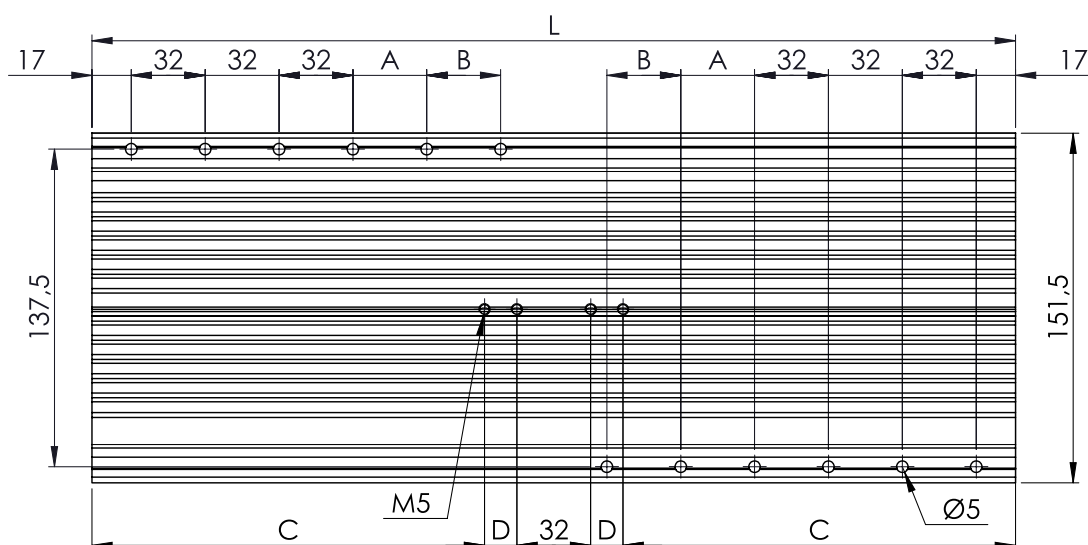

L	L'	A	B	C	D
300	2457	/	/	118	16
340	2795	32	/	140	14
370	2863	/	/	155	14
400	3073	32	32	168	16






Soluzioni per Ufficio, Scuola e Contract



Office, School, and Contract Solutions



VIDEO



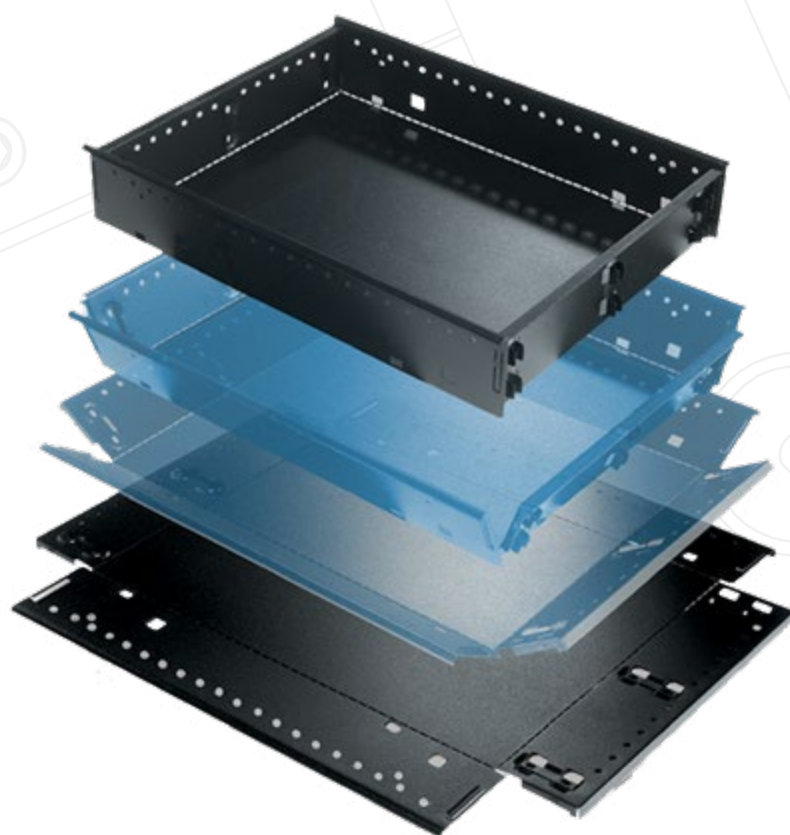

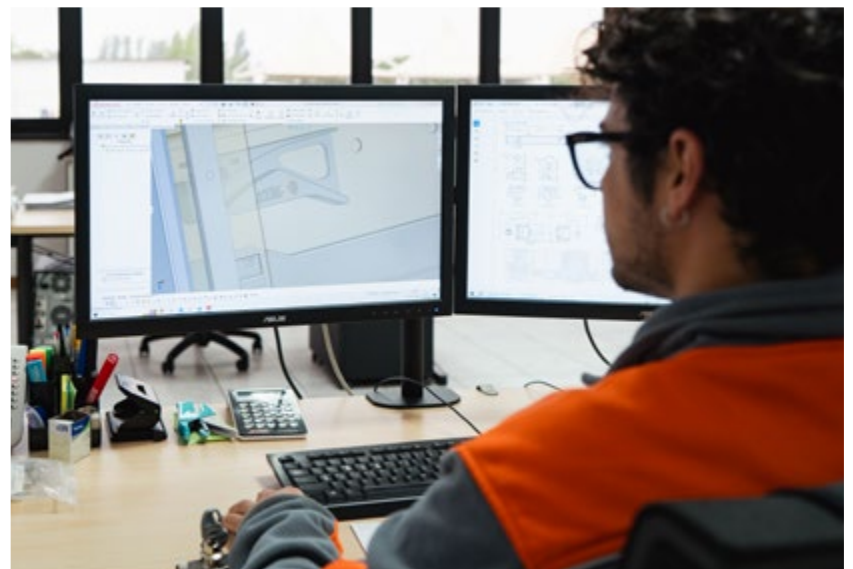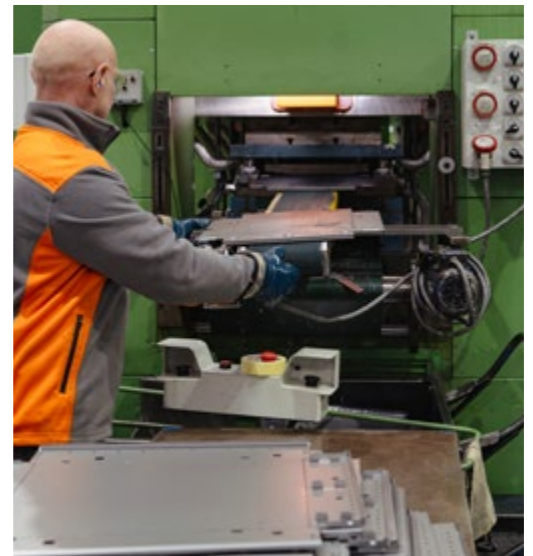

Sommario

Summary



CM3

Cassetto metallico 3 lati per guide a rullo

3-Sided Metal Drawer for Roller Slides

106



CM3/6

Cassetto metallico 3 lati per guide a sfera

3-Sided Metal Drawer for Ball-Bearing Slides

107




CMP3Q-38-39

Cassetto metallico 3 lati piegato 380/390 per guide a rullo

380/390 3-Sided Folded Metal Drawer for Roller Slides

110



CMP3Q-3735

Cassetto metallico 3 lati piegato per guide a scomparsa con attacchi invisibili

3-Sided Folded Metal Drawer for Concealed Slides with Invisible Bayonets

111




CM

Cassetto metallico 4 lati per guide a rullo e a sfera

4-Sided Metal Drawer for Roller and Ball-Bearing Slides

112



Sistema di chiusura e antiribaltamento

Locking and Anti-Tilt System

114



Cassetti cancelleria in metallo

Metal Stationery Drawers

116



Cassetti cancelleria in plastica

Plastic Stationery Trays

116

Sommario

Summary



TC

Tiretto H.50 senza serratura

Under-Top Pull-Out Drawer without Lock - H.50

118



TCS

Tiretto H.50 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.50

119



TCS 37

Tiretto H.68 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.68

120



TCS 70

Cassetto sottopiano H.70

Under-Top Pull-Out Drawer H.70

121



TCS 100

Tiretto H.100 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.100

122



TCS 130

Tiretto H.130 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.130

123



TC 30 - 32

Tiretto semplice 300x180, 320x232 H.50

Plain Under-Top Pull-Out Drawer 300x180, 320x232 H.50

124



TCS 95

Cassetto sopra piano H.95 con serratura

Over-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.95

125

Sommario

Summary




CAP / T24

Cassettiera appesa con spazio per trave 20x40

Under-Top Pedestal with 20x40 Beam Recess

126



CPN

Cassetto porta notebook a scomparsa

Concealed Notebook Holder

127




TR

Telaio porta cartelle regolabili

Adjustable Filing Frames

130



TCA45

Telaio Portacartelle estraibile per armadio ad ante battenti

Pull-out filing frame for cabinets with doors

132




TCF45

Telaio Portacartelle estraibile per armadio classificatore

Pull-out filing frame for cabinets with drawers

133




TCA80

Telaio Portacartelle estraibile per armadio ad ante battenti con antiribaltamento

Pull-out filing frame for cabinets with doors + anti-tilt system

134



TCF80

Telaio Portacartelle estraibile per armadio classificatore con antiribaltamento

Pull-out filing frame for cabinets with drawers + anti-tilt system

135

CASSETTI DRAWERS

Cassetti 3 lati 3-Sided Drawers

CM3



CM3/6



CMP3Q



CASSETTI DRAWERS

Cassetti 4 lati *4-Sided Drawers*

CM (45)



CM (50)



CM (70)






Cassetto metallico 3 lati per guide a rullo

3-Sided Metal Drawer for Roller Slides

Finiture Finishing

☐	Non verniciato	Uncoated
☒	Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐	Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006



F62LM

Guide a rullo per mobili in legno

Roller slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	🏋️
F62LM 50	500	405	25
F62LM 55	550	445	25

F62M

Guide a rullo per mobili in metallo

Roller slides for metal furniture

CODICE/CODE	L	E	🏋️
F62M 50	500	405	25
F62M 55	550	445	25

F62LMS

Guide a rullo soft per mobili in legno

Roller slides for wooden furniture




CODICE/CODE	L	E	🏋️
F62LMS 50	500	405	30

F62MS

Guide a rullo soft per mobili in metallo

Roller slides for metal furniture




CODICE/CODE	L	E	🏋️
F62MS 50	500	405	30

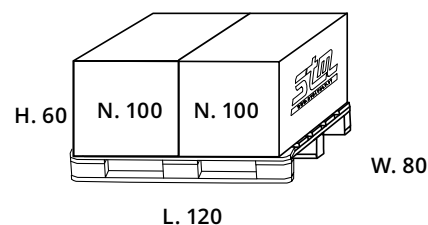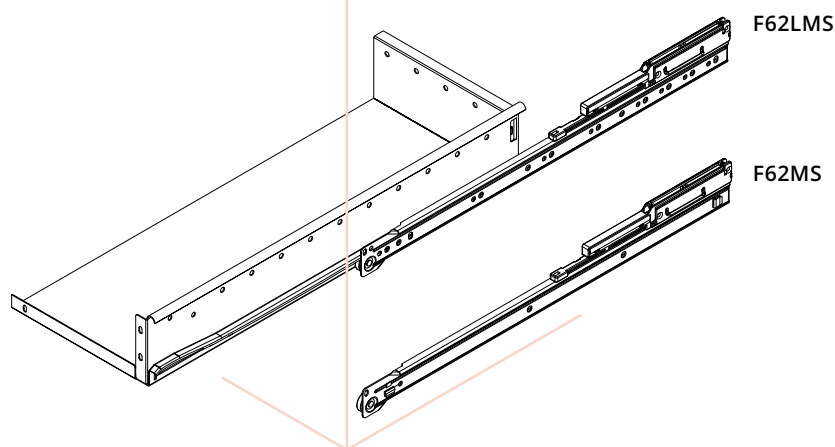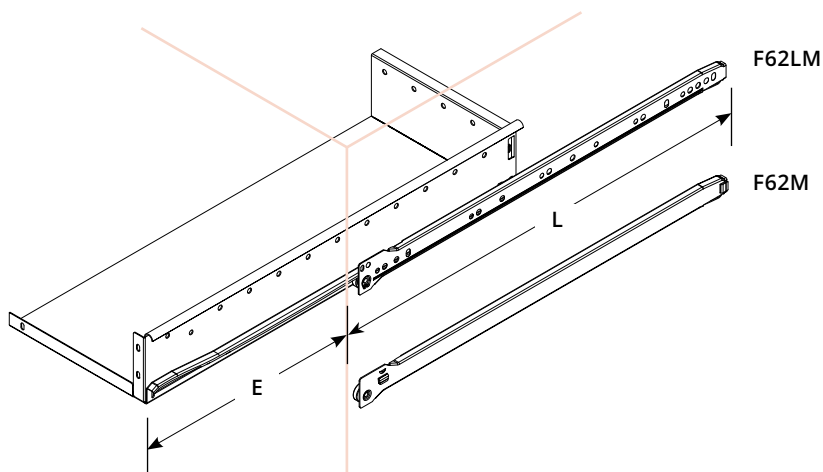

CM3/6

Cassetto metallico 3 lati per guide a sfera 3-Sided Metal Drawer for Ball-Bearing Slides

Finiture	Finishing
☐ Non verniciato	Uncoated
☐ Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐ Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006





T45LM	Guide a sfera estrazione totale per mobili in legno Full-extension ball-bearing slides for wooden furniture		
CODICE/CODE	L	E	⚖️
T45LM 50	500	500	45
T45LMR 50	500	500	30

T45M	Guide a sfera estrazione totale per mobili in metallo Full-extension ball-bearing slides for metal furniture		
CODICE/CODE	L	E	⚖️
T45M 50	500	500	45
T45MR 50	500	500	30

T45LM-S1	Guide a sfera ammortizzate estrazione totale per mobili in legno Soft-closing full-extension ball-bearing slides for wooden furniture		
CODICE/CODE	L	E	⚖️
T45LM50S1	500	500	45



T45M-S1	Guide a sfera ammortizzate estrazione totale per mobili in metallo Soft-closing full-extension ball-bearing slides for metal furniture		
CODICE/CODE	L	E	⚖️
T45M50S1	500	500	45

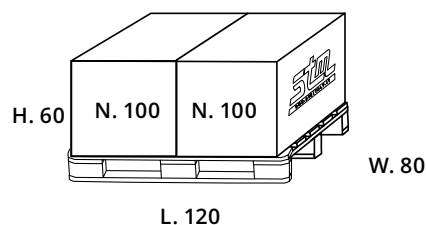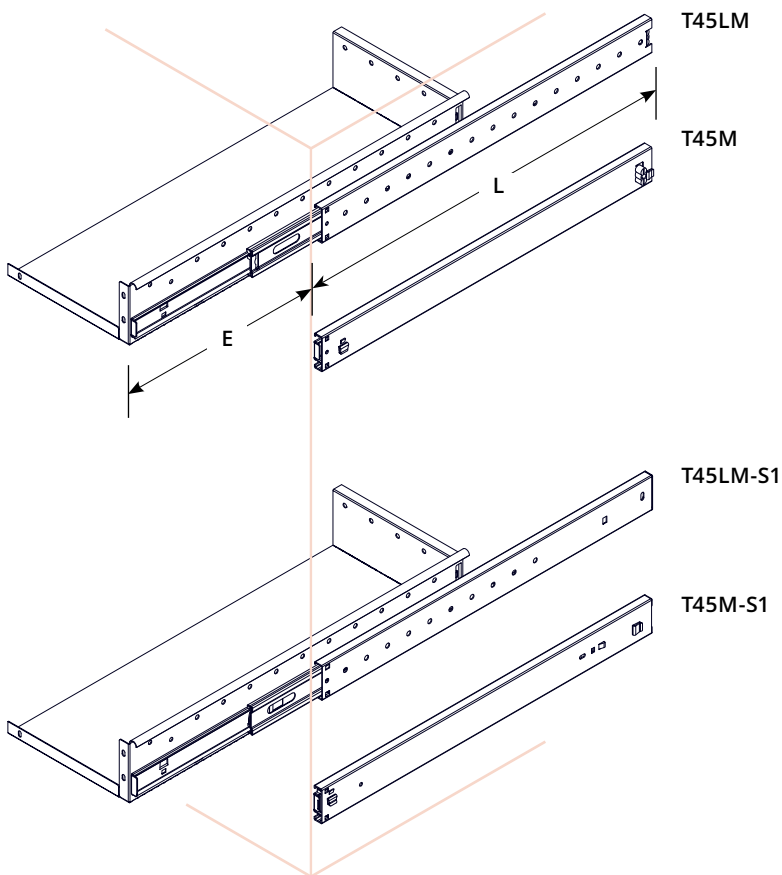

Cassetto metallico 3 lati piegato per guide a rullo 3-Sided Folded Metal Drawer for Roller Slides

Finiture Finishing

☐	Non verniciato	Uncoated
☐	Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐	Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

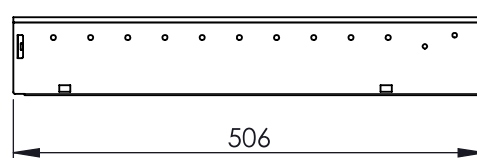

F62LM

Guide a rullo per mobili in legno Roller slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	⚖️
F62LM 50	500	405	25
F62LM 55	550	445	25

F62M

Guide a rullo per mobili in metallo Roller slides for metal furniture

CODICE/CODE	L	E	⚖️
F62M 50	500	405	25
F62M 55	550	445	25

F62LMS




Guide a rullo soft per mobili in legno Roller slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	⚖️
F62LMS 50	500	405	30

F62MS

Guide a rullo soft per mobili in metallo Roller slides for metal furniture



CODICE/CODE	L	E	⚖️
F62MS 50	500	405	30

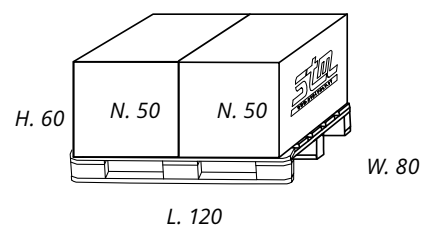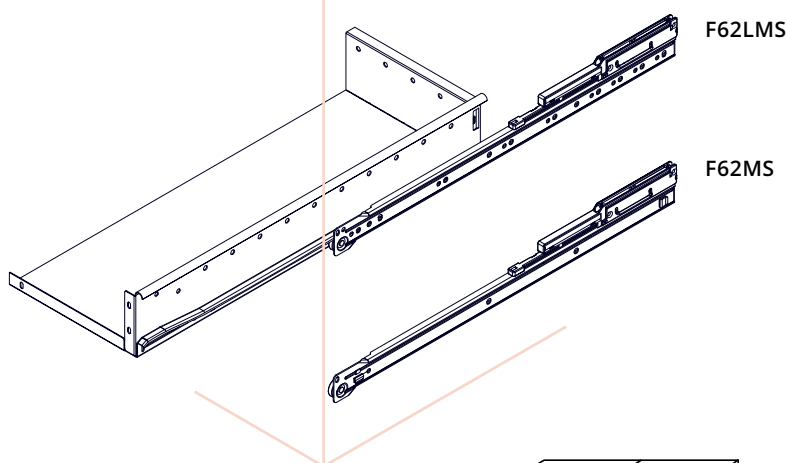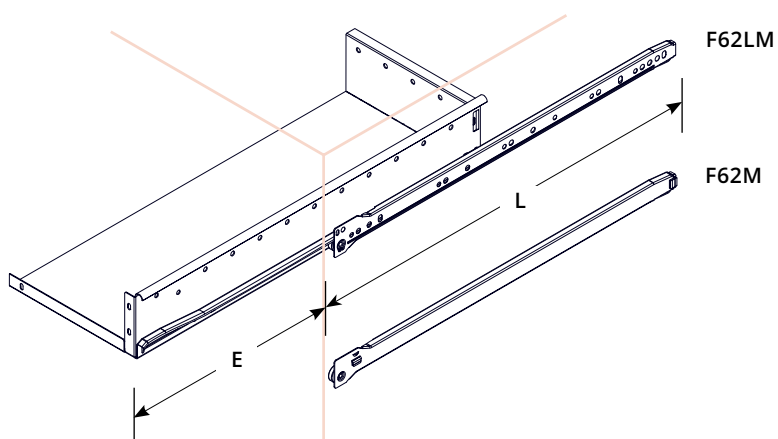

CMP3Q

Cassetto metallico 3 lati piegato per guide a scomparsa 3-Sided Folded Metal Drawer for Concealed Slides

	Finiture	Finishing
☐	Non verniciato	Uncoated
☐	Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐	Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

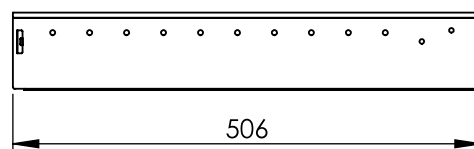



PS Guide sottocassetto ammortizzate estrazione parziale per mobili in legno Soft-closing single-extension under-mounted slides for wooden furniture


CODICE/CODE	L	E	
PSLM50S1	500	375	25

TS Guide sottocassetto ammortizzate estrazione totale per mobili in legno Soft-closing full-extension under-mounted slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
TSLM50S1	500	500	55

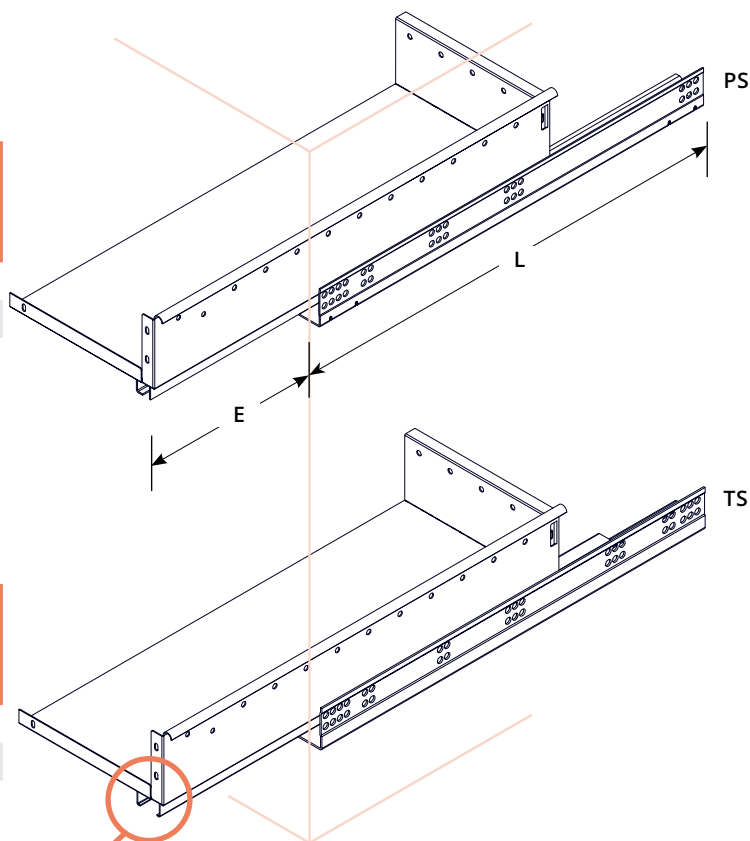

RVP4.5



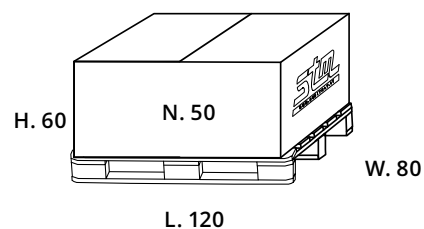


CMP3Q-38/39

Cassetto metallico 3 lati piegato 380/390 per guide a rullo 380/390 3-Sided Folded Metal Drawer for Roller Slides



Finiture	Finishing	
☐ Non verniciato	Uncoated	
☐ Nero Ral 9005	Black Ral 9005	
☐ Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006	
CODICE / CODE	A	B
CMP3Q-38/39	355	380
CMP3Q-38/39	365	390




F62LM	Guide a rullo per mobili in legno Roller slides for wooden furniture		
CODICE/CODE	L	E	
F62LM 50	500	405	25
F62LM 55	550	445	25

F62M	Guide a rullo per mobili in metallo Roller slides for metal furniture		
CODICE/CODE	L	E	
F62M 50	500	405	25
F62M 55	550	445	25

F62LMS	Guide a rullo soft per mobili in legno Soft-closing roller slides for wooden furniture		
CODICE/CODE	L	E	
F62LMS 50	500	405	30




F62MS	Guide a rullo soft per mobili in metallo Soft-closing roller slides for metal furniture		
CODICE/CODE	L	E	
F62MS 50	500	405	30

PS / TS	Guide a rullo soft per mobili in metallo Soft-closing roller slides for metal furniture		
CODICE/CODE	L	E	
PSLVR35S	350	255	25
TSLV35S	350	350	35

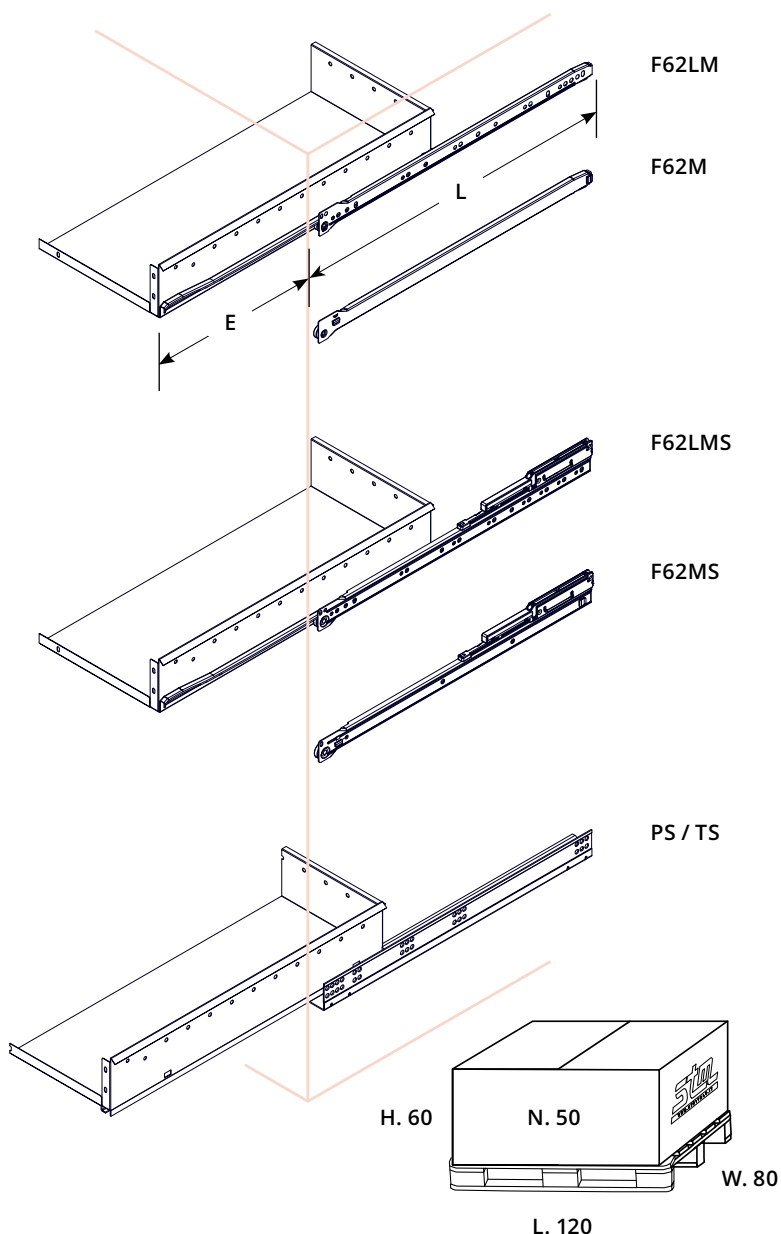

CMP3Q-3735

Cassetto metallico 3 lati piegato per guide a scomparsa con attacchi invisibili
3-Sided Folded Metal Drawer for Concealed Slides with Invisible Bayonets

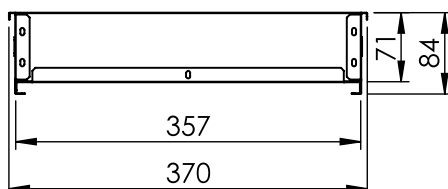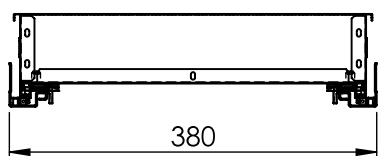

PSLV-R


Guide sottocassetto ammortizzate estrazione parziale con regolazione eccentrica per mobili in legno
Soft-closing single-extension under-mounted slides for wooden furniture with eccentric adjustment pin

CODICE/CODE	L	E	
PSLVR35S	350	255	25

TSLV-S

Guide sottocassetto ammortizzate estrazione totale per mobili in legno
Soft-closing full-extension under-mounted slides for wooden furniture

CODICE/CODE	L	E	
TSLV35S	350	350	35

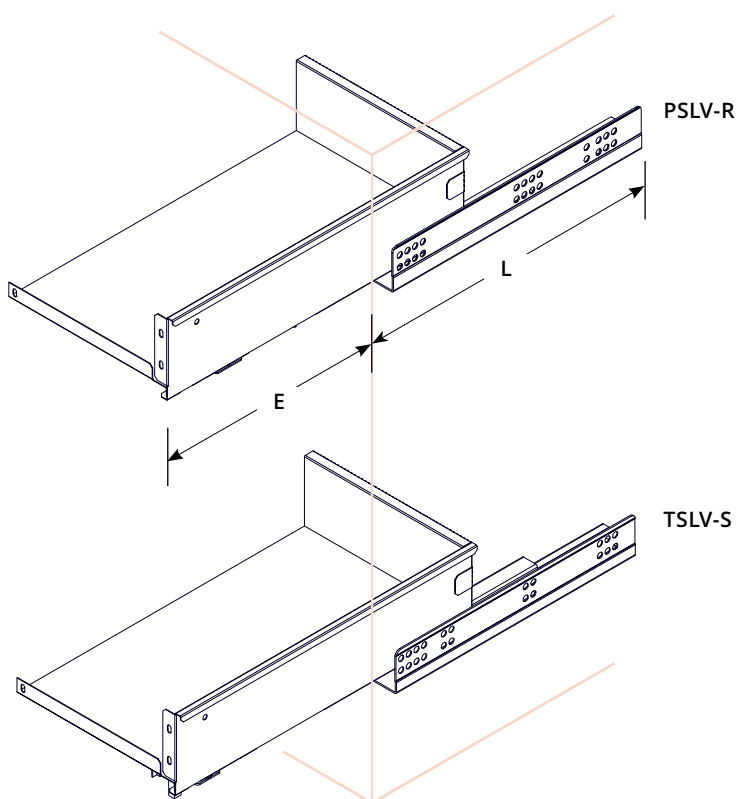

NOTA BENE

1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE

1. Colour upon request
2. Customizable size

CM

Cassetto metallico 4 lati per guide a rullo e a sfera





4-Sided Metal Drawer for Roller and Ball-Bearing Slides

Finiture Finishing

☐	Non verniciato	Uncoated
☐	Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐	Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

CODICE / CODE PROFONDITÀ / DEPTH

CM 3345	450
CM 3350	510
CM 3370	710

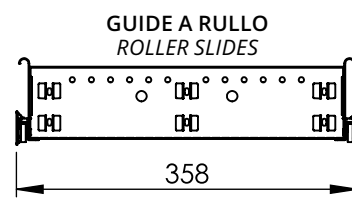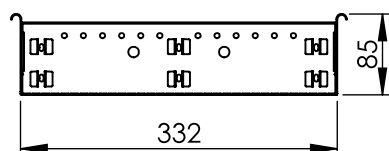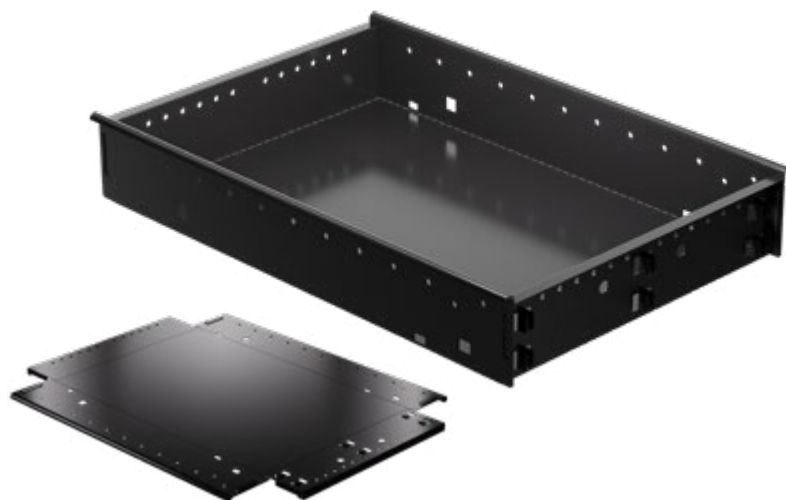

F62LM Guide a rullo per mobili in legno

Roller Slides for Wooden Furniture

CODICE/CODE	L	E	🏋️
F62LM 50	500	405	25
F62LM 55	550	445	25

F62M Guide a rullo per mobili in metallo

Roller Slides for Metal Furniture

CODICE/CODE	L	E	🏋️
F62M 50	500	405	25
F62M 55	550	445	25

F62LMS Guide a rullo ammortizzate per mobili in legno


Soft-Closing Roller Slides for Wooden Furniture

CODICE/CODE	L	E	🏋️
F62LMS 50	500	405	30

F62MS Guide a rullo ammortizzate per mobili in metallo


Soft-Closing Roller Slides for Metal Furniture

CODICE/CODE	L	E	🏋️
F62MS 50	500	405	30

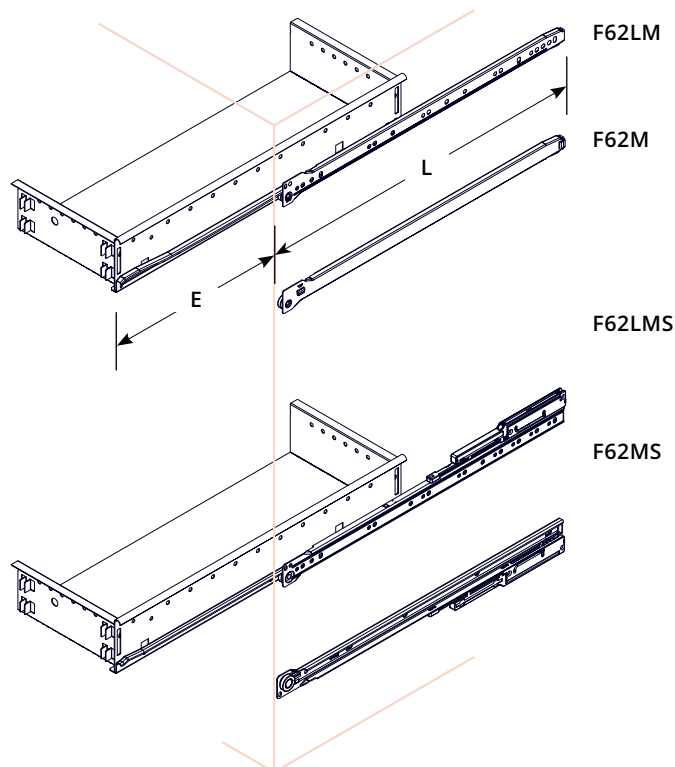


DISTANZIALE FRONTALE

DRAWER FRONT SPACER




Codice / Code: DF 60-N

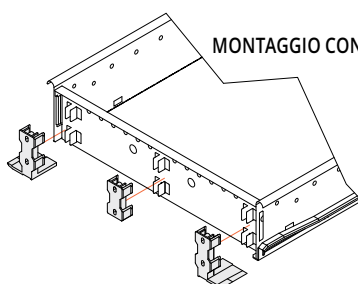

MONTAGGIO CON GUIDE A RULLO

FITTING WITH ROLLER SLIDES

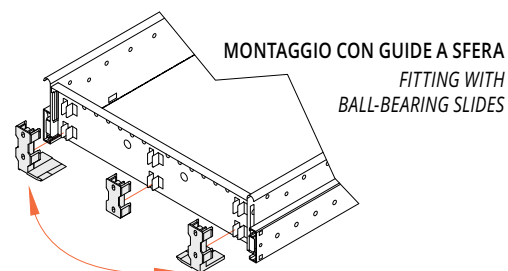

MONTAGGIO CON GUIDE A SFERA

FITTING WITH BALL-BEARING SLIDES

Cassetto metallico 4 lati per guide a rullo e a sfera

4-Sided Metal Drawer for Roller and Ball-Bearing Slides

F62LM Guide a rullo per mobili in legno Roller Slides for Wooden Furniture

CODICE/CODE	L	Extr.	
F62LM 450	450	355	25
F62LM 500	500	405	25
F62LM 450	550	445	25
F62LM 500	690	560	25

F62M Guide a rullo per mobili in metallo Roller Slides for Metal Furniture

CODICE/CODE	L	Extr.	
F62M 450	450	355	25
F62M 500	500	405	25
F62M 450	550	445	25
F62M 500	690	560	25

F62LMS Guide a rullo ammortizzate per mobili in legno Soft-Closing Roller Slides for Wooden Furniture

CODICE/CODE	L	Extr.	
F62LMS 45	450	355	30
F62LMS 50	500	405	30

F62MS Guide a rullo ammortizzate per mobili in metallo Soft-Closing Roller Slides for Metal Furniture

CODICE/CODE	L	Extr.	
F62MS 45	450	355	30
F62MS 50	500	405	30

T45LM Guide a sfera estrazione totale per mobili in legno Full-Extension Ball-Bearing Slides for Wooden Furniture

CODICE/CODE	L	Extr.	
T45LM 45	450	355	45
T45LM 50	500	405	45
T45LM 70	700	705	45

T45M Guide a sfera estrazione totale per mobili in metallo Full-Extension Ball-Bearing Slides for Metal Furniture


CODICE/CODE	L	Extr.	
T45M 45	450	355	45
T45M 50	500	405	45
T45M 70	700	705	45

T45LM-S1 Guide a sfera ammortizzate estrazione totale per mobili in legno Soft-Closing Full-Extension Ball-Bearing Slides for Wooden Furniture


CODICE/CODE	L	Extr.	
T45LM 45S1	450	355	45
T45LM 50S1	500	405	45
T45LM 70S1	700	705	45

T45M-S1 Guide a sfera ammortizzate estrazione totale per mobili in metallo Soft-Closing Full-Extension Ball-Bearing Slides for Metal Furniture


CODICE/CODE	L	Extr.	
T45M 45S1	450	355	45
T45M 50S1	500	405	45
T45M 70S1	700	705	45

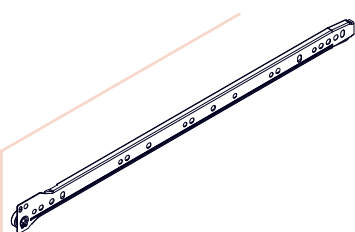


F62LM

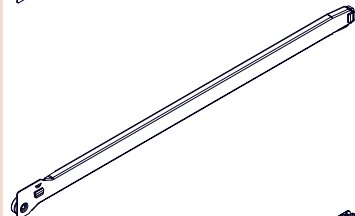


F62M

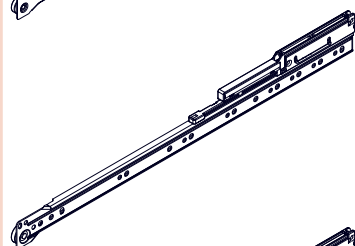


F62LS

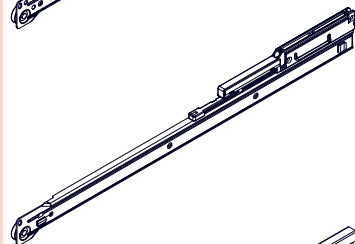


F62MS

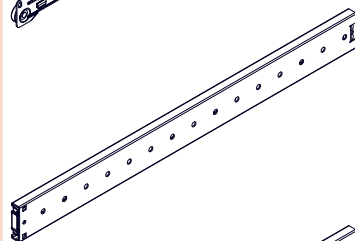


T45LM

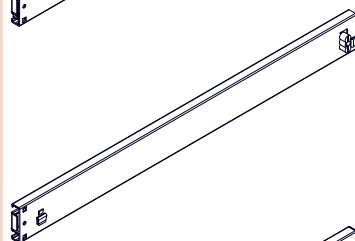


T45M

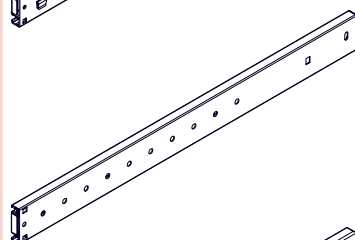

T45LM-S1

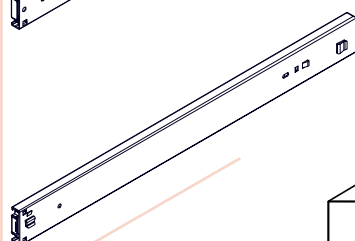


T45M-S1

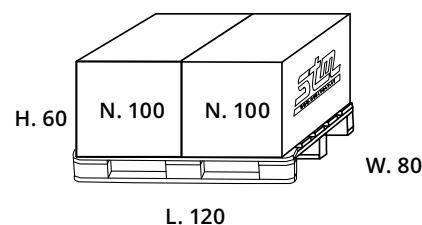


Sistema di chiusura e antiribaltamento


Locking and Anti-Tilt System

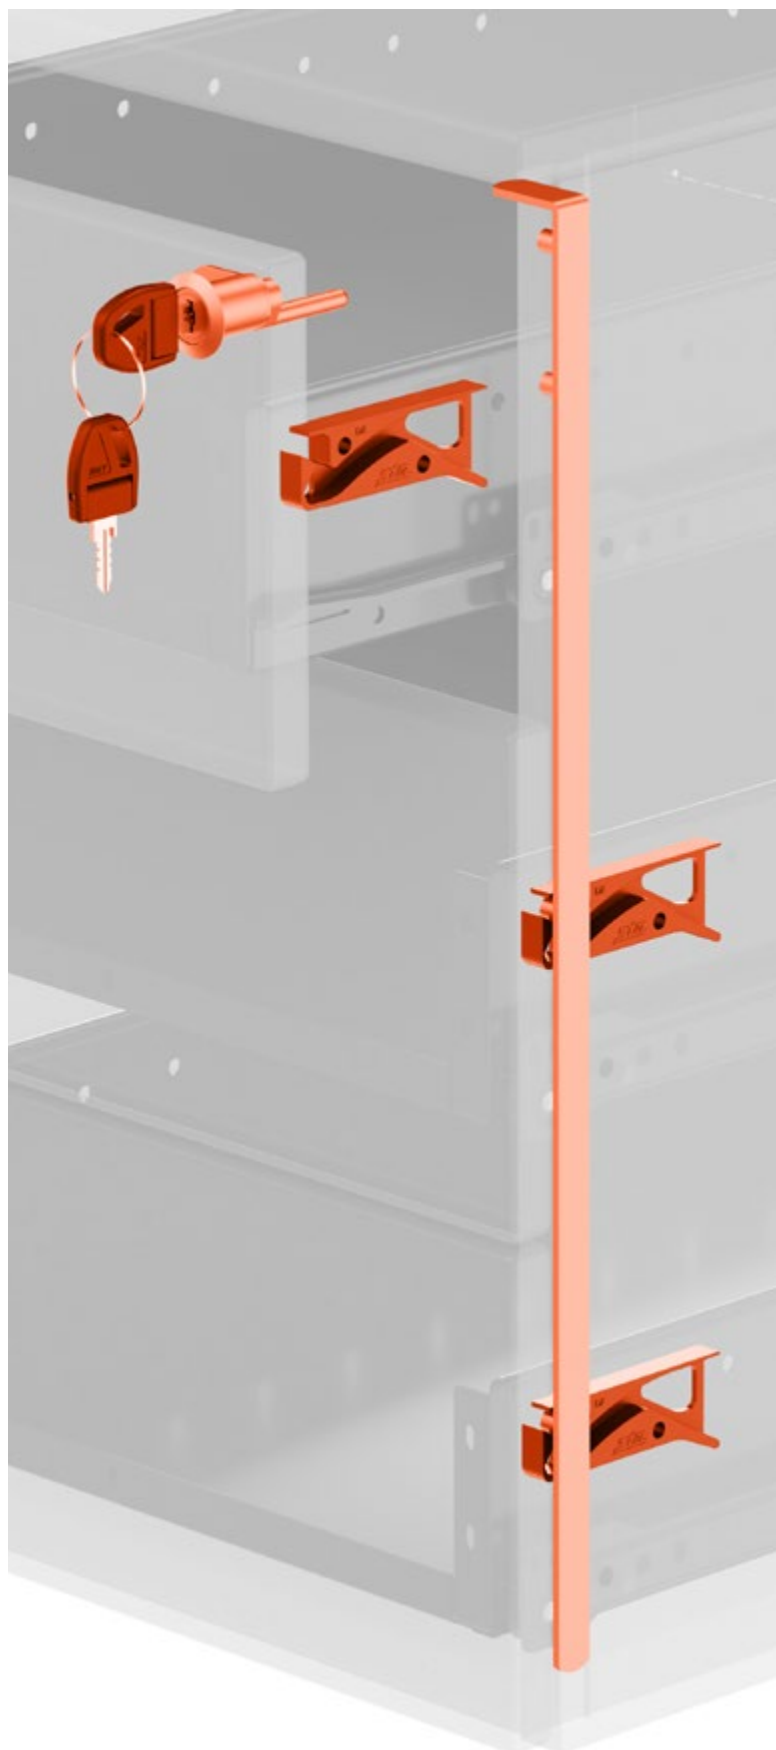


CAR/MG

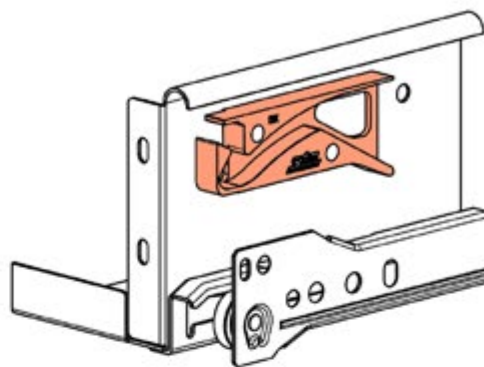

CAR/M

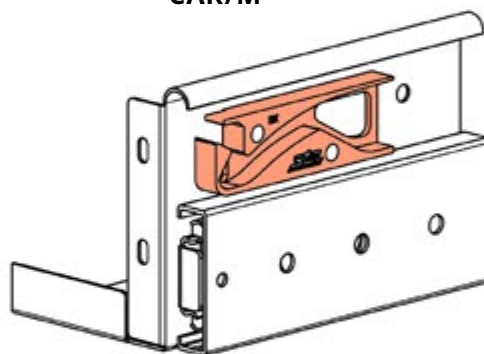


CAR/BLOC

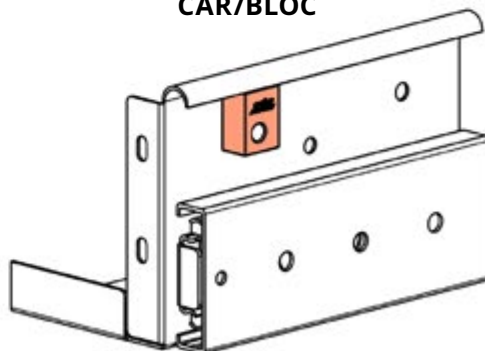


Sistema di chiusura e antiribaltamento



Locking and Anti-Tilt System

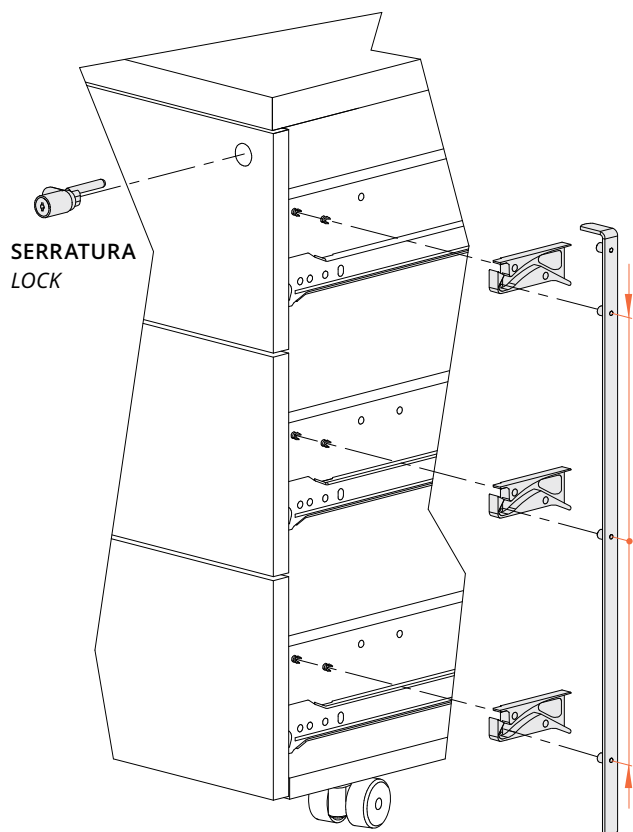


LAVORAZIONE PER LEGNO
MACHINING FOR WOODEN FURNITURE




LAVORAZIONE PER FERRO
MACHINING FOR METAL FURNITURE

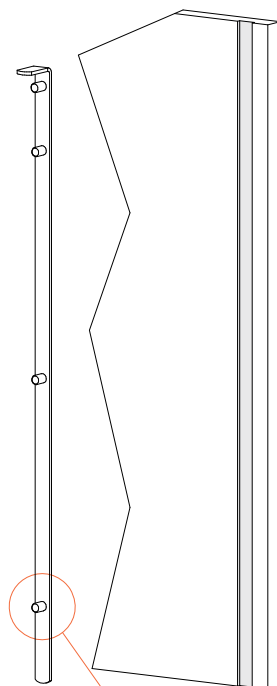

PERNO NORMALE
STANDARD PIN

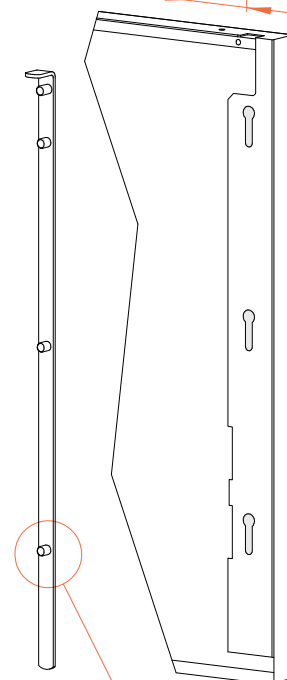


PERNO CON SCARICO
SPECIAL PIN




RVC2 - RIVETTO IN PLASTICA PER
FISSAGGI CUNEO ANTI-RIBALTAMENTO


RVC2 - PLASTIC RIVET
FOR ANTI-TILT WEDGE




MGIOC1770 - VITE DI FISSAGGIO
CUNEO ANTI-RIBALTAMENTO
GIOCC1770 - ANTI-TILT WEDGE
FASTENING SCREW




SERRATURA FISSAGGIO VITE
SCREW-ON LOCK




SERRATURA CLIP
CLIP-ON LOCK



288-O



288-V



102/16 P

"ART. AS-C...
INTERASSE PERNI SU RICHIESTA
CUSTOMIZABLE
DISTANCE BETWEEN PINS

Cassetti cancelleria in metallo

Metal Stationery Drawers



CMC - 50



CMC - 30



F62LM



F62M

Cassetti Cancelleria In Plastica

Plastic Stationery Trays

ART. CC-90660-FN
Senza perni per interno cassetto
WITHOUT PINS




ART. EM17S-50-43Z
Guida a sfera
BALL-BEARING SLIDE

ART. CC-90650-PN
Con perni per Frontale
WITH PINS FOR DRAWER FRONT



ART. VC-90996-N
cassetti Cancelleria Fissa
FIXED PEN TRAY

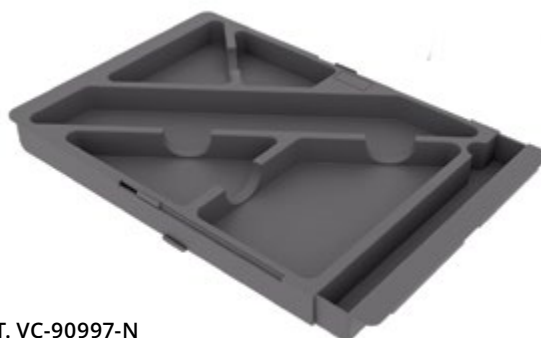

ART. VC-90997-N
Vaschetta Cancelleria Regolabile
ADJUSTABLE PEN TRAY

	Finiture	Finishing
☐	Non verniciato	Uncoated
☐	Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐	Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

CODICE / CODE	PROFONDITÀ / DEPTH
FPC3 - 45	450
FPC3 - 50	500
FPC3 - 70	700

KIT FASCIA PORTA CARTELLE FILE HOLDER BAND KIT



	Finiture	Finishing
☐	Non verniciato	Uncoated
☐	Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐	Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

CODICE / CODE	ALTEZZA / HEIGHT
FC - 50	5
FC - 100	10
FC - 150	15
FC - 300	30




RONTALI IN METALLO METAL DRAWER FRONTS



DISPONIBILE ANCHE CON FORO PER SERRATURA
AVAILABLE ALSO WITH HOLE FOR LOCK

Tiretto H. 50 senza serratura

Under-Top Pull-Out Drawer without Lock - H. 50

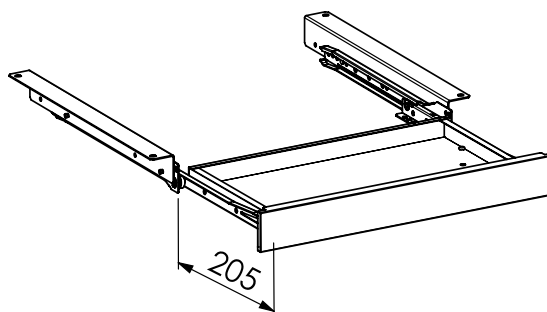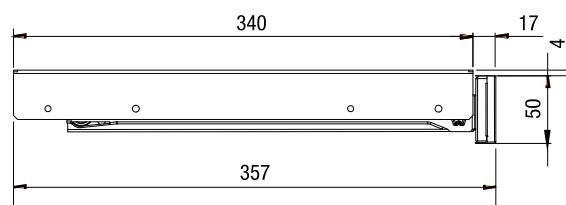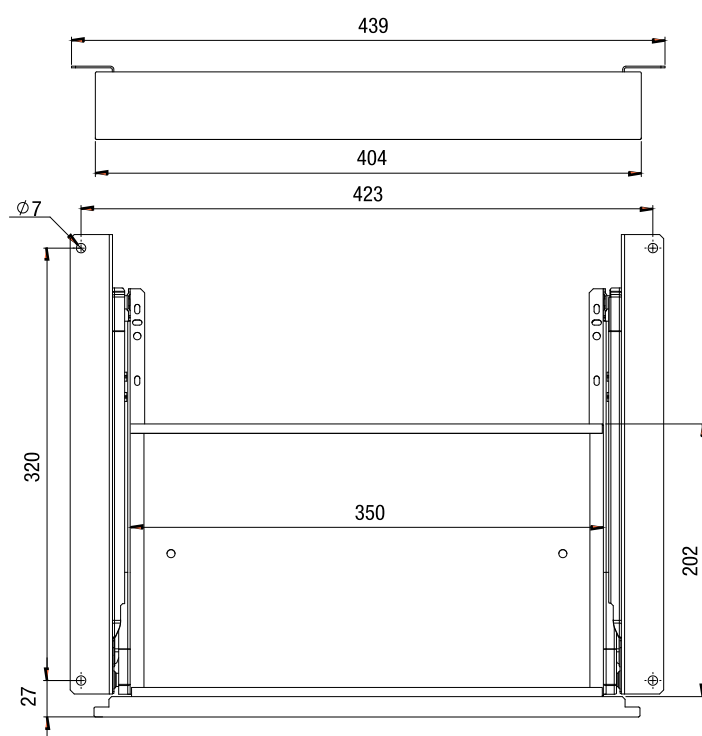

NOTA BENE


1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE

1. Colour upon request
2. Customizable size






DISPONIBILE IN IMBALLO SINGOLO

AVAILABLE IN SINGLE PACKAGING

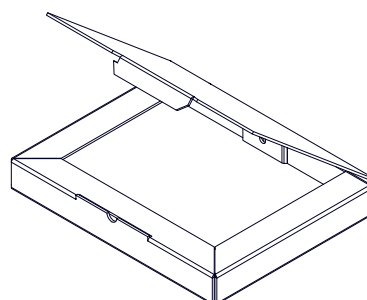

Tiretto H. 50 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H. 50

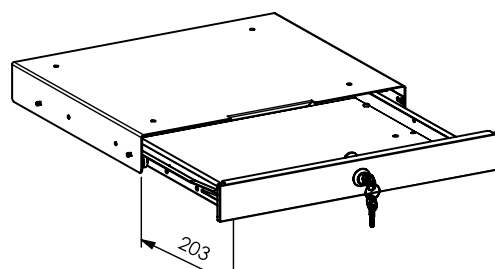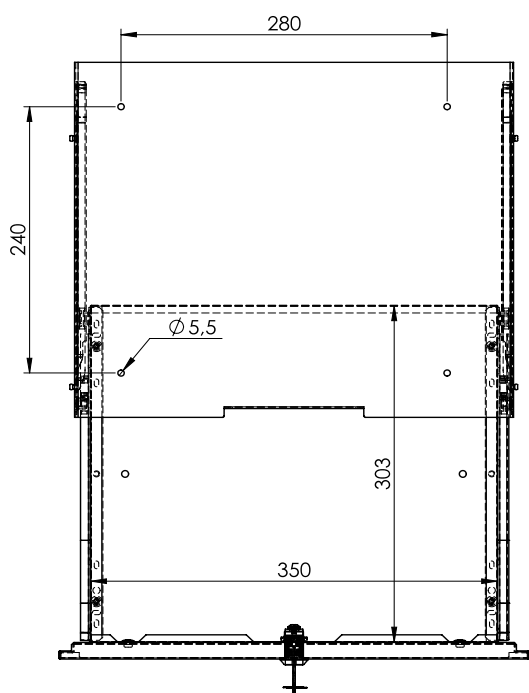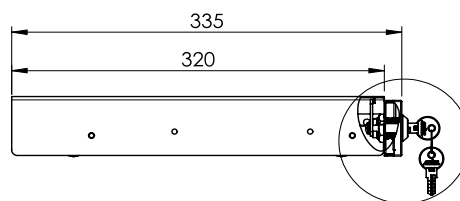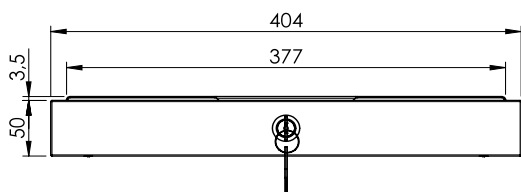


NOTA BENE

1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE

1. Colour upon request
2. Customizable size






DISPONIBILE IN IMBALLO SINGOLO
AVAILABLE IN SINGLE PACKAGING

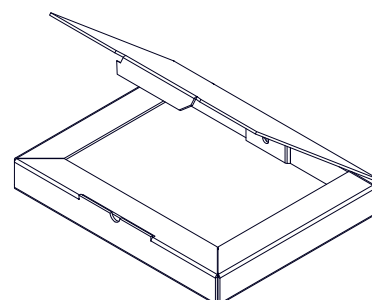


TCS 37

Tiretto H. 68 con serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H. 68

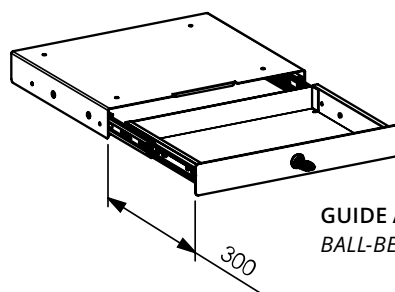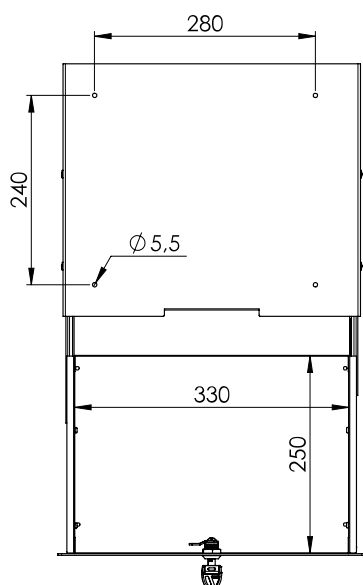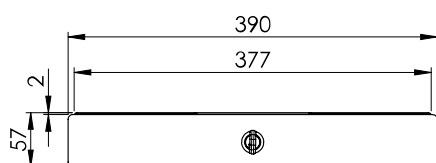

GUIDE A SFERA
BALL-BEARING SLIDES

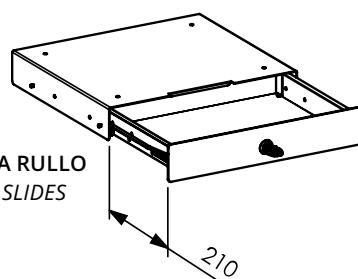

GUIDE A RULLO
ROLLER SLIDES

NOTA BENE

1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE

1. Colour upon request
2. Customizable size

VIDEO







TCS 70

Cassetto sottopiano H.70 Under-Top Pull-Out Drawer - H.70



NOTA BENE
Frontale fornito dal cliente

NOTE
Front panel supplied by the customer

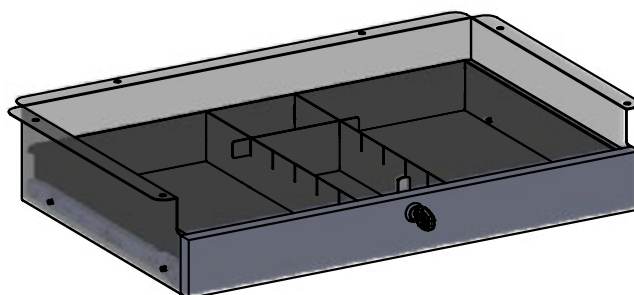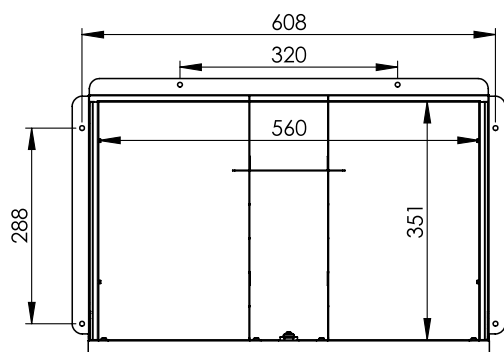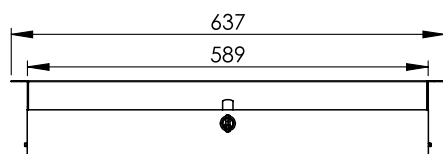






NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

TCS 100

Tiretto H.100 con Serratura

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.100

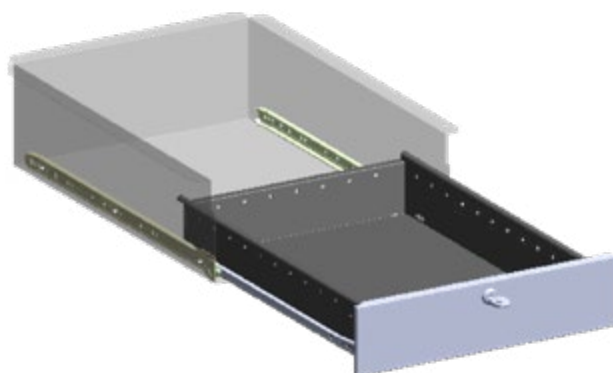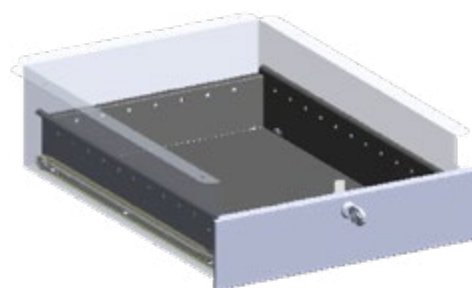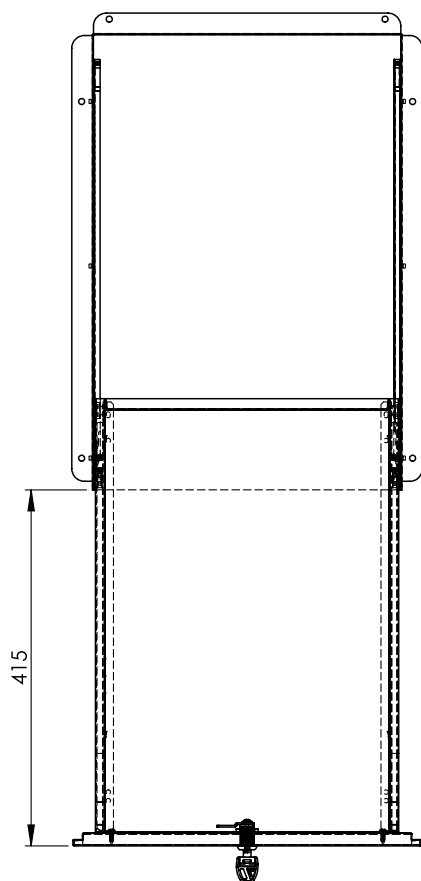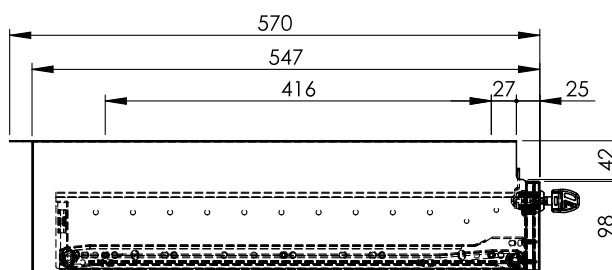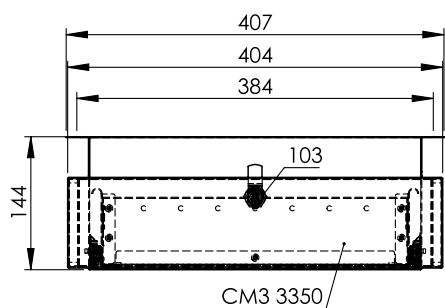

NOTA BENE

1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili




NOTE

1. Colour upon request
2. Customizable size

TCS 130

Tiretto Sotto Piano H. 130

Under-Top Pull-Out Drawer with Lock - H130

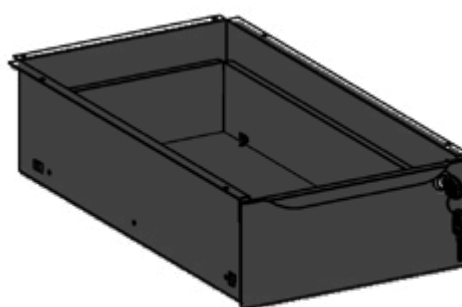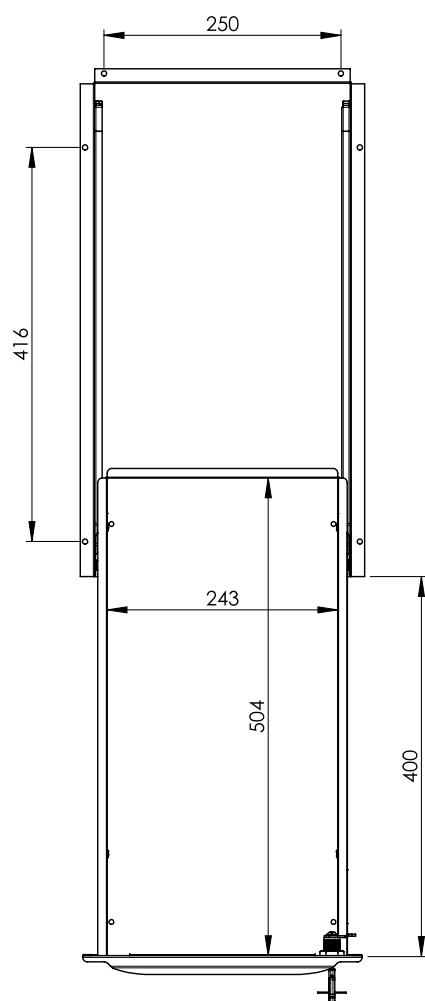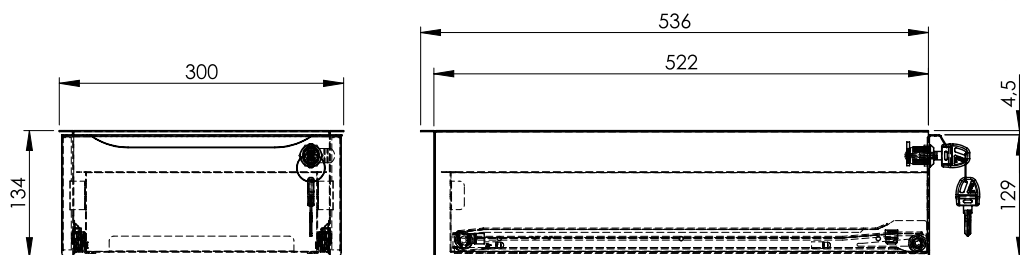


NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

TC 30

Tiretto semplice 300x180 H. 50

Plain Under-Top Pull-Out Drawer 300x180 H. 50

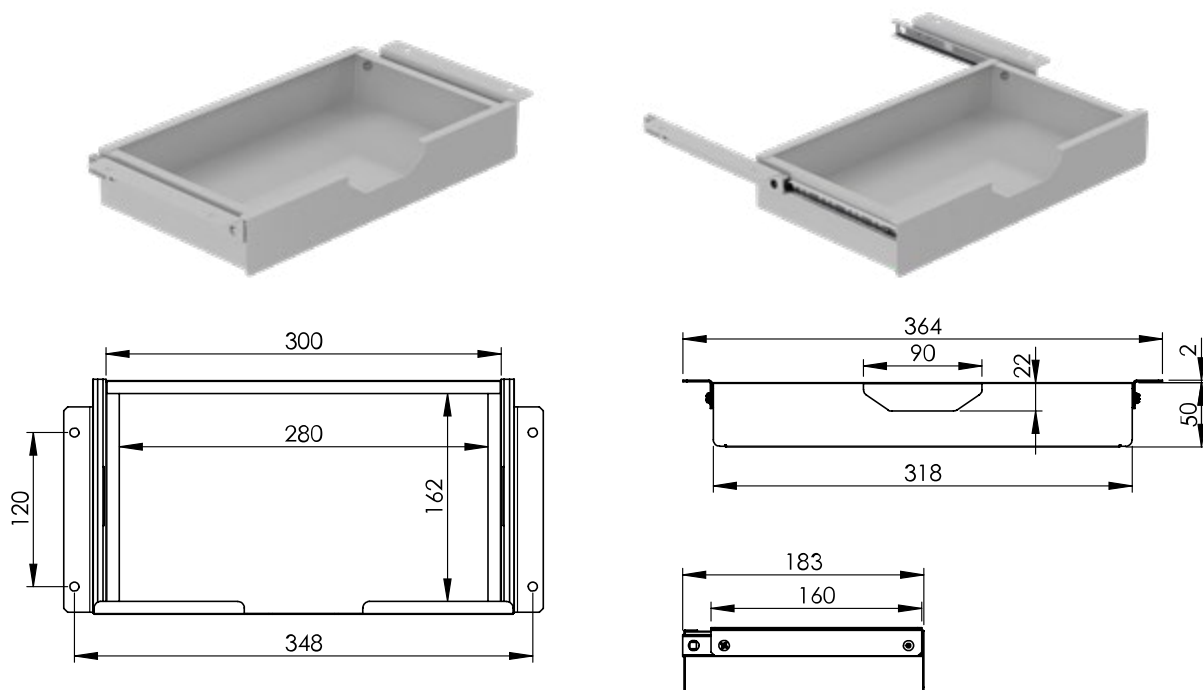


NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

TC 32

Tiretto semplice 320x232 H. 50

Plain Under-Top Pull-Out Drawer 320x232 H. 50

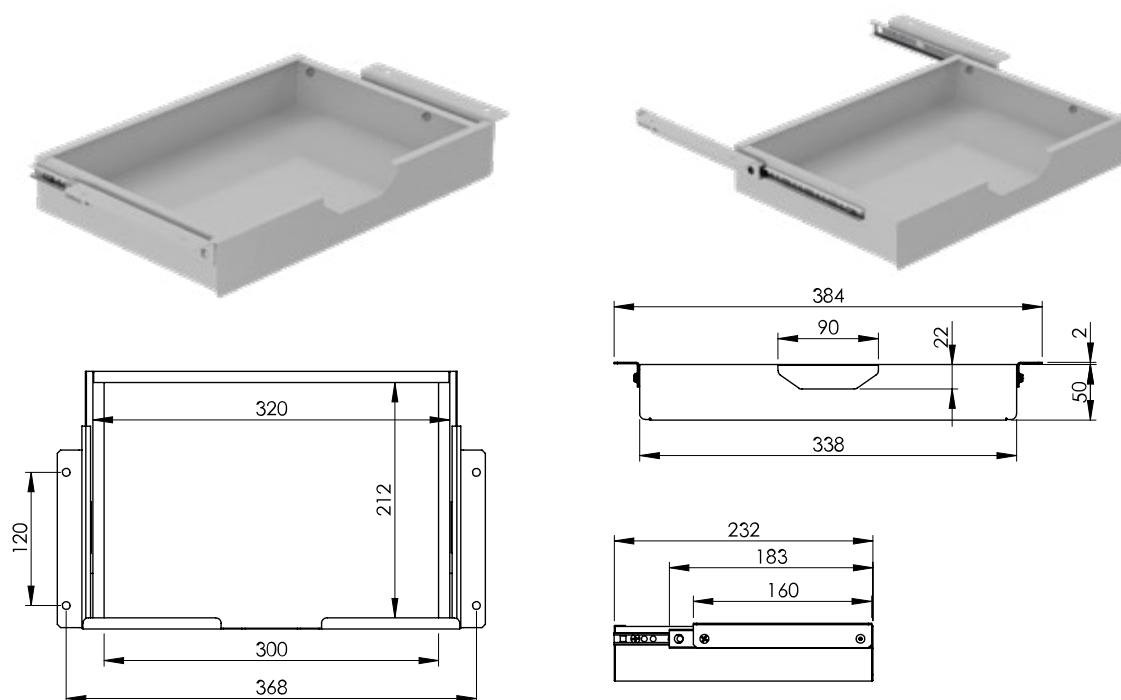





NOTA BENE
1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE
1. Colour upon request
2. Customizable size

TCS 95

Cassetto sopra piano H.95 con serratura

Over-Top Pull-Out Drawer with Lock - H.95

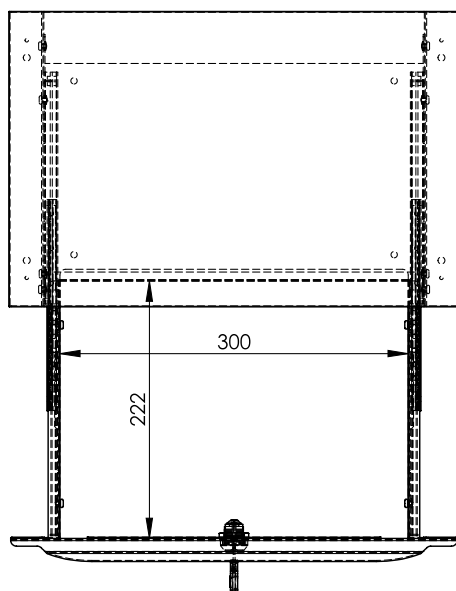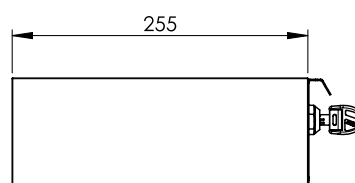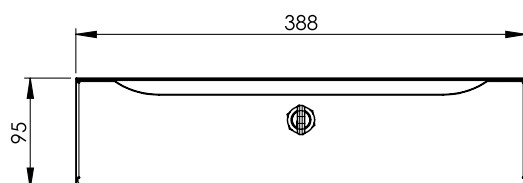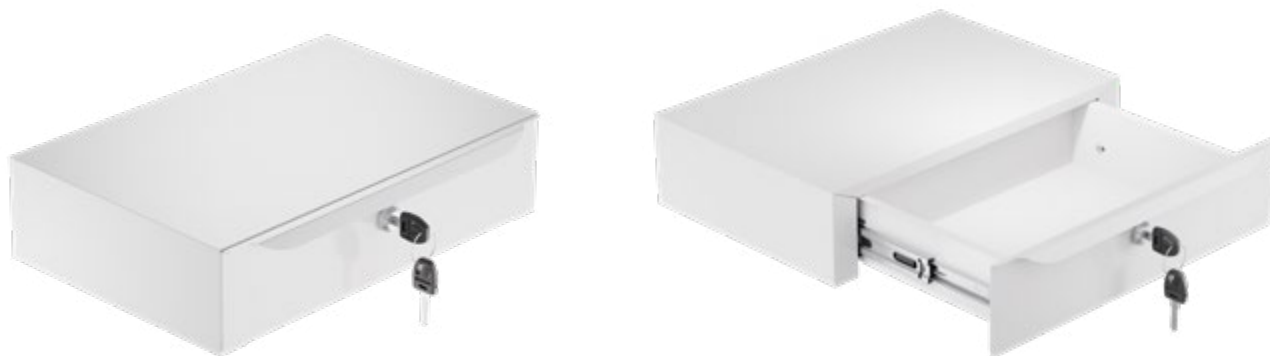

NOTA BENE

1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili






NOTE

1. Colour upon request
2. Customizable size

CAP / T24

Cassettiera appesa con spazio per trave 20x40

Under-Top Pedestal with 20x40 Beam Recess

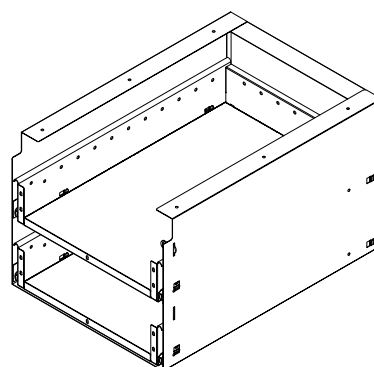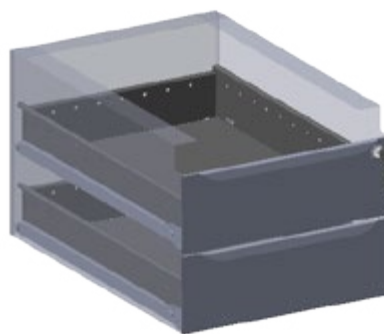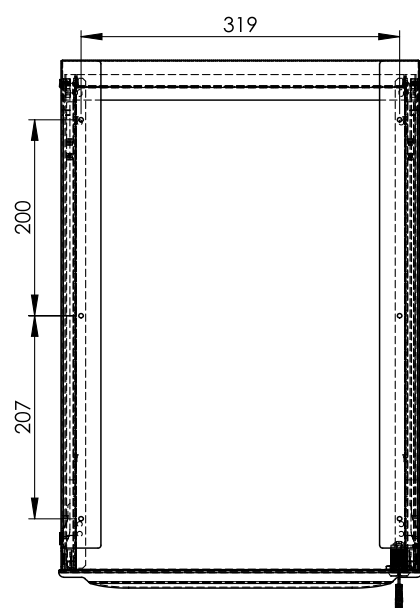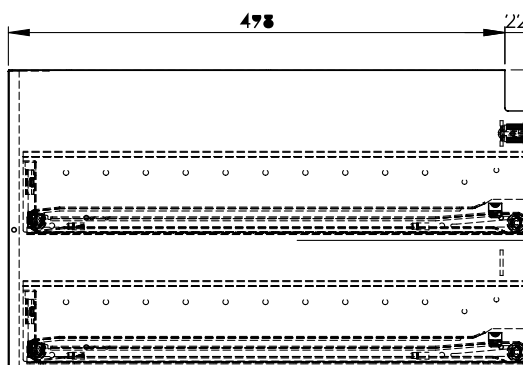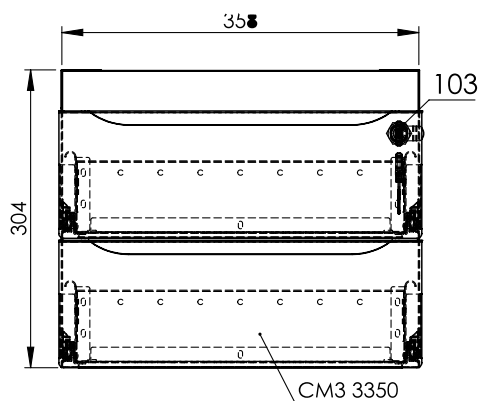

NOTA BENE

1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE






1. Colour upon request
2. Customizable size

VERSIONE SENZA FRONTALI


VERSION WITHOUT FRONT PANELS

Cassetto porta notebook a scomparsa Concealed Notebook Holder

Finiture	Finishing
☐ Non verniciato	Uncoated
☐ Nero Ral 9005	Black Ral 9005
☐ Grigio Ral 9006	Silver Ral 9006

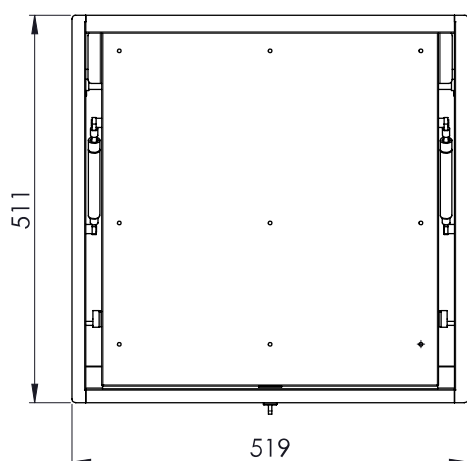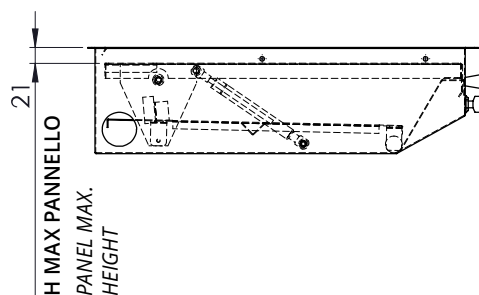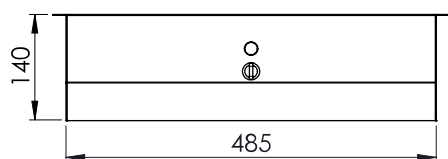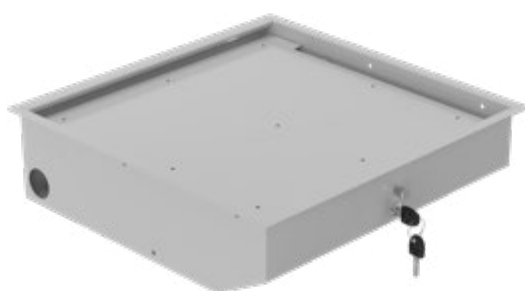

VERSIONE SENZA FRONTALI
TOP CUTTING SIZE



VERSIONE SENZA FRONTALI
TOP PANEL

NOTA BENE

1. Colore a richiesta
2. Misure personalizzabili

NOTE


1. Colour upon request
2. Customizable size

TELA PORTA CARTELLE

FILING FRAMES





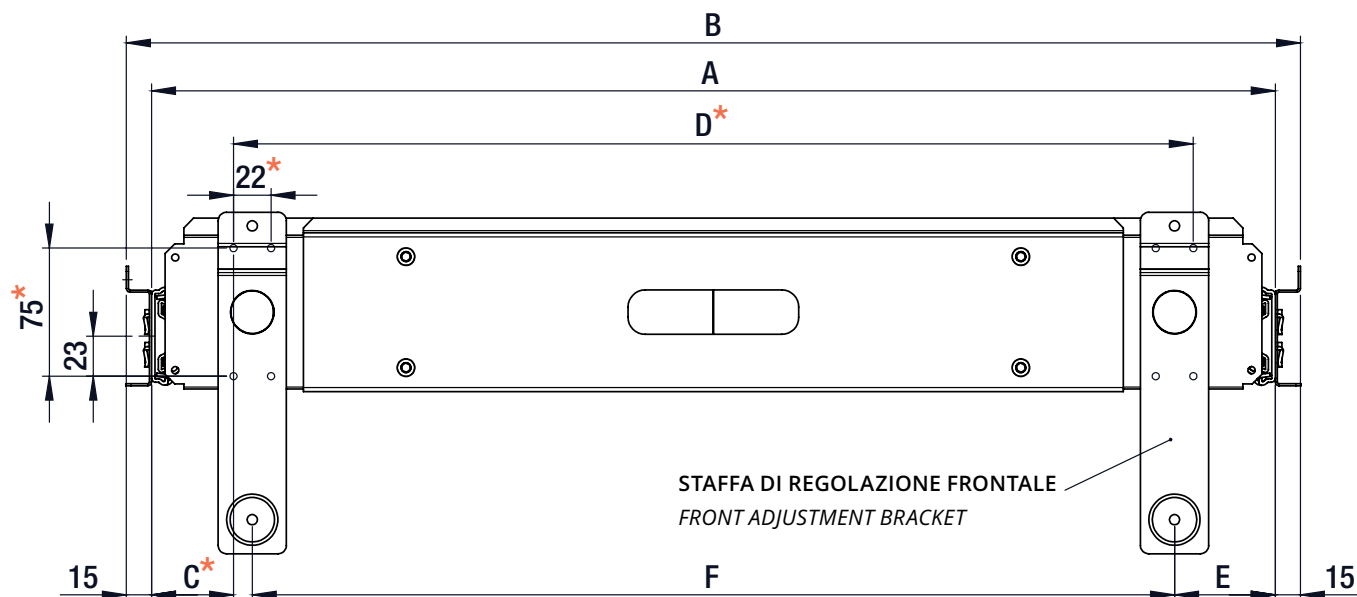



*QUOTE CON ASTERISCO RIFERITE A FORATURA PER FISSAGGIO FRONTALE SENZA STAFFA DI REGOLAZIONE
THE VALUES WITH * REFER TO FRONT PANEL DRILLING PATTERN WITHOUT ADJUSTMENT BRACKET

Telaio piccolo / Small frame								
Guide Slides	Kg	Codice Code	A	B	C	D	E	F
T45	40	TR40-400-650-V-N	400/650	430/680	37	A-(Cx2)	48	A-(Ex2)
T53	60	TR60-412-662-V-N	412/662	442/692	43	A-(Cx2)	54	A-(Ex2)
T53	80	TR80-412-662-V-N	412/662	442/692	43	A-(Cx2)	54	A-(Ex2)

Telaio medio / Medium frame								
Guide Slides	Kg	Codice Code	A	B	C	D	E	F
T45	40	TR40-646-976-V-N	646/976	676/1006	42	A-(Cx2)	53	A-(Ex2)
T53	60	TR60-658-988-V-N	658/988	688/1018	48	A-(Cx2)	59	A-(Ex2)
T53	80	TR80-658-988-V-N	658/988	688/1018	48	A-(Cx2)	59	A-(Ex2)

Telaio grande / Large frame								
Guide Slides	Kg	Codice Code	A	B	C	D	E	F
T45	40	TR40-906-1186-V-N	906/1186	936/1216	42	A-(Cx2)	53	A-(Ex2)
T53	60	TR60-918-1198-V-N	918/1198	948/1228	48	A-(Cx2)	59	A-(Ex2)
T53	80	TR80-918-1198-V-N	918/1198	948/1228	48	A-(Cx2)	59	A-(Ex2)

NOTE: PROFONDITÀ MINIMA INTERNO MOBILE 420 (T45-T53) 425(T57) CARTELLE 330
FURNITURE INSIDE MINIMUM DEPTH 420 (T45-T53) 425 (T57) FOR 330 MM FOLDERS

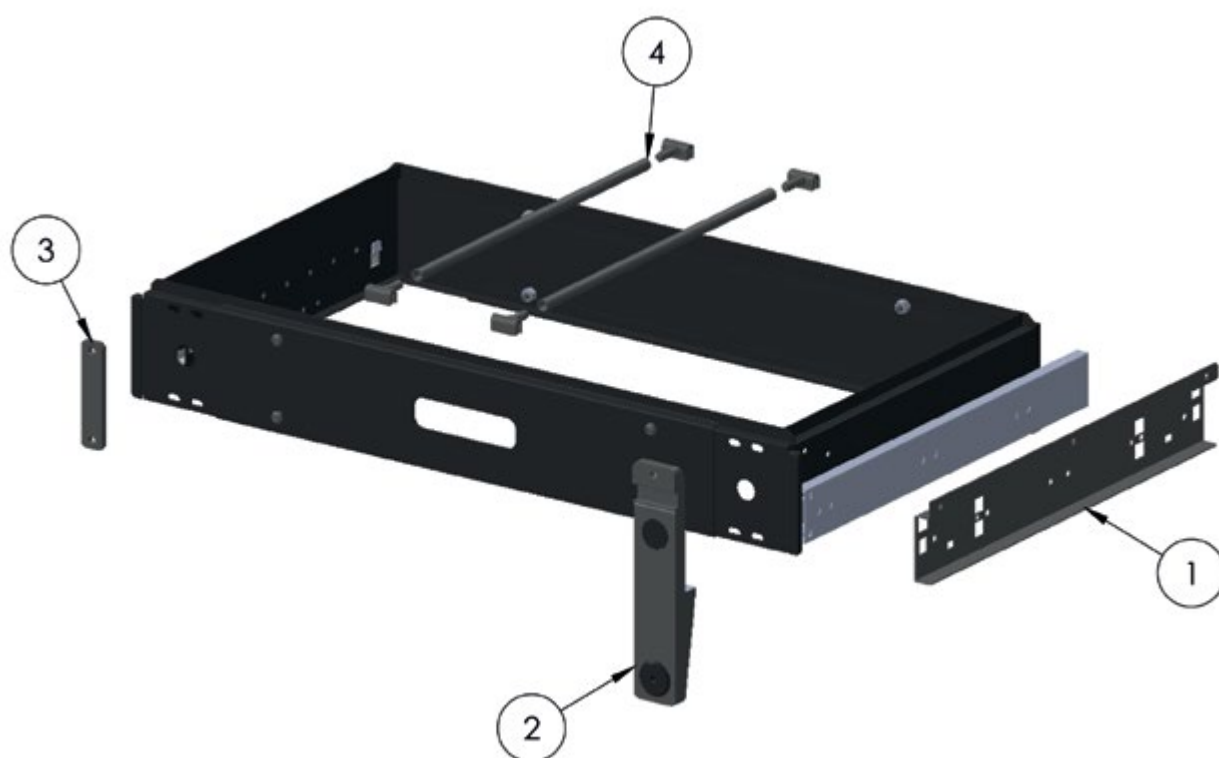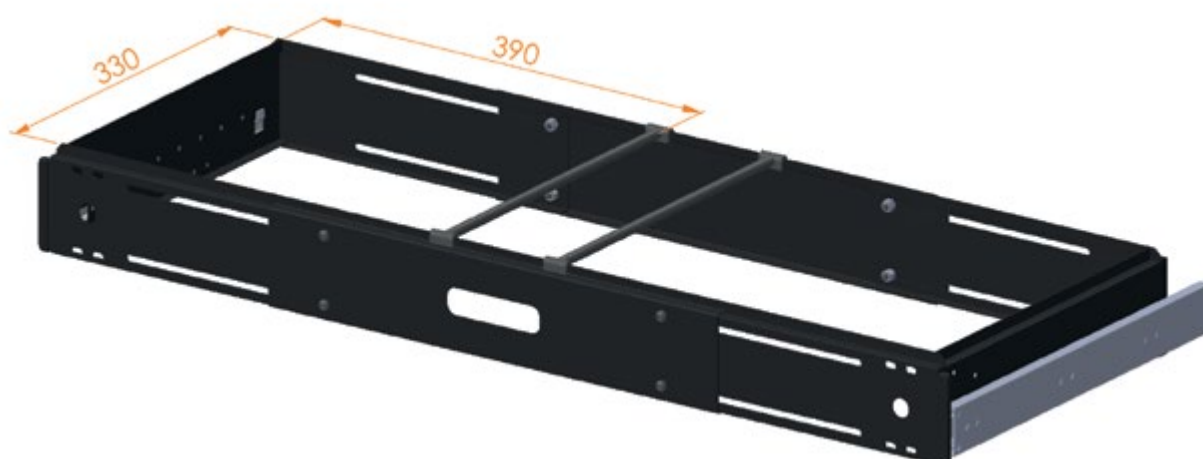

Accessori / Accessories		
N.	Codice Code	Descrizione Description
1	002553-2	Staffa ambidestra per armadi con ante Universal bracket for cabinets with doors
2	000775-2	Staffa Regolabile 3D per fissaggio frontale 3D adjustable bracket for frontal panel fixing
3	004298-0	Spessore per fissaggio frontale in alternativa a staffa regolabile Spacer for front panel fixing, as an alternative to adjustable bracket
4	000054-0 000055-2(x2)	Tubo porta cartelle e ganci per tubo porta cartelle File holding rod with hooks

TCA45

Telaio Portacartelle estraibile per armadio ad ante battenti Pull-out filing frame for cabinets with doors

Dimensione Telaio a richiesta del Cliente

Orientamento Cartelle

Orientamento **A** P=330
P=390

Orientamento **B** P=330
P=390


Customizable Frame Size

Folder Direction

Direction **A** P=330
P=390


Direction **B** P=330
P=390

Kg 45

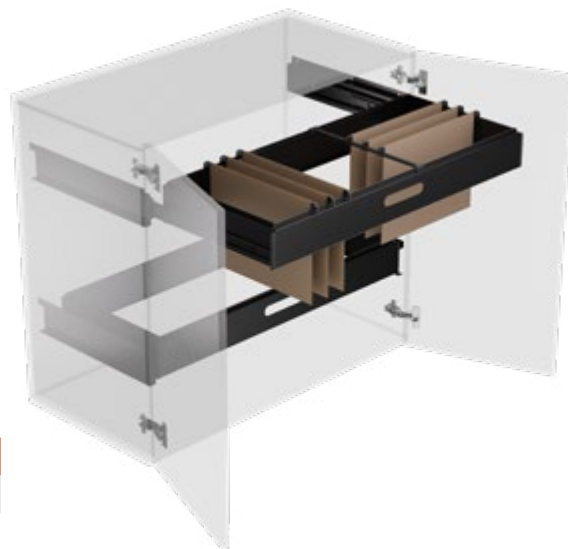

Pos.	Componenti	Pos.	Components
1	Telaio portacartelle	1	Filing frame
2	Paraspigolo in plastica	2	Plastic edge protector
3	Coppia guide a sfera T45 L= 375 corsa = 390 self closing	3	Set of T45 Ball-bearing Slides L= 375 travel= 390 with self closing system
4	Coppia staffe fissaggio guide a sfera	4	Set of B/B slide fixing brackets
5	Kit traversini portacartelle	5	File holder crossbar kit
6	Kit serratura completa (Optional)	6	Complete lock Kit (Optional)

SCHEMA TECNICO / TECHNICAL DIAGRAM

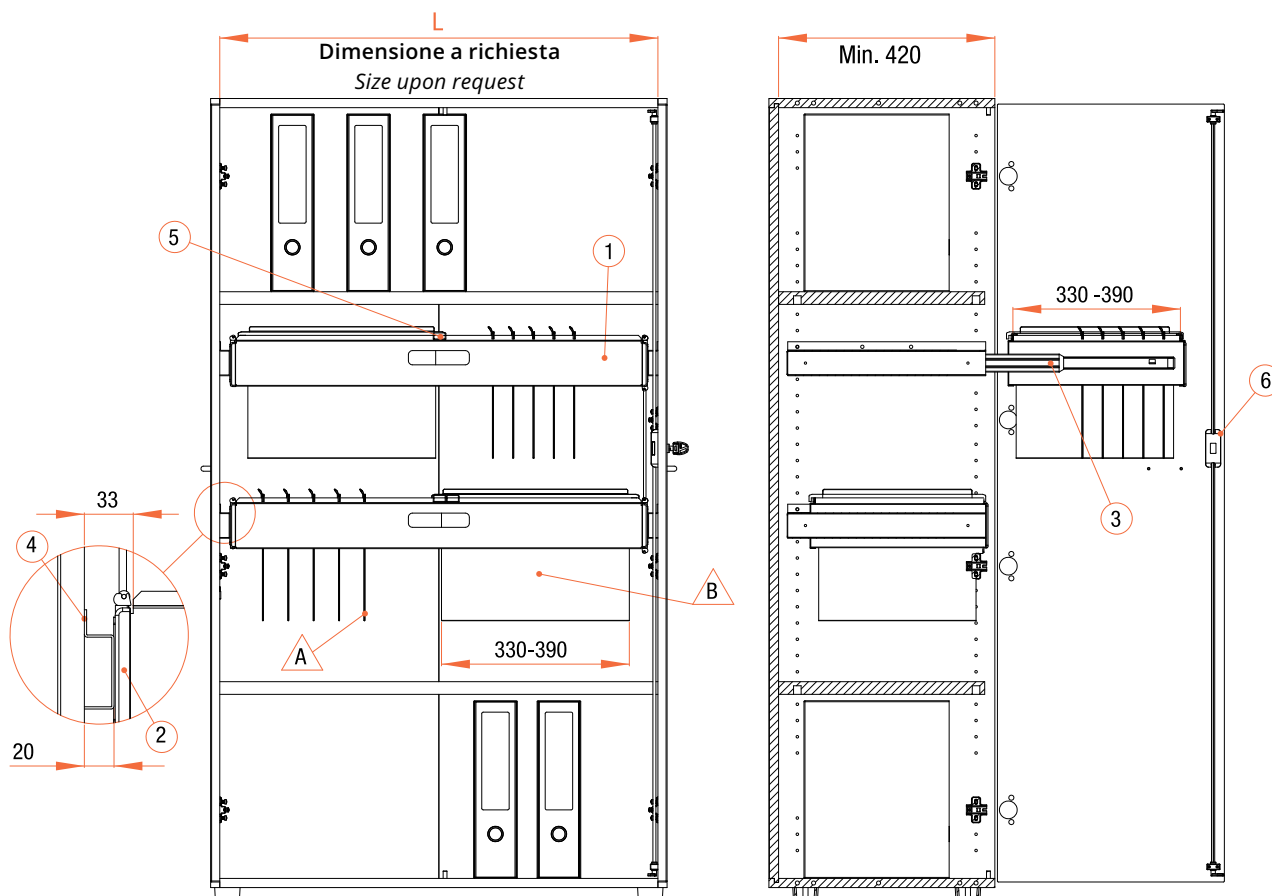

TCF45

Telaio Portacartelle estraibile per armadio classificatore Pull-out filing frame for cabinets with drawers

Dimensione Telaio a richiesta del Cliente

Orientamento Cartelle

Orientamento **A** P=330
P=390

Orientamento **B** P=330
P=390


Customizable Frame Size

Folder Direction

Direction **A** P=330
P=390


Direction **B** P=330
P=390

Kg 45

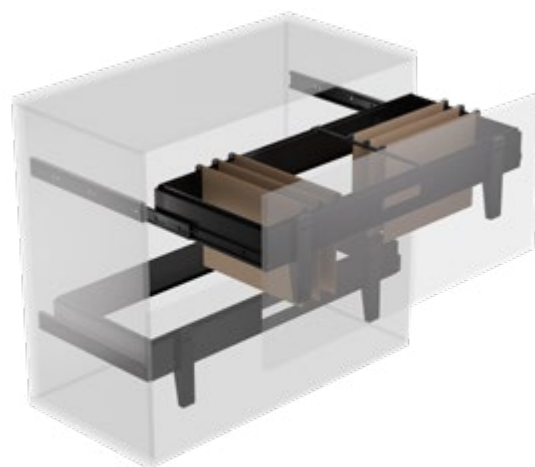

Pos.	Componenti	Pos.	Components
1	Telaio portacartelle	1	Filing frame
2	Coppia guide a sfera T45 L= 375 corsa= 390 self closing	2	Set of T45 Ball-bearing Slides L= 375 travel= 390 with self closing system
3	Coppia staffe regolazione Frontali	3	Set of front adjustment brackets
4	Kit traversini portacartelle	4	File holder crossbar kit

SCHEMA TECNICO/ TECHNICAL DIAGRAM

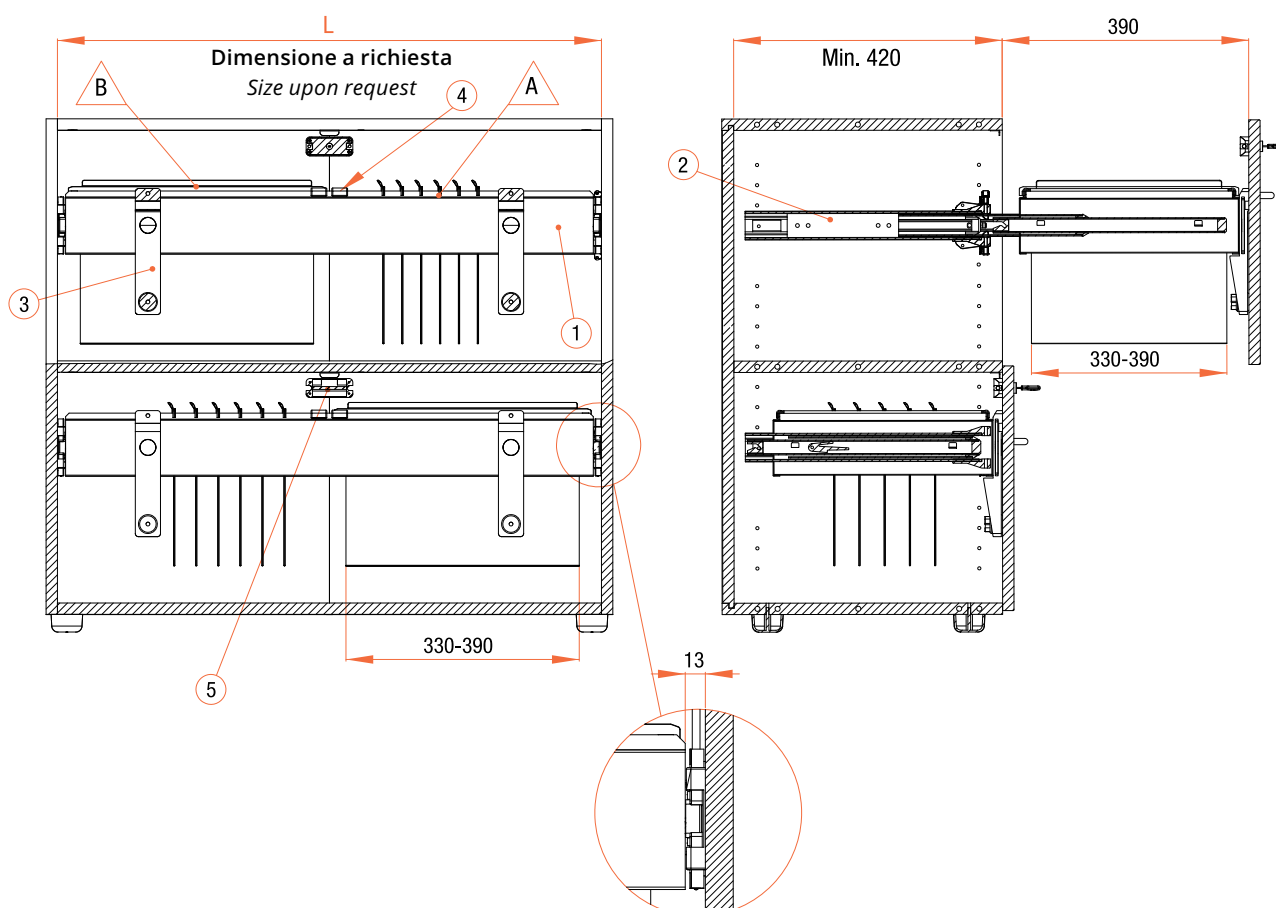

TCA80

Telaio Portacartelle estraibile per armadio ad ante battenti con aantiribaltamento
Pull-out filing frame for cabinets with doors + anti-tilt system

Dimensione Telaio a richiesta del Cliente

Orientamento Cartelle

Orientamento **A** P=330
P=390

Orientamento **B** P=330
P=390


Customizable Frame Size

Folder Direction

Direction **A** P=330
P=390


Direction **B** P=330
P=390

Kg 80

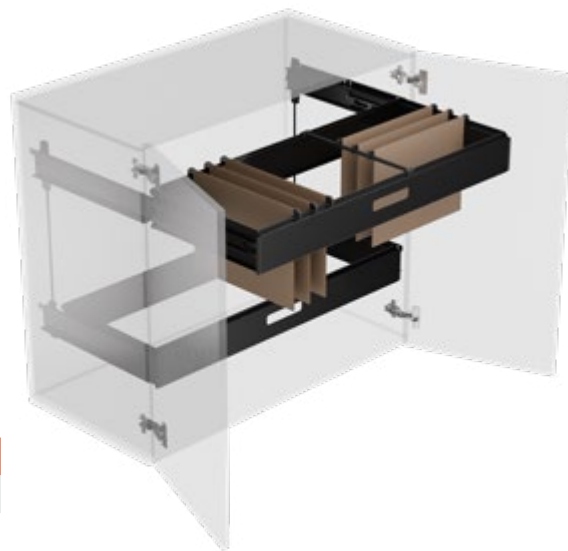

Pos.	Componenti	Pos.	Components
1	Telaio portacartelle	1	Filing frame
2	Paraspigolo in plastica	2	Plastic edge protector
3	Coppia guide a sfera T57 L= 400 con anti tilt e self closing	3	Set of T57 ball-bearing slides with anti-tilt and self closing system
4	Coppia staffe fissaggio guide a sfera	4	Set of b/b slide fixing brackets
5	Coppia aste collegamento guide	5	Set of ball-bearing slide connecting rods
6	Kit traversini portacartelle	6	File holder crossbar kit
7	Sistema soft (Optional)	7	Soft closing System (Optional)

SCHEMA TECNICO / TECHNICAL DIAGRAM

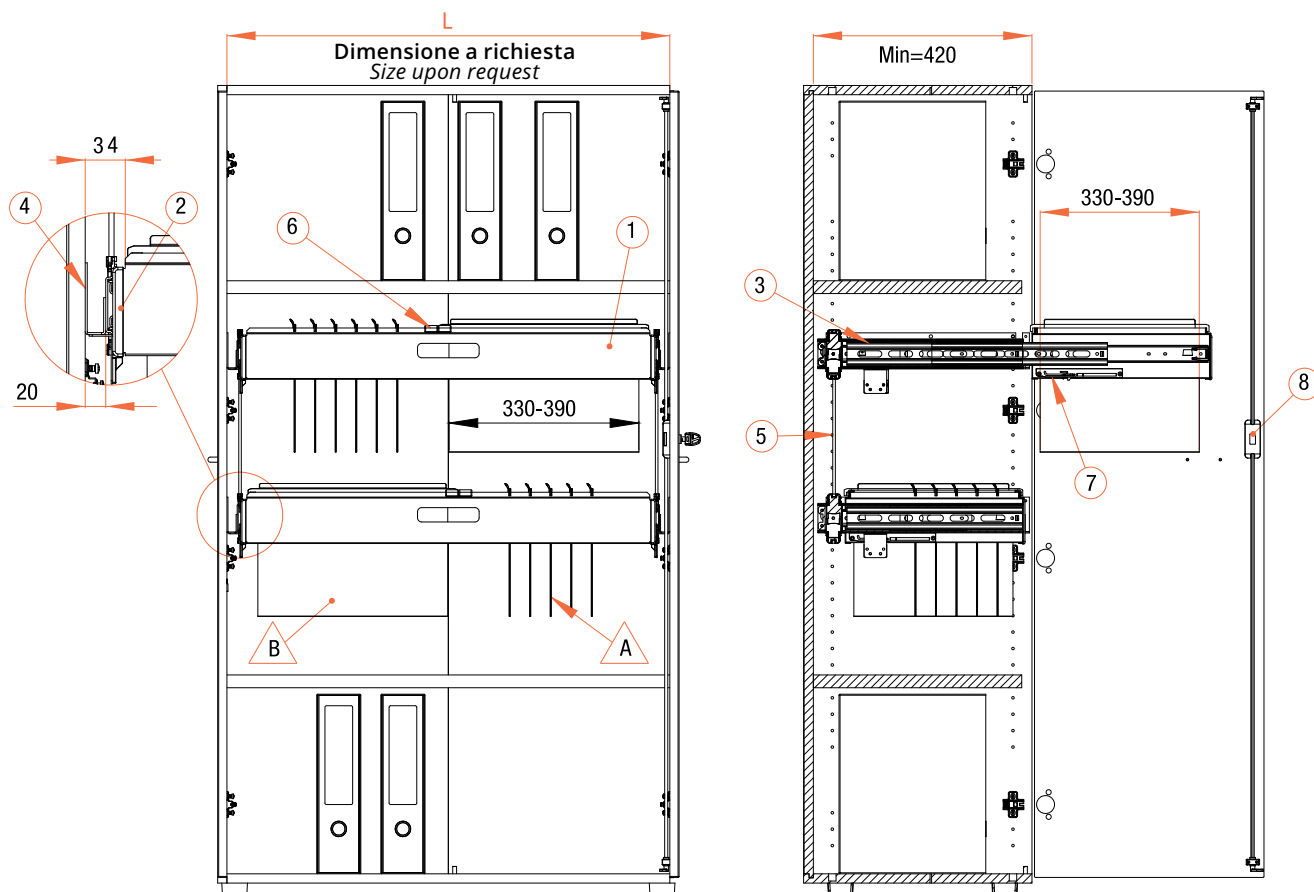

TCF80

Telaio Portacartelle estraibile per armadio classificatore con antiribaltamento Pull-out filing frame for cabinets with drawers + anti-tilt system

Dimensione Telaio a richiesta del Cliente

Orientamento Cartelle

Orientamento **A** P=330
P=390

Orientamento **B** P=330
P=390


Customizable Frame Size

Folder Direction

Direction **A** P=330
P=390


Direction **B** P=330
P=390

Kg 80

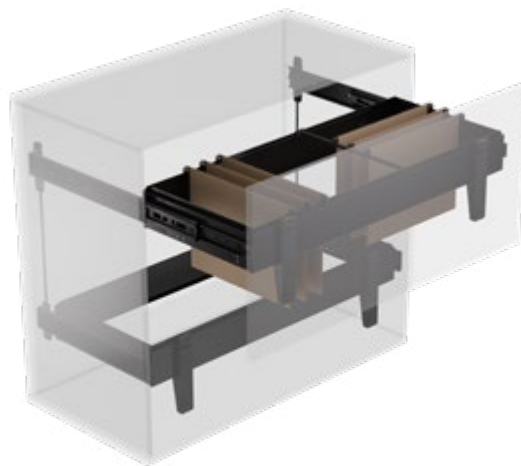

Pos.	Componenti	Pos.	Components
1	Telaio portacartelle	1	Filing frame
2	Coppia guide a sfera T57 L= 400 con antitilt e self closing	2	Set of T57 ball-bearing slides with anti-tilt and self closing system
3	Coppia aste collegamento guide	3	Set of slide connecting rods
4	Coppia staffe regolazione Frontali	4	Set of front adjustment brackets
5	Kit traversini portacartelle	5	File holder crossbar kit
6	Sistema soft (Optional)	6	Soft closing System (Optional)

SCHEMA TECNICO/ TECHNICAL DIAGRAM

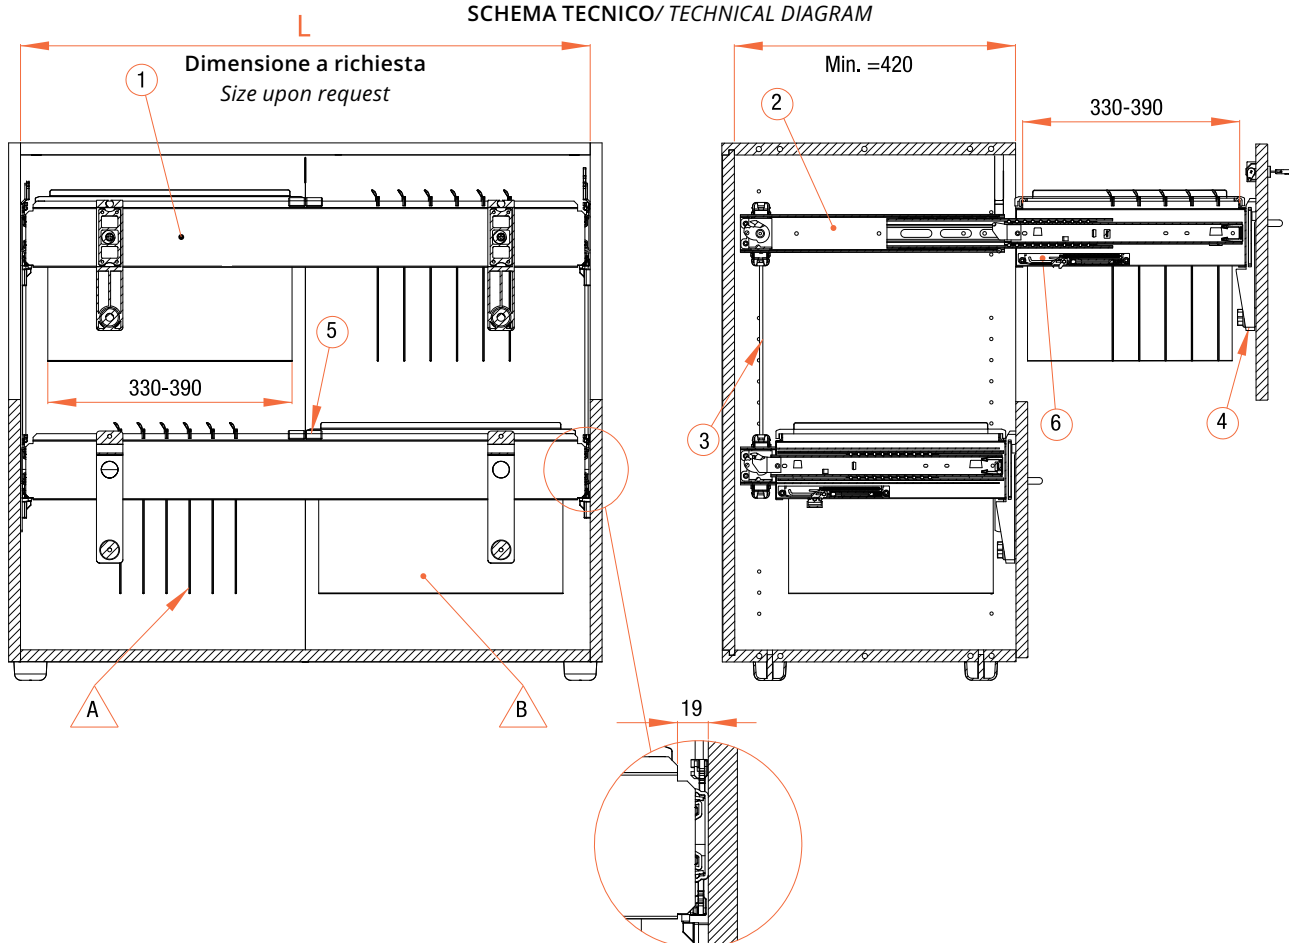



Sommario
Summary



Anta legno

Wooden Door Locks

140-148



Cassettiera

Pedestal Locks

149-161



Armadi Box

Box Cabinet Locks

162-164



Ad aste rotanti

Rotating Bar locks

165-168



Ad espansione

Extending Bar Locks

169



Anta a vetro

Glass Door Locks

170



A maniglia

Locking Handles

171-173



A pressione - ante scorrevoli

Push Locks - Sliding Door Locks

174-176



A combinazione

Combination Locks

177-185



Elettroniche

Electronic Locks

186-193



Accessori - Levette

Accessories - Cam plates

194-198

Serrature




Locks






Serratura verticale per anta legno


Vertical Lock for Wooden Door

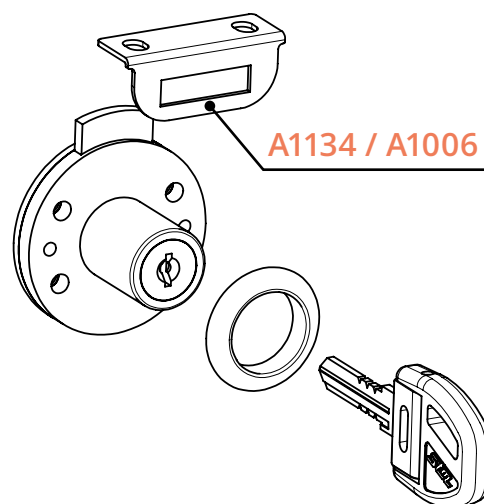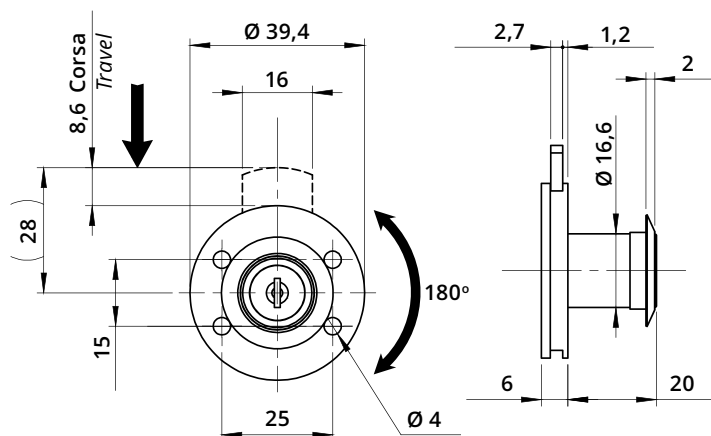

A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura orizzontale DX per anta in legno RH Horizontal Lock for Wooden Door

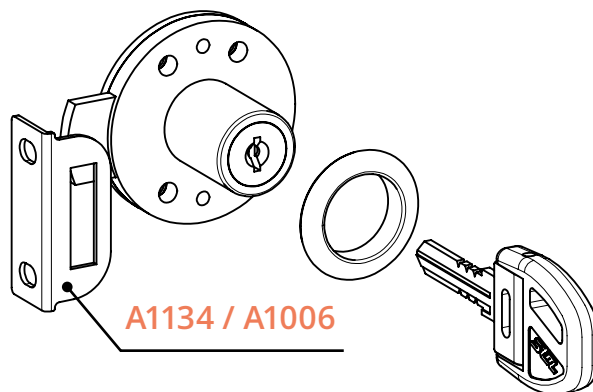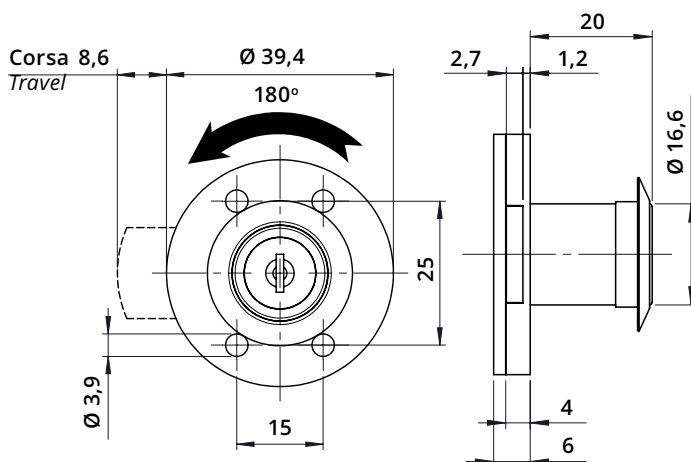

A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura orizzontale Sx per anta in legno LH Horizontal Lock for Wooden Door

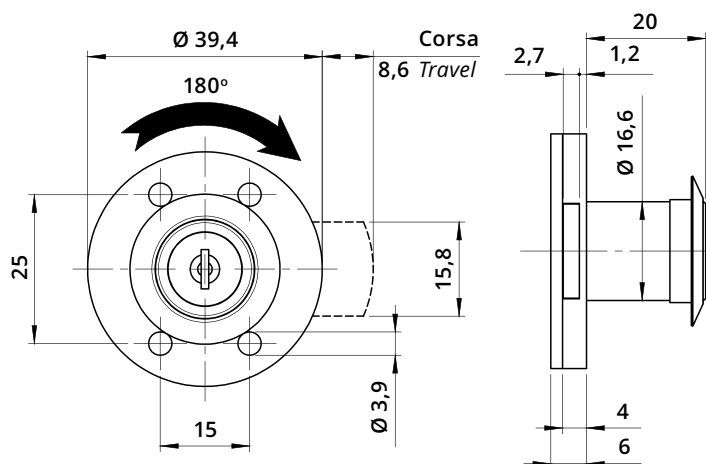


A1134 / A1006

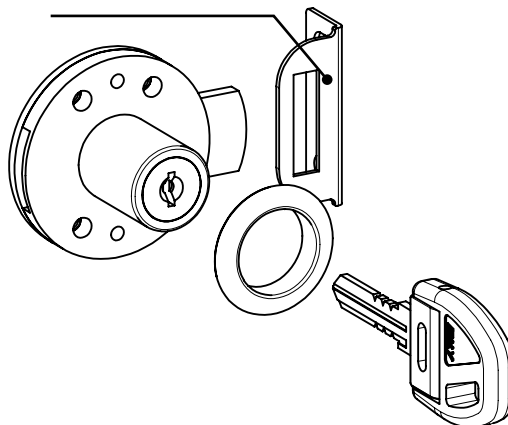

A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura verticale piegata per anta legno


Vertical Lock for Wooden Door with Bent Latch

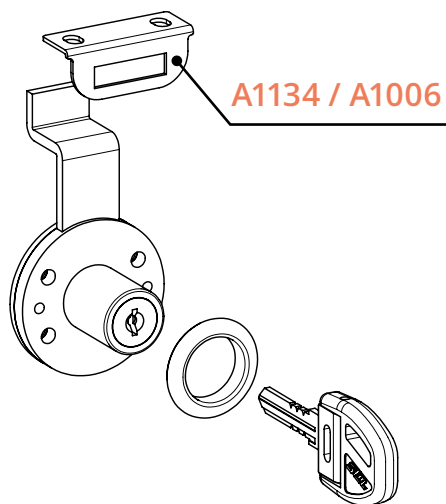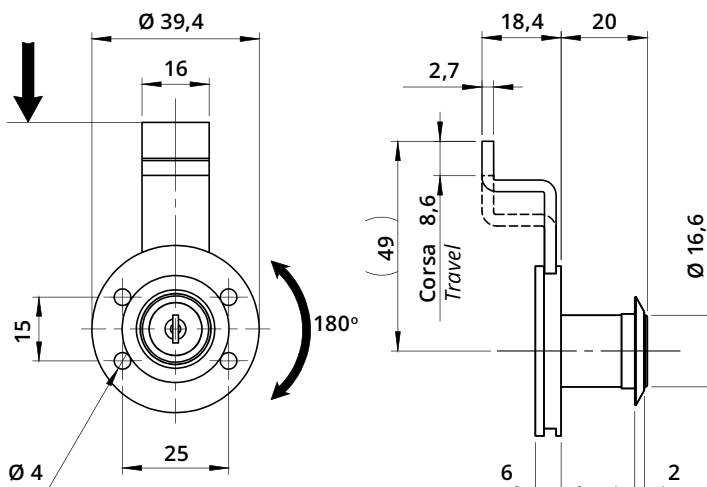

A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker






A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

109MF-DX



Serratura orizzontale DX piegata per anta legno RH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent Latch

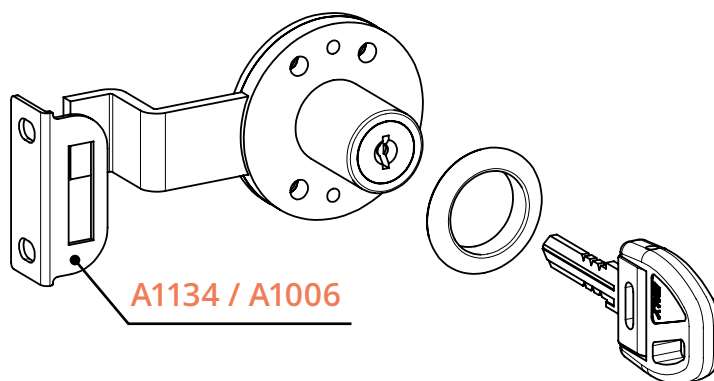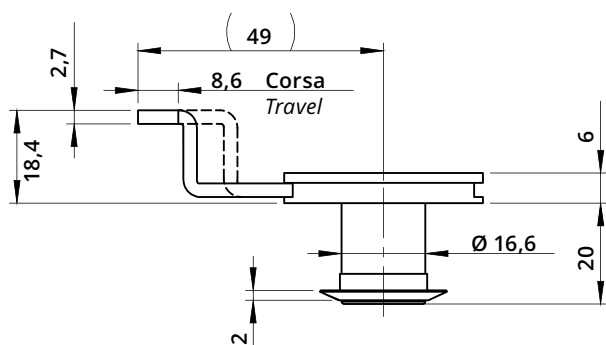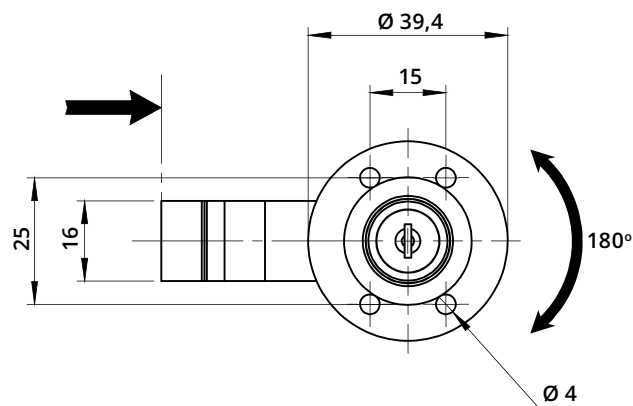

A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker




A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

109MF-SX


Serratura orizzontale SX piegata per anta legno LH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent Latch

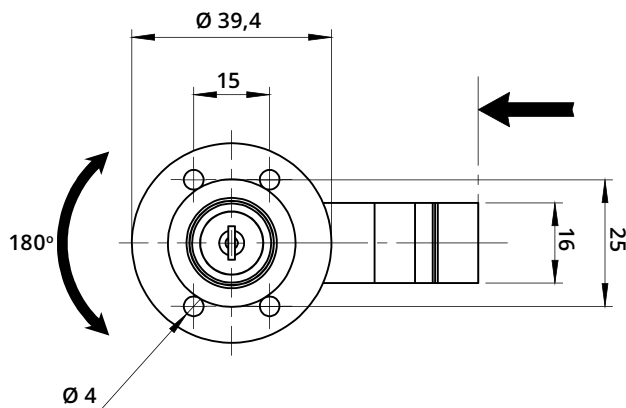



A1134 / A1006

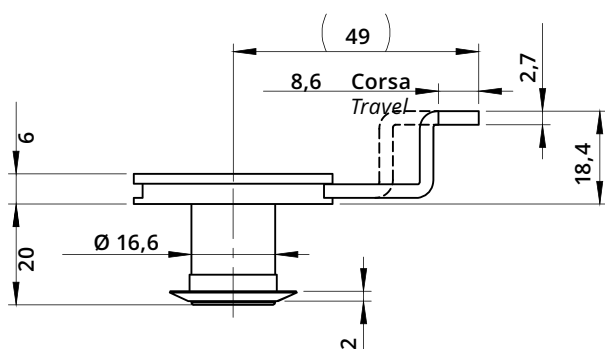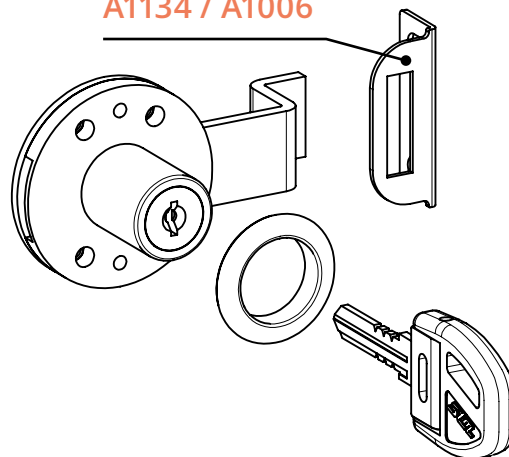

A1134
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





A1006
Incontro a "L"
L-Shaped Striker





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura verticale con piega a punta per anta legno

Vertical Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch



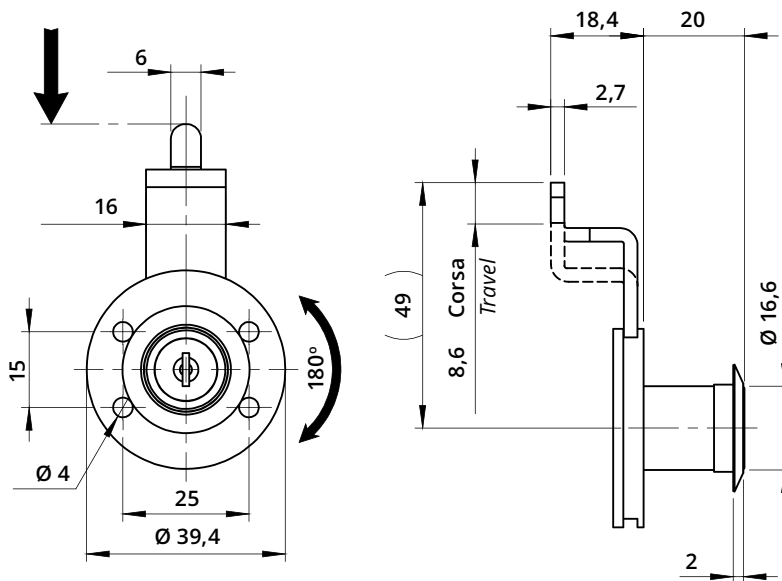


A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing

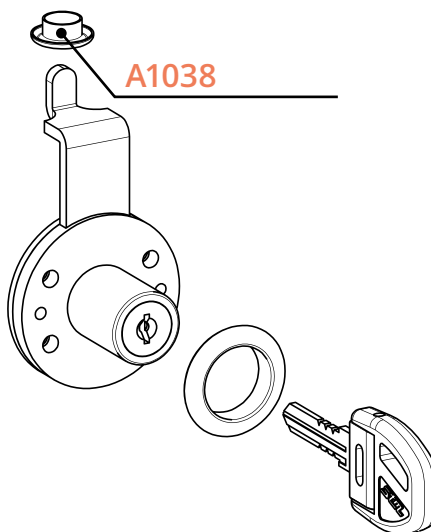
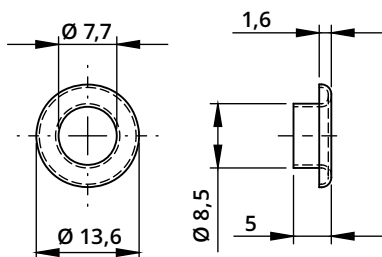


Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura orizzontale DX con piega a punta per anta in legno RH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch

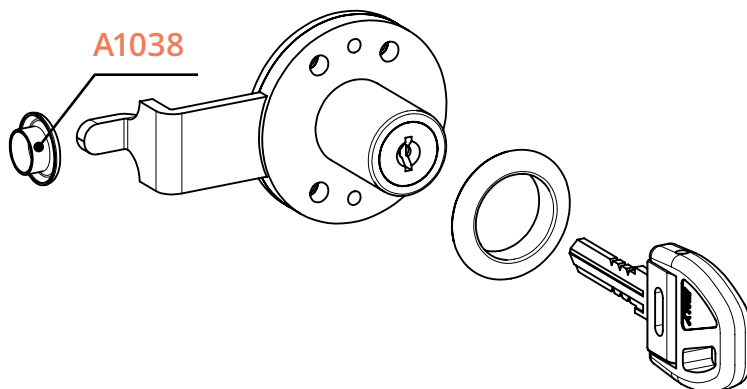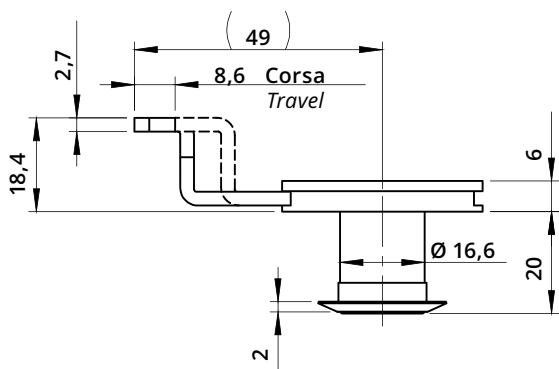
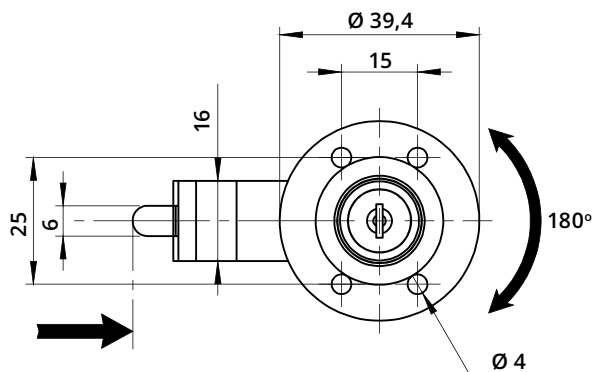


A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing


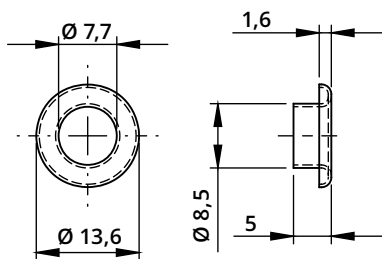


Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura orizzontale SX con piega a punta per anta in legno LH Horizontal Lock for Wooden Door with Bent & Pointed Latch

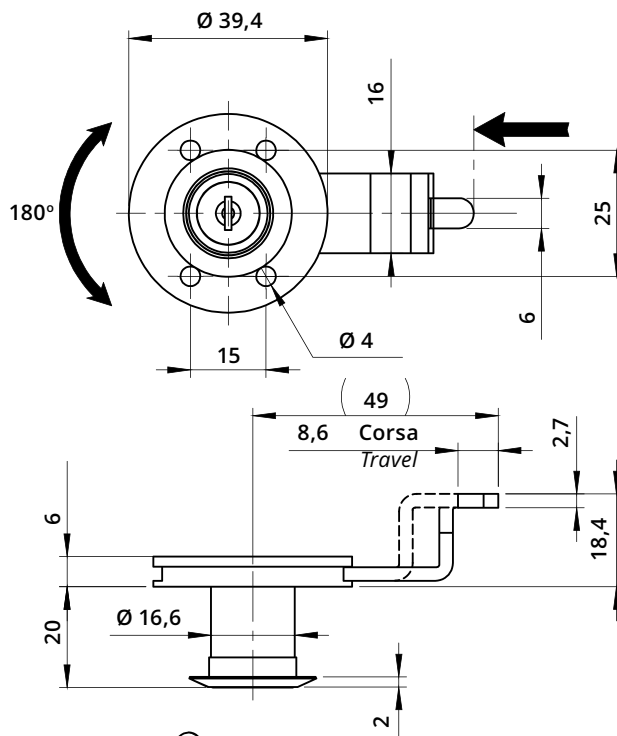

A1038
Boccola in acciaio
Steel bushing

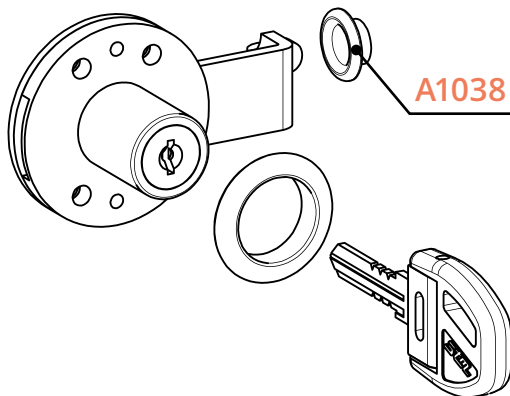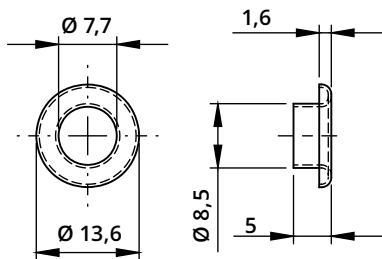


A1038






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a 1 aletta orizzontale per cassetiera in legno Half-Fringe Horizontal Lock for Wooden Pedestal

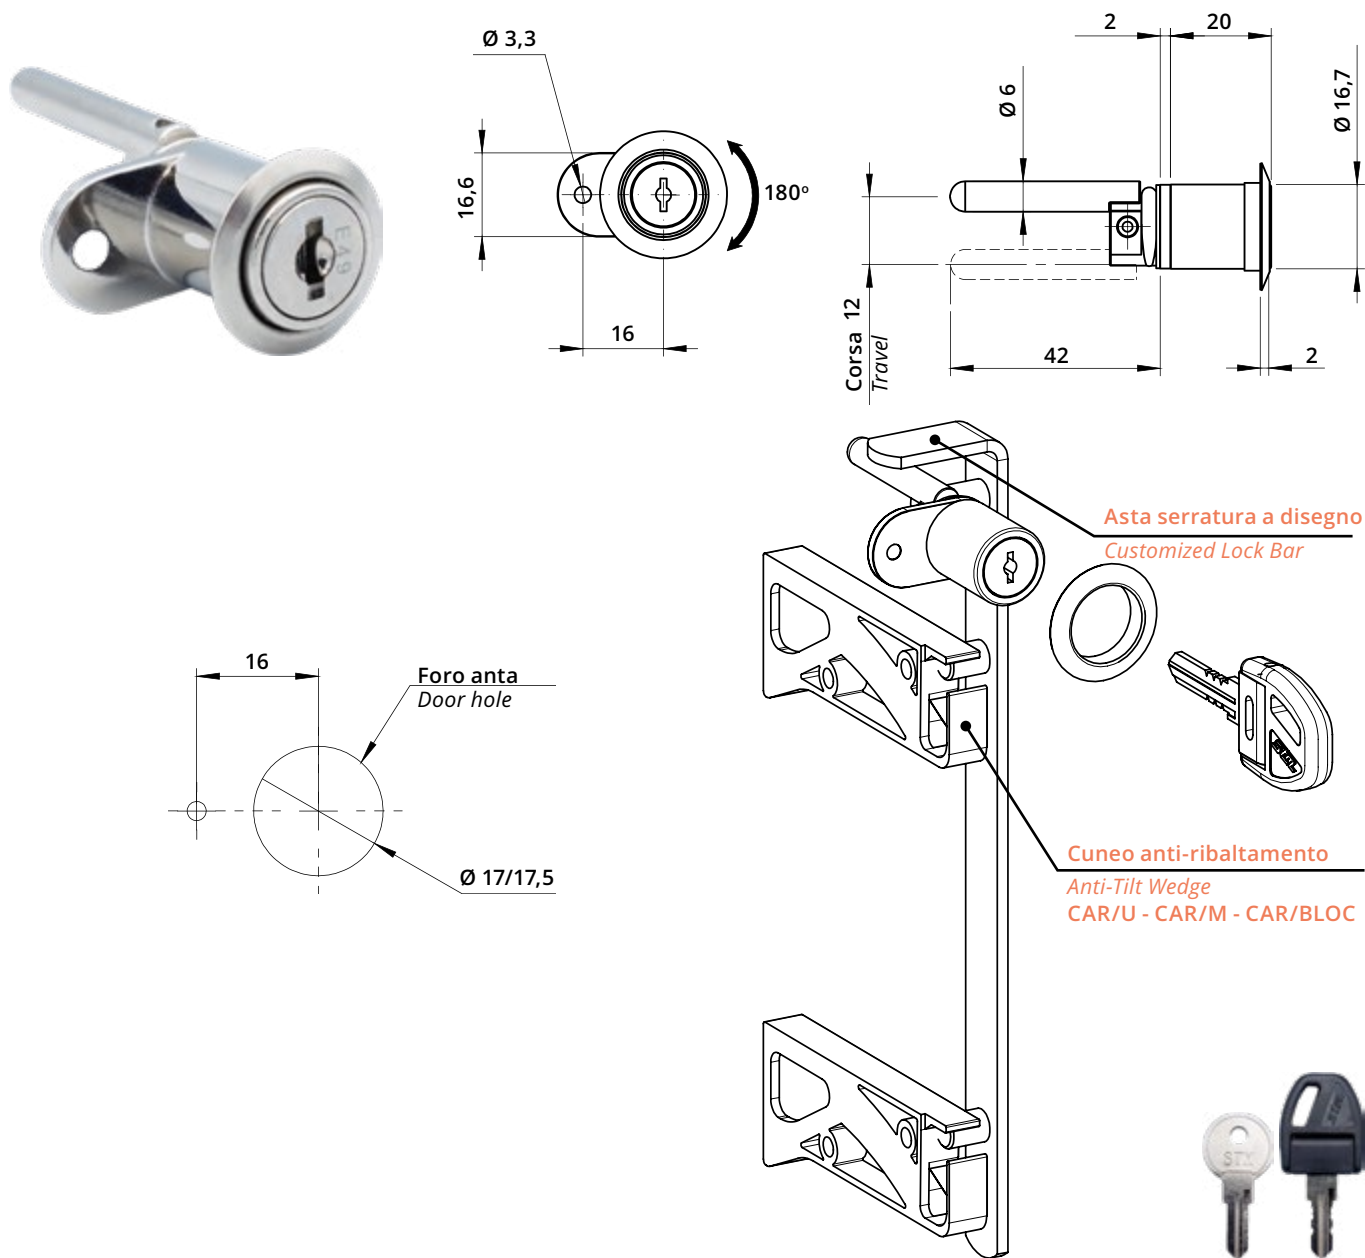




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a 2 alette orizzontale per cassetiera in legno 2-Fringe Horizontal Lock for Wooden Pedestal

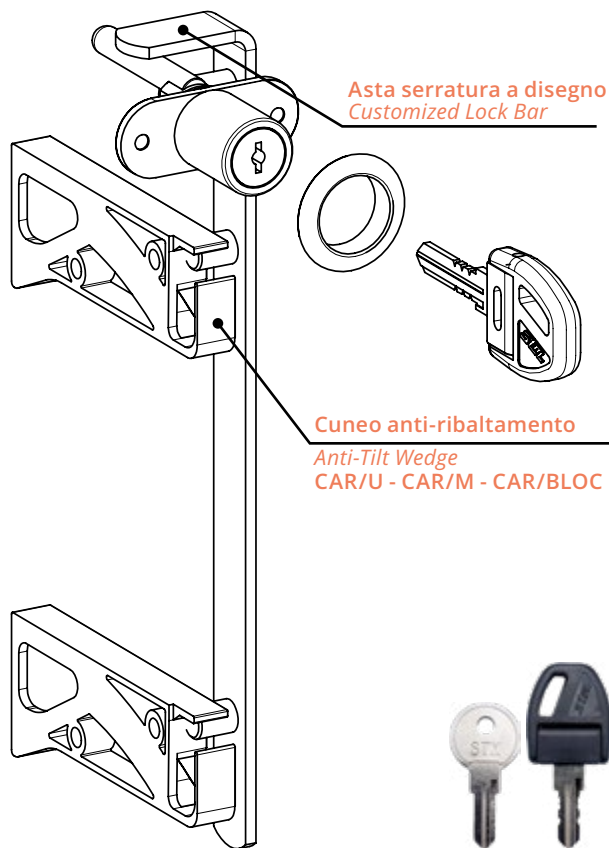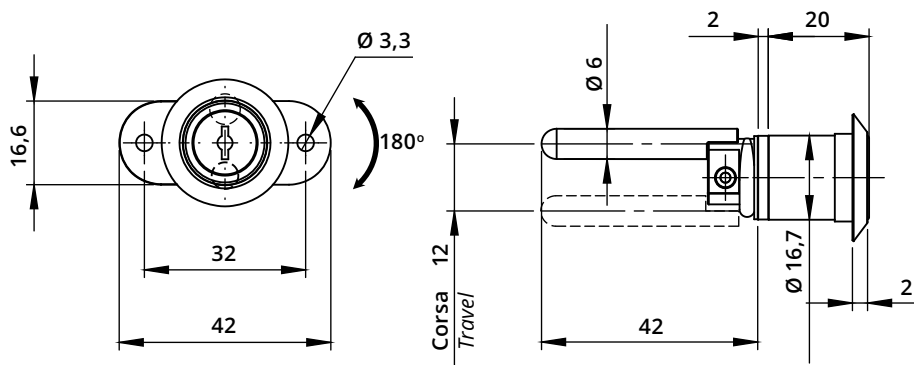

Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura a 2 alette verticali per cassettiera in legno 2-Fringe Vertical Lock for Wooden Pedestal

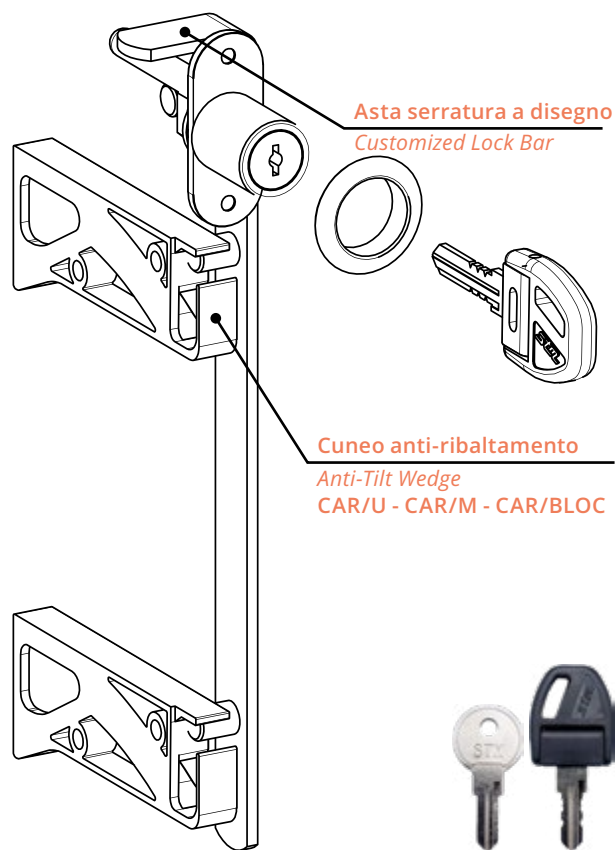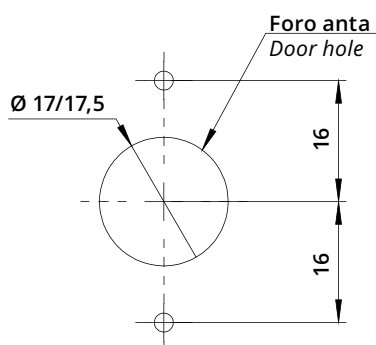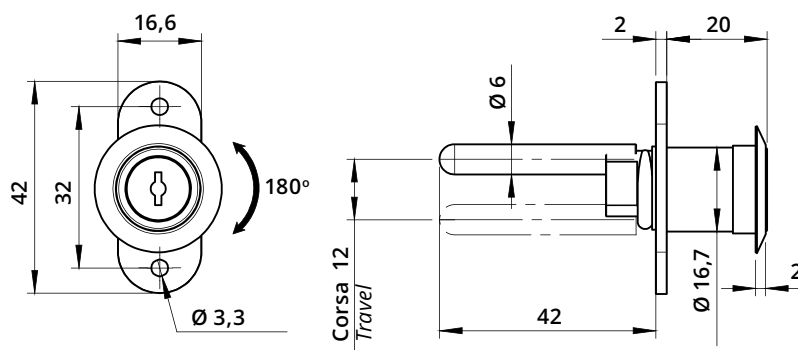




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura ad inserimento a clip - Rot. 180°

Clip-in lock - 180° Rotation

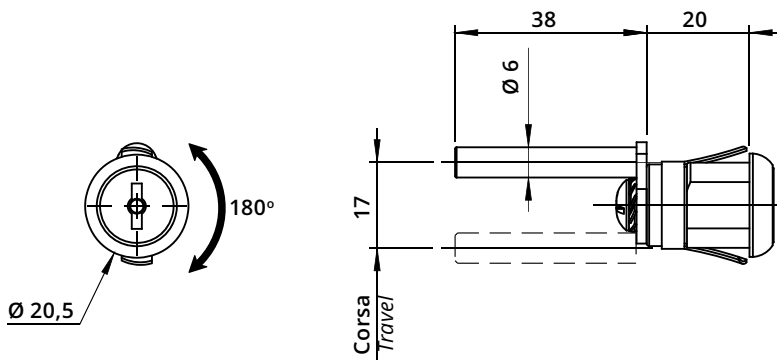



A0660
Perno Optional
Optional Pin

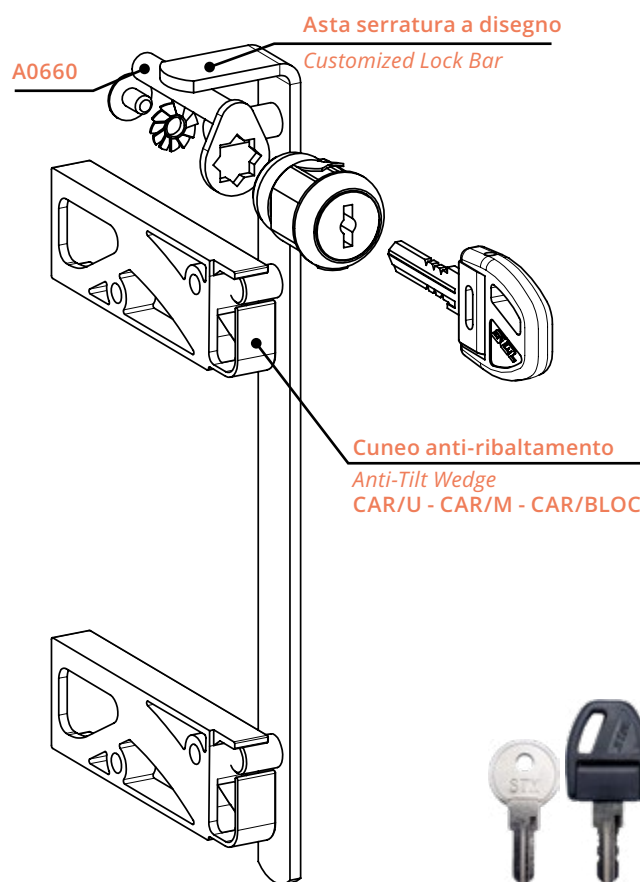




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura ad inserimento a clip per cassetiera in metallo

Clip-On Lock for Metal Pedestal

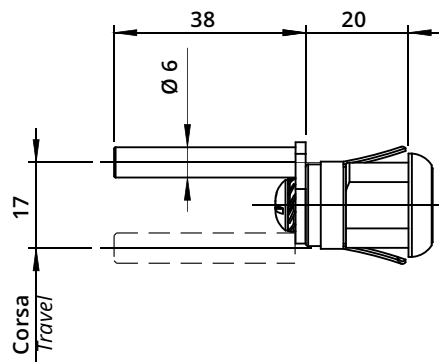



A0660
Perno Optional
Optional Pin

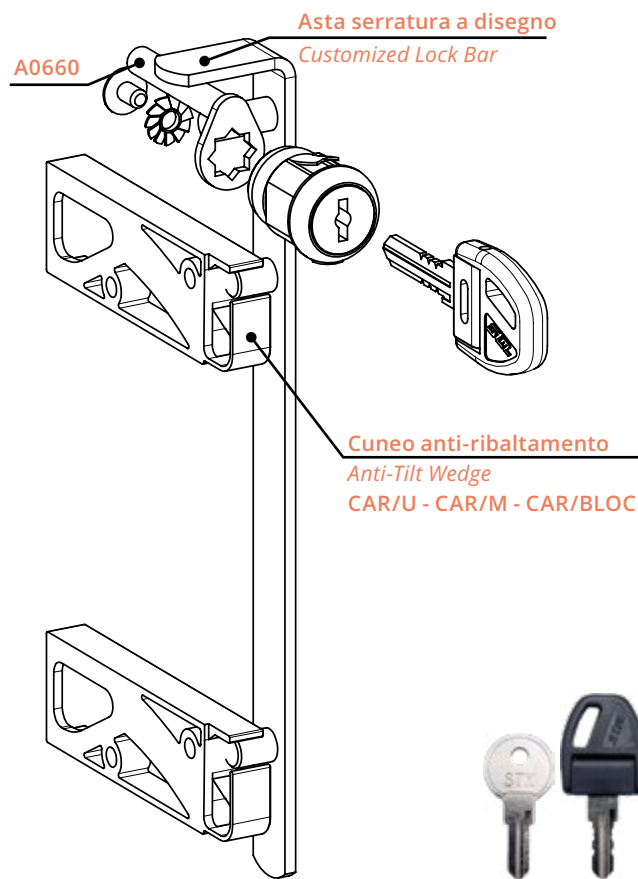


Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

102-16P


Serratura con perno premontato e cilindro filettato Pedestal Lock with Pre-Assembled Tail and Threaded Cylinder

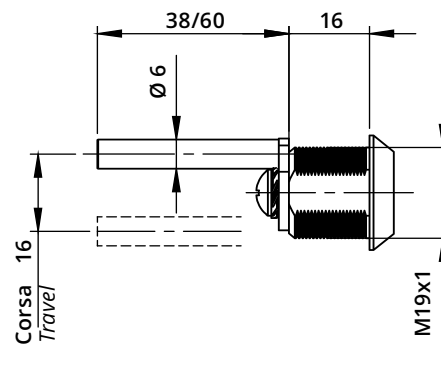


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing



A0638 - A0660

Asta serratura a disegno
Customized Lock Bar

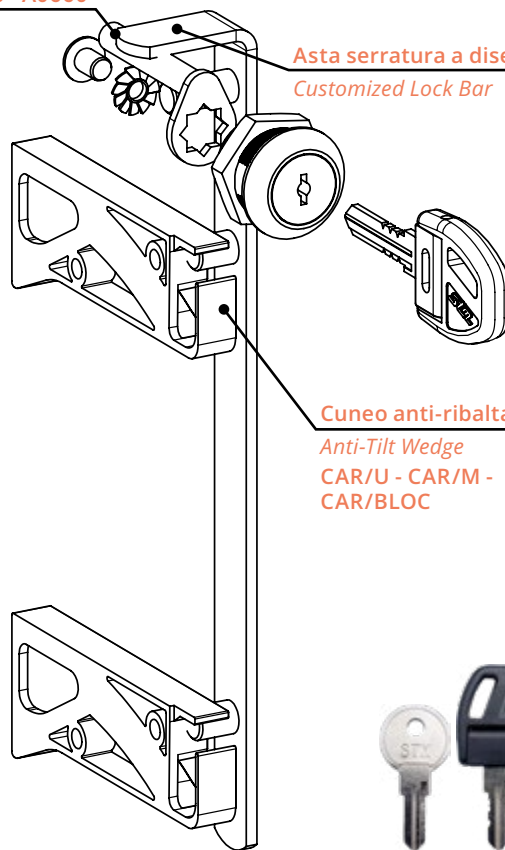

Cuneo anti-ribaltamento
Anti-Tilt Wedge
CAR/U - CAR/M -
CAR/BLOC






Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

102-20-Q 180°


Serratura orizzontale DX - Rot. 180°, Leva piegata
RH Horizontal Lock, 180° Rotation, for Wooden Door with Bent Cam Plate



Esempio di versione speciale prodotta in esclusiva per il cliente.
Example of custom-designed version

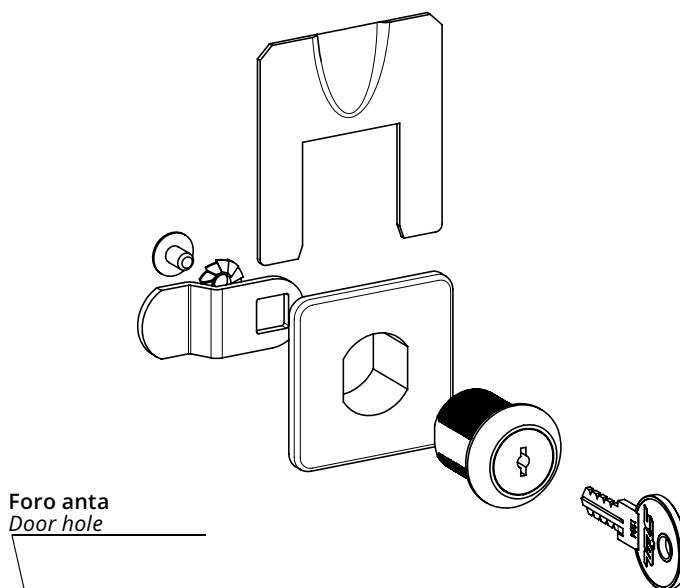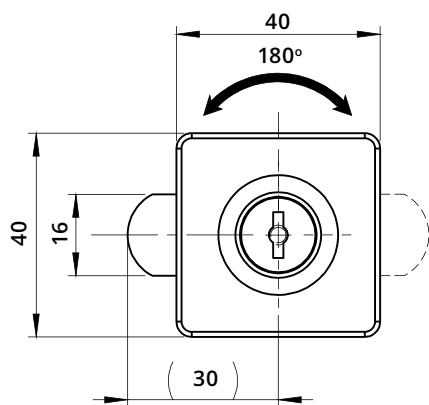

Foro anta
Door hole




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

102 180°

Serratura universale - Rot. 180°


Universal Lock for Wooden and Metal Cabinets - 180° Rotation

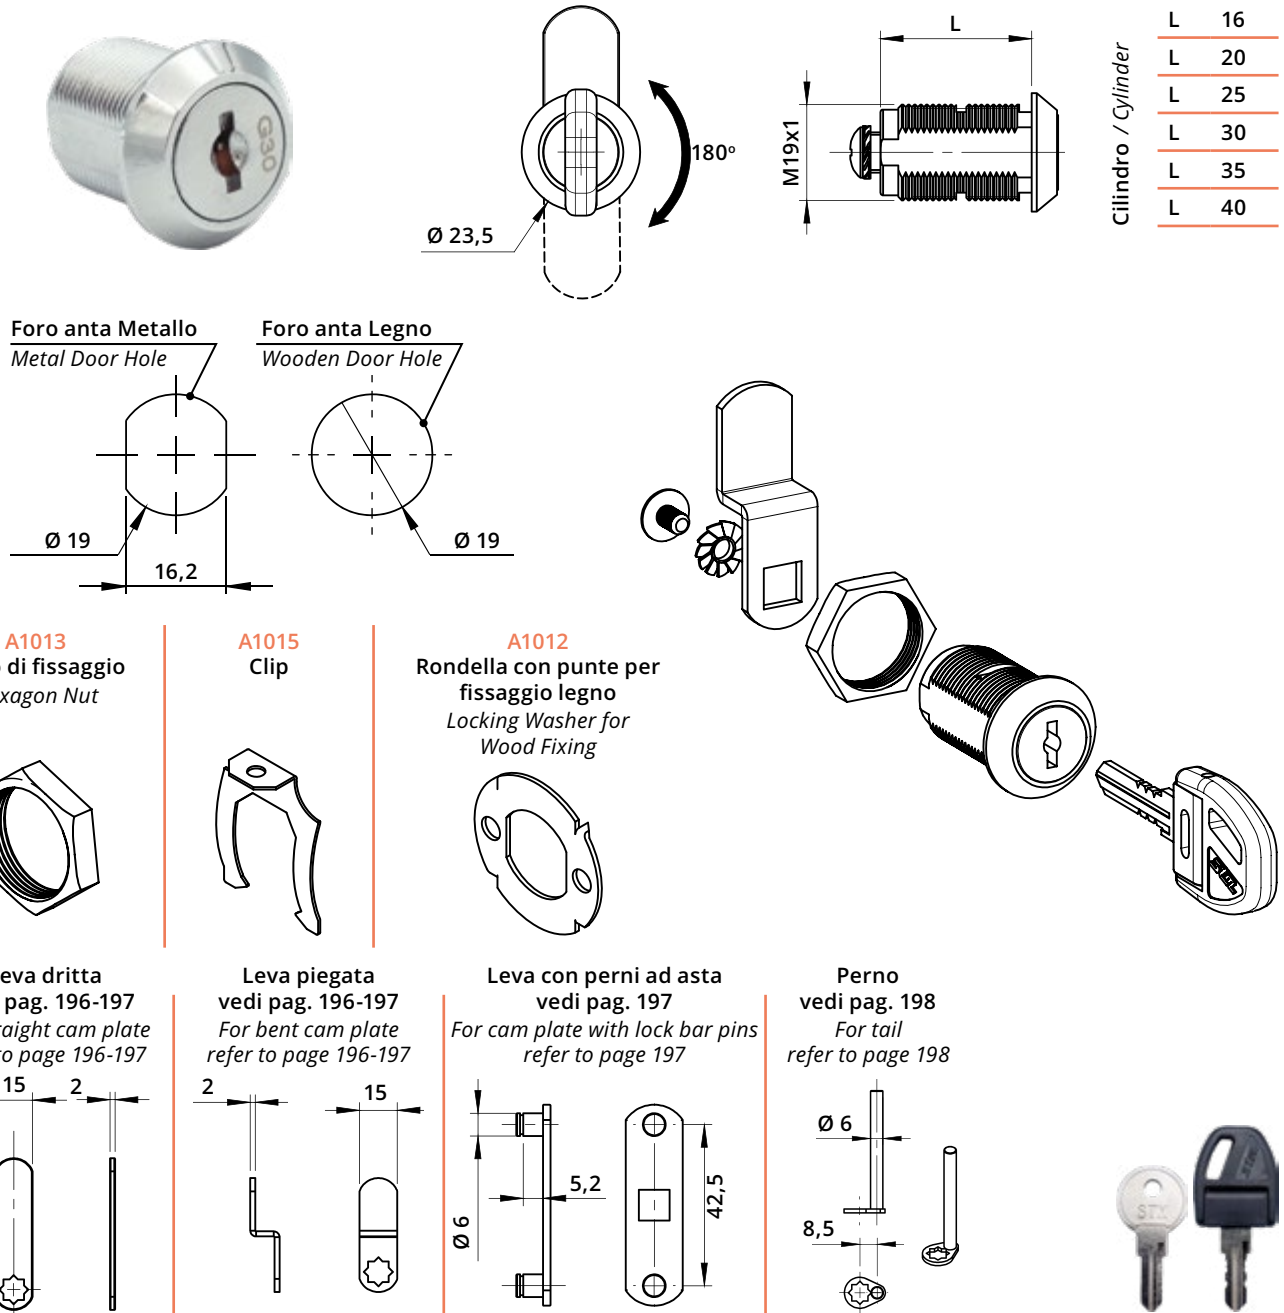


L	16
L	20
L	25
L	30
L	35
L	40

Cilindro / Cylinder


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta
vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197




Leva piegata
vedi pag. 196-197
For bent cam plate
refer to page 196-197



Leva con perni ad asta
vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins
refer to page 197



Perno
vedi pag. 198
For tail
refer to page 198





Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

103 90°

Serratura universale - Rot. 90°


Universal Lock for Wooden and Metal Cabinets - 90° Rotation




L	16
L	20
L	25
L	30
L	35
L	40

Cilindro / Cylinder


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole





A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing

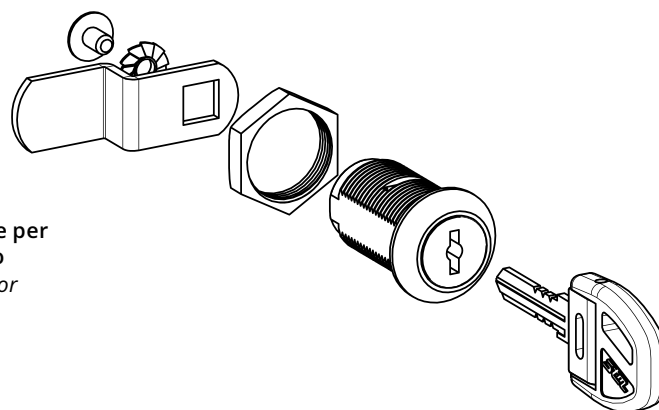


Leva dritta
vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197




Leva piegata
vedi pag. 196-197
For bent cam plate
refer to page 196-197



Leva con perni ad asta
vedi pag. 197
For cam plate with lock bar pins
refer to page 197





Perno
vedi pag. 198
For tail
refer to page 198



Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


300 DX

Serratura universale lucchettabile DX, nichelata - Rot. 90° Universal RH Padlockable Lock, Nickel Plated - 90° Rotation

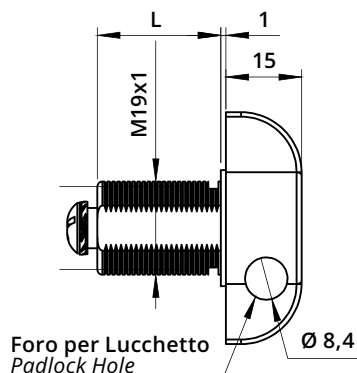
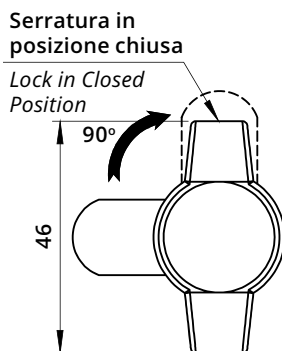


Cilindro Cylinder	
L	20
L	25
L	30


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole

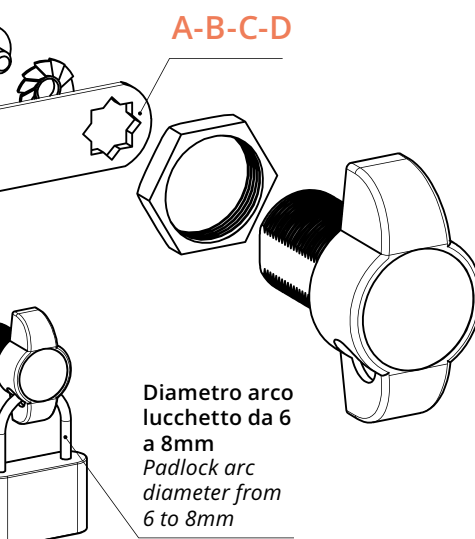

A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System



Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating

Serratura universale lucchettabile SX, nichelata - Rot. 90° Universal LH Padlockable Lock, Nickel Plated - 90° Rotation




Serratura in
posizione chiusa
Lock in closed
position

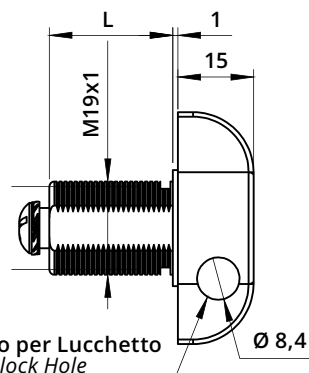


Cilindro
Cylinder

L	20
L	25
L	30

Foro anta Metallo
Metal Door Hole




Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1013

Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015

Clip




A1012

Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




A-B-C-D

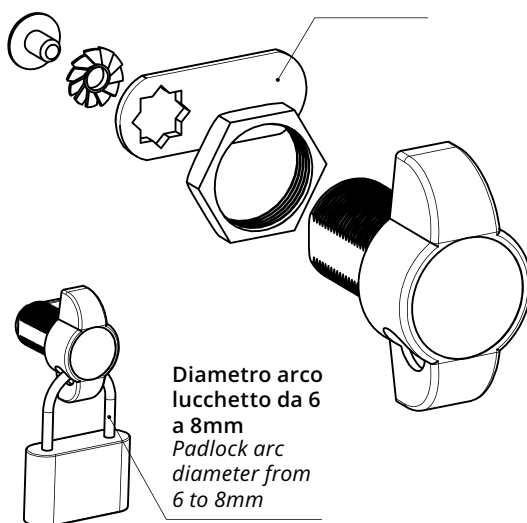

Diametro arco
lucchetto da 6
a 8mm
Padlock arc
diameter from
6 to 8mm


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type



Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System


Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating


Serratura universale lucchettabile a "L" nichelata - Rot. 360° Universal L-Shaped Padlockable Lock, Nickel Plated - 360° Rotation

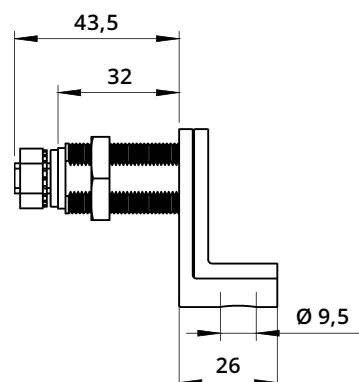


Foro anta Metallo
Metal Door Hole




Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A-B-C-D

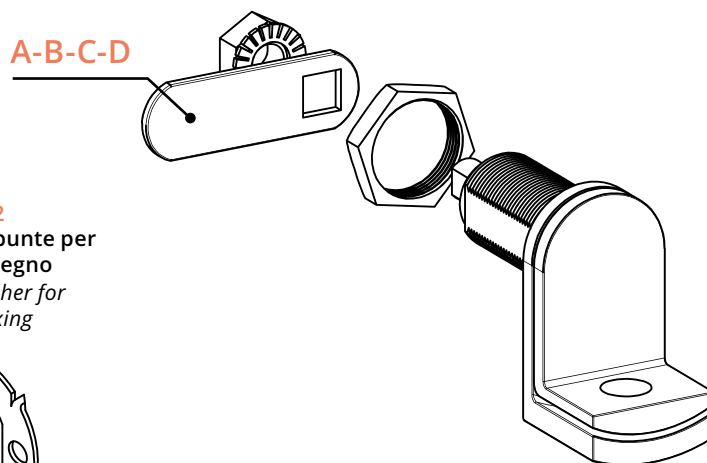


A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type



Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating


Serratura universale intaglio per moneta - Rot. 90° Universal Coin Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Cilindro
Cylinder

L	20
L	30

Foro anta Metallo
Metal Door Hole





Foro anta Legno
Wooden Door Hole



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing

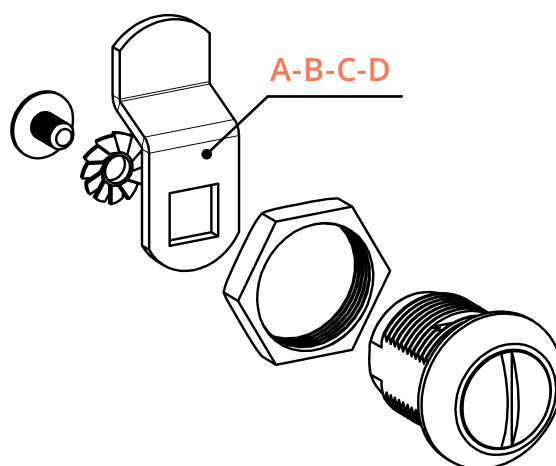


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System


Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating

Brunitura
Black N.P.

NO
NO
NO
NO


Serratura universale intaglio triangolare - Rot. 90° Triangle Box Universal Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation

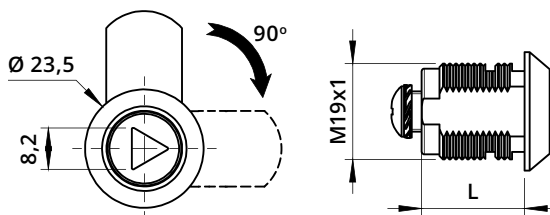


Cilindro
Cylinder

L	16
L	20
L	25
L	30


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole





A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing

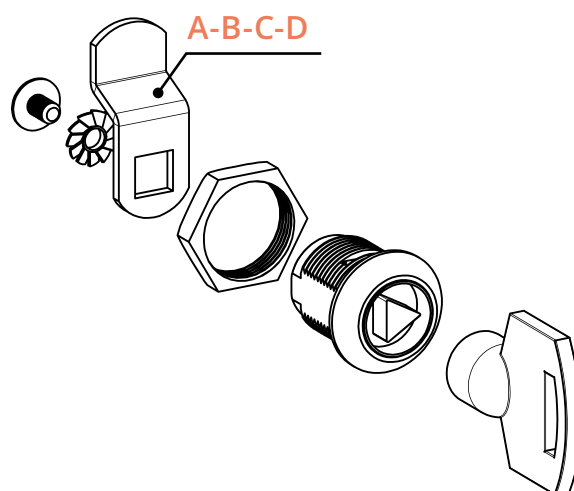


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder



Cromatura
Nickel Plating

Metallo cromata
Metal Nickel Plating

Brunitura
Black N.P.

NO
NO
NO
NO


Serratura universale intaglio quadrato - Rot. 90° Square Box Universal Lock for Wooden and Metal Furniture - 90° Rotation




Cilindro
Cylinder

L	16
L	20
L	25
L	30


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole




A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip



A1012
Rondella con punte
per fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




CM337
Chiave
Key

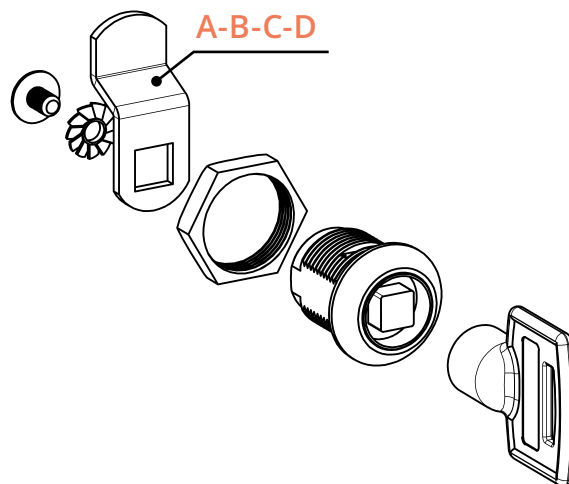


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Descrizione
Description

Standard

Optional

Cifratura
Key Code

Finitura
Finishing

Tipo chiave
Key Type

Colore impugnatura
Key Cap Color

Chiave maestra
Master Key System

Cilindro estraibile
Interchangeable Cylinder

Cromatura
Nickel Plating




Metallo cromata
Metal Nickel Plating

NO
NO


NO
NO

Brunitura
Black N.P.

Serratura Universale inserimento tubolare con leva CF 32,5 mm Universal Tubular Box Lock L=23 mm with 32.5 mm DBC Cam Plate

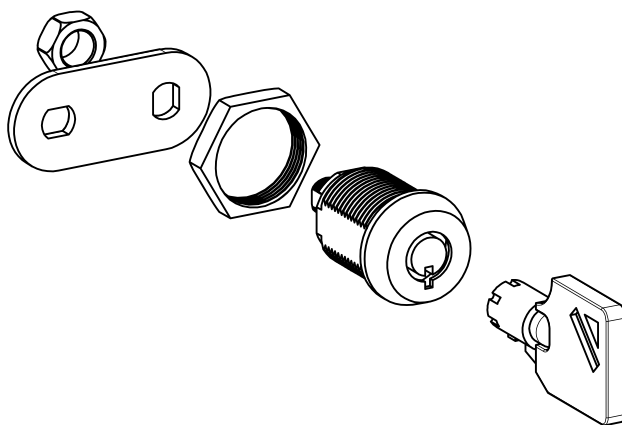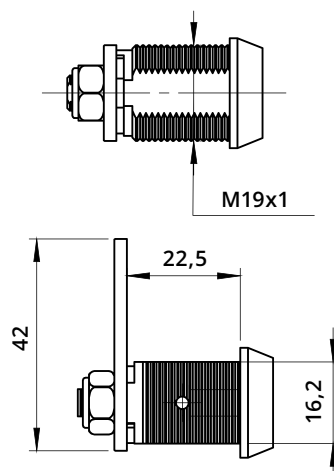


A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut




A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing



Foro anta Metallo
Metal Door Hole




Foro anta Legno
Wooden Door Hole




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Tubolare Tubular	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	NO NO	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	


Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a pressione
RH Rotating Bar Lock with Dowels

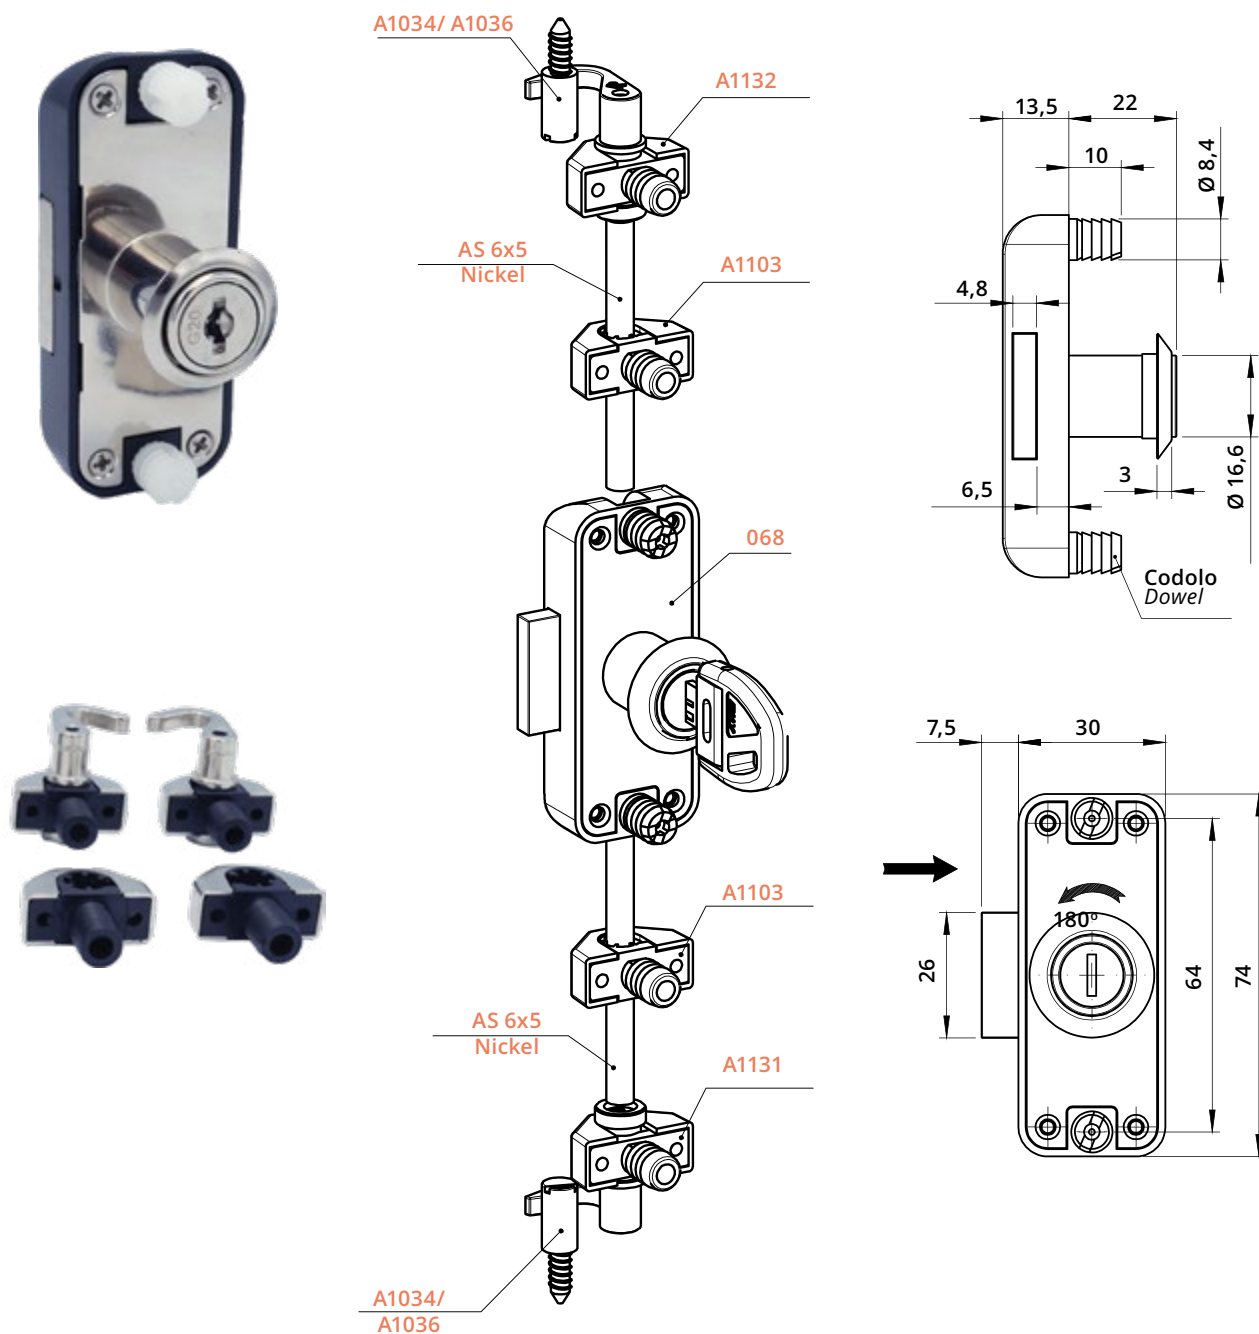


A1034




A1036


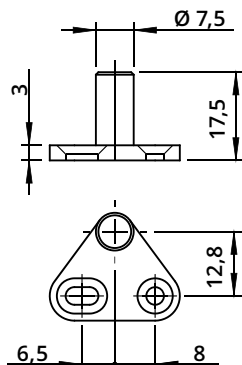


Foro anta
Door hole






L	Altezza anta Door height	LS+LI
AS	Lunghezza Asta Superiore Upper bar length	LS-25
AI	Lunghezza Asta Inferiore Lower bar length	LI-25

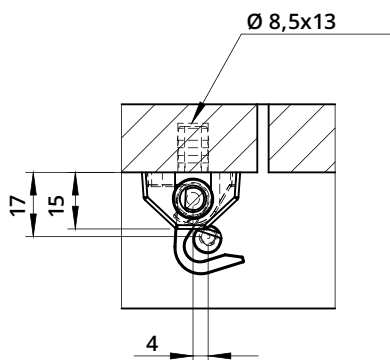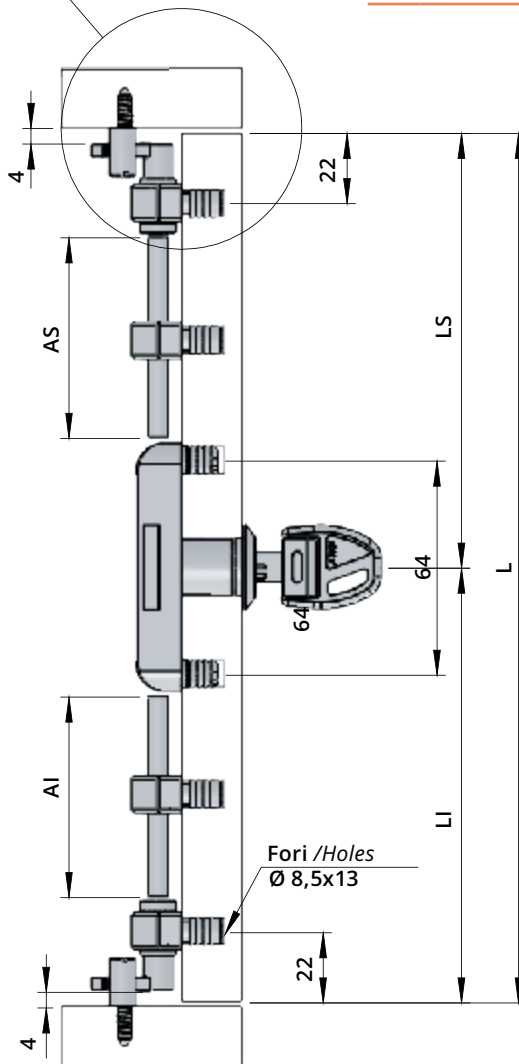


Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura DX ad aste rotanti con fissaggio a vite


RH Rotating Bar Lock with Screw Holes

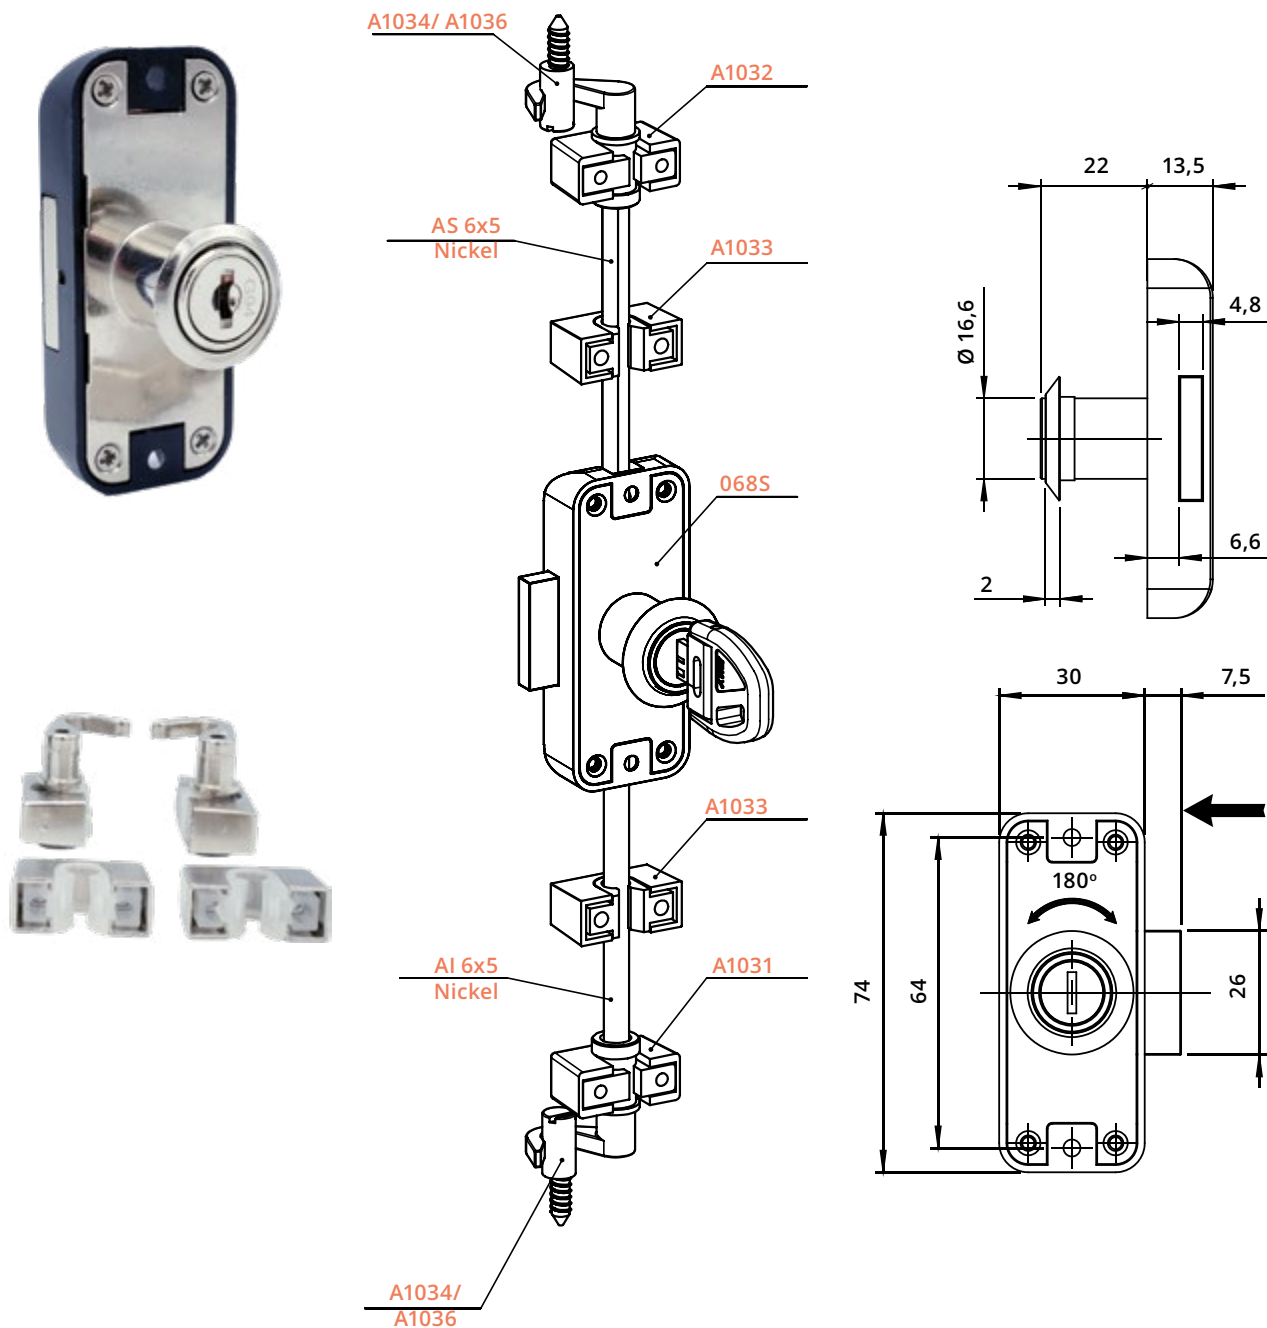


A1034




A1036


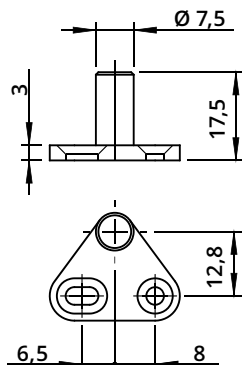


Foro anta
Door hole











L	Altezza anta Door height	LS+LI
AS	Lunghezza Asta Superiore Upper bar length	LS-25
AI	Lunghezza Asta Inferiore Lower bar length	LI-25

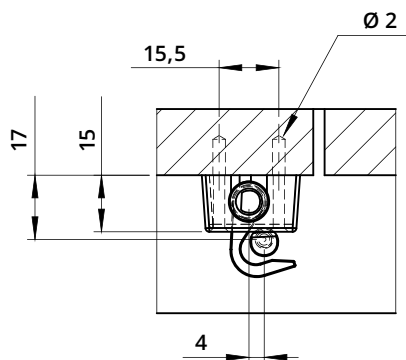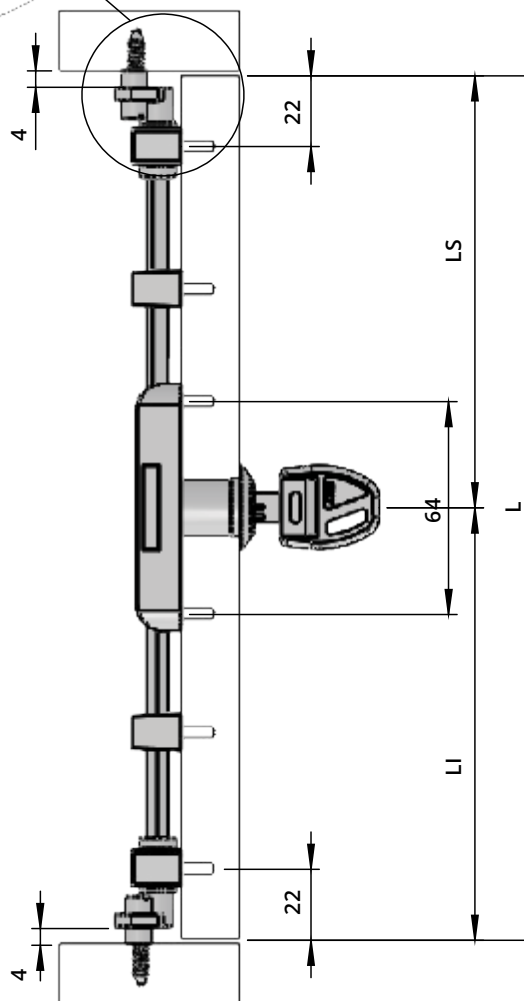

Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura ad aste espansione



Extending Bar Lock

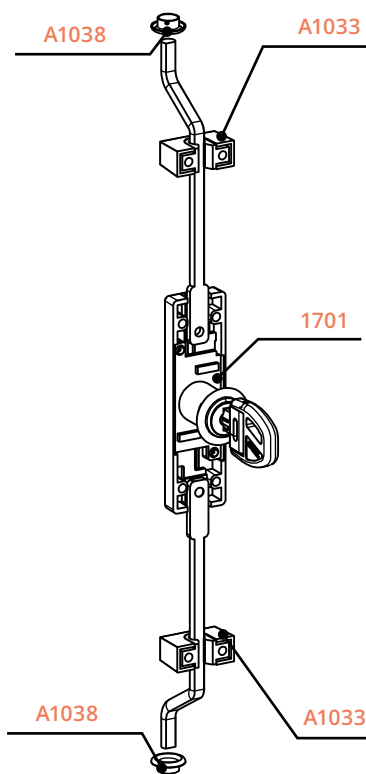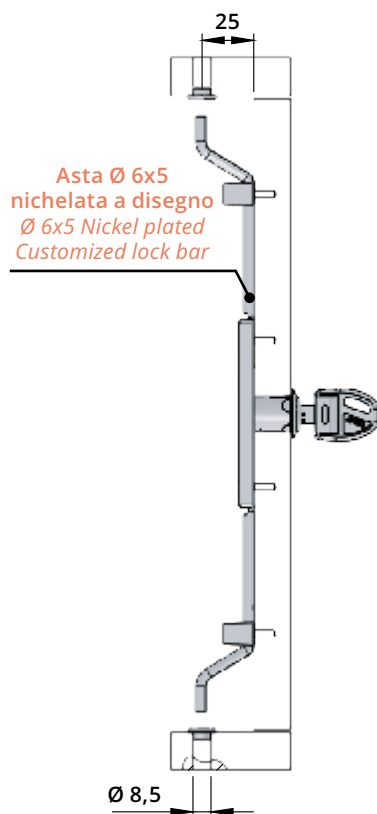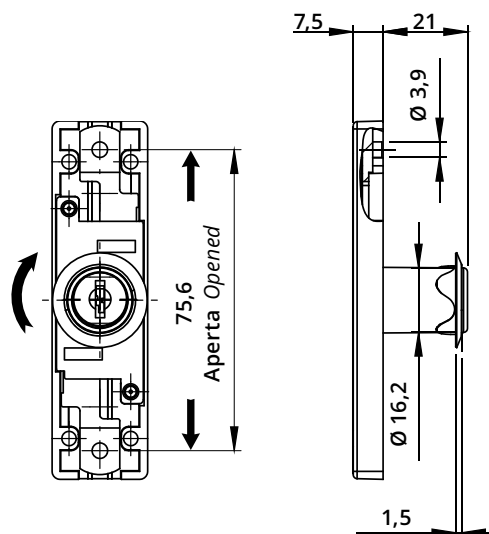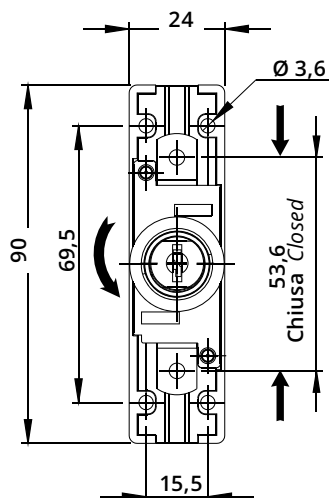


Descrizione <i>Description</i>	Standard	Optional
Cifratura <i>Key Code</i>	400 codici chiave <i>400 Key Codes</i>	
Finitura <i>Finishing</i>	Cromatura <i>Nickel Plating</i>	Brunitura <i>Black N.P.</i>
Tipo chiave <i>Key Type</i>	Plastica snodata <i>Plastic Hinged</i>	Fissa metallo <i>Metal Fixed</i>
Colore impugnatura <i>Key Cap Color</i>	Nero <i>Black</i>	Grigio <i>Grey</i>
Chiave maestra <i>Master Key System</i>	NO <i>NO</i>	SI <i>Yes</i>
Cilindro estraibile <i>Interchangeable Cylinder</i>	NO <i>NO</i>	SI <i>Yes</i>

219/16 180°

Serratura per anta vetro - Rot. 180°
Swinging Glass Door Lock - 180° Rotation

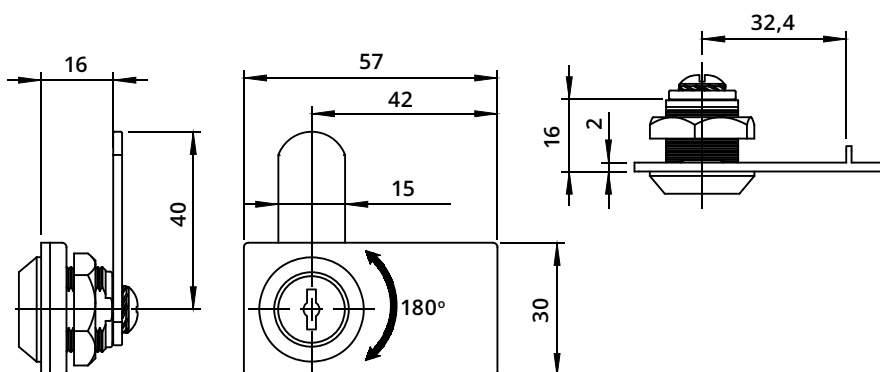


A1004
Piastrina
Striker plate



A1013
Dado di
fissaggio
Hexagon nut




RP01-218
Rondella in gomma
Rubber washer

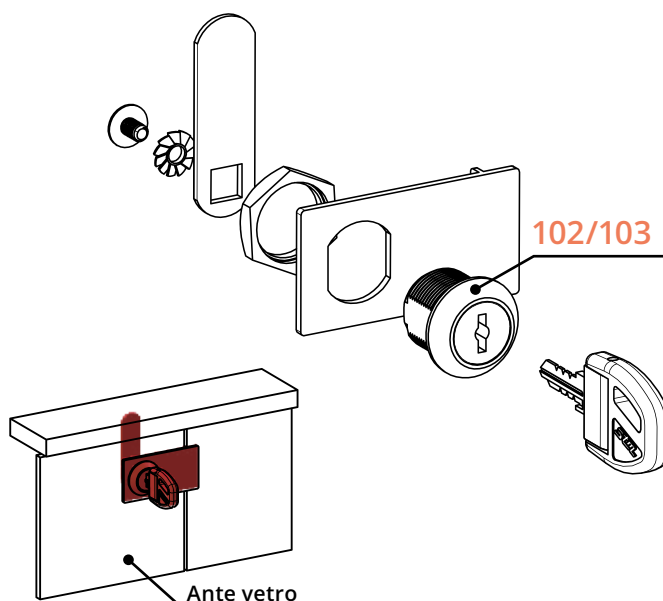


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B







A1016
Piastrina anta doppia
Striker plate for double door




Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura quadra per armadi metallo a 2 punti di chiusura Square Locking Handle for Metal Cabinets with 2 Closing Points

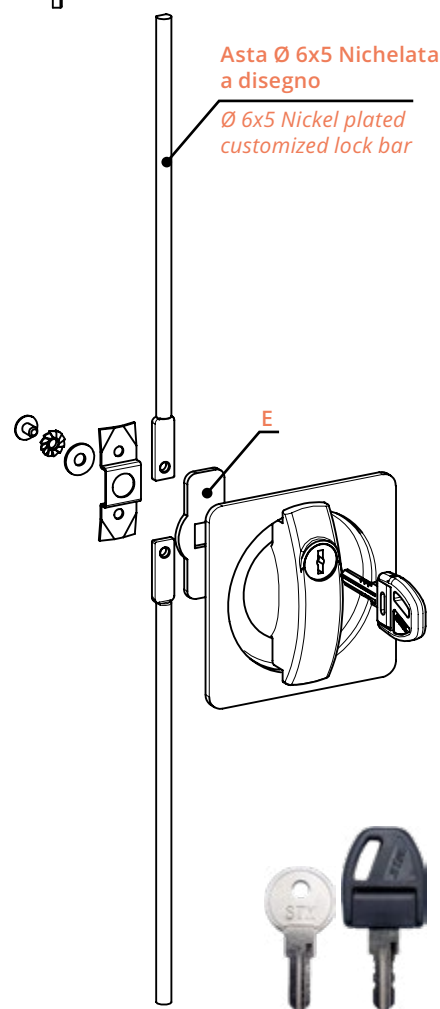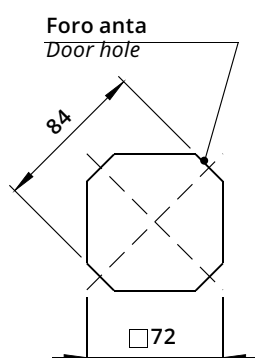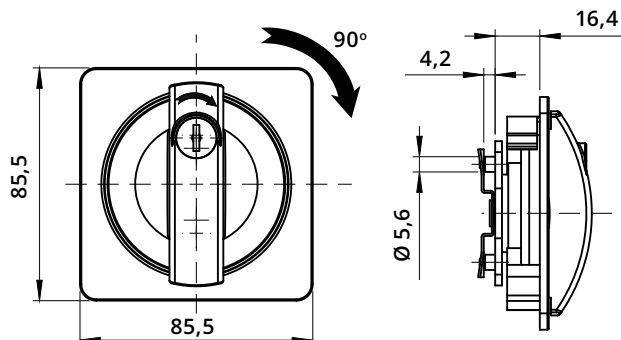

Leva con perni per asta serratura
Cam plate with pins for lock bar



E








Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura quadra per armadi metallo a 3 punti di chiusura Square Locking Handle for Metal Cabinets with 3 Closing Points




Disponibile versione nera
Black version available

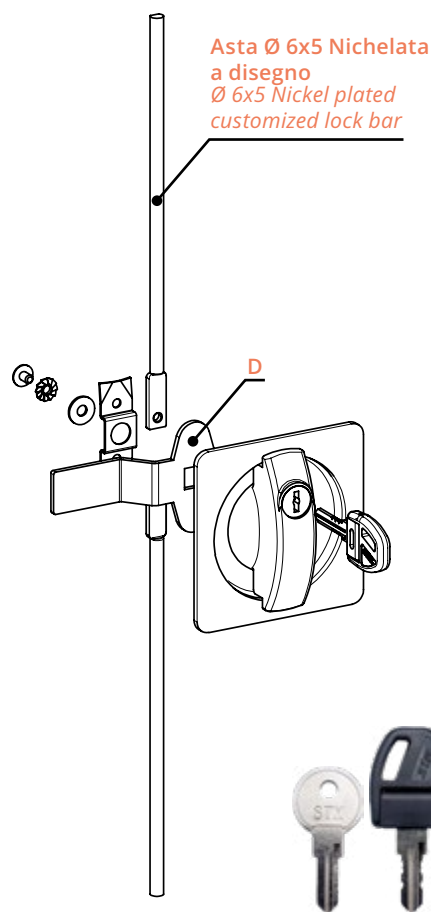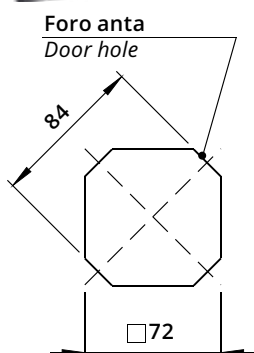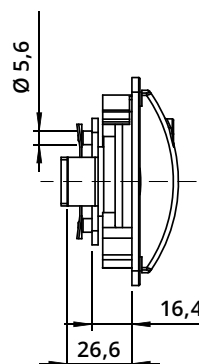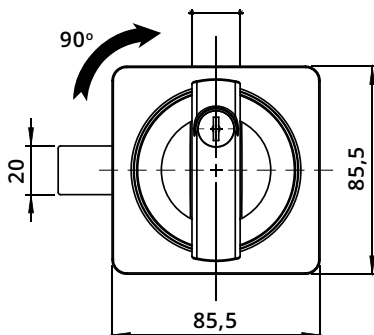


Asta Ø 6x5 Nichelata
a disegno
Ø 6x5 Nickel plated
customized lock bar

Leva piegata
Bent cam plate



D







Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes


Serratura per armadi in metallo a 3 punti di chiusura Locking Handle for Metal Units with 3 Closing Points



Foro anta
Door hole


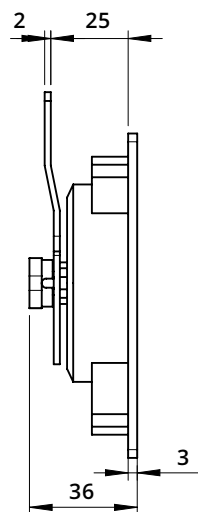
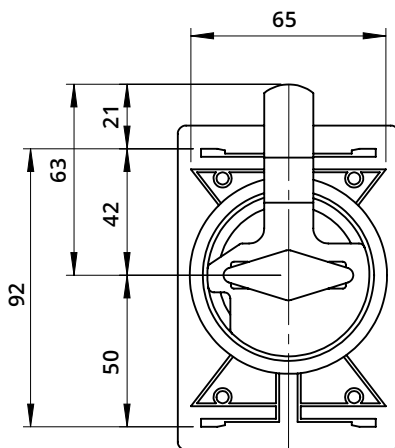
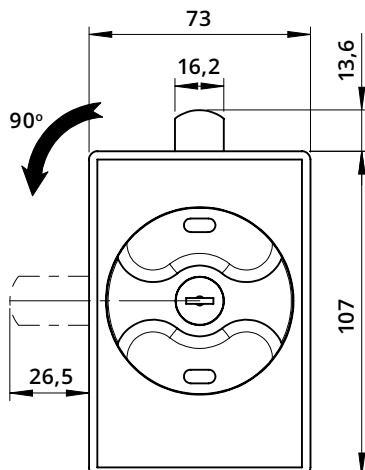
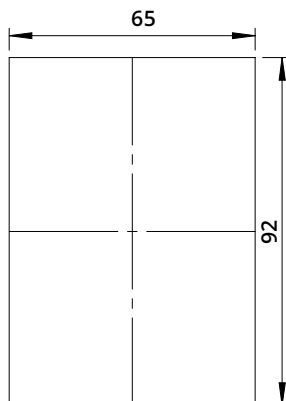


Asta Ø 6x5 Nichelata
a disegno
Ø 6x5 Nickel plated
customized lock bar


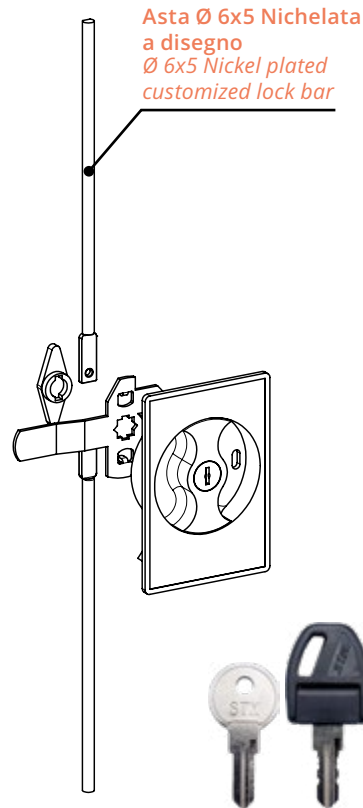


Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	NO NO	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a pressione per ante scorrevoli in metallo Push Lock for Metal Sliding Doors

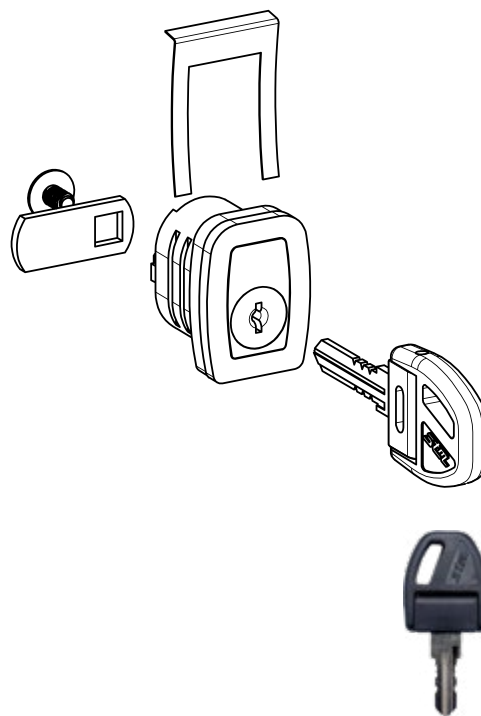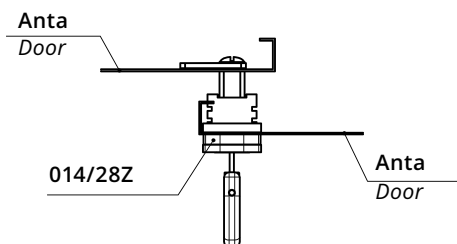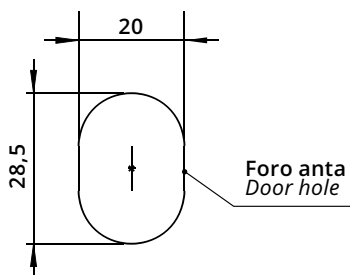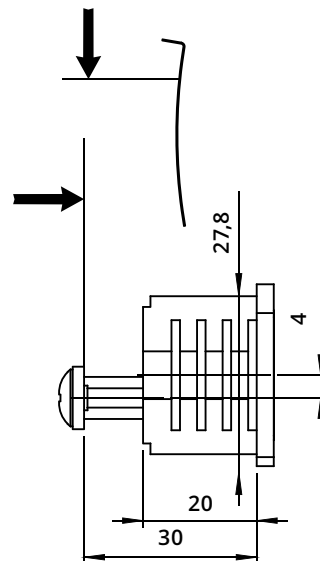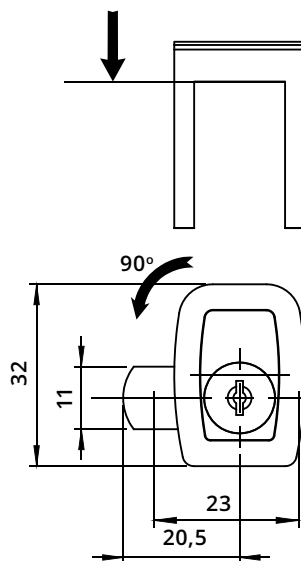





Clip inclusa
Clip supplied
as standard

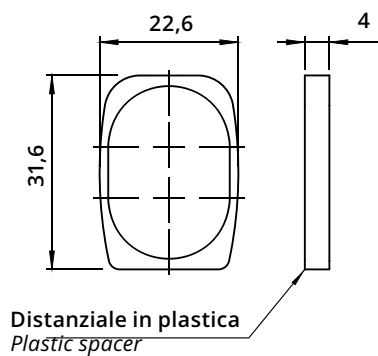

Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	

Serratura a pressione per ante scorrevoli in legno







Push Lock for Wooden Sliding Doors

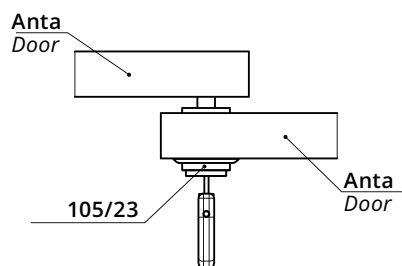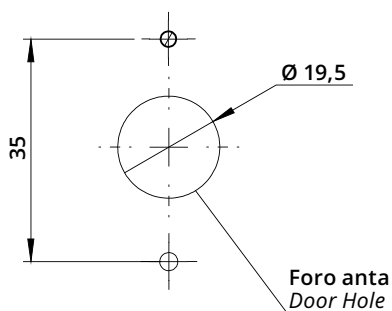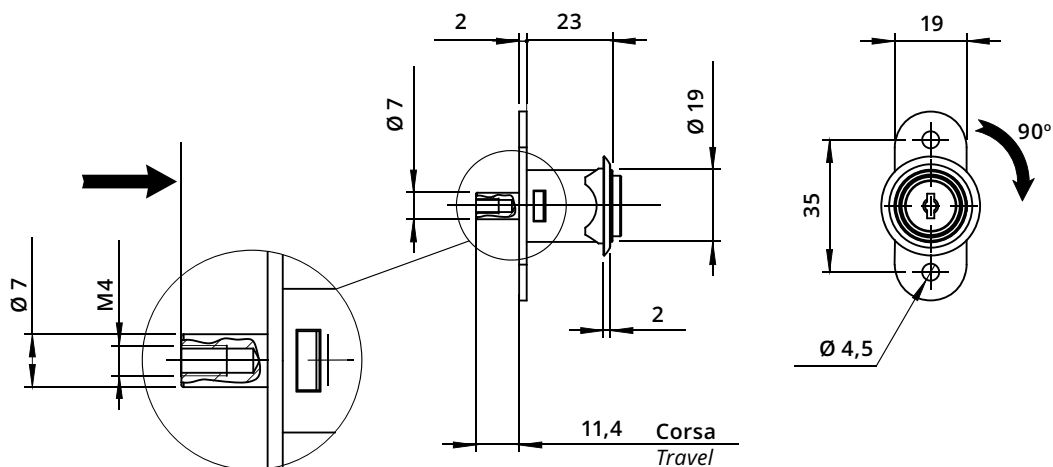

Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	Brunitura Black N.P.
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	Fissa metallo Metal Fixed
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	Grigio Grey
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	SI Yes
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	SI Yes

Serratura a molla per anta in legno



Square Claw Lock for Wooden Door

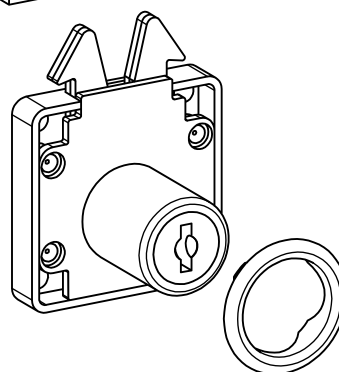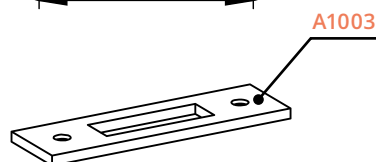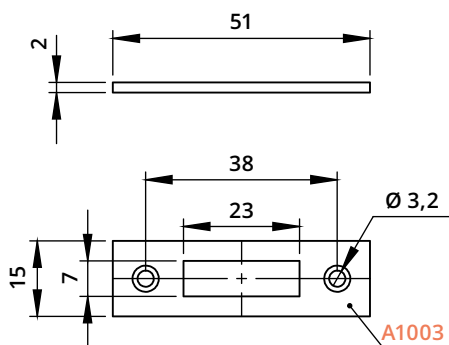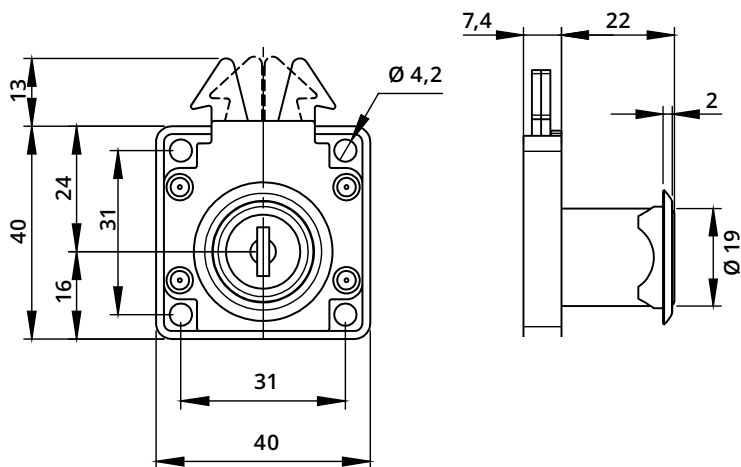

Descrizione Description	Standard	Optional
Cifratura Key Code	400 codici chiave 400 Key Codes	
Finitura Finishing	Cromatura Nickel Plating	
Tipo chiave Key Type	Plastica snodata Plastic Hinged	
Colore impugnatura Key Cap Color	Nero Black	
Chiave maestra Master Key System	SI Yes	
Cilindro estraibile Interchangeable Cylinder	NO NO	

SC3-9503



Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90°
3-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation

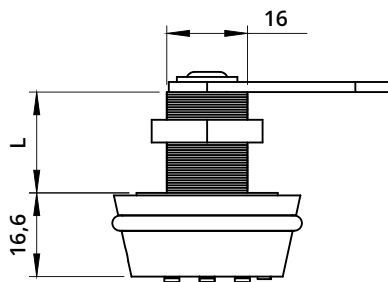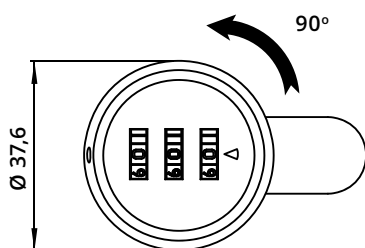


Cilindro
Cylinder

L	20
L	30

Foro anta Metallo
Metal Door Hole

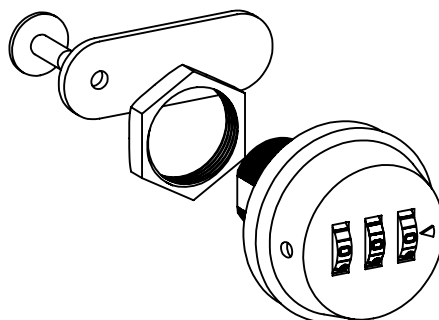


A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C






Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



SC3-9508-V-L

Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° - verticale con leva, per legno o metallo
3-Digit Combination Lock - 90° Rotation - Vertical, with Cam Plate, for Wooden and Metal Cabinets

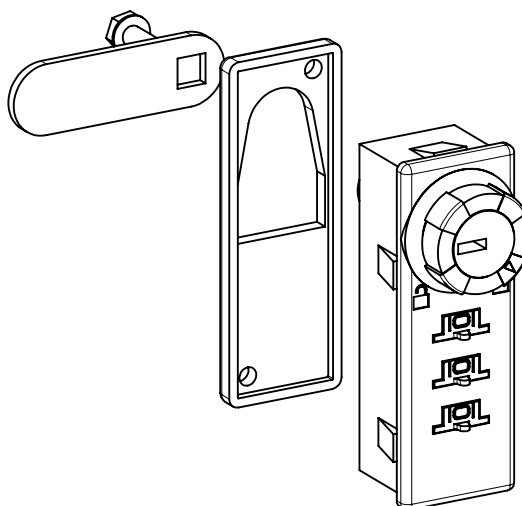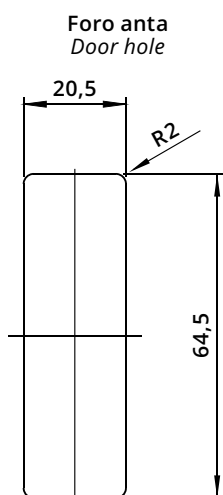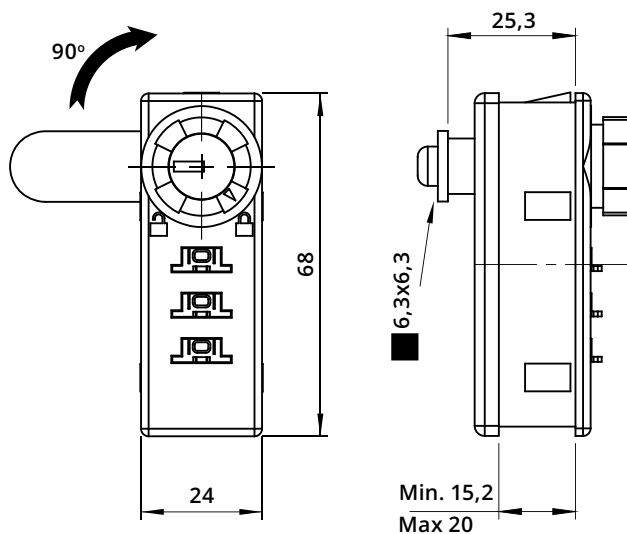




APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC3-9508DX-V-L




APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC3-9508SX-V-L




Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 90° - Horizontale con leva, per legno o metallo
3-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Horizontal, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets

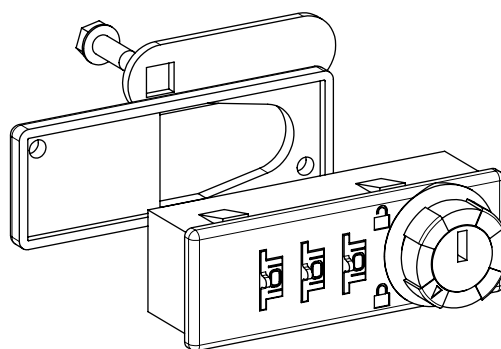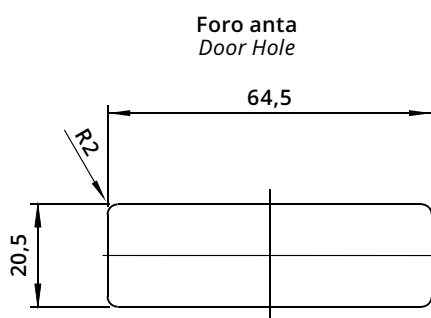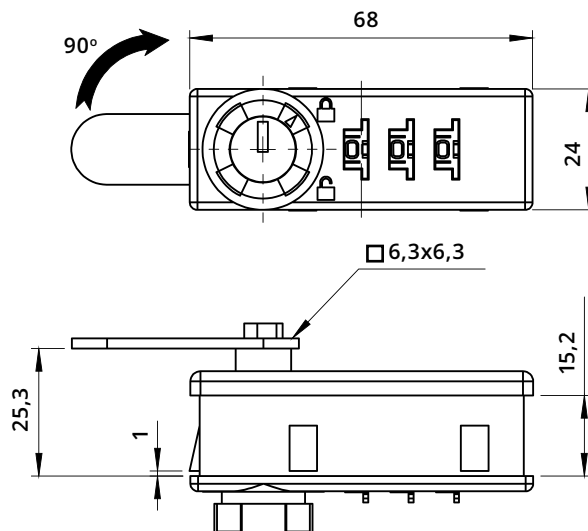

APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC3-O-L-DX
9508R-90°



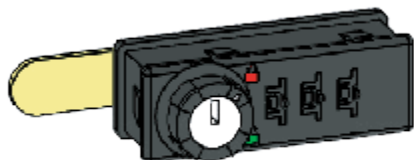


APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC3-O-L-SX
9508L-90°





SC3-9508DX-O-P

Serratura universale con combinazione a 3 cifre - Rot. 180° - Horizontale con perno, per legno o metallo
3-Digit Mechanical Combination Lock - 180° Rotation - Horizontal, with Pin - for Wooden and Metal Cabinets

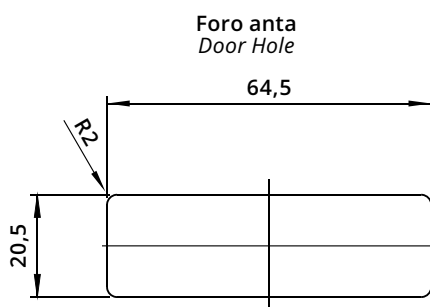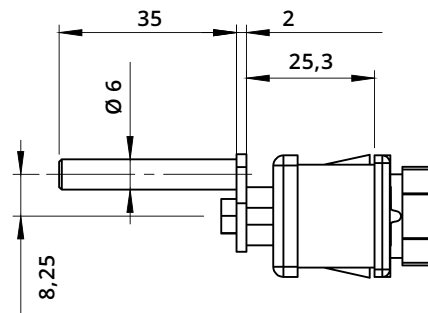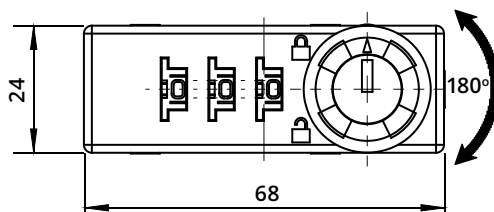


Foro anta
Door Hole

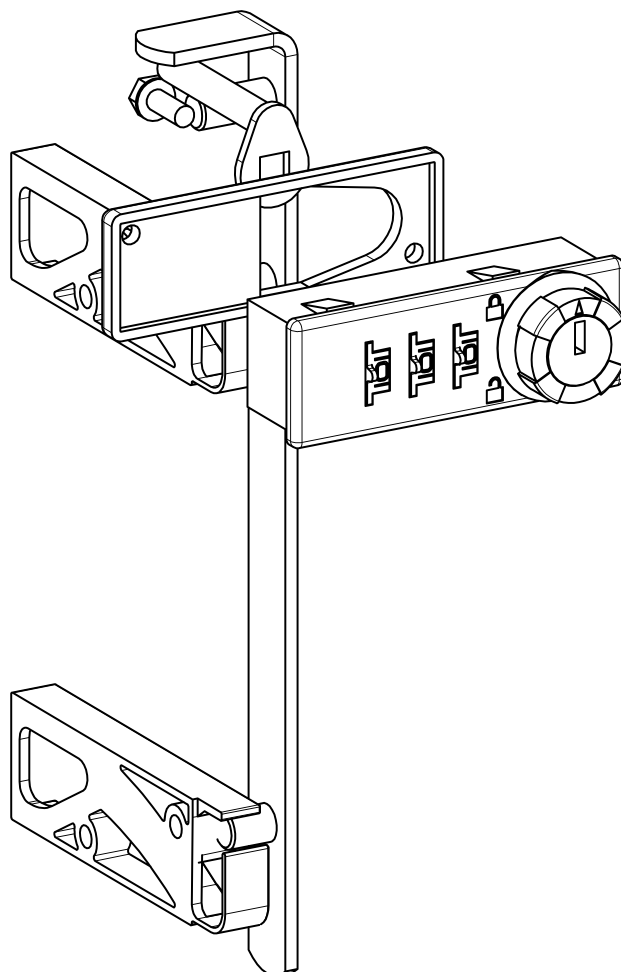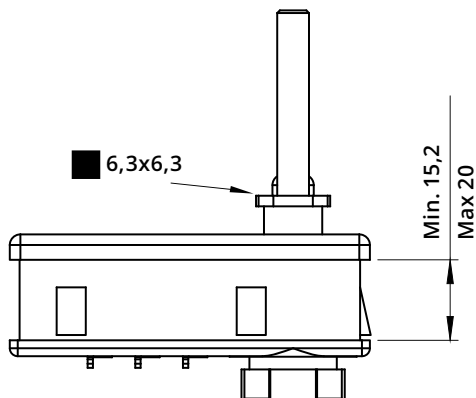

SC4-9523

Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90°
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation

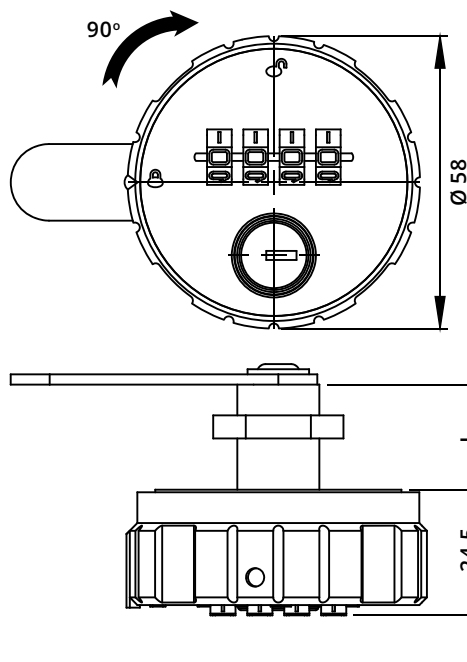

Cilindro
Cylinder

L 20

L 25

Colore
Color


B Bianco

White



N Nero

Black


Foro anta Metallo
Metal Door Hole



Foro anta Legno
Wooden Door Hole

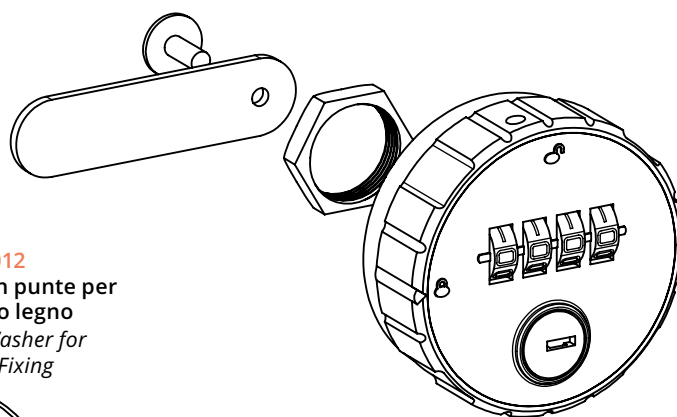


A1013
Dado di fissaggio
Hexagon Nut



A1015
Clip




A1012
Rondella con punte per
fissaggio legno
Locking Washer for
Wood Fixing




Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C





SC4-9525-V-L

Serratura universale con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° - Verticale con leva, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Vertical, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets


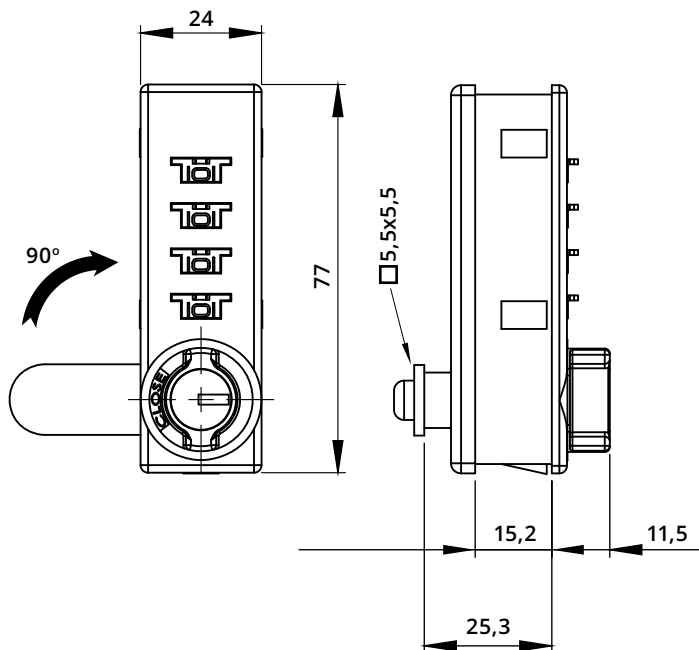


Foro anta
Door Hole

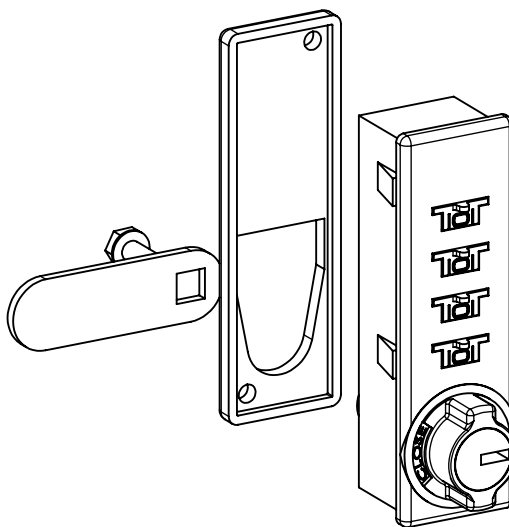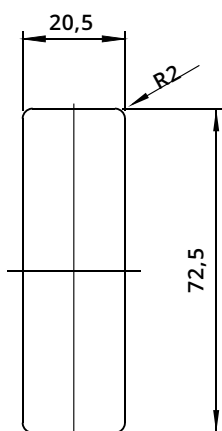



APERTURA VERSO SINISTRA / LH
SC4-9525DX-V-L

APERTURA VERSO DESTRA / RH
SC4-9525SX-V-L





SC4-9525-O-L

Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 90° - Orizzontale con leva, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 90° Rotation - Horizontal, with Cam Plate - for Wooden and Metal Cabinets

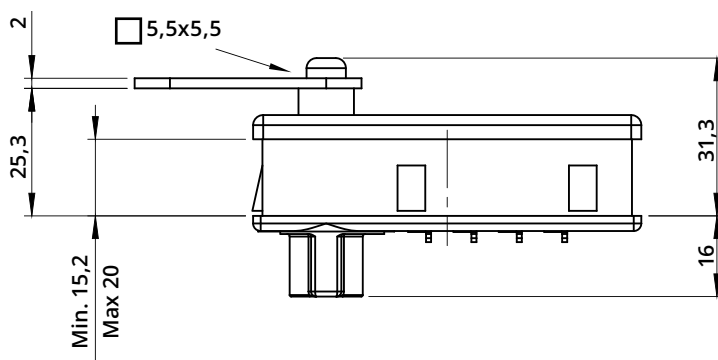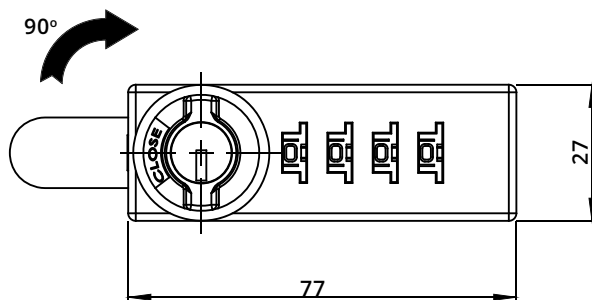

Foro anta
Door Hole

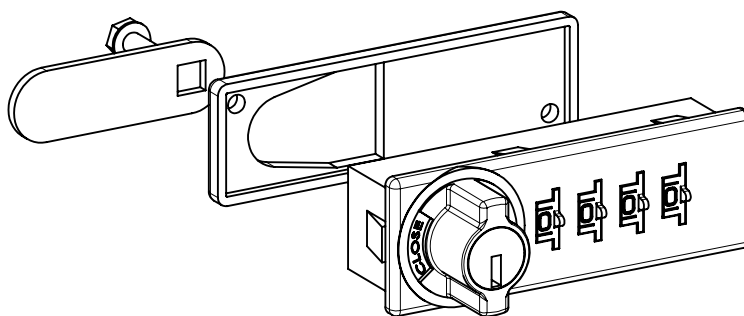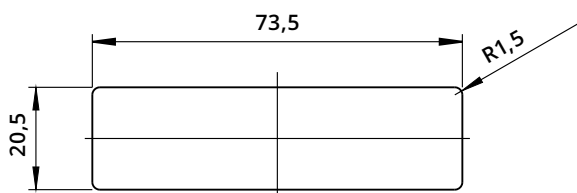

APERTURA VERSO DESTRA/RH
SC4-9525DX-O-L






APERTURA VERSO SINISTRA/LH
SC4-9525SX-O-L







SM-9797-GB

Serratura a moneta Grigia e blu, destra
Grey and Blue Coin Lock, RH

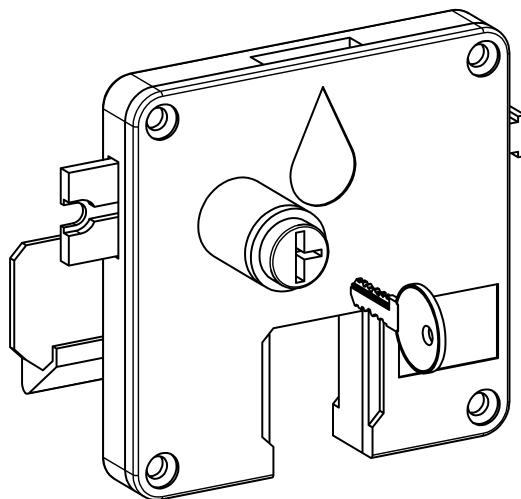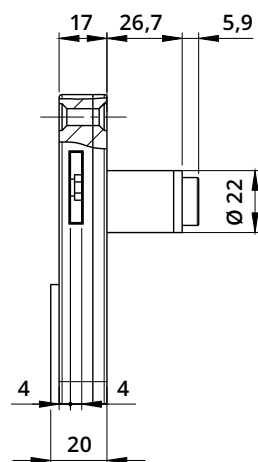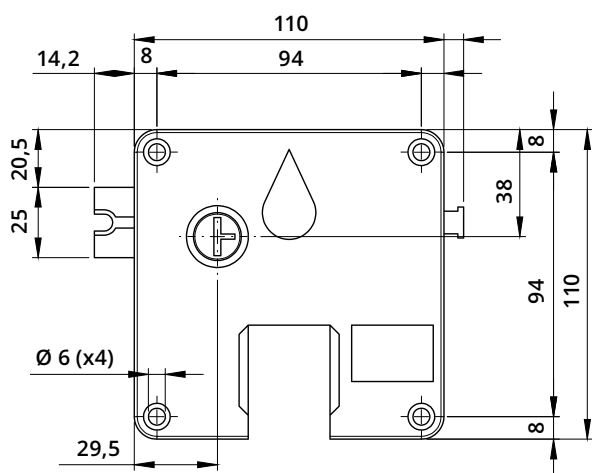

SC4-9525DX-O-P





Serratura con combinazione a 4 cifre - Rot. 180° - Orizzontale con perno, per legno o ferro
4-Digit Mechanical Combination Lock - 180° Rotation - Horizontal, with Pin - for Wooden and Metal Cabinets

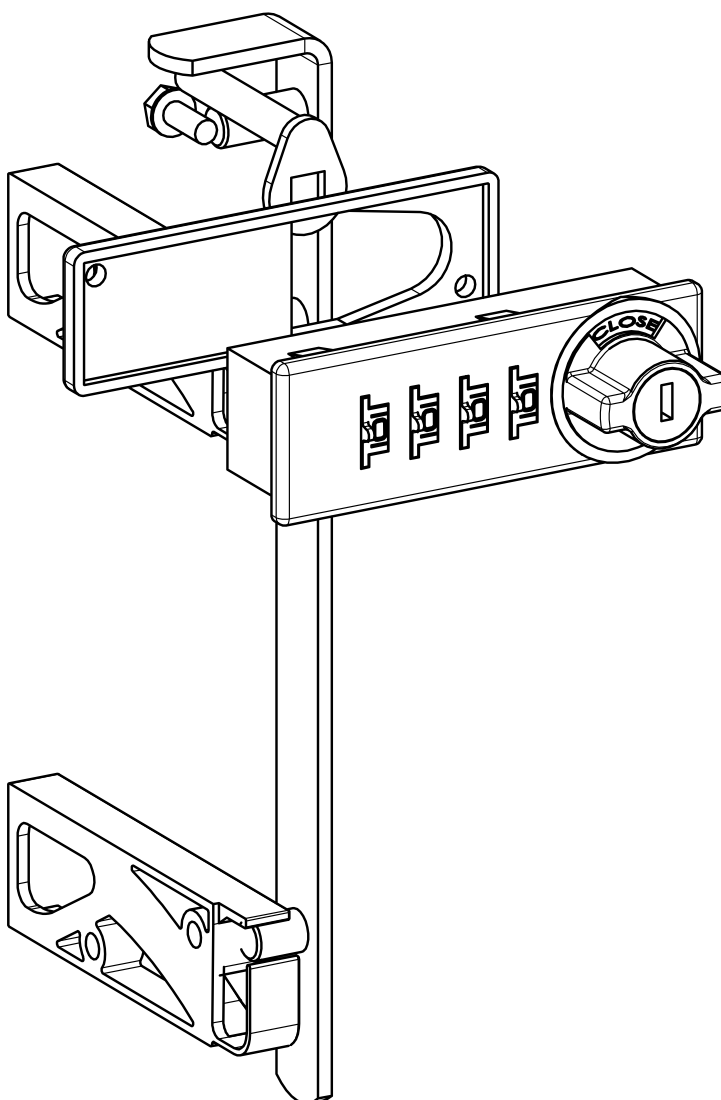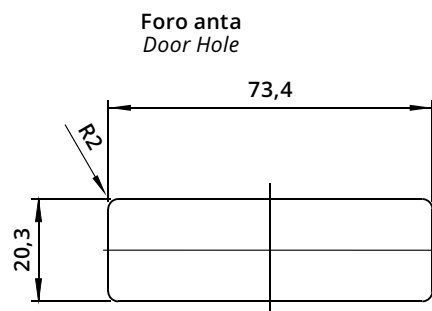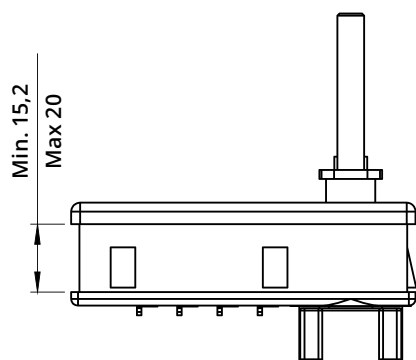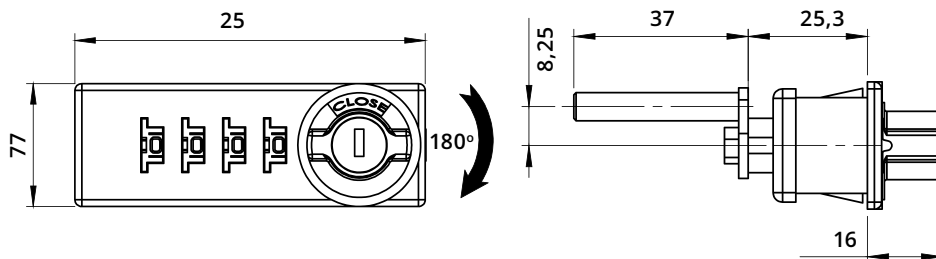

Serratura a combinazione elettronica a 6 cifre - Rotazione 90° 6-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation



Foro di fissaggio
Fixing hole




Cilindro
Cylinder

L	20
L	30


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella privata, con funzione di avviso quando la serratura è occupata.
- La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatico di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.

- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Sono disponibili sia la password utente che la password di gestione.
- Rotazione 90°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when the wrong password is input for 4 times.


- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

Serratura a combinazione elettronica a 5 cifre - Rotazione 90° 5-Digit Electronic Combination Lock - 90° Rotation

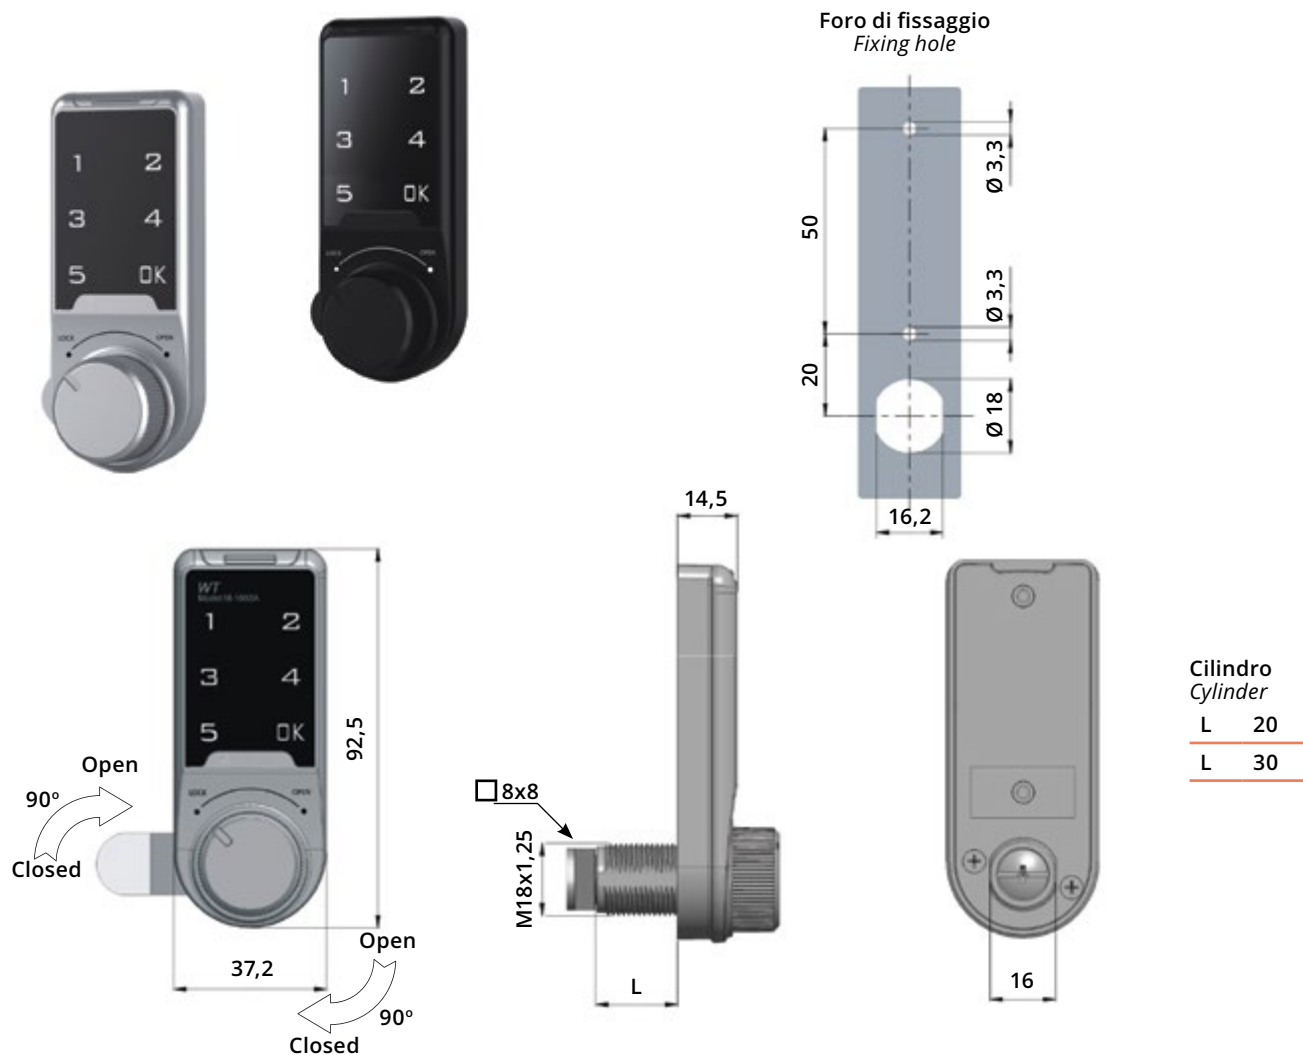


Leva dritta vedi pag. 196-197
For straight cam plate
refer to page 196-197

A




Leva piegata vedi pag. 196-197
For bent cam plate refer
to page 196-197

B




Leva con perni ad asta vedi pag. 197
For cam plate with lock
bar pins refer to page 197

C



Perno vedi pag. 198
For tail refer to page 198

D



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con tastierino touch, la password può essere composta da 4-15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dagli utenti e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) può essere utilizzata per 3.000 volte e sostituita facilmente. Avvisi automatici di mancanza di corrente.
- Completa di tecnologia antifurto e funzione password PIN falso.
- L'allarme automatico verrà attivato quando si immette una password errata per 4 volte.

- privata, con funzione di avviso quando la serratura è stata occupata.
- Il decoder può essere dotato di gestione password multistrato.
- Il materiale del corpo può essere in plastica o in lega di zinco.
- Sono disponibili sia la password utemte che la password di gestione.
- Rotazione 90°.





- Touch pad button design, password can be consisted of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3.000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake Pin password function.
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock is occupied.

- Decoder can be provided with Multilayer password management.
- Material of body can be plastic or zinc alloy.
- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.


- Passare liberamente dalla modalità pubblica a quella

SCE-1604-H


Serratura a combinazione elettronica a 4 cifre con Perno - Rot. 180°
4-Digit Electronic Combination Lock with Pin - 180 ° Rotation

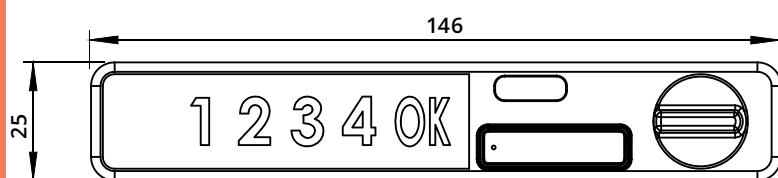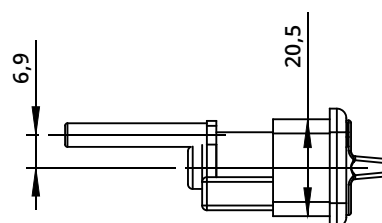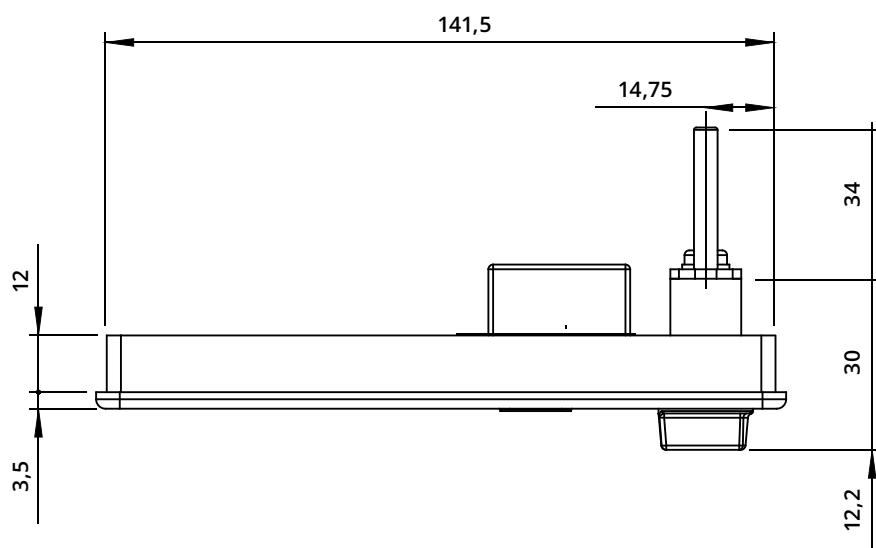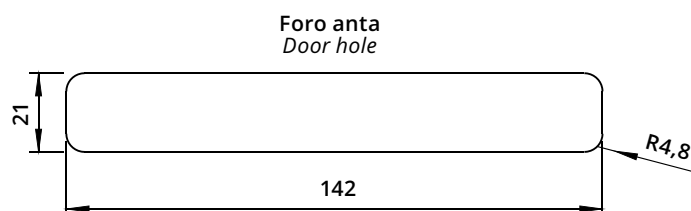

Montaggio su
anta in legno
Assembly on
Wooden Door

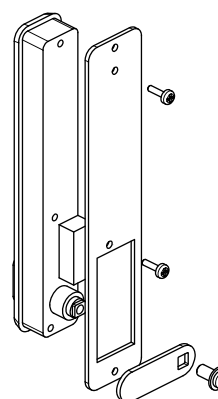

Montaggio su
anta in ferro
Assembly on
Metal Door

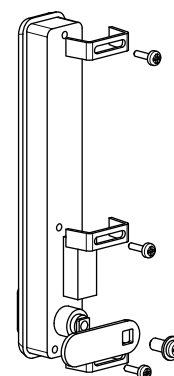

Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits

- Design con tastierino touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avvisi automatici di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.

- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 180°.

- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management


- Both user password and management password available.
- Rotation 180°.

SCE-1604-V





Serratura a combinazione elettronica con Bilancino o Leva - Rot. 90° Electronic Combination Lock with Standard Cam Plate or for Lock Bars - 90° Rotation



Montaggio su anta in legno
Assembly on Wooden Door

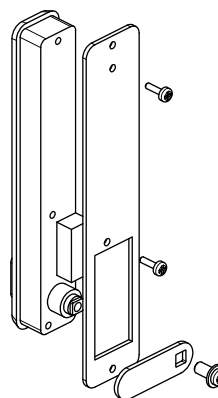

Montaggio su anta in ferro
Assembly on Metal Door

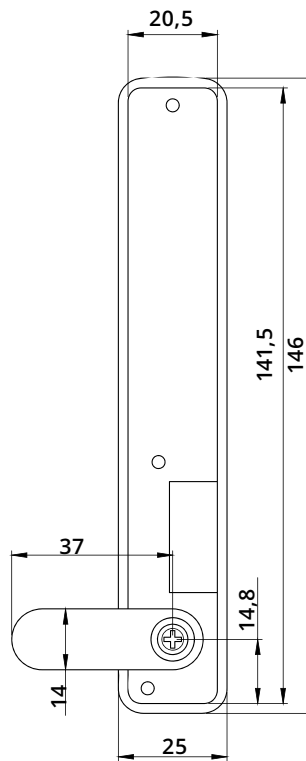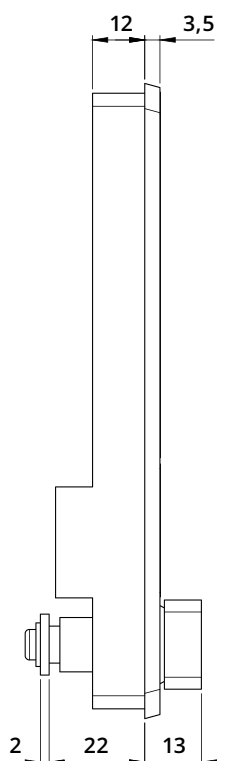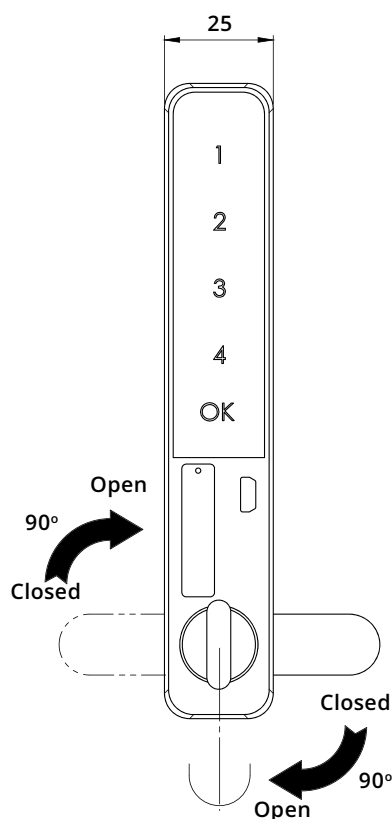

Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design con pulsanti touch; password impostabile da 4 a 15 cifre, miliardi di password disponibili.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- La pila a bottone (CR2032) garantisce oltre 3.000 attivazioni ed è facilmente sostituibile. Avvisi automatici di batterie esaurite
- Tecnologia Antifurto e funzione password con PIN falso.
- Attivazione automatica allarme dopo il quarto inserimento di password errata.
- Disponibile Decoder con gestione password multilivello.

- Disponibili sia password utente che password gestore.
- Rotazione 90°.


- Touch pad button design, password can consist of 4-15 digits, billions of password available
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- The button cell (CR2032) can be used for 3,000 times and replaced easily. Automatic power shortage prompts.
- Introduced with Anti-Theft Technology and Fake PIN password function
- Auto-alarm will be activated when input wrong password 4 times.
- Decoder can be provided with Multilayer password management

- Both user password and management password available.
- Rotation 90°.

Serratura elettronica con Bracciale Electronic Wrist Card Lock

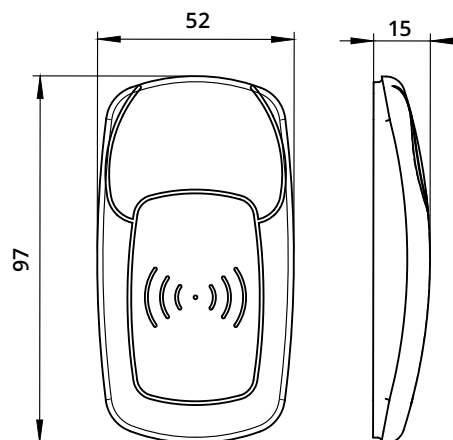


Lavorazione su anta Door Processing

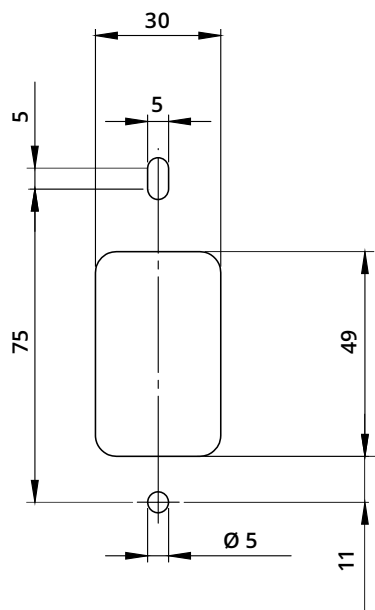

Apertura anta dx (serratura su lato sx) Right door opening (lock on the left side)



Apertura anta sx (serratura su lato dx) Left door opening (lock on the right side)



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sos facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- Adatta er armadietti, trovo largo uso in ambienti come piscine, archivio, scuole, opedali, ecc.

- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Modalità pubblica disponibile, con funzione di avviso di serratura occupata.


- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Suitable for cabinet and locker are widely used in swimming centers, office filing cabinets, schools, hospitals, etc.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.

- Public mode is available, with prompt function when lock is occupied.

Serratura elettronica con Tessera Electronic Card Lock

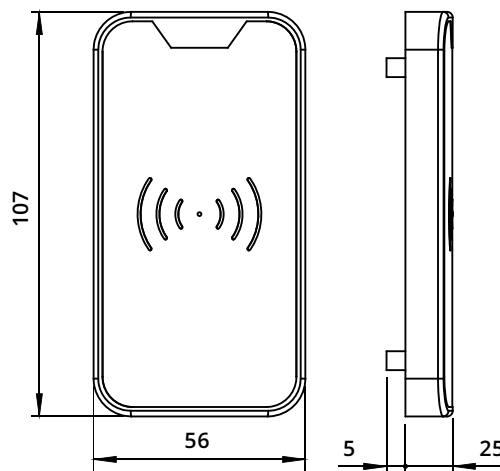


Lavorazione su anta Door Processing

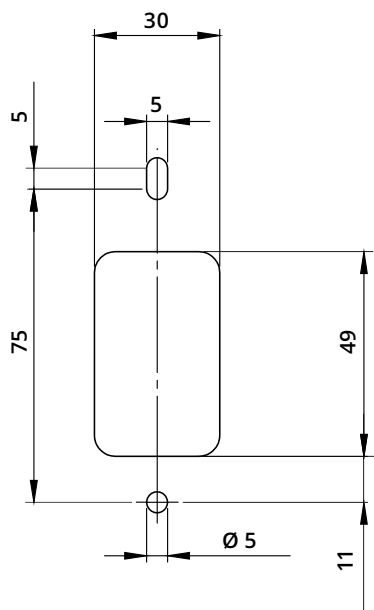

Apertura anta dx (serratura su lato sx) Right door opening (lock on the left side)



Apertura anta sx (serratura su lato dx) Left door opening (lock on the right side)



Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Entrambi i sistemi IC e ID sono opzionali.
- 4 schede diverse: scheda di gestione, scheda principale, scheda assistenza e scheda ospite.
- La password può essere impostata e modificata dall'utente e memorizzata automaticamente allo spegnimento.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni e sos facilmente sostituibili. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.

- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.


- Split type design for body and panel for different options.
- Both IC and ID system is optional.
- 4 different cards: management card, main card, service card, guest card.
- Password can be set and changed by users, and memorized automatically when power off.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock has is occupied.

SE-1703-0F

Serratura elettronica con impronta digitale Electronic Fingerprint Lock

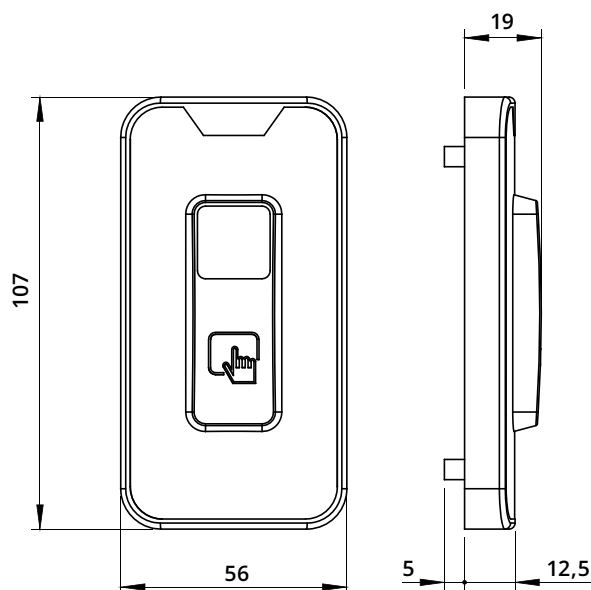


Lavorazione su anta Door Processing

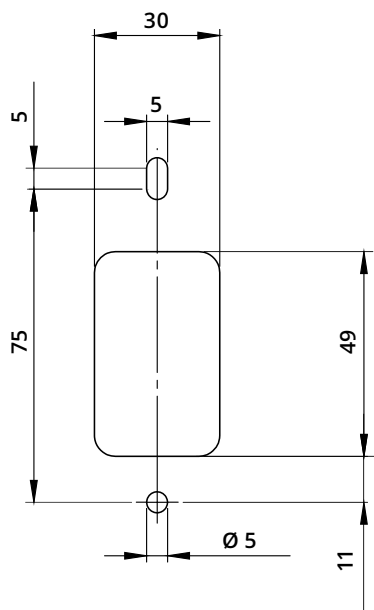

Apertura anta dx (serratura su lato sx) Right door opening (lock on the left side)



Apertura anta sx (serratura su lato dx) Left door opening (lock on the right side)

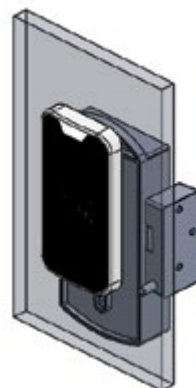


Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- Gestione a doppio livello: 10 gruppi di impronte digitali master e 100 gruppi impronte digitali utente.
- Disponibile apertura a impronta digitale sia singola che doppia
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Apertura di emergenza in caso di bassa tensione.
- Design unico, installazione semplice.
- Passaggio tra modalità pubblica e privata, con funzione di avviso di serratura occupata.

- Split type design for body and panel for different options.
- 2-level management: 10 groups of master fingerprints and 100 groups user fingerprints.
- Single fingerprint & double fingerprint opening both available.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Emergency opening at low voltage situation.
- Unique design, easy installation.
- Switch between public and private mode freely, with prompt function when lock has been occupied.

Serratura elettronica con combinazione numerica Electronic Combination Lock

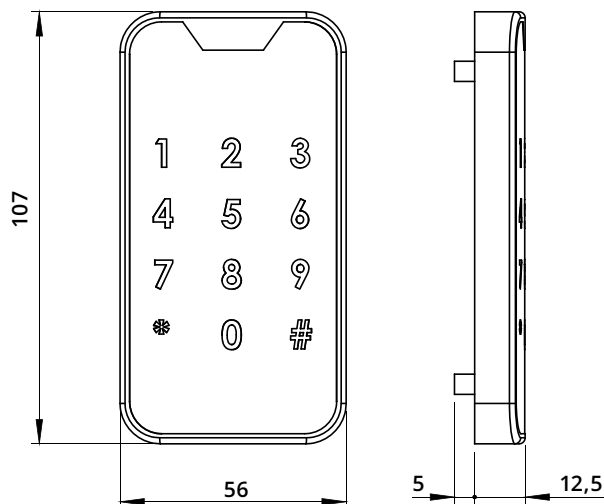


Lavorazione su anta Door Processing

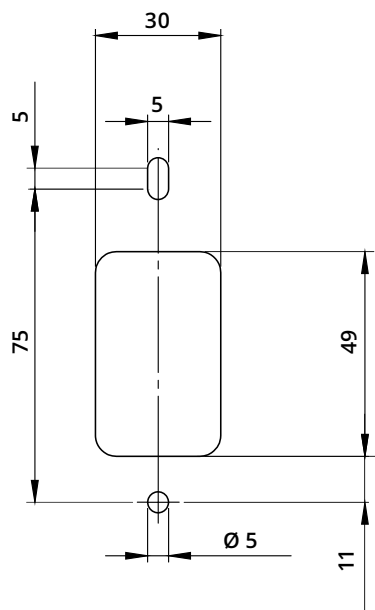

Apertura anta dx (serratura su lato sx) Right door opening (lock on the left side)



Apertura anta sx (serratura su lato dx) Left door opening (lock on the right side)

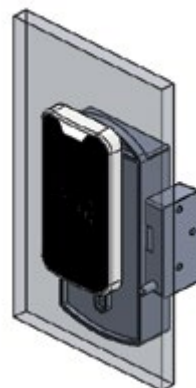


Caratteristiche e vantaggi / Features and benefits


- Design separato corpo e pannello per offrire diverse opzioni.
- 4 batterie AA garantiscono oltre 10.000 attivazioni. Avvisi automatici di batterie esaurite.
- Design unico, installazione semplice.
- Disponibili sia password utente che password gestore.

- Split type design for body and panel for different options.
- 4 pieces AA batteries can be used for 10.000 times. Automatic power shortage prompts.
- Unique design, easy installation.
- Both user password and management password available.


Accessori
Accessories



A1125



A1015




A1004




A1006




A1134




A1011




A1012




A1013




A1038



CN M



CN PH-STM




CMJ011




A1136S


Accessori
Accessories




RP01-218




A1016




A1017




A1131




A1132




A1103




A1031




A1032



A1033




A1018



A1037




A1034




A1036


Levette
Cam Plates




A C0009




A C0011




A C0004




A C0012

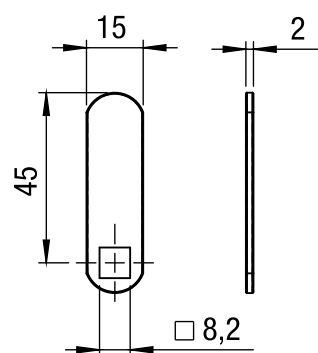


A C0043

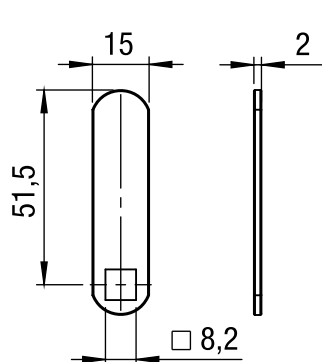


A C0025

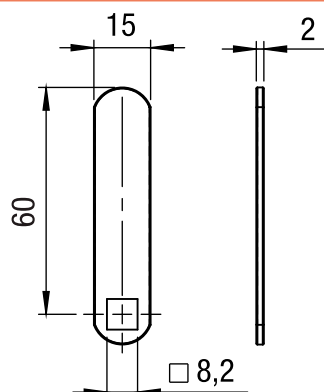


A C0060




B C0044

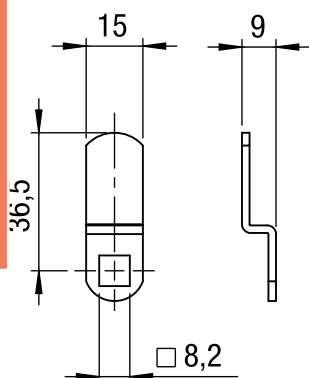


B C0001




B C0005




B C0033




B C0014




B C0026

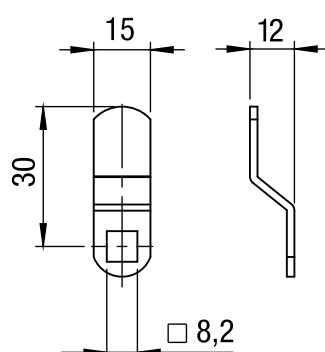

B C0085




B C0028




B C0029

Levette


Cam Plates




B C0032




B C0041




B C0179




C C0057




C C0073




C C0074



C C0075




C C0057




C C0076


Levette
Cam Plates

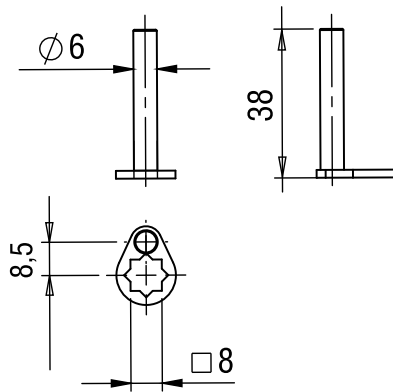


D A0638

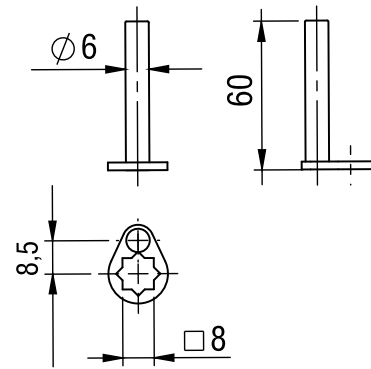


D A0660

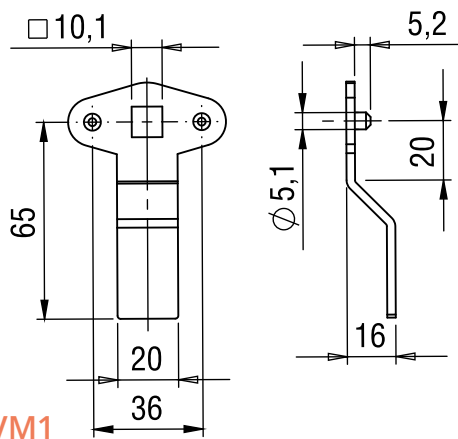


E C0175-VM1

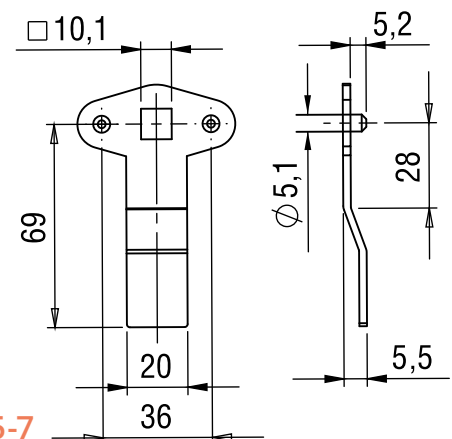

E C0175-7

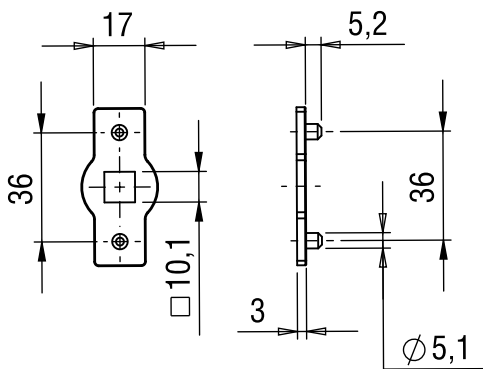

F C0175-VE

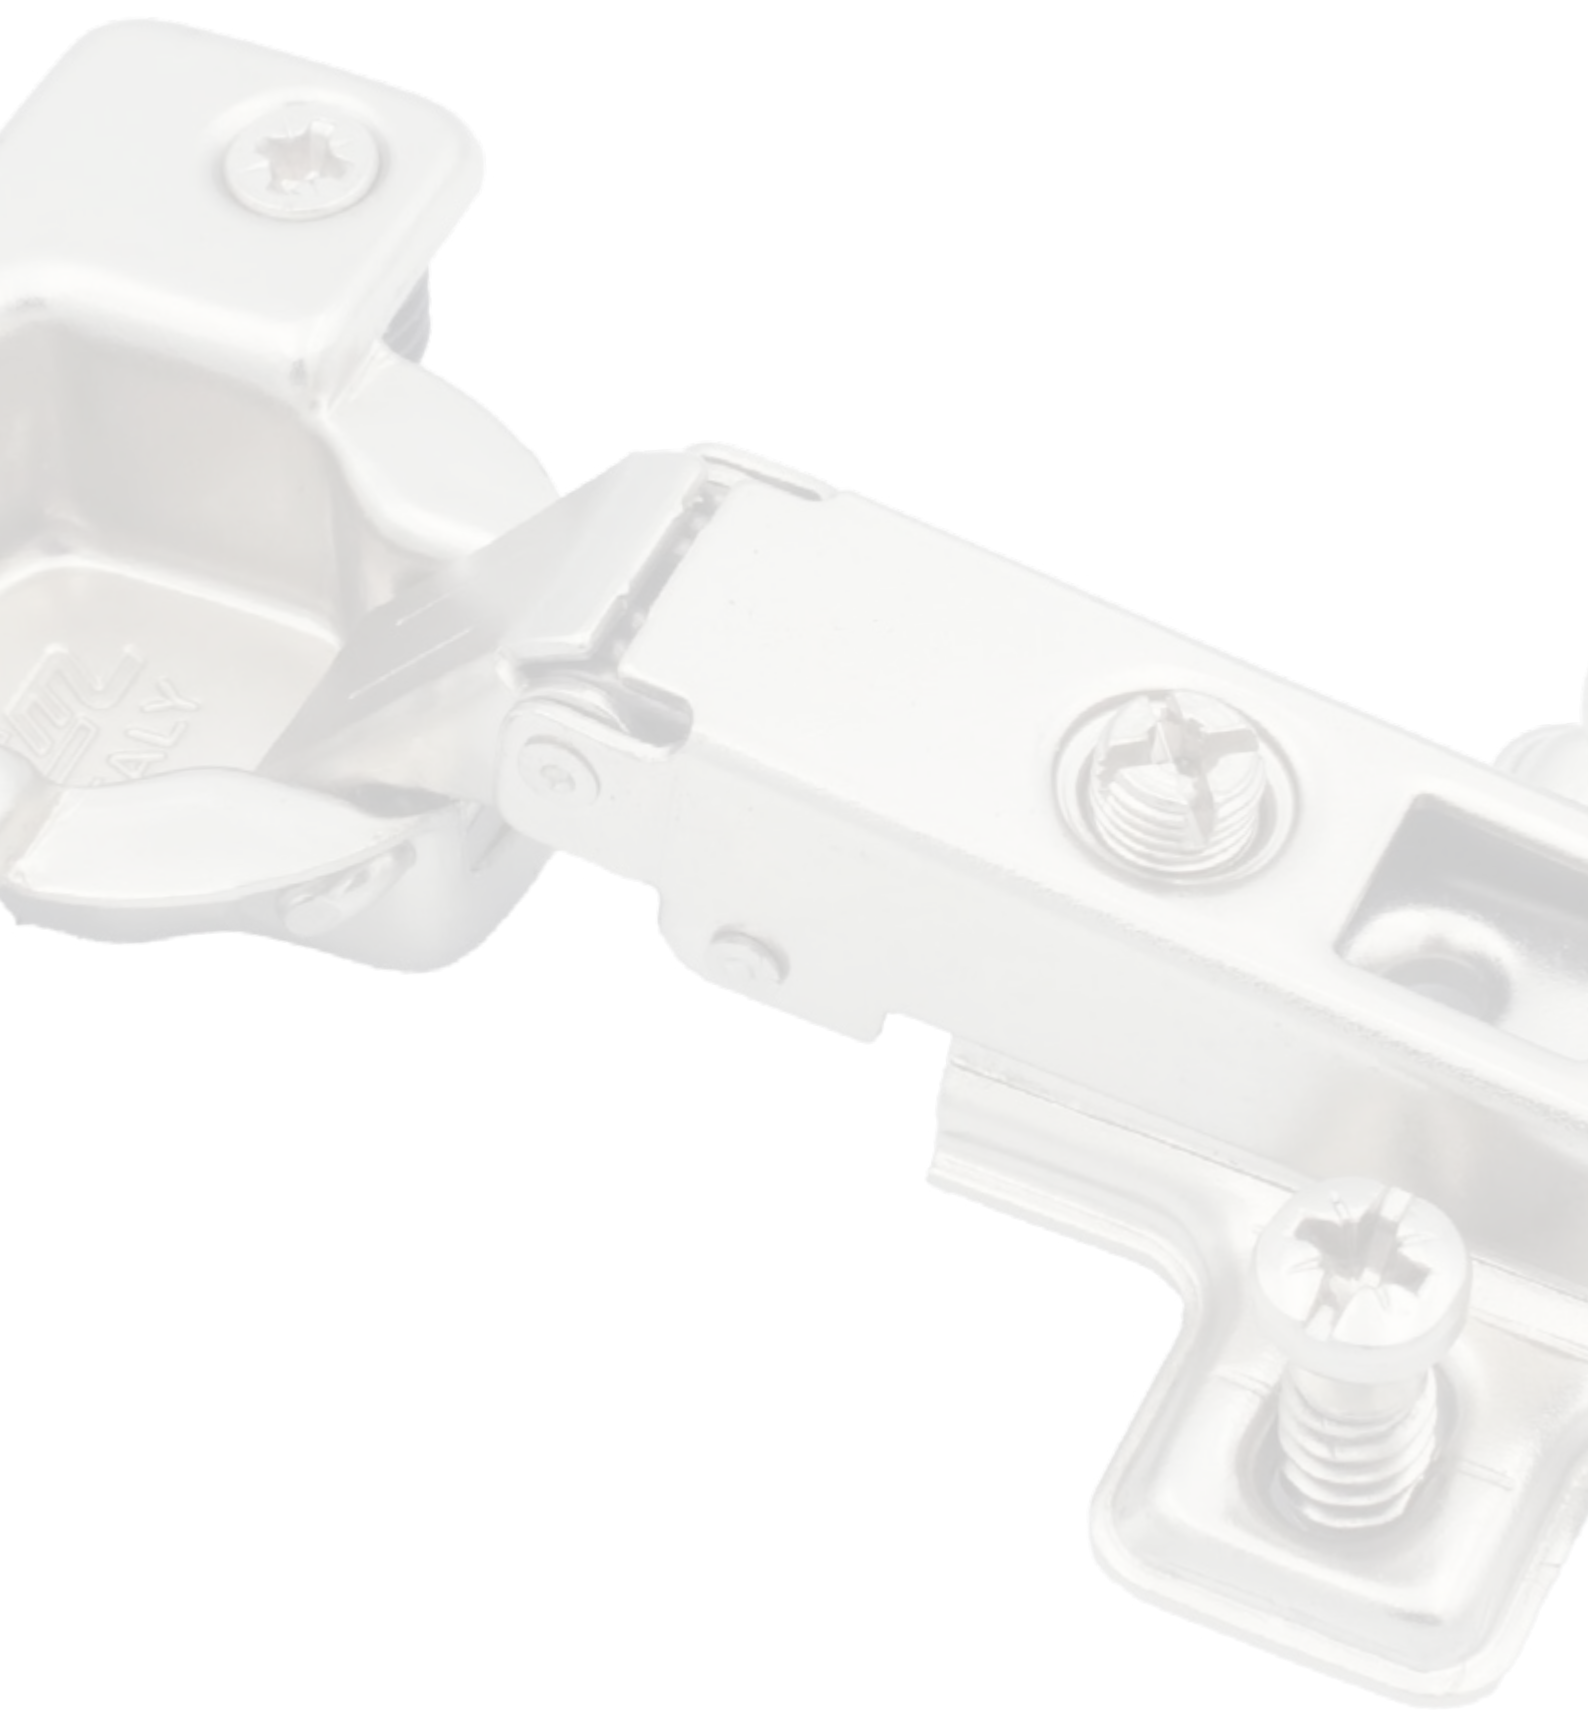

Sommario

Summary



C30

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla

Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing

207



C34

Cerniera Slide-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

Slide-on hinges - Ø 35 - soft closing

213



C50 - C54

C50: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura a molla

C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

C50: Clip-on hinges - Ø 35 - spring closing

C54: Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing

217



C51

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank

223



C53

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment

227



C55

Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate

231



C270

Cerniera indivisibile - Ø 35

Inseparable hinges - Ø 35

237



EURO 48

Cerniere Slide-on - Ø 35 - chiusura a molla

Slide-on hinges - Ø 35 - spring closing

241

Cerniere per mobili

Furniture Hinges






Informazioni tecniche

Technical Specifications

Collo - Crank

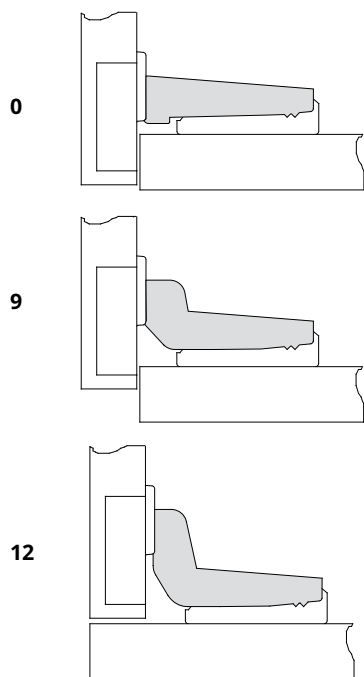


Numero di cerniere Number of hinges per door


Kg 18-20 cm 250					
Kg 13-15 cm 200					
Kg 6-9 cm 150					
Kg 3-5 cm 100					
Altezza porta Door height					
Nr. cem. N. of hinges	2	3	4	5	X

Spessore porta 18mm
Door Thickness 18mm

Foratura anta Door drilling




Foro Ø35
Hole



Profondità 12,5mm
Depth 12,5mm


Schema di montaggio Assembly diagram

Collo 0 Crank 0 - Full overlay

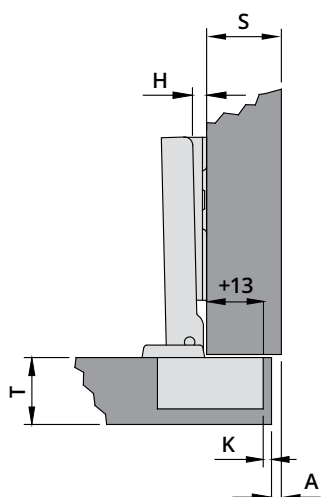


$$H=(13+K+A)-S$$

Collo 9 Crank 9 - Half overlay

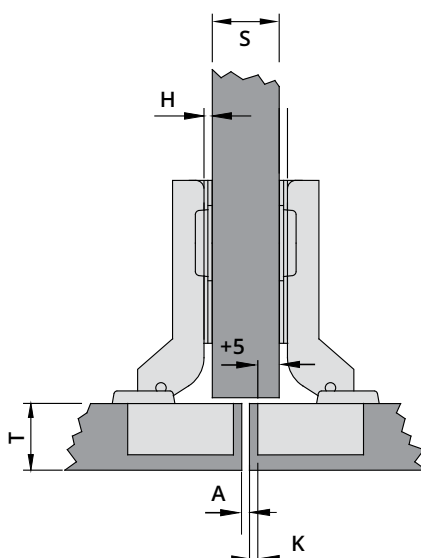

$$H=(5+K+A)-S/2$$

Collo 18 Crank 18 - Inset

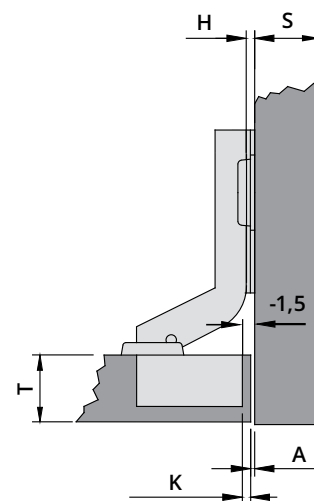

$$H=K+A-1,5$$

S=	16	17	18	19	20
K=3	0	1	2	3	4
K=4	+1	0	1	2	3
K=5	+2	+1	0	1	2
K=6	+3	+2	+1	0	1


A

Lista delle abbreviazioni

List of abbreviations


Sormonto
Overlay

C

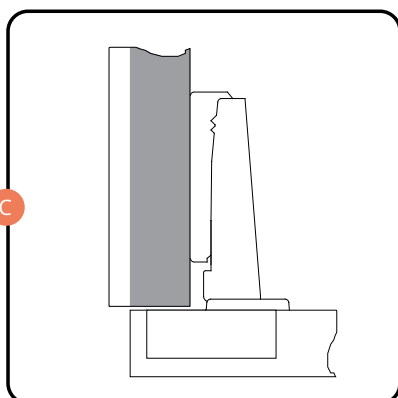


K

Distanza foratura
Drilling distance

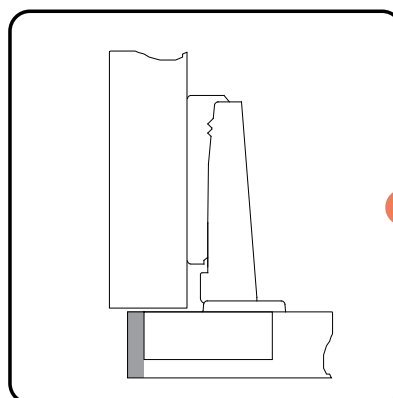


Diametro foratura
Drilling diameter

B

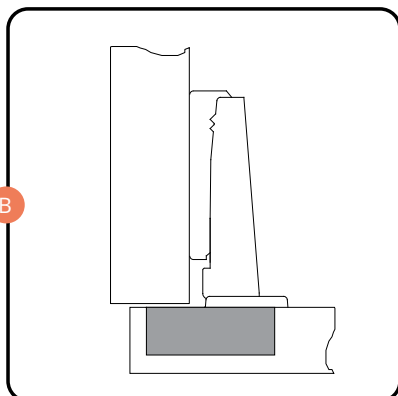


A

Fuga minima
Minimum gap

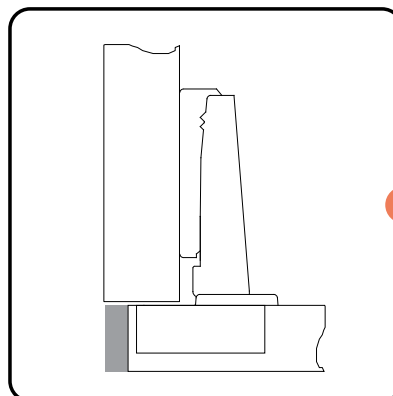


Altezza della base
Height of m/plate

H

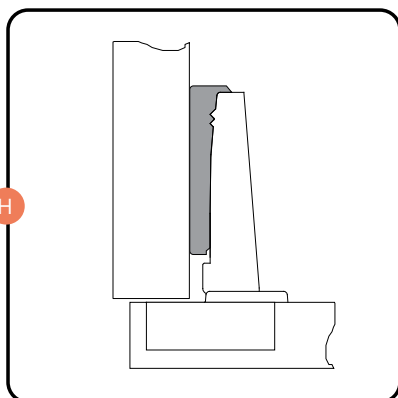


S

Spessore fianco
Side panel thickness
Fuga di chiusura

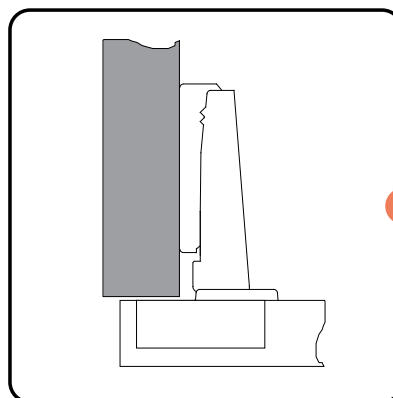


Spessore porta
Door thickness

T

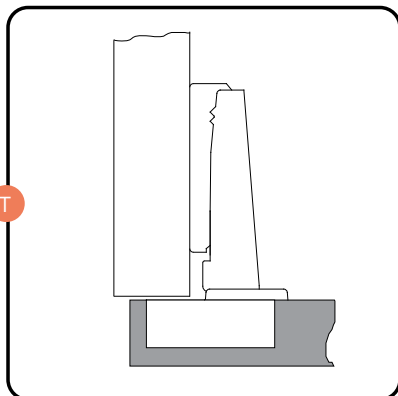


L

Closing gap

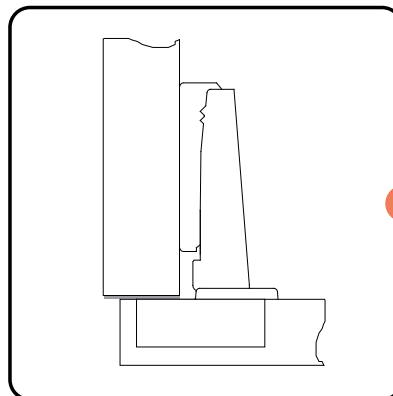


Sistemi di regolazione Adjustment systems


Regolazione frontale - Front adjustment

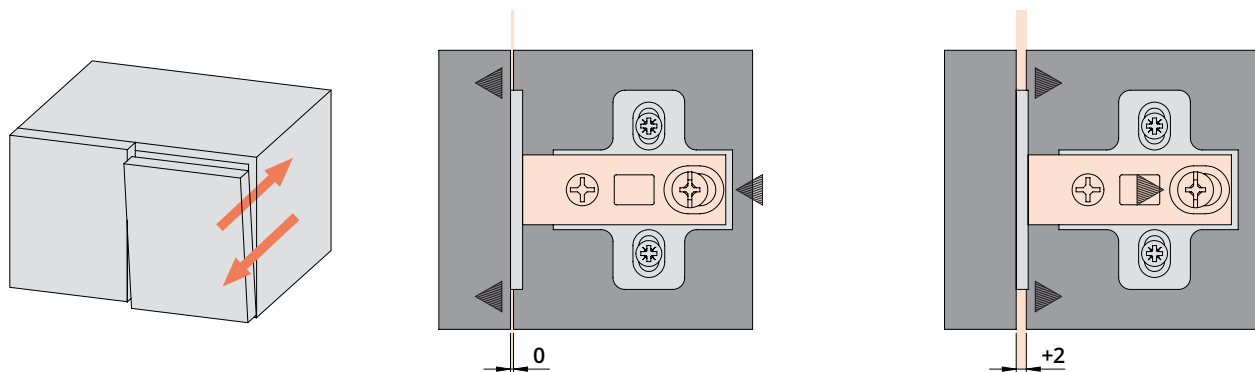

Regolazione laterale - Side adjustment

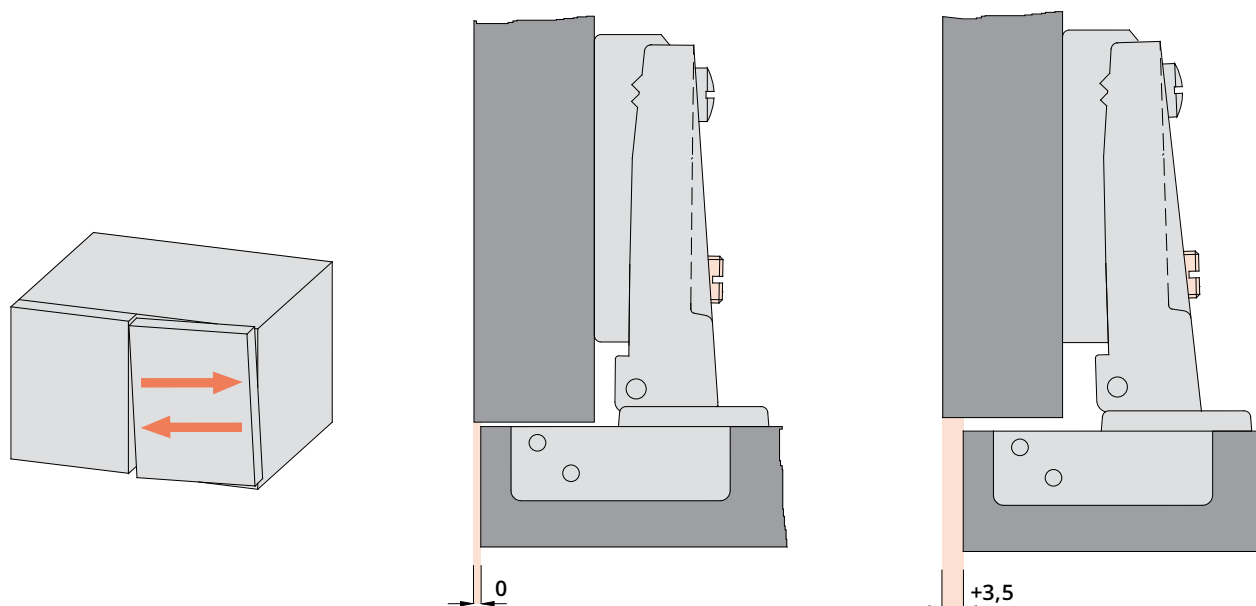

Regolazione verticale - Vertical adjustment

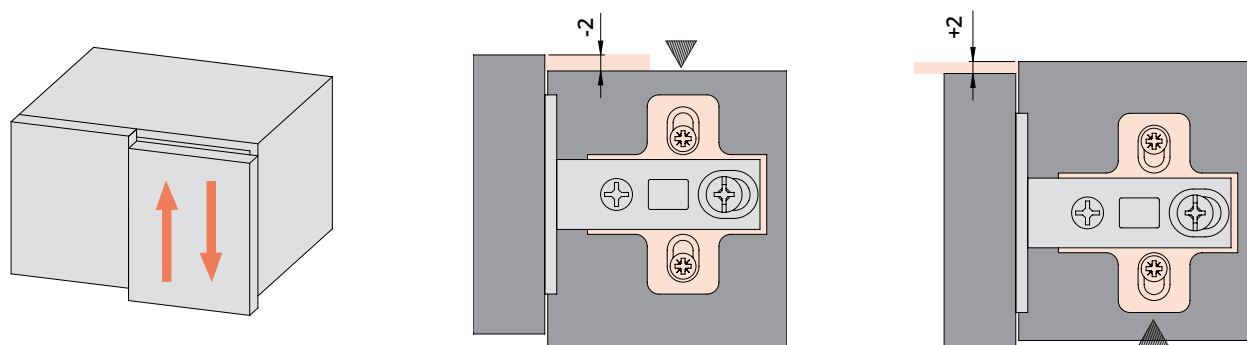

C30

Cerniere slide-on - Ø 35
chiusura a molla
Slide-on hinge - Ø 35
spring closing



C30

C30 Cerniere slide-on - Ø35 - chiusura a molla

C30 Slide-on Hinges - Ø35 - spring closing

Collo "0"



Sormonto fino 18mm.


Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).



$H=13+K-C$
 $K=2,5\div6$

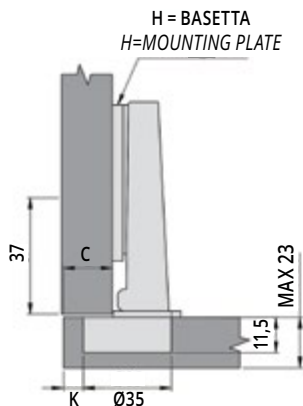

	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C30A276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C30A276M.10	

Collo "9"



Sormonto fino 11mm.


Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



$H=5+K-C$
 $K=2,5\div6$

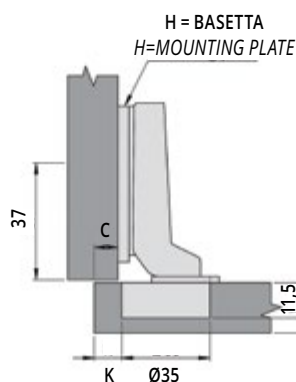

	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C30B276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C30B276M.10	


C30


Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.

C30 Cerniere slide-on - Ø35 - chiusura a molla


C30 Slide-on Hinges - Ø35 - spring closing

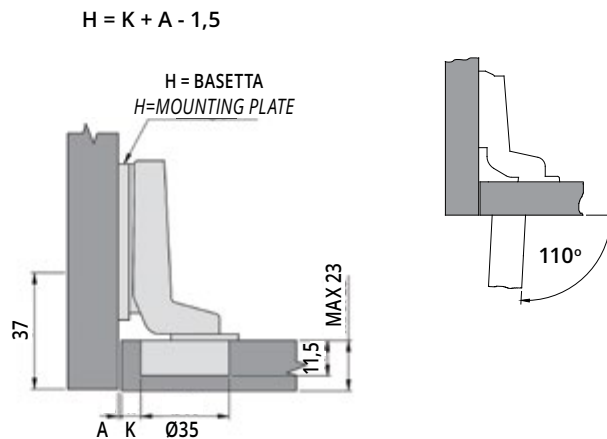


	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C30C276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C30C276M.10	

Collo "0"
Sormonto fino 18mm.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).

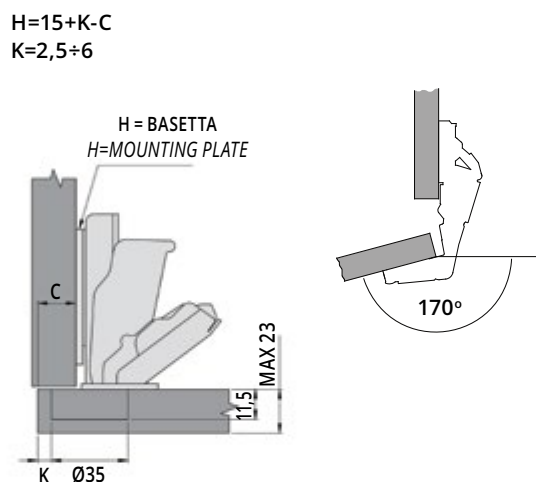

	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C30A506.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C30A506M.10	

C30

Slide-On 90°
Controcollo.



Slide-On 90°
Hinge with special arm for corner cabinets.


C30 Cerniere slide-on - Ø35 - chiusura a molla

C30 Slide-on Hinges - Ø35 - spring closing



$H=13+K-C$
 $K=2,5\div 6$

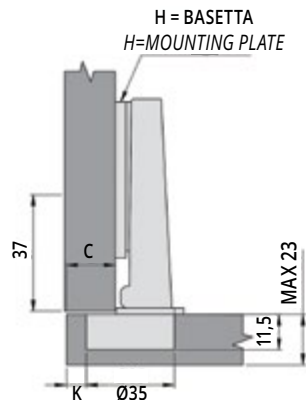


	 ← 250		CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite <i>Screw-on</i>		3,5x16 non inclusa not included	C30L276.10	
Fissaggio a pressione <i>Knock-in</i>		Ø10 premontato pre-assembled	C30L276M.10	

Basette di montaggio

Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing


← 500



H	Codice Code
0 mm	B00AZ.10
2 mm	B20AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing


← 500

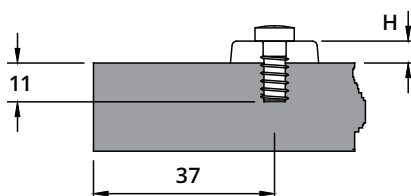

H	Codice Code
0 mm	B02AZ.10
2 mm	B22AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 12 mm - Steel nickel plated mounting plate, 12mm EURO screw fixing


← 500

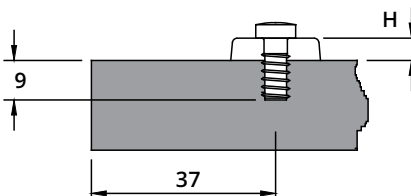

H	Codice Code
0 mm	B06AZ.10
2 mm	B26AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 10 mm - Steel nickel plated mounting plate, 10mm dowel fixing


← 500

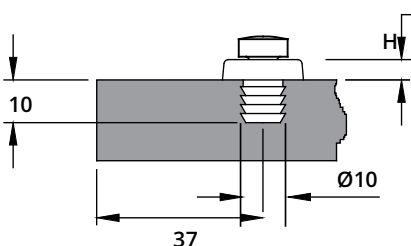

H	Codice Code
0 mm	B03AZ.10
2 mm	B23AZ.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 5 mm - Steel nickel plated mounting plate, 5mm dowel fixing

← 500

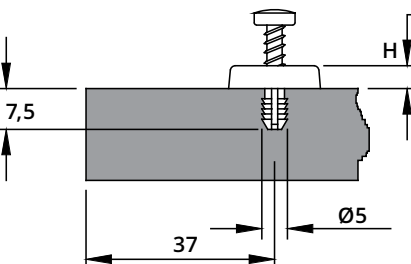


H	Codice Code
0 mm	B01AZ.10
2 mm	B21AZ.10

C34

**Cerniere slide-on - Ø 35
chiusura ammortizzata**

*Slide-on hinge - Ø 35
soft closing*

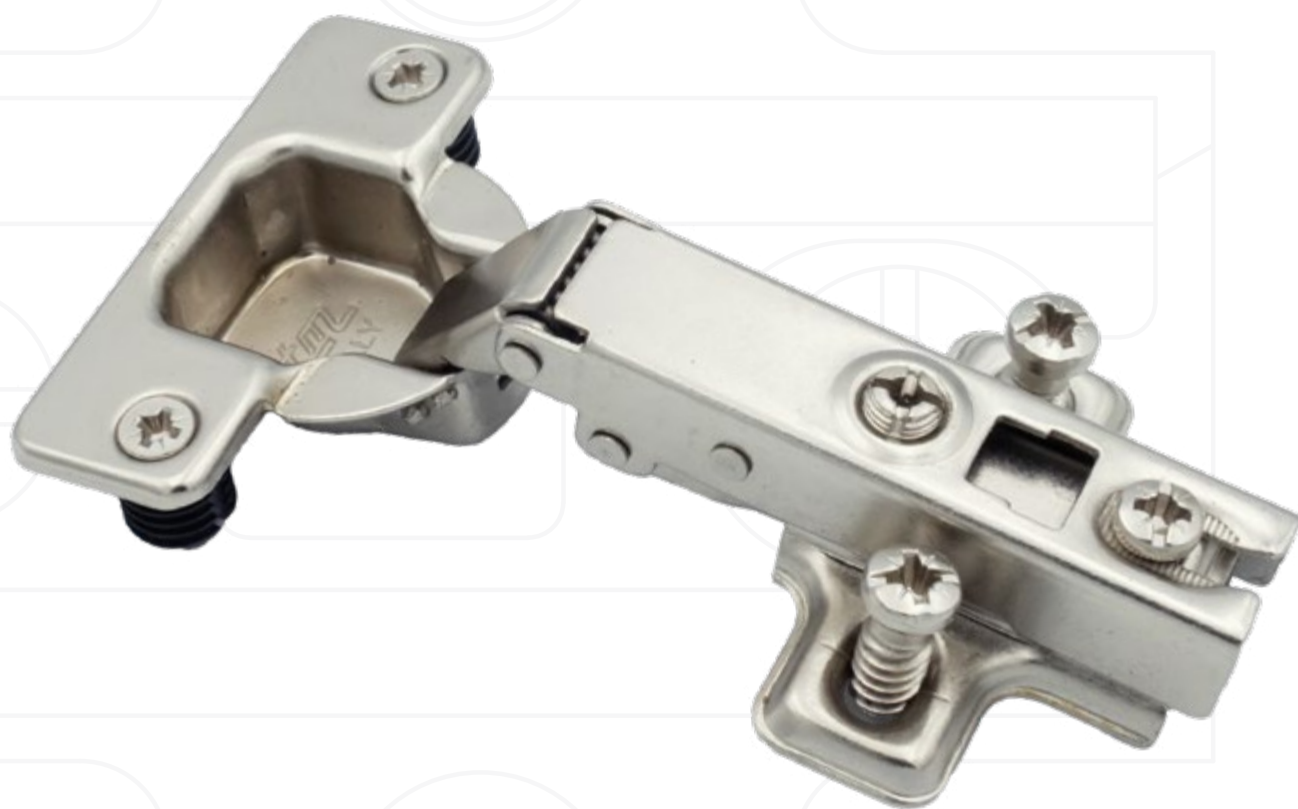

C34

Cerniere slide-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

Slide-on Hinges - Ø 35 - soft closing



Collo "0"
Sormonto fino 18mm.


Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm).



$$H=13+K-C$$

$$K=2,5\div 6$$

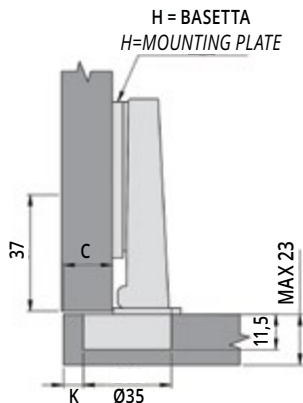

	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34A276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34A276M.10	



Collo "9"
Sormonto fino 11mm.


Crank "9"
Half overlay application (up to 11mm).



$$H=5+K-C$$

$$K=2,5\div 6$$

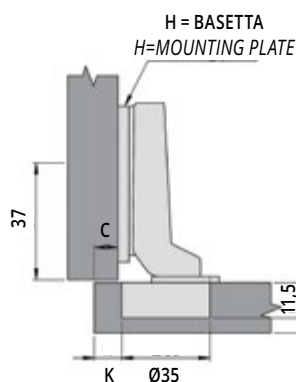

	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34B276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34B276M.10	


C34


Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.

Cerniere slide-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata

Slide-on Hinges - Ø 35 - soft closing

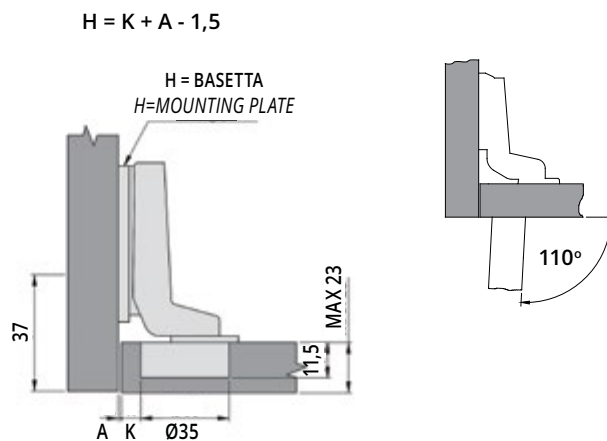


	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C34C276.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C34C276M.10	

Basette di montaggio Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing



← 500




H	Codice Code
0 mm	B00AZS.10
2 mm	B20AZS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio con tassello 5 mm - Steel nickel plated mounting plate, 5 mm dowel fixing



← 500

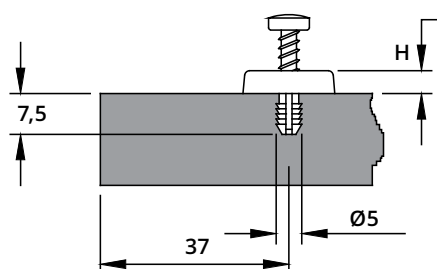


H	Codice Code
0 mm	B01AZS.10
2 mm	B21AZS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500

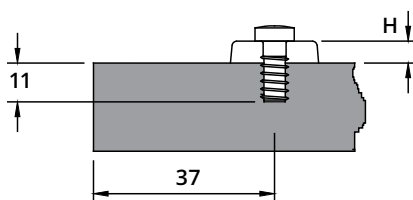

H	Codice Code
0 mm	B02AZS.10
2 mm	B22AZS.10

C50 - C54

C50 - Cerniere Clip-on
Ø 35 - chiusura a molla

C50 - Clip-on Hinges
Ø 35 - spring closing

C54 - Cerniere Clip-on
Ø 35 - chiusura ammortizzata

C54 - Clip-on hinges
Ø 35 - soft closing



C50-C54

C50: Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura a molla / **C54:** Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata
C50: Clip-on Hinges - Ø 35 - spring closing / C54: Clip-on Hinges - Ø 35 - soft closing

Collo "0"



Sormonto fino 18mm.


Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).



$H=13+K-C$
 $K=2,5\div6$

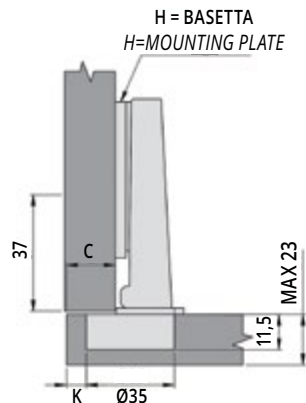

	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50A476.10	C54A476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50A476M.10	C54A476M.10	

Collo "9"



Sormonto fino 11mm.


Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



$H=5+K-C$
 $K=2,5\div6$

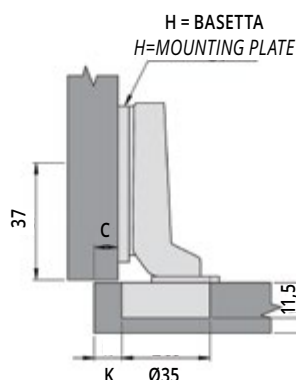



	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50B476.10	C54B476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50B476M.10	C54B476M.10	

C50-C54

Collo "18"
Per ante interne.


Crank "18"
Inset application.

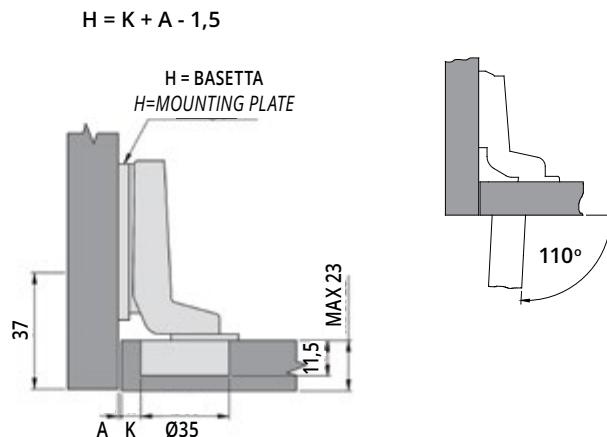


	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50C476.10	C54C476.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50C476M.10	C54C476M.10	

Collo "0"
Sormonto fino 18mm. Per ante con grande angolo di apertura.

Crank "0"
Full overlay application (up to 18mm). For wide angle-opening doors.

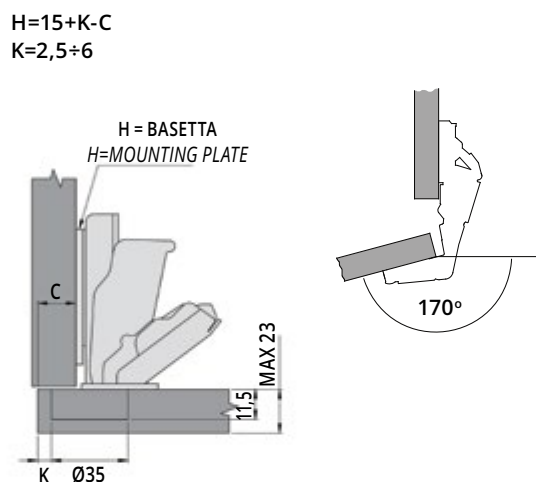

	 ← 100	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50A506.10	C54A506.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50A506M.10	C54A506M.10	

C50-C54



Collo "0"


Sormonto fino 18mm.

Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).

C50: Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura a molla / C54: Cerniera clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata
C50: Clip-on Hinges - Ø 35 - spring closing / C54: Clip-on Hinges - Ø 35 - soft closing

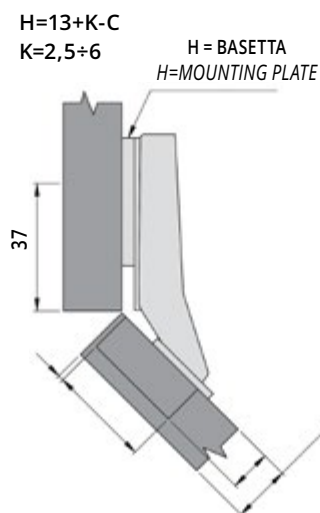

	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C50E226.10	C54E226.10	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C50E226M.10	C54E226M.10	


Basette di montaggio

Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing



← 500

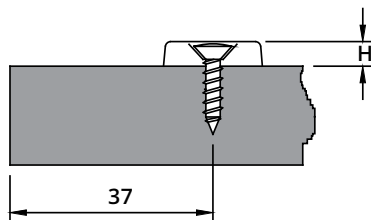


H	Codice Code
0 mm	B00QMS.10
2 mm	B20QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500

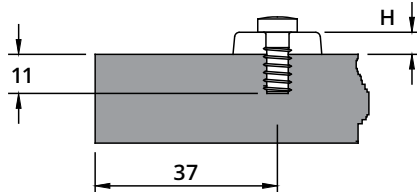


H	Codice Code
0 mm	B02QMS.10
2 mm	B22QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes



← 500

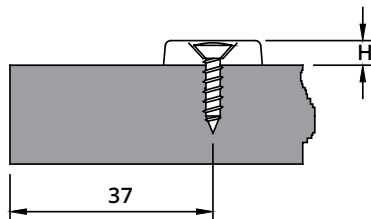


H	Codice Code
0 mm	B00QMS-4.10
2 mm	B20QMS-4.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment



← 500

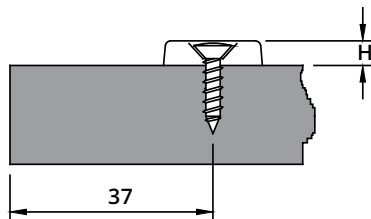


H	Codice Code
0 mm	B00TMS.10
2 mm	B20TMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing and 3D adjustment




← 500

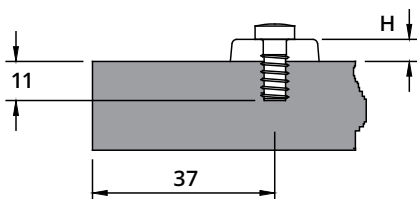

H	Codice Code
0 mm	B02TMS.10
2 mm	B22TMS.10


Basette di montaggio Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing

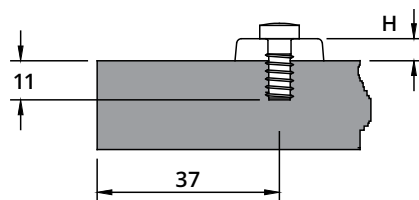

H	Codice Code
0 mm	B06QMS.10
2 mm	B26QMS.10

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing and 3D adjustment

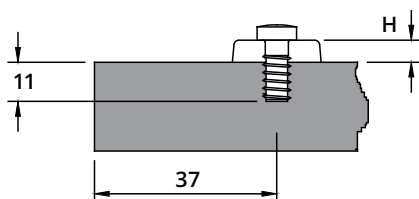

H	Codice Code
0 mm	B06TMS.10
2 mm	B26TMS.10

C51

**Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - gambo non regolabile**

*Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - not adjustable shank*



C51

Collo "0"

Sormonto fino 18mm.

Crank "0"



Full overlay application (up to 18mm).

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile
Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank



$$H=13+K-C$$

$$K=2,5\div 6$$

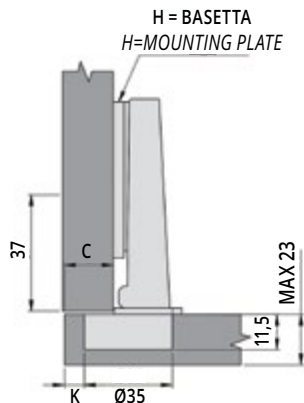

	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C51A476.7	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C51A476M.7	

Collo "9"

Sormonto fino 11mm.



Crank "9"

Half overlay application (up to 11mm).



$$H=5+K-C$$

$$K=2,5\div 6$$

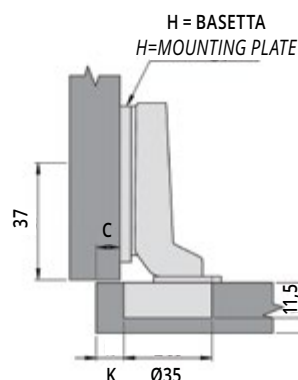


	← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	3,5x16 non inclusa not included	C51B476.7	
Fissaggio a pressione Knock-in	Ø10 premontato pre-assembled	C51B476M.7	


C51

Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - gambo non regolabile
Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - not adjustable shank

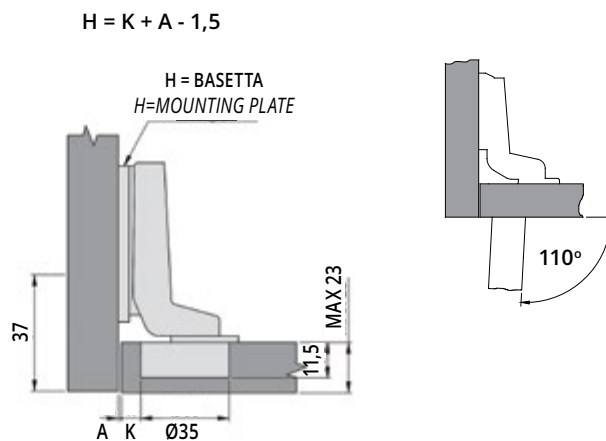


	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C51C476.7	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C51C476M.7	

Basette di montaggio

Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes

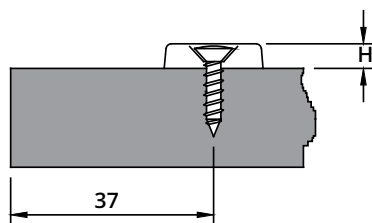

H	Codice Code
0 mm	B00AQS-4.7
2 mm	B20AQS-4.7

C53

**Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - regolazione 3D**

*Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - 3D adjustment*



C53

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment

Collo "0"

Sormonto fino 18mm.



Crank "0"


Full overlay application (up to 18mm).



$$H=13+K-C$$

$$K=2,5\div 6$$

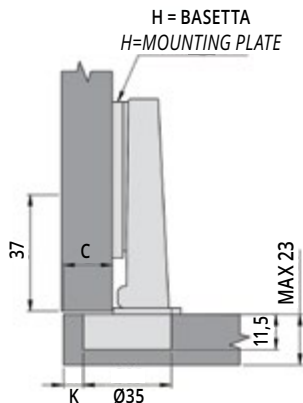

	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C53A476.10L	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C53A476M.10L	

Collo "9"

Sormonto fino 11mm.



Crank "9"


Half overlay application (up to 11mm).



$$H=5+K-C$$

$$K=2,5\div 6$$

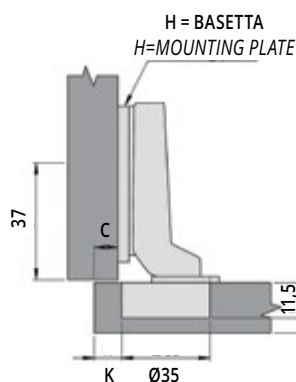


	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C53B476.10L	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C53B476M.10L	


C53

Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - regolazione 3D
Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - 3D adjustment

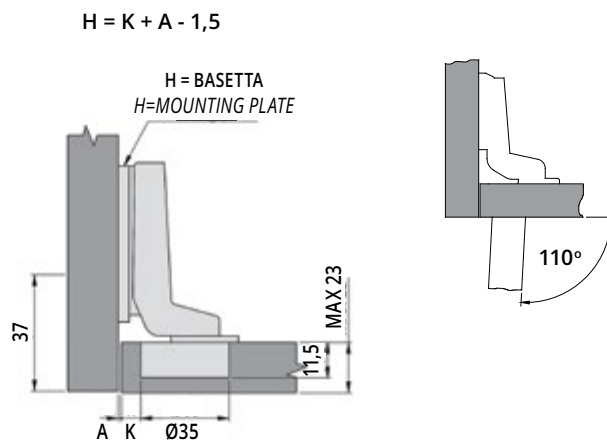


	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C53C476.10L	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C53C476M.10L	

Basette di montaggio


Mounting Plates

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing

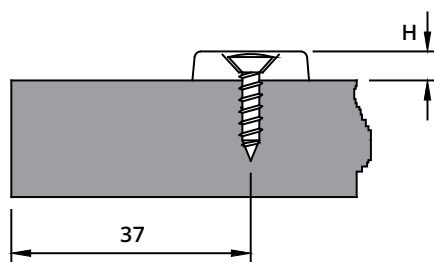


H	Codice Code
0 mm	B00QMS53.10L
2 mm	B20QMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated, mounting plate, 14mm EURO screw fixing

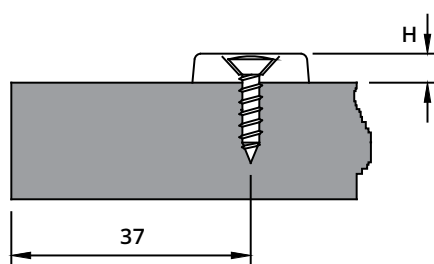


H	Codice Code
0 mm	B02QMS53.10L
2 mm	B22QMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite, 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes

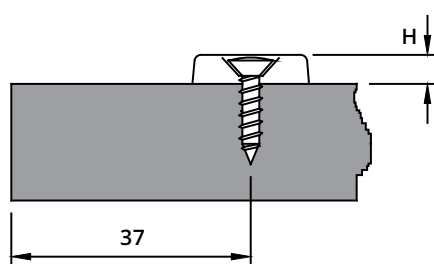


H	Codice Code
0 mm	B00QMS53-4.10L
2 mm	B20QMS53-4.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment

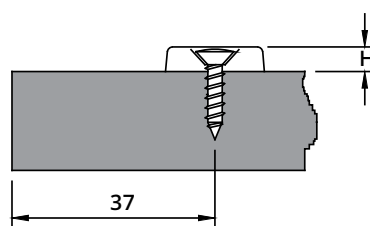

H	Codice Code
0 mm	B00TMS53.10L
2 mm	B20TMS53.10L

Base in acciaio nichelato con fissaggio a vite EURO 14 mm e regolazione 3D - Steel nickel plated mounting plate, 14 mm EURO screw fixing and 3D adjustment

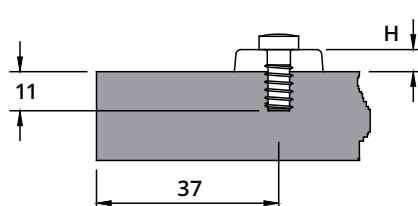

H	Codice Code
0 mm	B02TMS53.10L
2 mm	B22TMS53.10L

C55

**Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura
ammortizzata - basetta in linea**

*Clip-on hinges - Ø 35 - soft
closing - in-line mounting plate*



C55

Collo "0"

Sormonto fino 18mm.

Crank "0"

Full overlay application (up to 18mm).



Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea

Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate




$$H=13+K-C$$

$$K=2,5\div 6$$

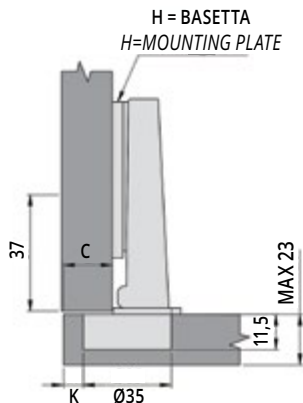

← 250 CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING

Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55A476R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55A476RM.7		

Collo "9"



Sormonto fino 11mm.

Crank "9"


Half overlay application (up to 11mm).

$$H=5+K-C$$

$$K=2,5\div 6$$

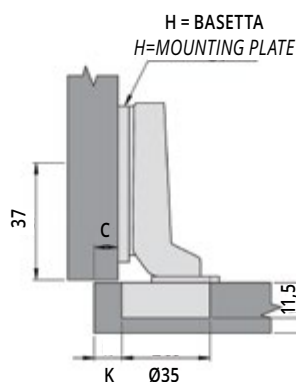

← 250 CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING


Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55B467R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55B467RM.7		


C55

Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.

Cerniere clip-on - Ø 35 - chiusura ammortizzata - basetta in linea
Clip-on hinges - Ø 35 - soft closing - in-line mounting plate

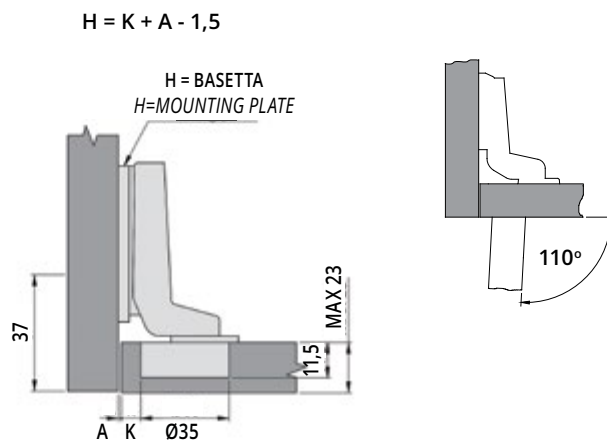


	 ← 250	CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT CLOSING		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C55C476R.7		
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C55C476RM.7		

Basette di montaggio

Mounting Plates

Base in linea in acciaio nichelato con fissaggio a vite e regolazione 3D - Steel nickel plated, in-line mounting plate, wood screw fixing and 3D adjustment

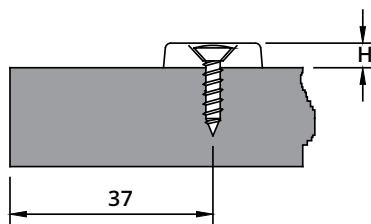


H	Codice Code
0 mm	B00TMSLIN55.7
2 mm	B20TMSLIN55.7

Accessori


Accessories

C30 - Placchetta copriscatola in acciaio - C30 - Steel cup cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PS30-AC.10

C30 - Placchetta copribaccio in acciaio - C30 - Steel arm cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PB30-AC.10
Con logo cliente With customized logo	PB30-AC...10

C50/C54 - Placchetta copriscatola in acciaio - C50/C54 - Steel cup cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PS50-AC.10

C50/C54 - Placchetta copribaccio in acciaio - C50/C54 - Steel arm cover




	Codice Code
Senza logo No logo	PS50-AC.10
Con logo cliente With customized logo	PS50-AC...10

Euro48 - Placchetta copriscatola in acciaio - Euro48 - Steel cup cover



	Codice Code
Senza logo No logo	2000LM

Euro48 - Copribraccio in acciaio - Euro 48 - Steel arm cover



	Codice Code
Senza logo No logo	3000LM
Con logo cliente With customized logo	4000LM

C270

Cerniera indivisibile - Ø 35

Inseparable hinge - Ø 35





C270

Cerniera indivisibile - Ø 35 Inseparable hinge - Ø 35

Collo "0"
Sormonto 19mm.


Crank "0"
Full overlay application (19mm).

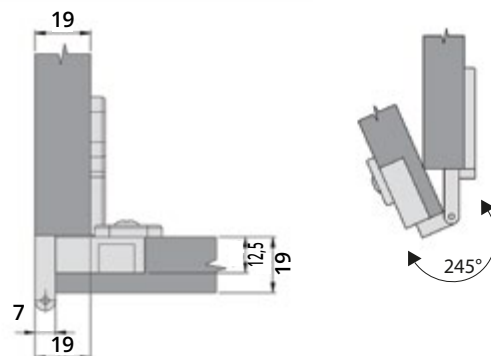


	 ← 250		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C270A-I52A-A	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C270A-I52A-AM	

Collo "3"
Sormonto 16mm.

Crank "9"
Partial overlay application (16mm).

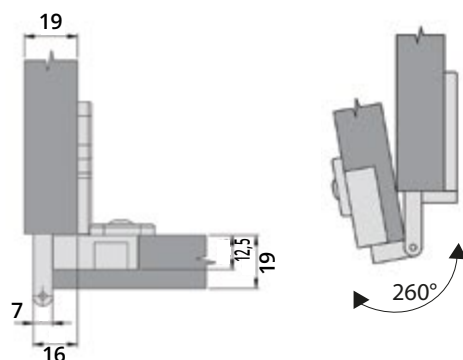


	 ← 250		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C270B-I52A-A	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C270B-I52A-AM	


C270

Cerniera indivisibile - Ø 35 Inseparable hinge - Ø 35


Collo "9"
Sormonto 10mm.

Crank "9"
Partial overlay application (10mm).

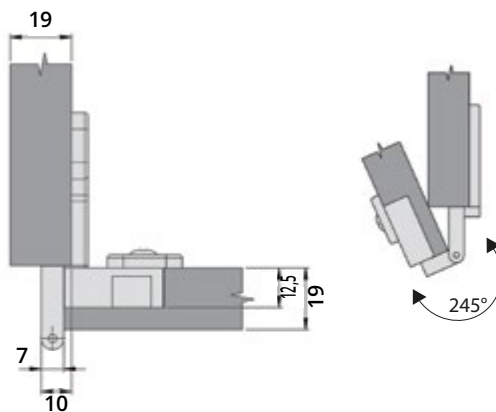


	 ← 250		
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	C270C-I52A-A	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	C270C-I52A-AM	

Foratura anta
Door Drilling

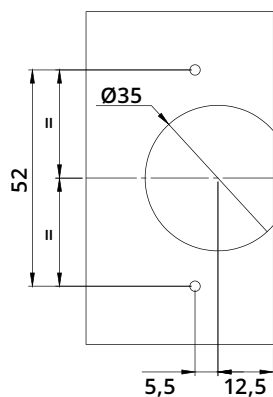

Foratura fianco
Side Drilling

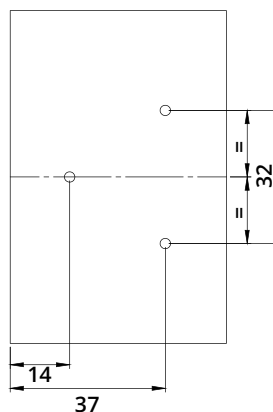


C270


Cerniera indivisibile - Ø 35 Inseparable hinge - Ø 35

Collo "19"
In luce.


Crank "19"
Inset (10 mm)

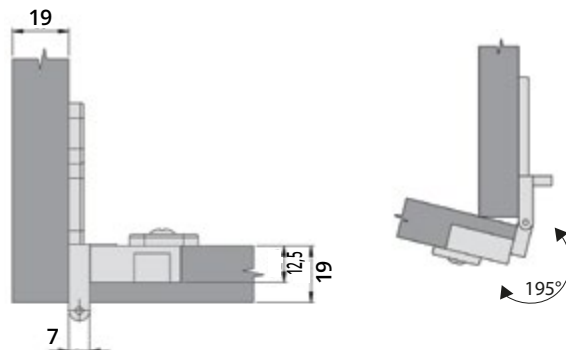


	 ← 250		
Fissaggio a vite Screw-on		3,5x16 non inclusa not included	C270D-I52A-A
Fissaggio a pressione Knock-in		Ø10 premontato pre-assembled	C270D-I52A-AM



Foratura anta
Door Drilling

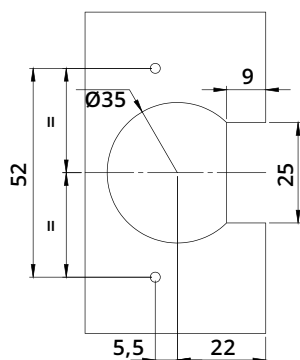

Foratura fianco
Side Drilling

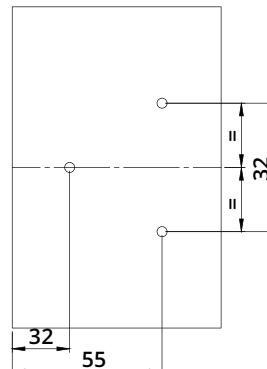

240

Cerniere per mobili - Furniture Hinges

Euro 48

Cerniere slide-on - Ø 35 -
chiusura a molla

*Slide-on hinge - Ø 35 - spring
closing*



EURO 48

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla

Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing

Collo "0"

Sormonto fino 18mm.



Crank "0"


Full overlay application (up to 18mm).



$$H=13+K-C$$

$$K=2,5\div6$$

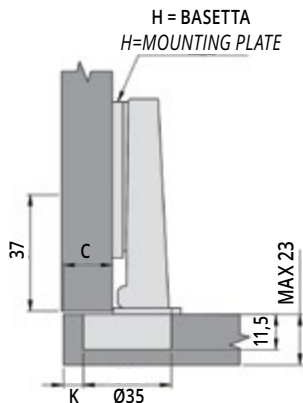

	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	4836	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	4837	

Collo "9"

Sormonto fino 11mm.



Crank "9"


Half overlay application (up to 11mm).



$$H=5+K-C$$

$$K=2,5\div6$$

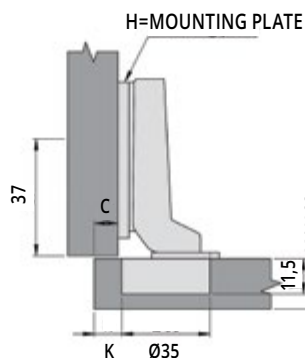

	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	4826	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	4827	


EURO 48


Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla

Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing


Collo "18"
Per ante interne.

Crank "18"
Inset application.

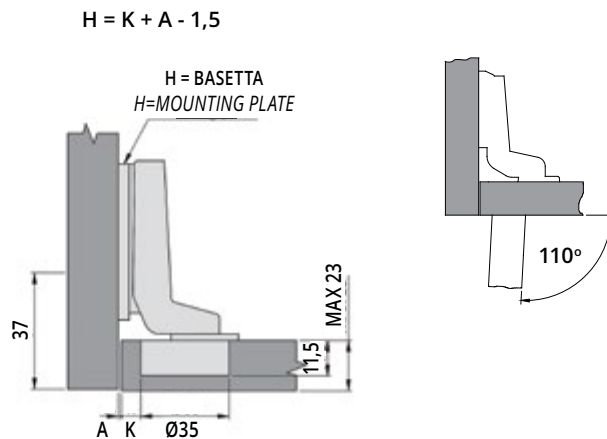

	 ← 250	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	4816	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	4817	

Assemblaggio della cerniera all'anta Hinge assembly on door

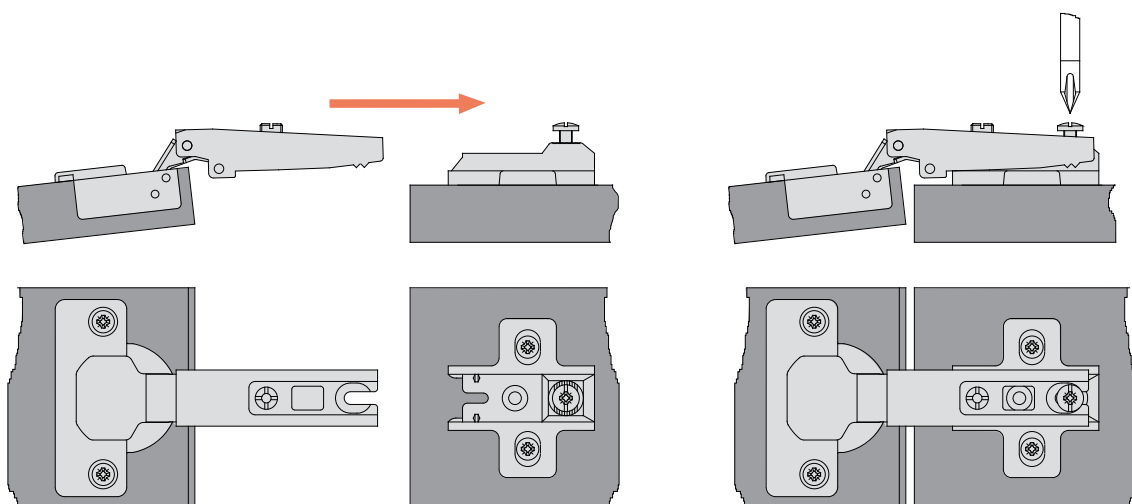

EURO 48

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla


Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing


Slide-on 95°

Controcollo lunga.

Slide-on 95°



Hinge with special arm for corner cabinets - long.

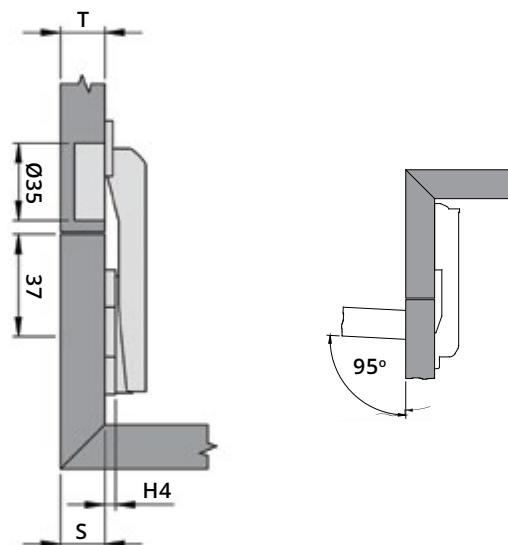

	 ← 200	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	535148	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	535149	

Schema di Funzionamento

Operating Diagram

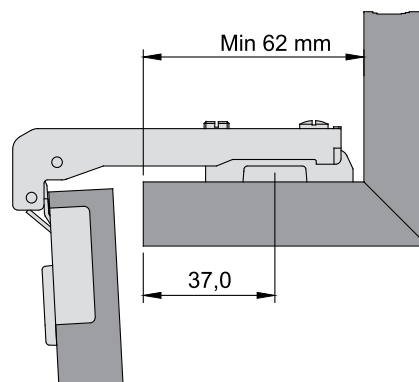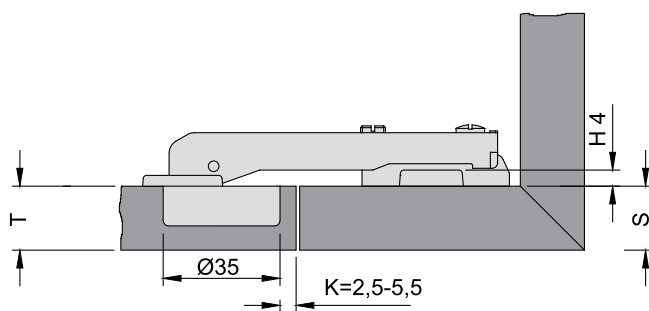

EURO 48

Cerniera slide-on - Ø 35 - chiusura a molla


Slide-on hinge - Ø 35 - spring closing


Slide-on 95°

Controcollo corta.

Slide-on 95°



Hinge with special arm for corner cabinets - short.

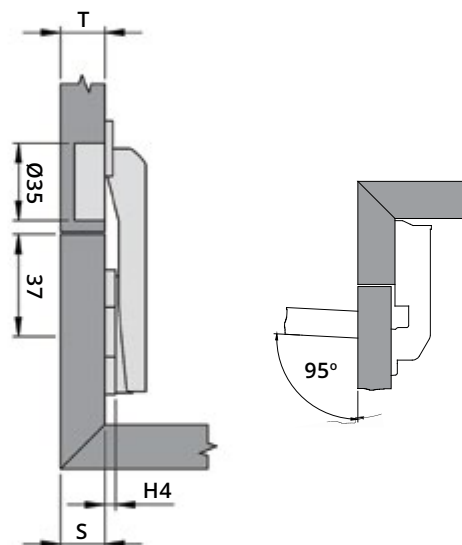

	 ← 200	CHIUSURA A MOLLA SPRING CLOSING	
Fissaggio a vite Screw-on	 3,5x16 non inclusa not included	435148	
Fissaggio a pressione Knock-in	 Ø10 premontato pre-assembled	435149	

Schema di Funzionamento

Operating Diagram

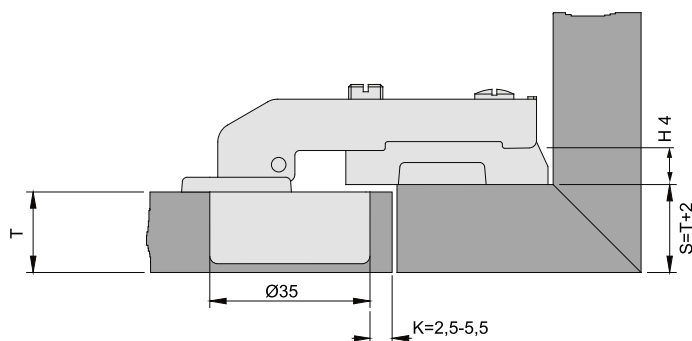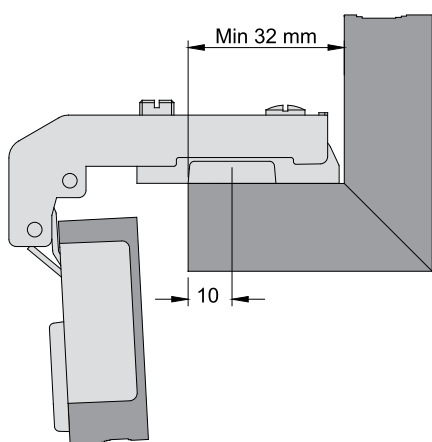


Basette di montaggio

Mounting plates

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite - Steel nickel plated mounting plate, wooden screw fixing



← 1000

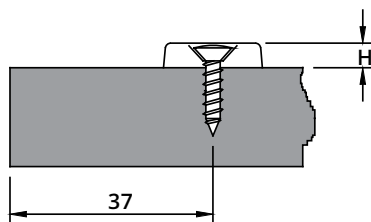


H	Codice Code
0 mm	E994BN
2 mm	E996BN

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite EURO 14 mm - Steel nickel plated mounting plate, 14mm EURO screw fixing



← 500

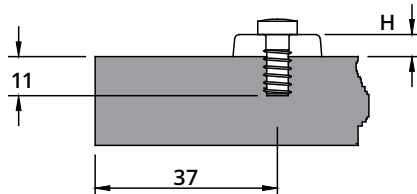


H	Codice Code
0 mm	E994DN
2 mm	E996DN

Base in acciaio nickelato con fissaggio a vite 4 fori - Steel nickel plated mounting plate, wood screw fixing, 4 holes



← 500

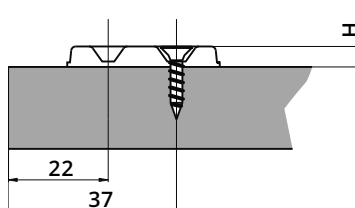

H	Codice Code
0 mm	E994BN/4

E994DN/12 = 12 mm. Eurovite / Euroscrews

E996DN/12 = 12 mm. Eurovite / Euroscrews



Sommario

Summary



GS-OC

Pistoni a gas con attacchi ad occhiello

Gas springs with eyelet-type end fitting

252



GS-PR

Pistoni a gas con attacchi ad pressione

Gas springs with quick-type end fitting

253



GS WEL

Pistoni a gas con testine a occhiello saldate

Gas springs with welded eyelet - type end fittings

254



GS90

Pistoni a gas con attacchi a pressione, forniti con staffe e viti

Gas springs with quick-type end fitting, supplied with brackets and screws.

255



ALZA PIANO

Coffee Table Top Lift-Up Kit

256


Pistoni

Gas Springs





Pistoni a gas con attacchi ad occhiello Gas springs with eyelet-type end fitting

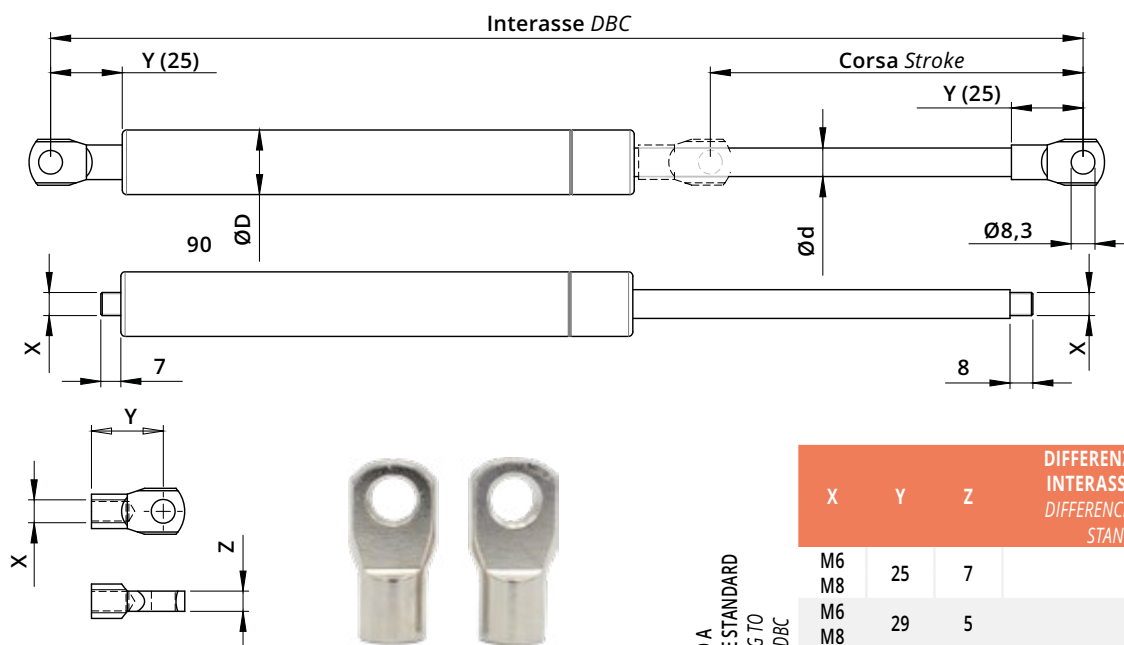

FORZE DISPONIBILI - AVAILABLE FORCES

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 750 100 1200 1500

Y RIFERITO A
INTERASSE STANDARD
- Y RELATING TO
STANDARD DBC


X	Y	Z	DIFFERENZA RISPETTO A INTERASSE STANDARD - DIFFERENCE COMPARED TO STANDARD DBC
M6 M8	25	7	0
M6 M8	29	5	+ 4
M6 M8	19.5	10	-5.5
M6	11.5	9.5	-13.5

Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød	X
170	45	200	350	15	6	M6
190	62	100	400	15	6	M6
		500	650	18	8	M8
220	68	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000		22	10	M8
240	80	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
260	87	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
280	97	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
300	100	100	400	15	6	M6
		500	1200	22	10	M8
320	115	50	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
340	120	100	400	15	6	M6
		500	1500	22	10	M8
360	130	80	400	15	6	M6
		500	1200	22	10	M8
380	140	100	400	18	8	M6
		500	1000	22	10	M8
		1200	1200	22.5	10	M8
		1500	1500	28	12	M8

Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød	X
400	150	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
415	160	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
440	170	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	22.5	12	M8
460	180	100	400	18	8	M6
		500	1500	22	10	M8
480	190	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
510	210	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
530	220	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
580	240	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
610	260	200	1200	22	10	M8
685	300	200	1200	22	10	M8
710	315	200	1200	22	10	M8
785	350	200	1200	22	10	M8
885	400	200	1200	22	10	M8
1100	500	200	400	26	12	M8
		500	1200	28	14	M8

Pistoni a gas con attacchi ad pressione

Gas springs with quick-type end fitting

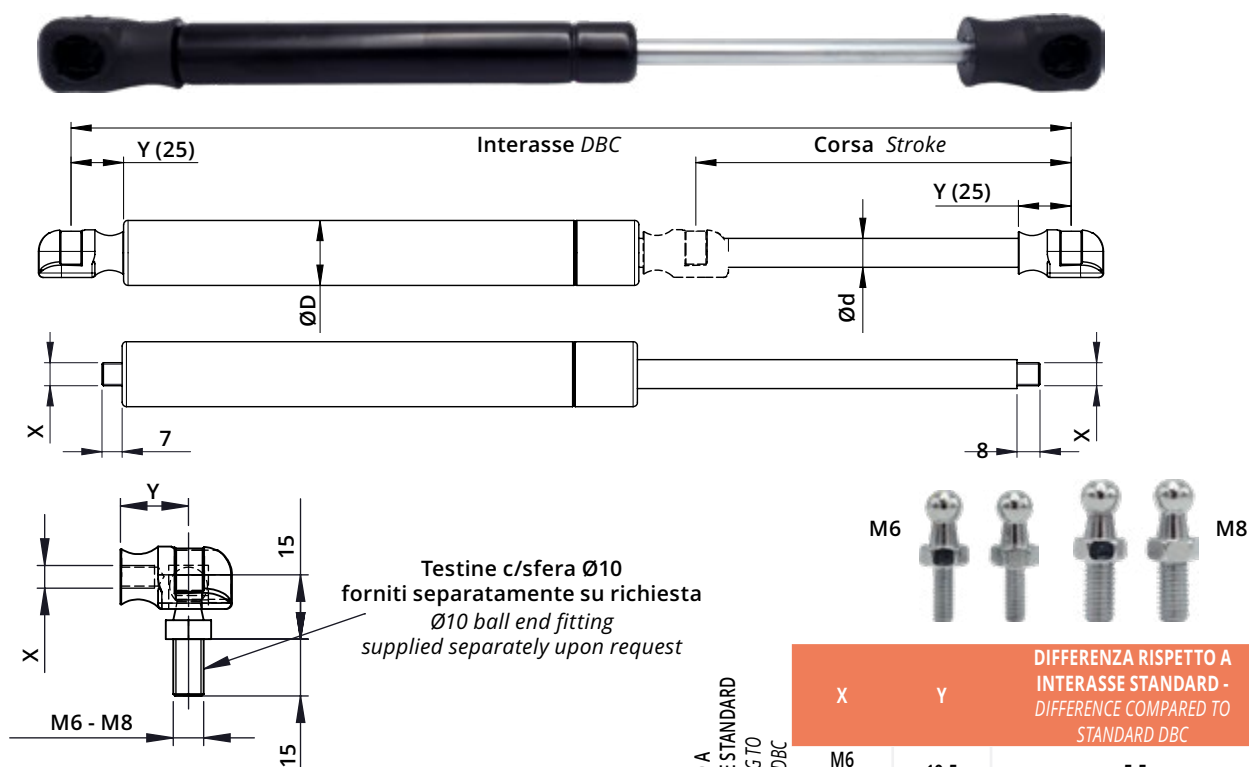

Y RIFERITO A
INTERASSE STANDARD
- Y RELATING TO
STANDARD DBC

X	Y	DIFFERENZA RISPETTO A INTERASSE STANDARD - DIFFERENCE COMPARED TO STANDARD DBC
---	---	---

M6	19,5	-5,5
M8	25	0

FORZE DISPONIBILI - AVAILABLE FORCES


50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	750	1000	1200	1500
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød	X
155	45	200	350	15	6	M6
165	45	200	350	15	6	M6
190	62	100	400	15	6	M6
		500	650	18	8	M8
220	68	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000		22	10	M8
240	80	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
260	87	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
280	97	100	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
300	100	100	400	15	6	M6
		500	1200	22	10	M8
320	115	50	400	15	6	M6
		500	750	18	8	M6
		1000	1200	22	10	M8
340	120	100	400	15	6	M6
		500	1500	22	10	M8
360	130	80	400	15	6	M6
		500	1200	22	10	M8
380	140	100	400	18	8	M6
		500	1000	22	10	M8
		1200	1200	22.5	10	M8
		1500	1500	28	12	M8

Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød	X
400	150	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
415	160	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
440	170	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	22.5	12	M8
460	180	100	400	18	8	M6
		500	1500	22	10	M8
480	190	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
510	210	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
530	220	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
580	240	100	400	18	8	M6
		500	1200	22	10	M8
		1500	1500	28	12	M8
610	260	200	1200	22	10	M8
685	300	200	1200	22	10	M8
710	315	200	1200	22	10	M8
785	350	200	1200	22	10	M8
885	400	200	1200	22	10	M8
1100	500	200	400	26	12	M8
		500	1200	28	14	M8

GS WEL


Pistoni a gas con testine a occhiello saldate
Gas springs with welded eyelet end fittings

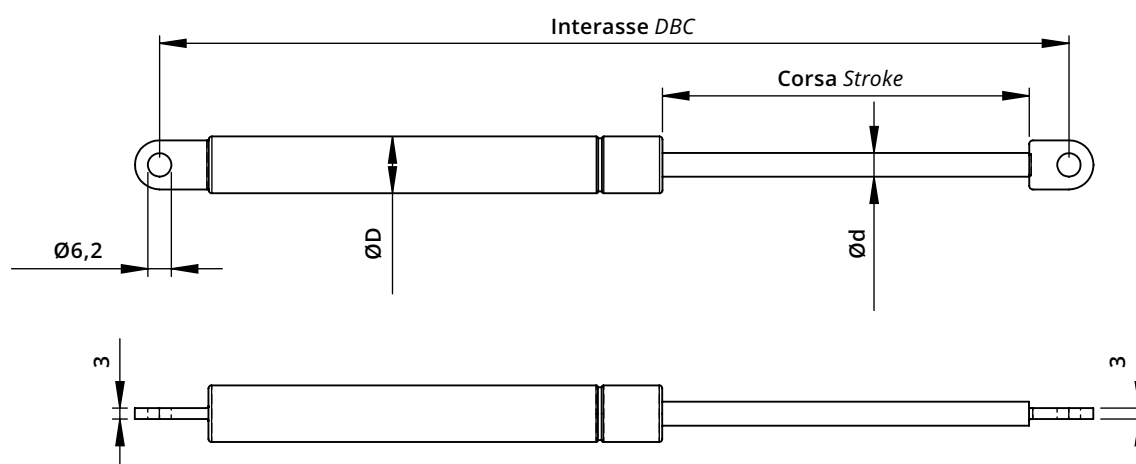






FORZE DISPONIBILI - AVAILABLE FORCES

100 150 200 250 300 350 400 500 550 600 630

Interasse DBC	Corsa Stroke	Forza (DA) Force (from)	Forza (A) Force (to)	ØD	Ød
167	55	200	350	15	6
		400	630	18	8
178	66	100	400	15	6
216	62	100	400	15	6
225	82	100	400	15	6
305	120	100	400	15	6

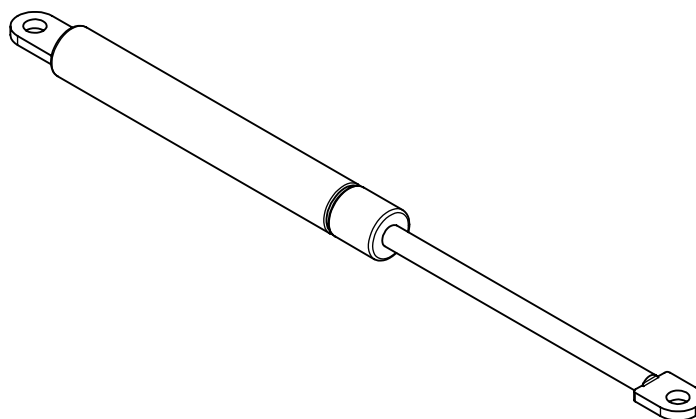


Pistoni a gas con attacchi a pressione, forniti con staffe e viti
Gas springs with quick-type end fitting, supplied with brackets and screws.

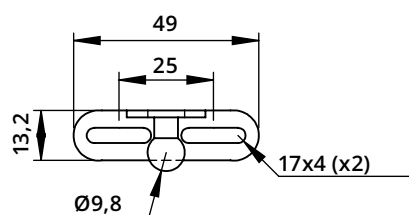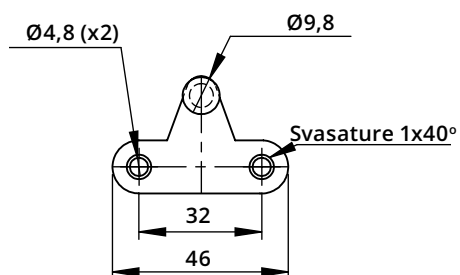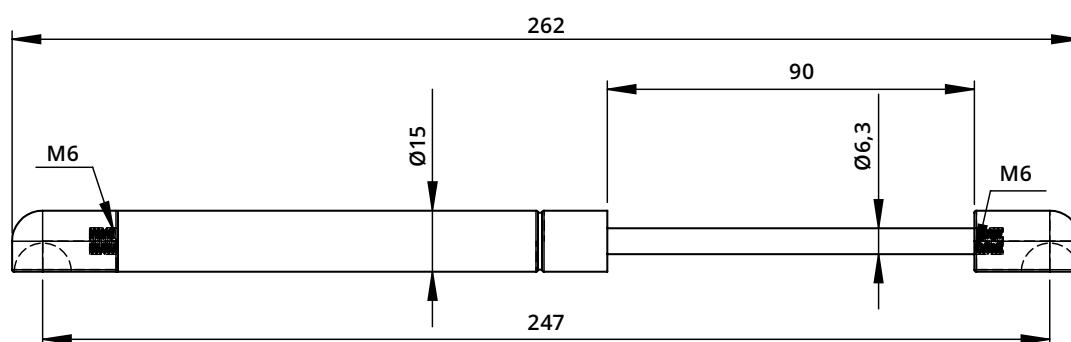

FORZE DISPONIBILI - AVAILABLE FORCES

30	50	60	80	100	120	150	180
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



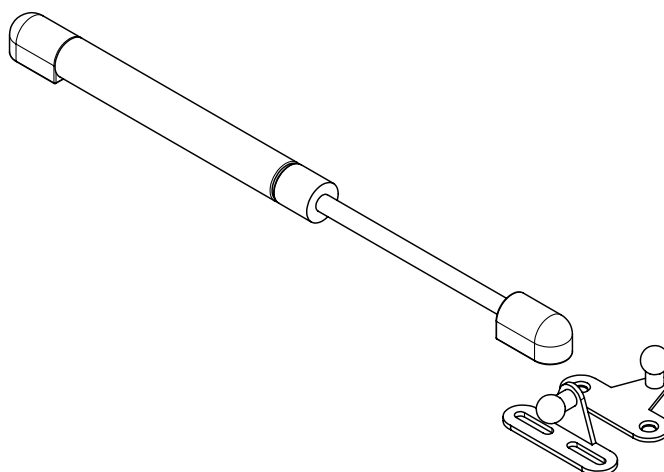


Vite svasata
autofilettante (x2)
Self-tapping
chamfered head screw (x2)



ALZA PIANO

Alza Piano Coffee Table Top Lift-Up Kit

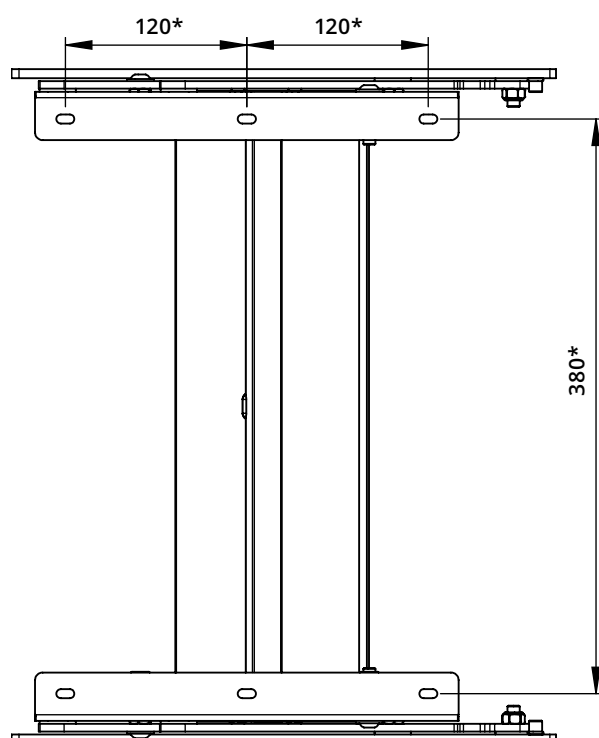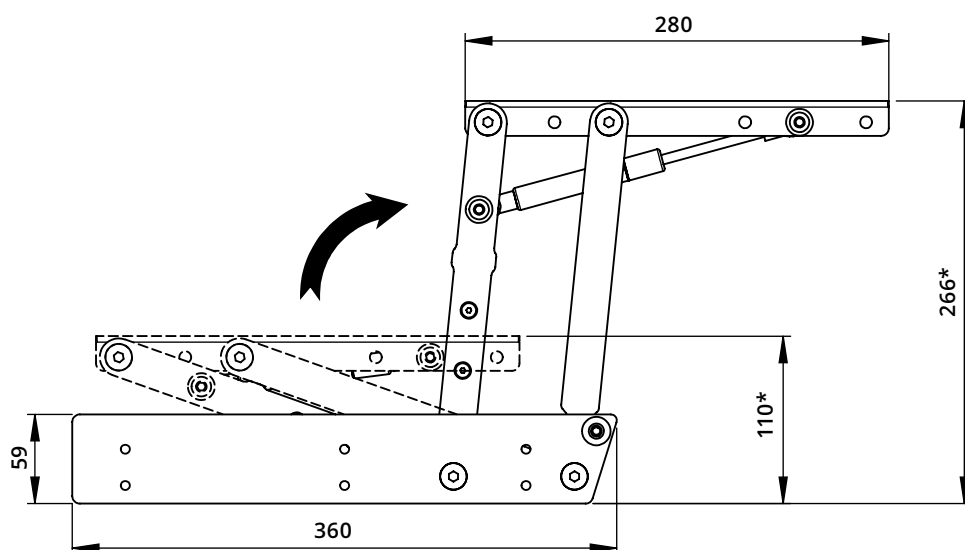

Pistoni a gas: alcuni settori di applicazione

Gas Springs: Areas of application

Auto, Veicoli Commerciali

Bagagliaio auto, scomparto valigie autobus, cabriolet, tendoni per camper, ambulanze, veicoli antincendio (Vigili del Fuoco), camion betoniera...



Cars and Commercial Vehicles

Car boot, bus luggage compartment, convertibles, caravan awnings, ambulances, fire-fighting vehicles (Fire Brigade), concrete mixer truck, etc...



Macchinari Agricoli

Trattori, macchine scavatrici, mietitrebbie, autocarri con cassone ribaltabile...



Agricultural Machinery

Tractors, excavators, combine harvesters, dumper trucks, etc...



Arredo Casa e Finestre

Ante pensili cucina, letti contenitori, divani-letto, poltrone reclinabili, tavolini da caffè con piano rialzabile, televisioni con montaggio a parete, lucernai...

Home Furnishing and Windows

Kitchen cabinet doors, container beds, sofa beds, recliner armchairs, coffee tables with lift-up tops, wall-mounted TVs, skylights, etc...



Attrezzature Sanitarie

Letti elettrici ospedalieri, lettini abbronzanti, carrozzine, poltrone odontoiatriche...


Health Equipment

Hospital electric beds, tanning beds, wheelchairs, dental chairs, etc...



Botole di ispezione per imbarcazioni

Vano motore e portelli barca, cabine...

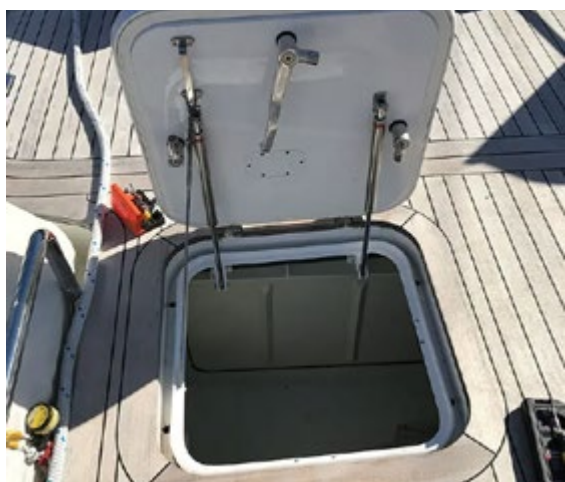

Boat Inspection Hatches

Engine compartment and boat hatches, cabins, etc...



Industria

Macchine per la produzione di lastre flessografiche, termopresse, macchine di saldatura ad onda, macchine a incisione laser...



Industry

Flexo plate machines, heat presses, wave-soldering machines, laser engraving machines, etc...





NOTE /NOTES



NOTE /NOTES



NOTE /NOTES



NOTE /NOTES



NOTE /NOTES



NOTE /NOTES



NOTE /NOTES



Via dell'Artigianato, 680
Zona Art. Beni Comunali - 40014 Crevalcore (BO) - Italy
Tel. +39 051983344

www.stmitaly.it - info@stmitaly.it



stmitaly.it



STM Srl



STM Italy srl