

TSLR-H

Guide Sottocassetto apertura a pressione, Estrazione Totale, con Sgancio Rapido

Full-Extension Push-to-Open Under-Mounted Slides, with Quick Release Handle




Specifiche/Specifications

Materiale/Material: Ferro zincato/Galvanized steel

Portata/Load rating: 35Kg (450 mm as standard)


Spessore/Thickness: 1.8x1.5x1.0mm

Durata/Cycling: over 60000 times

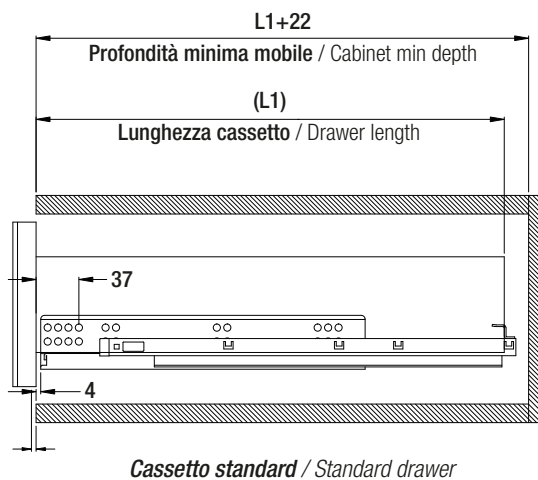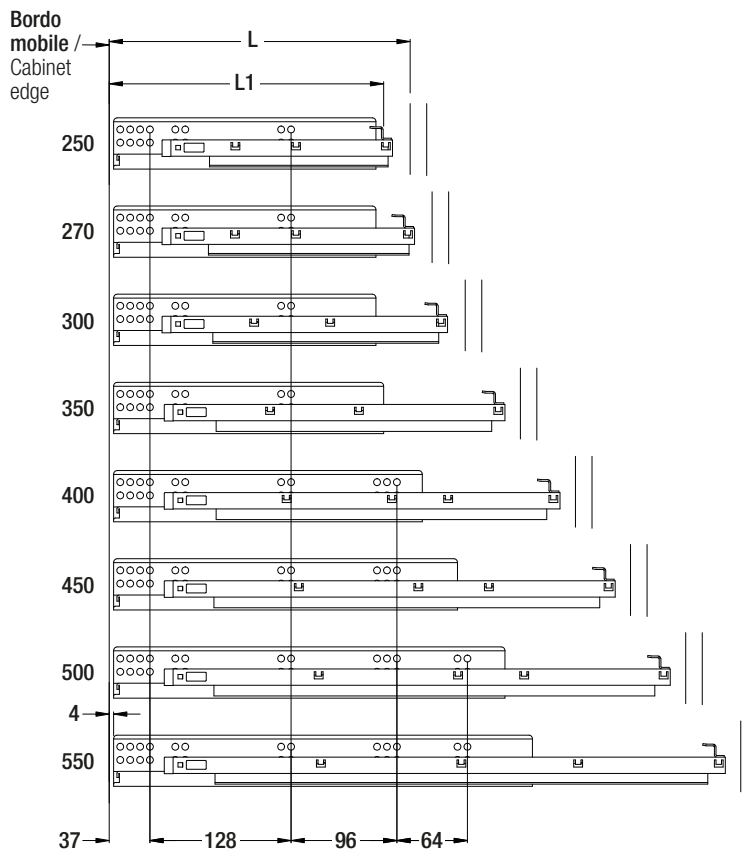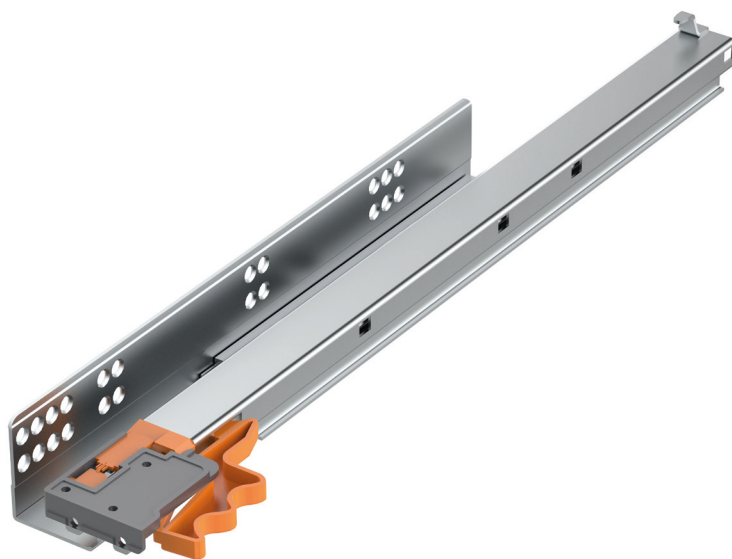


Lunghezza guida Slide length	Lunghezza cassetto (L1) Drawer length (L1)	Corsa Travel	Profondità mobile (L) Mobile depth (L)	Coppie per scatola Sets per box
255mm	250mm	228mm	272mm	10
275mm	270mm	248mm	292mm	10
305mm	300mm	278mm	322mm	10
355mm	350mm	327mm	372mm	10
405mm	400mm	377mm	422mm	10
455mm	450mm	427mm	472mm	10
505mm	500mm	477mm	522mm	10
555mm	550mm	527mm	572mm	10


Spazio interno mobile Cabinet Inside Space

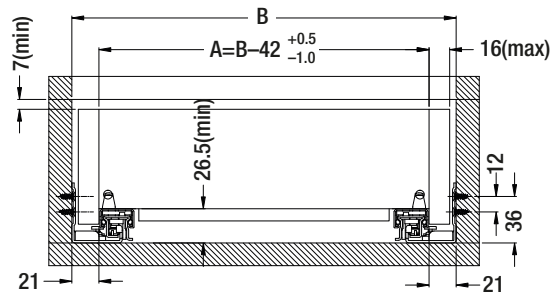

Dimensioni cassetto e schema foratura Drawer size and drilling diagram

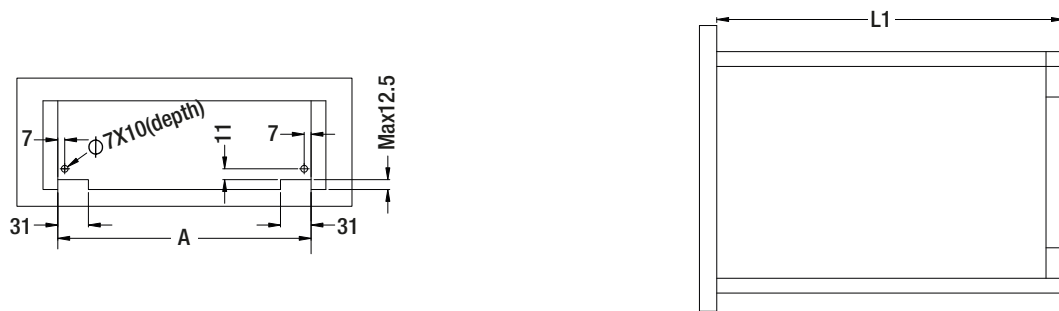

Montaggio Assembly

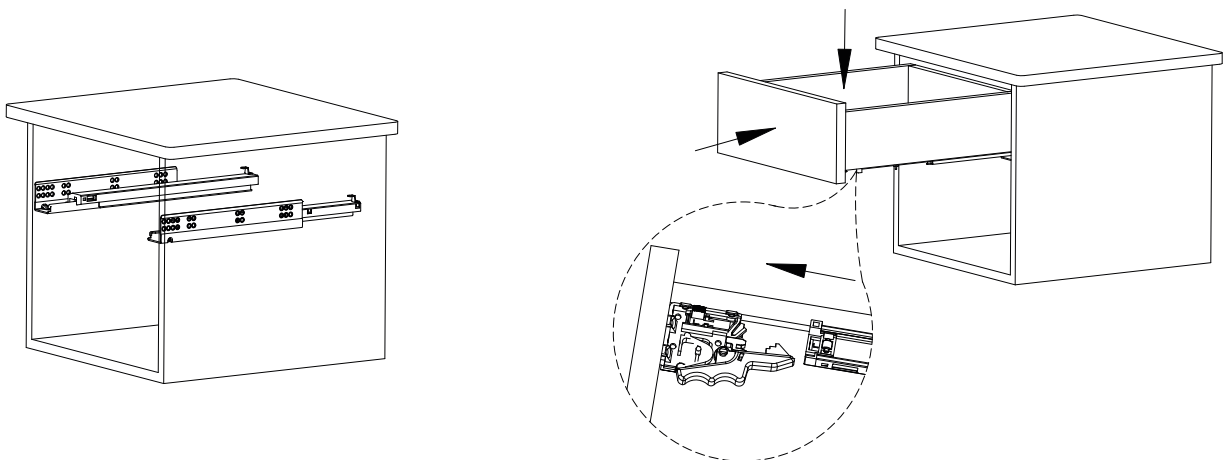

Montare la guida sinistra e destra su entrambi i lati del mobile
/ Assemble the left and right slides on both sides of cabinet

Appoggiare il fondo del cassetto sulla guida e spingere il cassetto del mobile
/ Lay drawer bottom onto the slide then push the drawer into the cabinet